

DEWALT
®

Dansk (<i>oversat fra original brugsvejledning</i>)	8
Deutsch (<i>übersetzt von den originalanweisungen</i>)	14
English (<i>original instructions</i>)	20
Español (<i>traducido de las instrucciones originales</i>)	26
Français (<i>traduction de la notice d'instructions originale</i>)	32
Italiano (<i>tradotto dalle istruzioni originali</i>)	38
Nederlands (<i>vertaald vanuit de originele instructies</i>)	44
Norsk (<i>oversatt fra de originale instruksjonene</i>)	50
Português (<i>traduzido das instruções originais</i>)	55
Suomi (<i>käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta</i>)	61
Svenska (<i>översatt från de ursprungliga instruktionerna</i>)	66
Türkçe (<i>orijinal talimatlardan çevrilmiştir</i>)	72
Ελληνικά (<i>μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες</i>)	78

Fig. A1

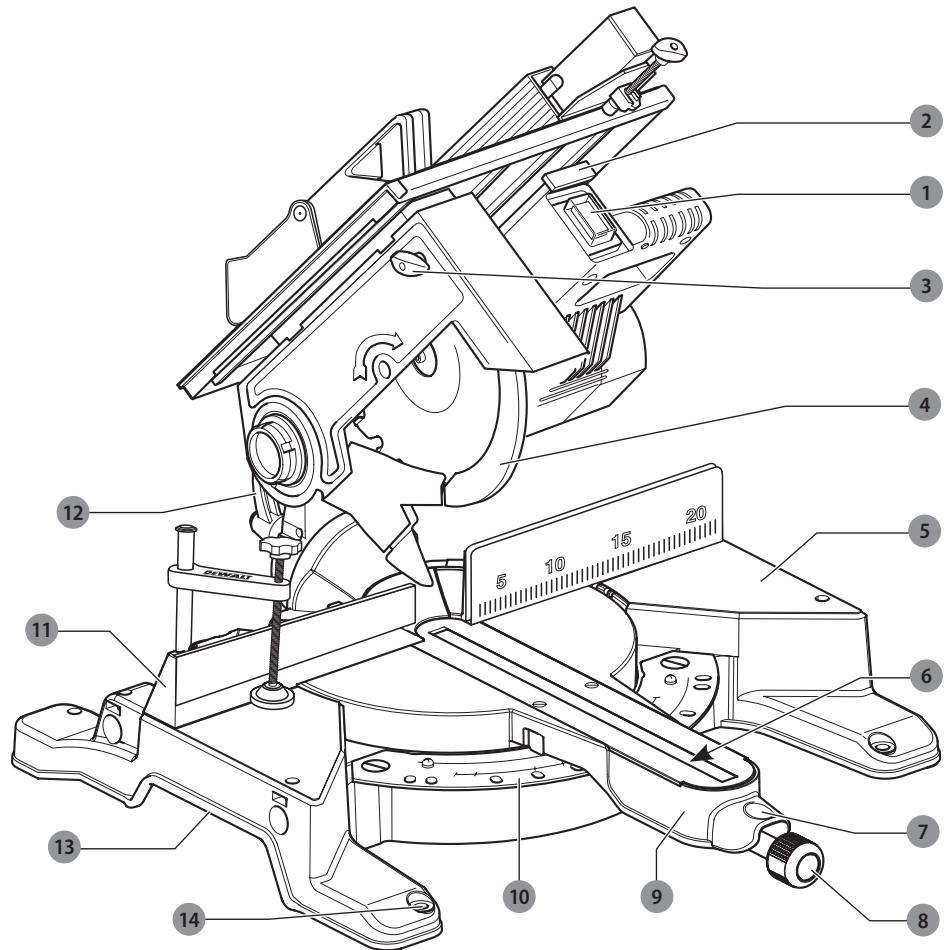


Fig. A2

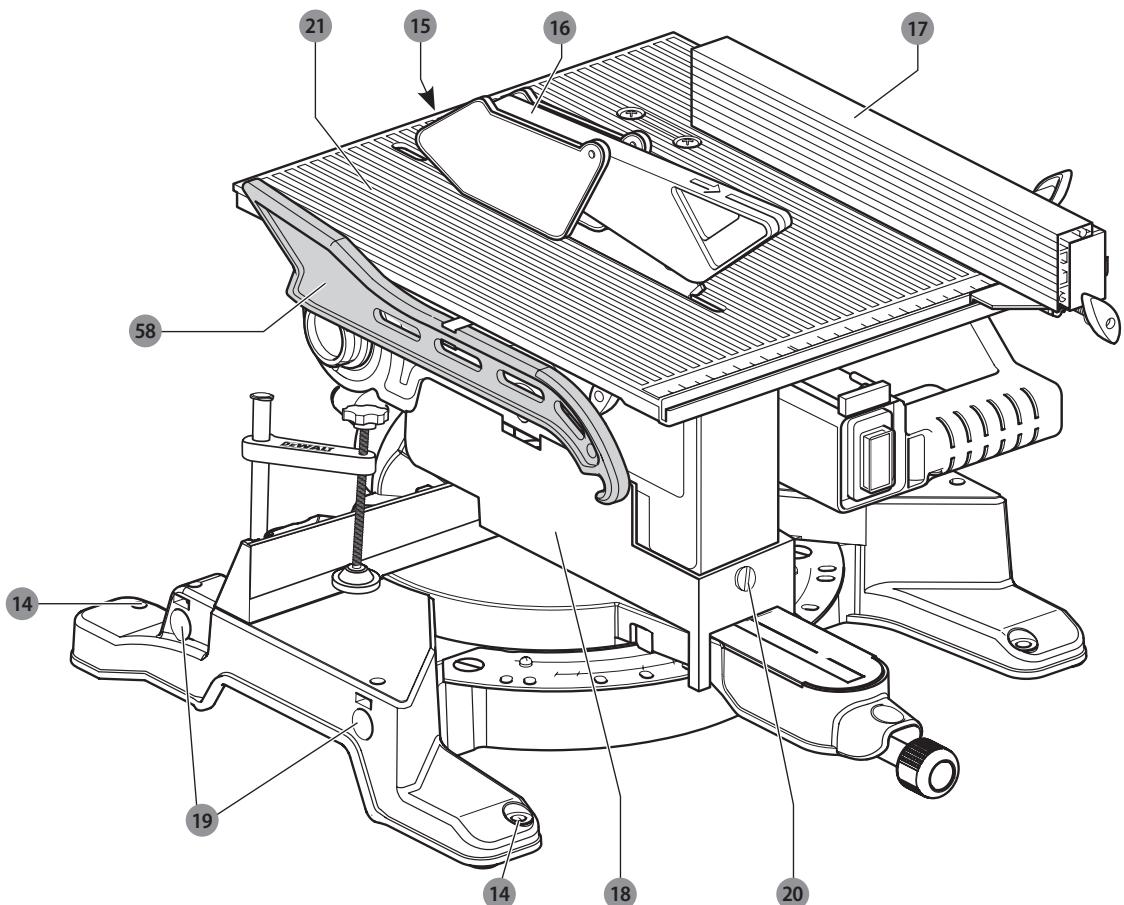


Fig. B

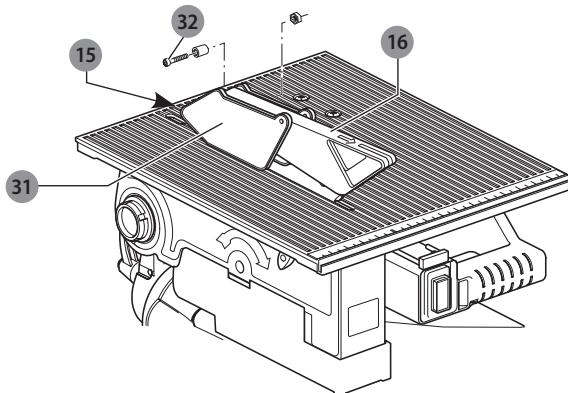


Fig. C2

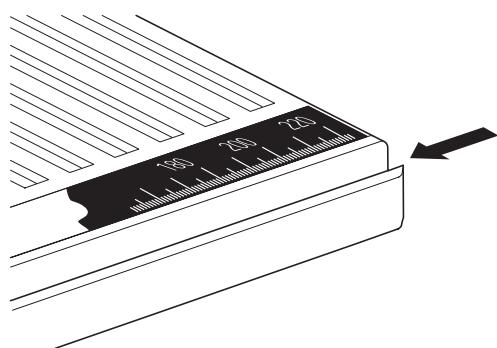


Fig. C3

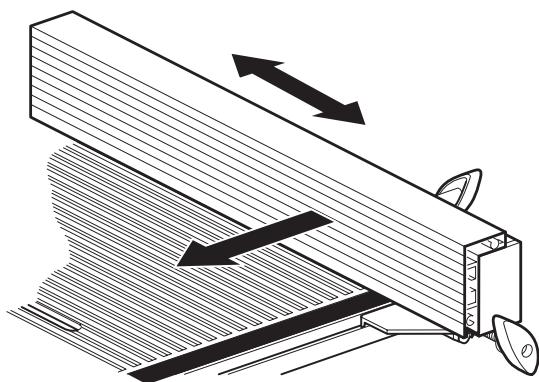


Fig. C4

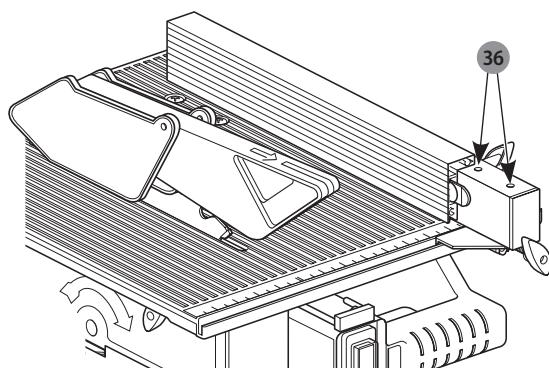


Fig. D

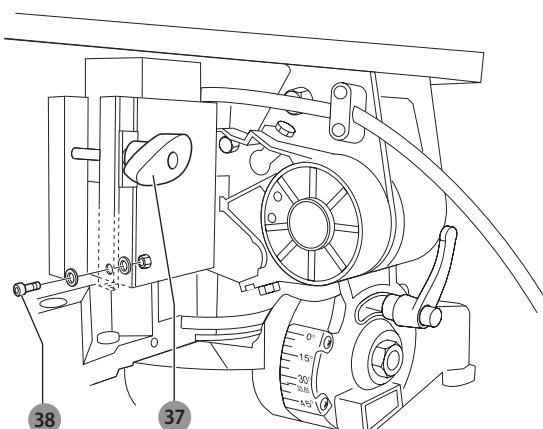


Fig. E1

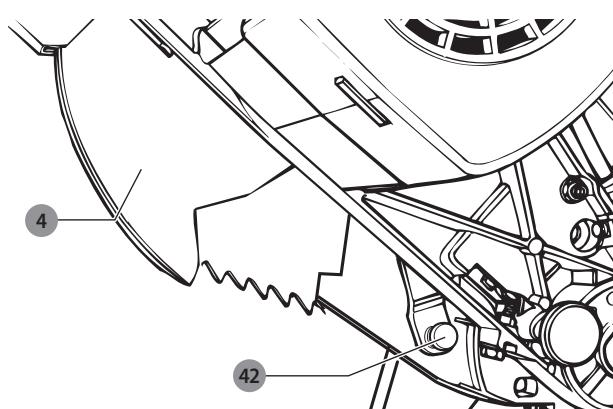


Fig. E2

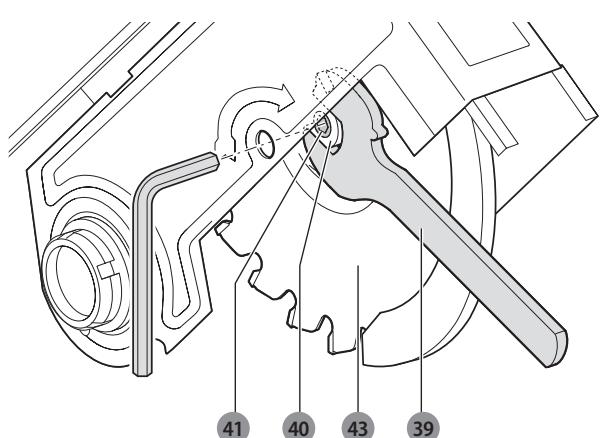


Fig. E3

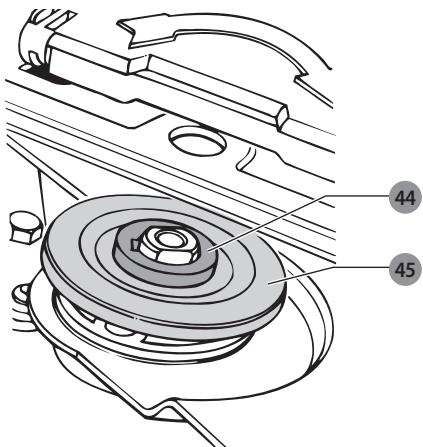


Fig. E5

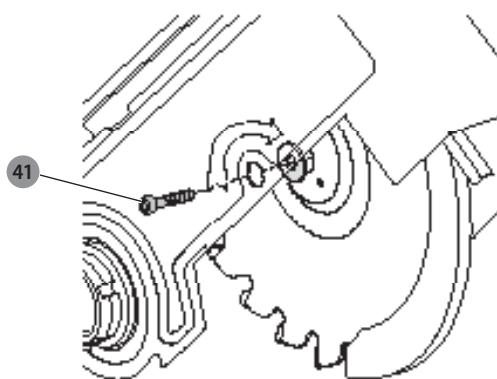


Fig. E4

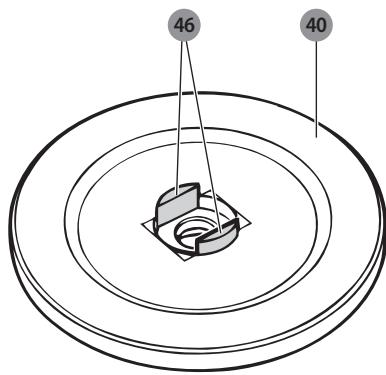


Fig. F1

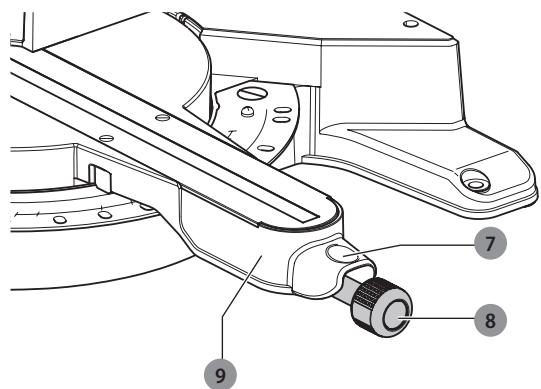


Fig. F2

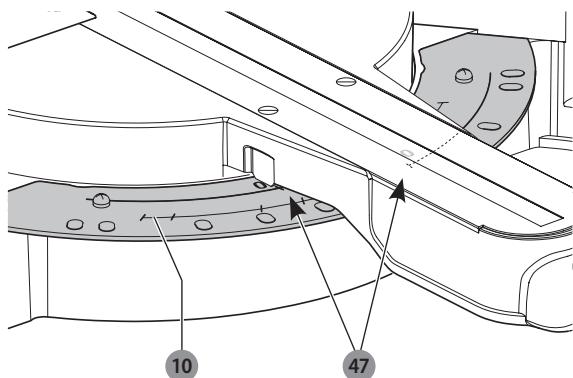


Fig. F3

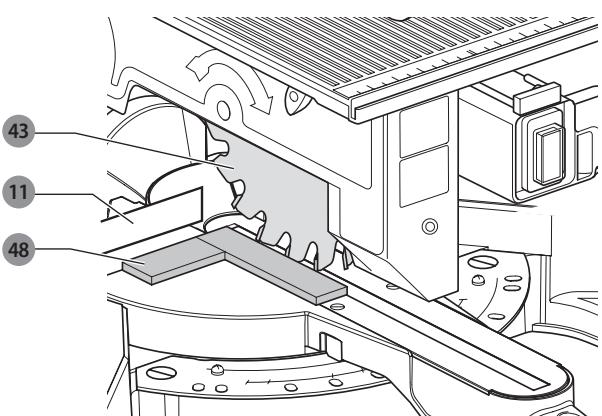


Fig. F4

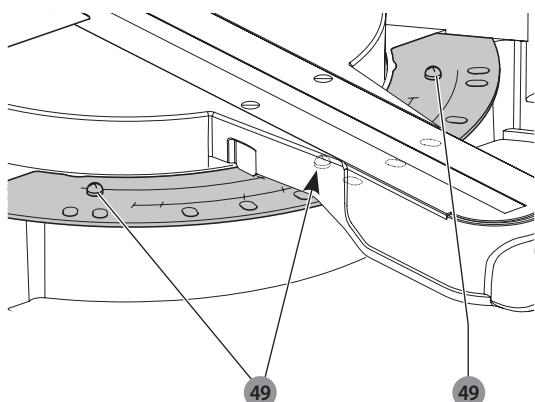


Fig. G1

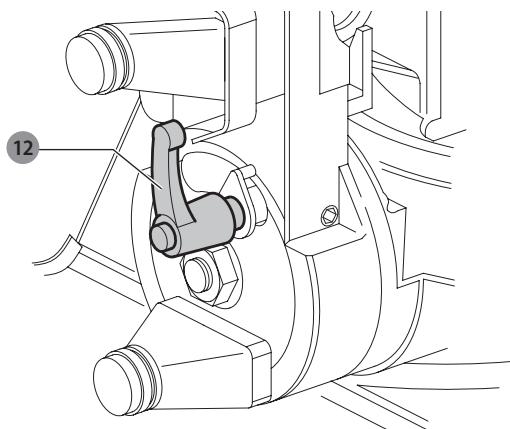


Fig. G2

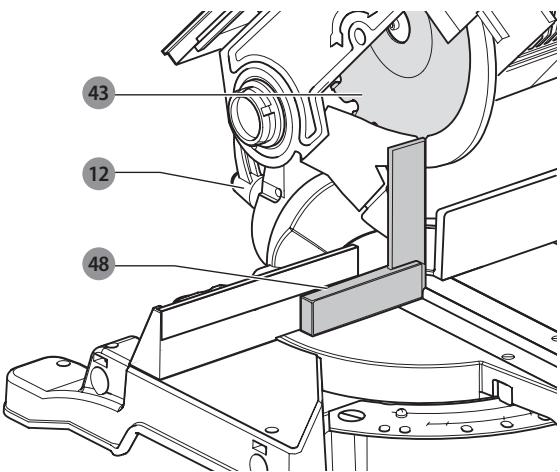


Fig. G3

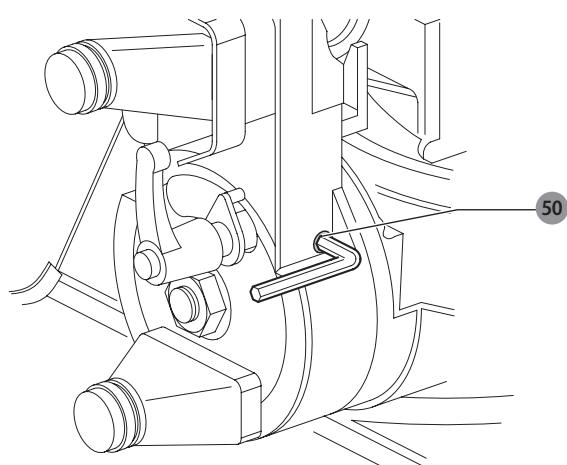


Fig. G4

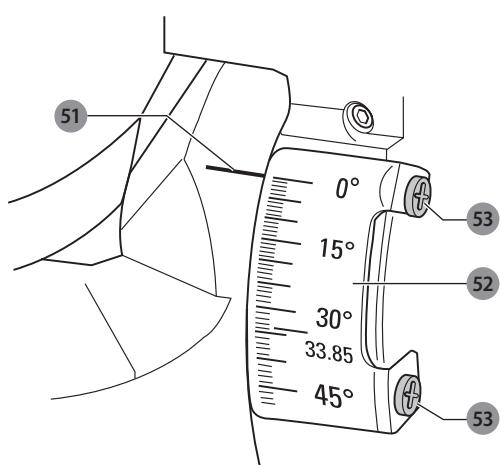


Fig. H1

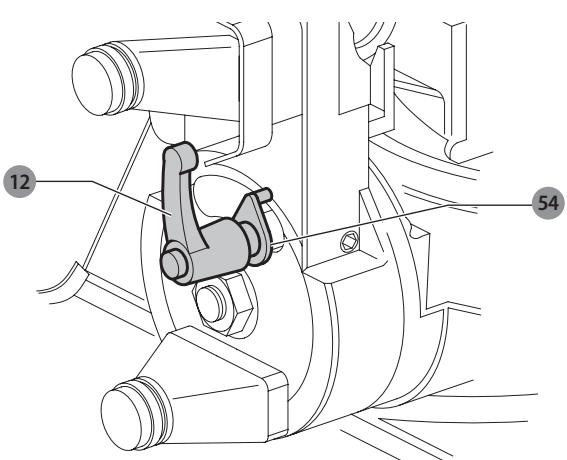


Fig. H2

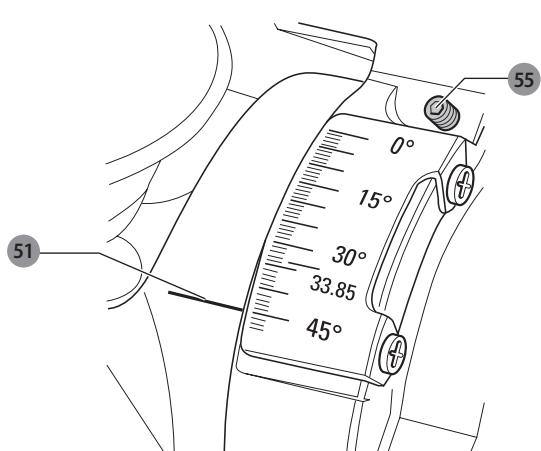


Fig. I1

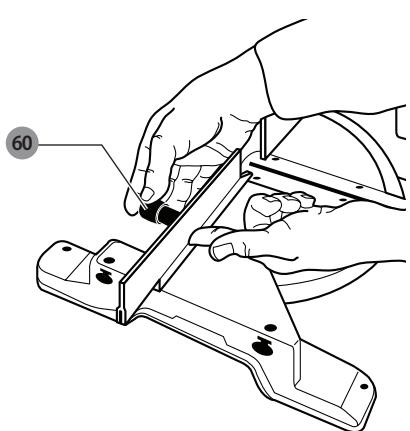


Fig. I2

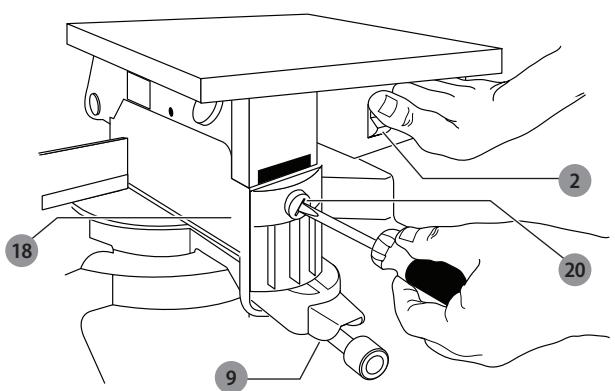


Fig. J1

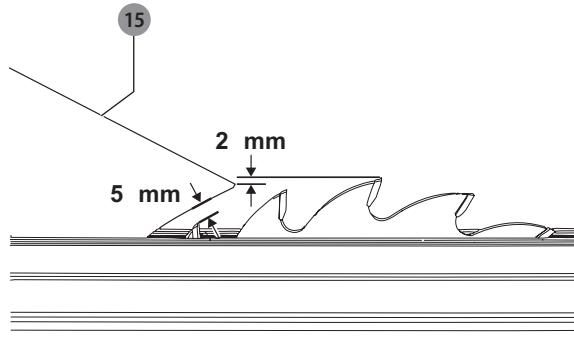


Fig. J2

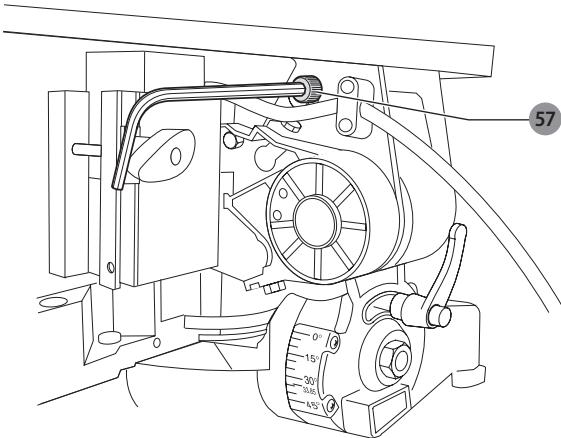


Fig. K

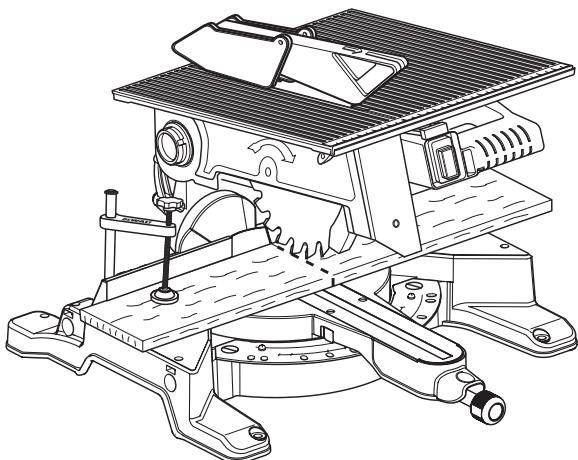


Fig. L

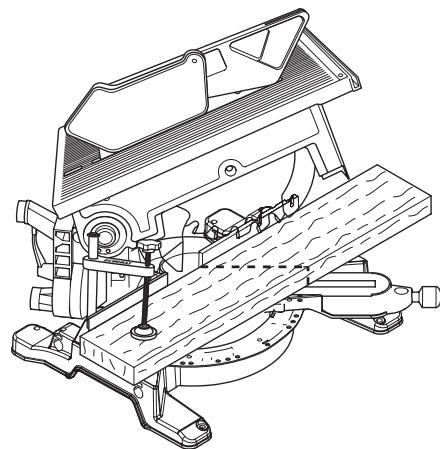


Fig. M

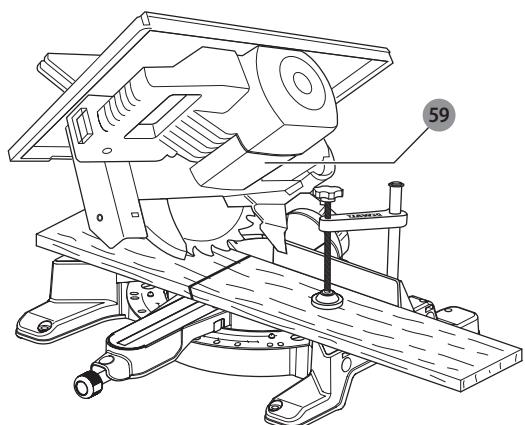


Fig. N

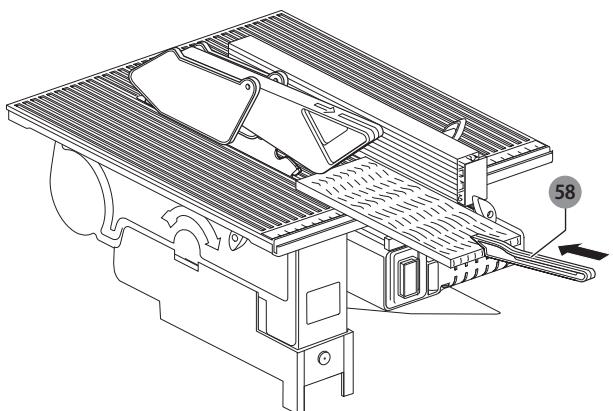


Fig. O

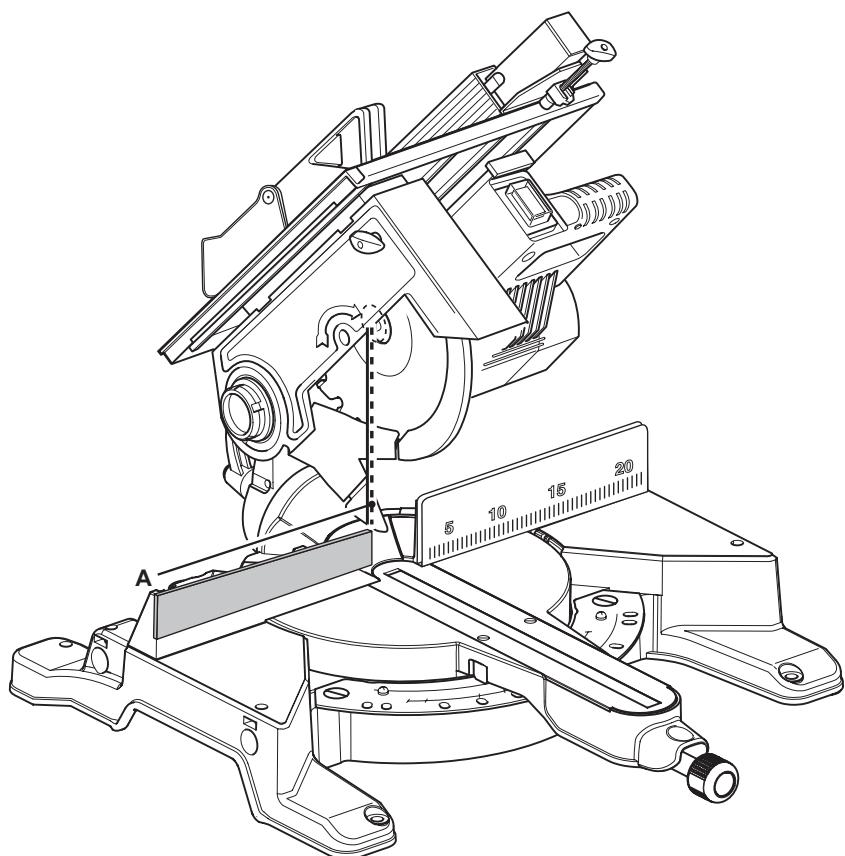


Fig. P

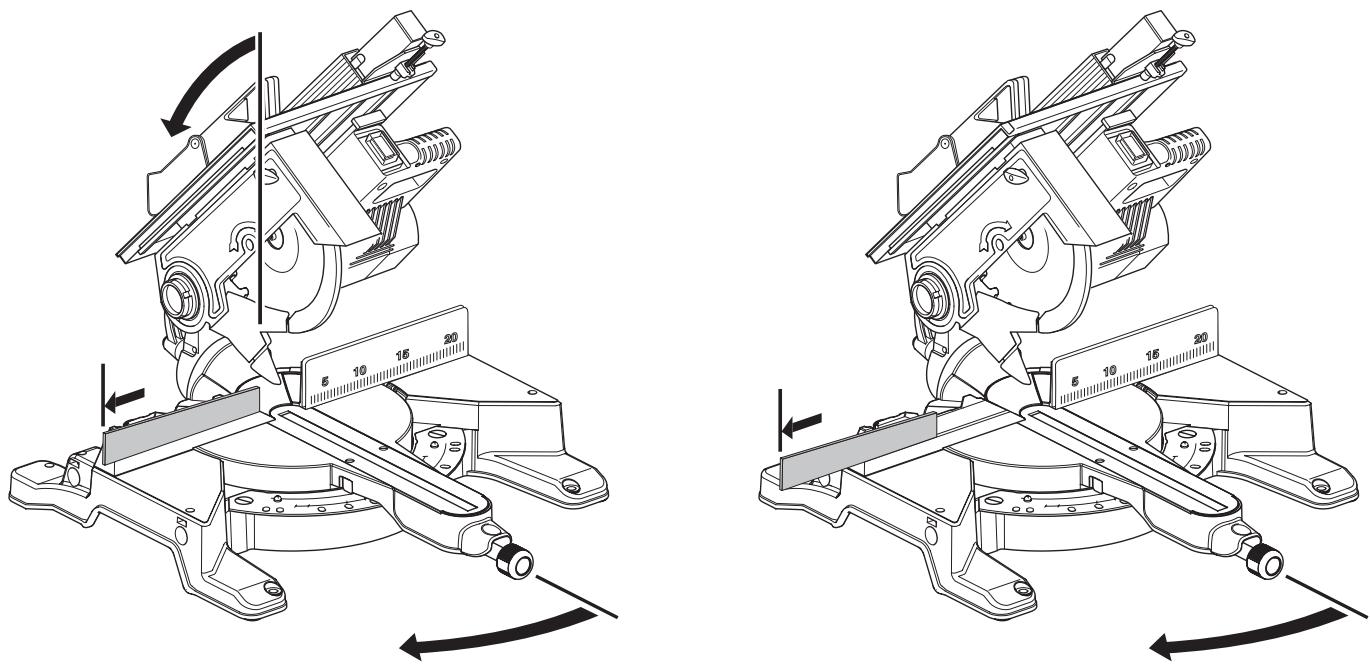


Fig. Q1

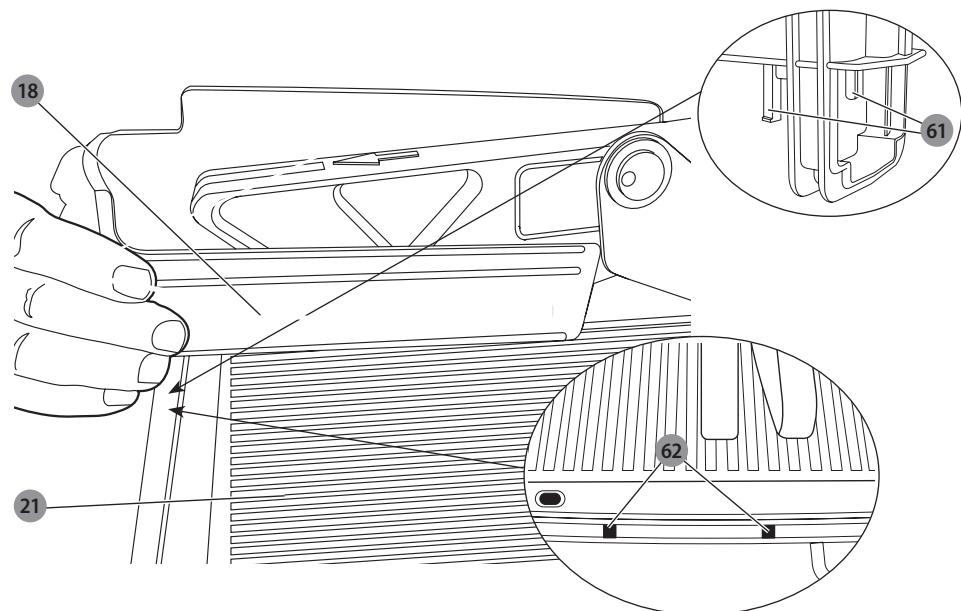


Fig. Q2


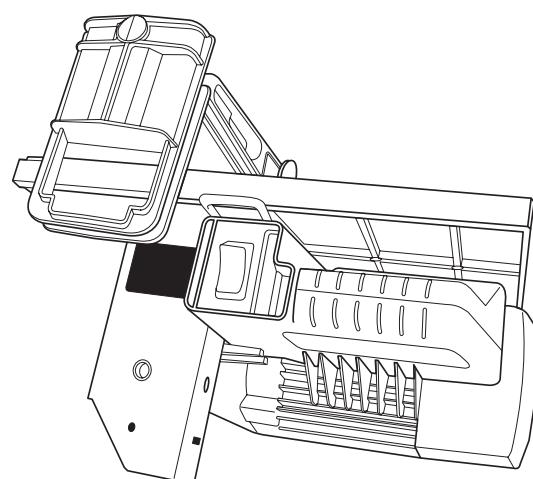


Fig. R

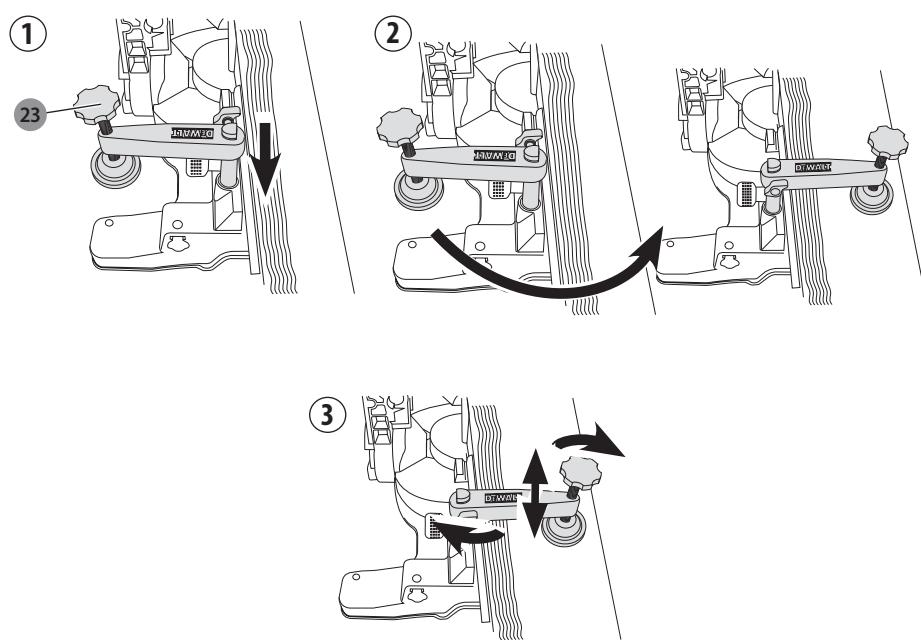

BORDGERINGSSAV

DW711

Tillykke!

Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.

Tekniske Data

	DW711	
Spænding	V _{AC}	230
Type		7
Effektforbrug	W	1300
Afgiven effekt	W	900
Maks. klingehastighed	min ⁻¹	2950
Klingediameter	mm	260
Hul diameter	mm	30
Klingens tykkelse	mm	2,0
Spalteknivens tykkelse	mm	2,3
Hårdhed på spaltekniv	HRC	43 ±5
Vægt	kg	20
Skærekapacitet		
Geringssavsmode		
Gering (yderpositioner)	venstre højre	50° 50°
Affasning (yderpositioner)	venstre højre	48° 0
Ved 90°, ved maks. højde, maks. skærebredder	mm	134 x 50
Ved 45° gering, ved maks. højde, maks. skærebredder	mm	94 x 50
Ved 45° fas, ved maks. højde, maks. tværsnit	mm	134 x 50
Ved 90°, ved maks. skæredybde 96 mm, maks. bredde 20 mm, maks. afskæring 15 mm		
Bænksavsmode		
Maks. skæredybde	mm	0–50
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN61029-2-11:		
L _{PA} (emissions lydtryksniveau)	dB(A)	90
L _{WA} (lydtryksniveau)	dB(A)	103
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)	dB(A)	3
Vibrationsemissons værdi a _h =	m/s ²	1,9
Usikkerhed K =	m/s ²	1,5

Vibrationsemissons niveaueret, der er angivet i dette vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en standardiseret test, der er angivet i EN61029 og kan anvendes til at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig eksponeringsvurdering.

ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissons niveau repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemisionen imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveaueret over den samlede arbejdsperiode markant.

Et estimat af eksponeringsniveaueret for vibration bør også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan mindske eksponeringsniveaueret over den samlede arbejdsperiode markant.

Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.: vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme, organisation af arbejdsmønstre.

EF-Konformitetserklæring

Maskindirektiv



Bordgeringssav

DW711

DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under **Tekniske data** er udformet i overensstemmelse med:

2006/42/EF, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013

Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og 2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere oplysninger eller se bagsiden af manuelen.

Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.

Markus Rompel

Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland

24.02.2017

ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere risikoen for personskader.

Definitioner: sikkerhedsretningslinjer

Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveaueret for hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på disse symboler.

FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der medmindre den undgås, **vil resultere i død eller alvorlig personskade**.

ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der medmindre den undgås, **kunne resultere i død eller alvorlig personskade**.

FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der medmindre den undgås, **kan resultere i mindre eller moderat personskade**.

BEMÆRK: Angiver en handling, der **ikke er forbundet med personskade**, men som **kan resultere i produktskade**.

Angiver risiko for elektrisk stød.

Angiver brandfare.

Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL: Når man anvender stationært elværktøj, skal de gældende sikkerhedsbestemmelser altid overholdes for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade.

Læs hele vejledningen grundigt igennem, inden værktøjet tages i brug. Gem denne vejledning til senere brug.

GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG

Generelle sikkerhedsbestemmelser

- Hold arbejdsområdet ryddet.** Overfyldte områder og arbejdsbænke opfordrer til ulykker.
- Tag hensyn til arbejdsmiljøet. Værktøjet må ikke udsættes for regn. Værktøjet må ikke bruges under våde eller fugtige forhold.** Sørg for, at arbejdsområdet er ordentligt oplyst (250–300 Lux). Værktøjet må ikke bruges, hvor der er brand- eller eksplorationsfare, f.eks. i nærheden af brændbare væsker eller gasser.
- Vær mod elektrisk stød. Undgå at komme i kontakt med jordede overflader (f.eks. rør, radiatorer, komfurter og køleskabe).** Når værktøjet bruges under ekstreme forhold (f.eks. høj fugtighed, når der produceres metalspærer osv.), kan den elektriske sikkerhed forbedres ved at indsætte en isolerende transformer eller en fejlstrømsafbryder.
- Hold uvedkommende væk.** Lad ikke personer, specielt børn, blive involveret i arbejdet, røre værktøjet eller forlængerledningen, og hold dem væk fra arbejdsområdet.
- Stil ubrugt værktøj til opbevaring.** Når værktøj ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt og forsvarligt afløst sted utilgængeligt for børn.
- Undlad at overbelaste værktøjet.** Jobbet foretages på bedre og sikrere måde med den tilsvigtede hastighed.
- Brug det korrekte værktøj. Tving ikke mindre værktøj eller ekstraudstyr til at gøre samme arbejde som et værktøj til industriel brug.** Anvend aldrig værktøjet til ikke-tiltænkte formål; brug f.eks. ikke en rundsav til at skære i grene eller træstammer.
- Vær hensigtsmæssigt klædt på.** Bær ikke løst tøj eller smykker, da de kan gribe fat i bevægelige dele. Det anbefales at der bæres skridsikkert fodtøj, når der arbejdes udendørs. Bær hårbeklædning for at holde på langt hår.
- Brug beskyttelsesudstyr.** Bær altid sikkerhedsbriller. Brug en ansigts- eller støvmaske, hvis arbejdet skaber støv og flyvende partikler. Hvis dette materiale kan

være varmt, skal der også bæres et varmebestandigt forklæde. Bær høreværn til hver en tid. Bær sikkerhedshjelm til hver en tid.

10. **Tilslut støvudsugningsudstyr.** Hvis der anvendes støvudsugnings- eller -opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og anvendes korrekt.

11. **Undlad at udsætte ledningen for overlast. Træk aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Hold ledningen borte fra varme, olie og skarpe kanter.** Bær aldrig værktøj ved at holde det i ledningen.

12. **Fastgør arbejdsemnet. Brug skruetvinger eller en skruestik til at holde arbejdsemnet på plads.** Det er sikrere end at bruge hænderne, og gør begge hænder fri til at betjene værktøjet.

13. **Undlad at række for langt.** Hold god fodstilling og balance til enhver tid.

14. **Vær omhyggelig med at vedligeholde værktøjet. For bedre og sikrere ydeevne, skal skæreværktøjerne holdes skarpe og rene. Følg anvisninger for smøring og udskiftning af tilbehør. Kontroller værktøjerne regelmæssigt, og hvis de er beskadigede, få dem repareret af et autoriseret servicecenter.** Sørg for, at alle håndtag og kontakter er tørre, rene og fri for fedt og olie.

15. **Frakobl værktøjer.** Når værktøjer ikke bruges, og inden service og udskiftning af tilbehør, som for eksempel klinger, bor og skærere, skal værktøjer kobles fra strømforsyningen.

16. **Fjern justeringsnøgler og skruenøgler.** Gør det til en vane at kontrollere om justeringsnøgler og skruenøgler er fjernet fra værktøjet inden det betjenes.

17. **Undgå utilsigtet opstart af værktøjet. Værktøjet må ikke bæres med fingeren på kontakten.** Sørg for at værktøjet er i "off" position (slukket) inden det tilsluttes.

18. **Brug forlængerledninger, der egner sig til udendørs brug. Efterse forlængerledningen inden brug og udskift den, hvis den er beskadiget.** Når værktøjet bruges udendørs, må der kun bruges forlængerledninger som egner sig til udendørs brug, samt er afmærket til udendørs brug.

19. **Vær opmærksom. Hold godt øje med, hvad du foretager dig. Brug sund fornuft.** Værktøjet må ikke betjenes når du er træt, eller under inflydelse af stoffer eller alkohol.

20. **Undersøg, om der er beskadigede dele. Inden brug, skal værktøjet og hovedledningen kontrolleres for at fastslå om den kan fungere korrekt ifølge det tilsigtede formål. Kontroller de bevægelige dele indstilling, binding, beskadelser af dele, opstilling, samt andre forhold, der kan påvirke driftsen.** En skærm eller andre dele, som er beskadiget, skal repareres eller udskiftes af et autoriseret servicecenter, medmindre andet er angivet i denne brugervejledning. **Få defekte kontakter udskiftet af et autoriseret servicecenter. Undlad at bruge værktøjet, hvis det ikke er muligt at tænde og slukke det med kontakten.** Forsøg aldrig at udføre reparationen selv.

ADVARSEL! Hvis der bruges tilbehør eller ekstraudstyr, eller udføres en opgave med dette værktøj ud over hvad der er anbefalet i denne brugervejledning, kan det indebære risiko for personskade.

21. **Få værktøjet repareret af en kvalificeret person. Dette el-værktøj opfylder relevante sikkerhedsregler.** Reparationer må kun udføres af kvalificerede personer med originale reservedele, da det ellers kan bringe bruger en fare.

Ekstra sikkerhedsregler for bord-/geringsave

- Brug aldrig saven, uden at beskyttelsesskærmene sidder på deres plads specielt efter ændring af en funktion. Kontrollér at beskyttelsesskærmene er i god stand og er korrekt vedligeholdt.
- Før arbejdet kontrollér, at maskinen er placeret på en jævn overflade med tilstrækkelig stabilitet, og at alle beskyttelsesskærme er korrekt anbragt.
- Skær aldrig lette legeringer. Maskinen er ikke designet til dette arbejde.
- Anvend ingen slibe- eller diamantlameller.
- Anvend aldrig savklinter, der er ødelagte eller deformé.
- Anvend ikke savklinter, der er produceret i højtlegret stål (HSS).
- Bær velegnede handsker ved håndtering af en savklinge eller hårde materialer. Anbefaling: Savklinter skal bæres og opbevares i en holder, hvor det er muligt.
- I tilfælde af et uheld eller maskinfejl, sluk omgående for maskinen og tag strømstikket ud. Rapportér fejlen og afmærk maskinen, så andre ikke bruger den fejlbekæftede maskine.
- Når savklingen er blokeret på grund af helt usædvanlig fremføringskraft under skæring, sluk for maskinen og tag strømstikket ud. Fjern arbejdsemnet og sørg for, at savklingen kører frit. Tænd for maskinen og start igen med at skære med nedsat fremføringskraft.
- Sørg for at du altid står til venstre eller højre for skærelinjen.
- Sørg altid for tilstrækkelig generel eller lokaliseret belysning.
- Sluk for maskinen, når du forlader den.
- Sørg for at operatøren er tilstrækkeligt trænet i brug, justering og drift af maskinen.
- Tilslut saven til en støvopsamlingsenhed, når der saves i træ. Overvej altid de faktorer, der påvirker udsættelse for støv som fx:
 - Arten af materiale, der skal forarbejdes (spånplader frembringer mere støv end træ)
 - Ret indstilling af savklingen
 - Sørg for at den lokale udsugning ligeså vel som hætter, afskærmningsplader og render er korrekt justerede.
 - Støvekstraktor med en lufthastighed ikke mindre end 20 m/s.
- Denne maskine er af klasse I konstruktion; der kræver jordforbindelse.
- Tving ikke værktøjet. Værktøjet vil klare opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det er beregnet til.
- Brug det korrekte værktøj. Den tilsigtede anvendelse er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Tving ikke små værktøjer eller udstyr til at udføre kraftige værktøjers opgaver. Brug ikke værktøjer til formål, som de ikke er beregnet til.
- Hold klingen skarp.

- Savklingsens maks. tilladelige hastighed skal altid være lig med eller højere end ikke belastningshastigheden for det værktøj, der er specificeret på navnepladen.
- Anvend ingen afstandsskiver eller spindelringe for at få klingen til at passe ind i spindlen.
- Brug ikke saven til at skære i andre materialer end træ og plastik.
- Hold altid gulvområdet fri for løse materialer som f.eks. skår og afskårne dele.
- For din egen sikkerheds skyld, monter værktøjet på en bænk eller lignende ved hjælp af bolte med en diameter på 6 mm og 80 mm i længden.

Ekstra sikkerhedsregler for savning i savbordsfunktion

- Skær aldrig hvis spaltekniven og/eller øverste beskyttelsesskærm er fjernet eller ikke er korrekt justeret.

ADVARSEL! Designet kan kun anvendes som savbænk, hvis den U-formede beskyttelsesskærm 18 er monteret (Fig. I2).

- Anvend altid skubbestokken. Skær aldrig arbejdsemnet kortere end 30 mm.
- Uden ekstra støtte er maskinen designet til at acceptere maksimale arbejdsemnestørrelser på:
 - Højde 50 mm gange bredde 400 mm gange længde 500 mm.
 - Længere arbejdsemner skal understøttes af et passende ekstra bord.
- Justér altid den glidende afskærmning korrekt for at undgå kontakt til den øverste beskyttelsesskærm.
- Spaltekniven må ikke være tykkere end bredden af rillen skæret af savklingen og ikke tyndere end savklingsetykkelsen.
- Kontrollér at bordet er sikkert fastgjort til den valgte højde.
- Opbevar altid skubbestokken 58 på dens plads, når den ikke anvendes (Fig. A2).
- Udskift bordindsatsen, hvis den er slidt.
- Sammenfalsning, notning eller kanalskæring er ikke tilladt.
- Sørg under transport for, at den øverste del af savklingen er dækket af beskyttelsesskærmen, eller at savklingen er indstillet til den laveste position.
- Anvend ikke beskyttelsesskærm til håndtering eller transport.
- Flyt ikke savbænkborde, mens spaltekniven justeres.
- Sørg for at savarmen er sikkert fastgjort ved savning i bænkfunktionen. Anvend kun maskinen, når savbænen er i horisontal position.

Geringsavfunktion

- Sørg for at den øverste del af savklingen er helt indelukket i geringsavfunktionen. Fjern aldrig den øverste savklingsbeskyttelsesskærm, når maskinen bruges i geringsavfunktionen.
- Skær aldrig arbejdsemnet kortere end 150 mm.
- Uden ekstra støtte er maskinen designet til at acceptere maksimale arbejdsemnestørrelser på:
 - Højde 40 mm gange bredde 140 mm gange længde 400 mm
 - Længere arbejdsemner skal understøttes af et passende ekstra bord.
- Spænd altid arbejdsemnet godt fast på savbordet.
- Ved udførel af vertikale lige tværsnit, justér den glidende afskærmning korrekt for at sikre en frigang på maks. 5 mm mellem savklingen og afskærmningen (Fig. O).
- Ved udførel af gering, smig eller kombinerede geringsnit, justér den glidende geringspæreretap for at sikre korrekt frigang til værktøjet (Fig. P).
- Sørg for at armen er sikkert fastgjort under smigskæringer.
- Sørg for at den øverste del af savklingen er helt indelukket i geringsavfunktionen.
- Lad være med at fjerne nogen afskærne dele eller andre dele af arbejdsemnet fra skæremrådet, mens saven kører, og savhovedet ikke er i hvileposition.

ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.

Restrisici

På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:

- Hørenedsættelse.
- Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
- Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt under betjening.
- Risiko for personskade som følge af forlænget brug.

Følgende risici er forbundet med brugen af save:

- Skader forårsaget af berøring af de roterende dele
 - Hørenedsættelse.
 - Følgende faktorer har indflydelse på frembringelsen af støv:
 - materialet, der skal saves;
 - typen af savklinge;
 - fremføringskraften.
 - Risiko for ulykker forårsaget af udækkede dele af den roterende savklinge.
 - Risiko for kvæstelser ved udskiftning af klingen.
 - Risiko for at få fingrene i klemme ved åbning af skærmene.
 - Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv dannet ved savning af træ, særligt eg, bøg og MDF.
- Følgende faktorer har indflydelse på frembringelsen af støv:
- slidt savklinge;
 - støvudsugning med lufthastighed på mindre end 20 m/s;
 - arbejdsemnet ikke præcist styret;
 - Utilstrækkelig støvudsugning på grund af tilstoppede udsugningsfiltre.

Elektrisk sikkerhed

Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.

 Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisolert i overensstemmelse med EN61029, og derfor er en jordledning ikke påkrævet

Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås gennem DeWALT's serviceorganisation.

Brug af forlængerledning

Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der er egnet til strømforsyningen til din oplader (se **Tekniske data**). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm²; den maksimale længde er 30 m.

Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.

Pakkens indhold

Pakkens indeholder:

- 1 Samlet bordgeringssav
- 1 Parallel kløveanslag
- 1 Beskyttelseskærm til bænksavposition
- 1 Nederste beskyttelseskærm til bænksavposition
- 1 Skubbepind
- 1 Hex nøgle 4/6 mm
- 1 Hex nøgle 5 mm
- 1 Topolet skruenøgle
- 1 Støvudsugningsadapter til øverste beskyttelseskærm
- 1 Vejledning
- 1 Brugsvejledning


- Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør, der kan være opstået under transport.
- Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den før betjening.

Mærkning på værktøjet


Følgende pictogrammer er vist på værktøjet:



Læs brugsvejledningen før brug.




Kontroller, at den øverste del af savklingen er helt dækket af den øverste savklingebeskyttelseskærm, når maskinen bruges i geringssavmode. Brug kun maskinen, når bænksavsbordelet er i højeste position.



Kontroller, at den øverste og nederste beskyttelseskærm er på plads, når maskinen bruges i bænksavsmode. Brug kun maskinen, når bænksavsbordelet er i vandret position.



Bærepunkt.



ALDRIG brug maskinen i savbordsfunktionen, hvis den øverste savklingens beskyttelseskærm og den faste laveste beskyttelseskærm ikke er monteret.

Datokode deposition (Fig. M)

Datokoden **59**, der også inkluderer produktionsåret, er tryk på huset.

Eksempel:

2017 XX XX

Produktionsår

Beskrivelse (Fig. A1–A2)

ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.

A1

- 1 Tænd/sluk-kontakt
- 2 Hovedlåsens frigøringsgreb
- 3 Ekstra låsegreb til bænksavsbordelet
- 4 Flytbar nedre klingebeskytter
- 5 Fast bord
- 6 Savspor
- 7 Geringshåndtag
- 8 Geringslås
- 9 Drejebord/geringarm
- 10 Geringsskala
- 11 Anslag
- 12 Klemmehåndtag til affasning
- 13 Håndfordybninger
- 14 Monteringshuller på bænk

A2

- 15 Spaltekniv
- 16 Øverste savklingebeskyttelseskærm
- 17 Kløveanslag
- 18 Fastgjort nederste beskyttelseskærm (til brug i bænksavposition)
- 19 Monteringshuller til udstyr
- 20 Mens hovedlåsens nedskruue spændes
- 21 Bænksavsbord

Tilsigtet Brug

Din DW711 bord-/geringsav er blevet udviklet til professionel skæring af træ, træprodukter og plastik ved hjælp af en nominel 260 mm hårdmetalklinge.

MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af brændbare væsker eller gasser.

Disse bord-/geringsave er professionelle værktøjsmaskiner.

LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.

- Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre de er under overvågning af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig efterlades alene med dette produkt.

SAMLING OG JUSTERING

⚠ WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and disconnect machine from power source before installing and removing accessories, before adjusting or changing set-ups or when making repairs. An accidental start-up can cause injury.

Montering på bænk (Fig. A1)

- Der findes huller **14** i alle fire fodder for at lette montering på bænk. Bolte med en diameter på 6 mm og en længde på 80 mm anbefales. Montér altid din sav, så den sidder godt fast, så bevegelse undgås. For at gøre transporten lettere kan værktøjet monteres på et stykke krydsfinér på 19 mm eller tykkere, som derefter kan fastgøres til dit arbejdsunderlag eller kan flyttes til andre arbejdsplasser og igen fastgøres.
- Når du monterer din sav til et stykke krydsfinér, skal du sørge for at monteringsskruerne ikke stikker ud fra bunden af træet. Krydsfinéren skal ligge fladt på arbejdsunderlaget. Ved fastspænding af saven til en arbejdsoverflade, fastspænd kun på fodden, hvor monteringsskruenhullerne er placeret. Fastspænding til alle andre punkter vil kolidere med den korrekte betjening af saven.
- For at hindre binding og unøjagtigheder, skal man sikre, at monteringsoverfladen ikke er vindskæv eller på anden måde ujævn. Hvis saven vipper på overfladen, anbring et tyndt stykke material under den ene savfod, indtil saven sidder godt fast på monteringsoverfladen.

Montering af øverste beskyttelseskærm (Fig. B)

1. Fastgør beskyttelseskærmnen **16** til spaltekniven **15** med bolten **32**, bøsnings og møtrik.
2. Anbring bøsningen gennem spaltekniven og beskyttelseskærmnen. Skub bolt **32** gennem bøsnings og fastgør den med møtrik. Fastspænd. Sørg for at flapperne **31** på beskyttelseskærmnen er placeret som vist.

Montering og indstilling af kløveanslag (Fig. C1–C4)

Kløveanslaget består af et fastgjort og et glideanslag.

1. Løsn anslagets støttende låsegreb **34**, der holder spændpladen på plads (Fig. C1).
2. Skub anslaget hen til forkanten af bordet ved at bruge den U-formede rille som guide (Fig. C2, C3).
3. Skub anslaget hen imod klingen, og stram låsegrebet.
4. Kontroller, at anslaget er parallel med klingen.
5. Gå frem som følger, hvis justering er påkrævet:
 - a. Løsn glideanslagets låsegreb **35** (Fig. C1) og skub glideanslaget tilbage for at få fuldt udsyn til de to huller **36** (Fig. C4) på toppen af anslaget.
 - b. Brug hex nøglen til at løsne de to hex skruer, der fastgør anslaget til anslagets støtte. Der opnås adgang til de to huller i toppen af anslaget.
 - c. Juster anslaget, så det er平行 med klingen ved at kontrollere afstanden mellem klingen og anslaget foran og bagved klingen.
 - d. Når justeringen er udført, strammes hex skruerne igen, og kontroller igen, at anslaget er parallel med klingen.

Juster bænksavbordelet (Fig. A2, B, D)

Bordet **20** glider op og ned manuelt, og holdes i den nødvendige højde med to låsegreb.

1. Løsn bordets låsegreb, både hoved **37** (Fig. D) og øvrige **3** (Fig. A1), men tag dem ikke af.
2. Indstil bordet i den rette højde.
3. Stram bordets låsegreb (Fig. A1, D).

Fjernelse af bænksavbordelet (Fig. A1, B, D)

Bordet kan fjernes for at få adgang til savklingen.

1. Fjern den øverste klingeskærm **16** (Fig. B).
2. Løsn bordets låsegreb, både hoved **37** (Fig. D) og øvrige **3** (Fig. A1), men tag dem ikke af.
3. Brug hex nøglen til at fjerne skruen **38** fra bordets bagerste søjle (Fig. D). Tag møtrikken og spændeskiven af den anden ende af skruen.
4. Fjern bordet.
5. Fortsæt i modsat rækkefølge for at sætte bordet på igen.

Montering af savklingen (Fig. E1–E5)

ADVARSEL: Tænderne på en ny klinge er meget skarpe og kan være farlige. For at tilpasse den nye savklinge er det nødvendigt at justere bordet til højeste position og hæve savhovedet til dets højeste position.

- Træk den laveste beskyttelsesskærm **4** tilbage ved at skubbe udløsegreb **42** ind og skubbe den laveste beskyttelsesskærm tilbage. Efterlad beskyttelseskærmen tilbagetrukket.
- Anbring ved hjælp af skruenøglen **39** de to huller på den udvendige side af den udvendige flange **40** (Fig. E2).
- Drej ved hjælp af den 6 mm sekskantnøgle klingens bolt **41** med uret for at løsne den. Fjern klingens bolt og dens udvendige flange.
- Fjern savklingen **43**.
- Installér den nye klinge på ansatsen **44** på den indvendige flange **45** (Fig. E3). Sørg for at tænderne på den nederste kant af klingen vender imod afskærmningen (væk fra operatøren).
- Geninstallér den udvendige flange **40**, sørg for at placeringsøskenerne **46** (Fig. E4) sidder ordentligt fast på hver side af spindlen.
- Spænd klingens bolt **41** ved at dreje imod uret.
- Flyt den nederste beskyttelsesskærm ned.
- Efter montering eller udkliftning af savklingen, gennemfør en komplet bevægelse af savhovedet og kontrollér, at den bevægelige nederste beskyttelsesskærm låser i hvileposition.

ADVARSEL: Savklingen **SKAL** udskiftes som beskrevet i dette afsnit. Brug **KUN** de savklinger, der er specificerede under **tekniske data**. Vi foreslår DT4375. Isæt **ALDRIG** andre savklinger.

Indstilling af savklingen (Fig. E2)

Hvis savklingen slår under opstart og udløb, så juster som følger.

- Løsn skruen til akselkaven **40** og roter klingen **43** en kvart omgang.
- Stram skruen igen og se efter om klingen slår.
- Gentag disse trin, indtil klingen ikke slår mere.

Montering og fjernelse af den faste laveste beskyttelsesskærm (Fig. I1, I2)

Når enheden anvendes som en savbænk, skal den faste nederste beskyttelsesskærm **18** altid anvendes (Fig. I2).

- Indstil savhovedet til vertikal position.
- Løsn låsegreb **60** på venstre side af afskærmning **11** og flyt afskærmningen til den nye position som vist (Fig. I1).
- Skub beskyttelseskærmen **18** over den roterende bord-/geringsarm **9**, indtil gevindene på hovedlåsens nedskrue er rettet ind efter gevindbønsningen i hovedet (Fig. I2).
- Tryk hovedlåsens udløsegreb ned **2** og fortsæt med at trykke hovedet ned, mens hovedlåsens nedskrue **20** spændes.
- Du fjerner beskyttelseskærmen ved at gennemgå processen i omvendt rækkefølge.

Lægge den faste laveste beskyttelsesskærm til side (Fig. Q1, Q2)

Når enheden anvendes i geringsavfunktionen, kan den faste laveste beskyttelsesskærm **18** lægges til side på bordet **21**.

- For fjernelse af den faste laveste beskyttelsesskærm, se **Montering og fjernelse af den faste laveste beskyttelsesskærm**.
- Pres den faste laveste beskyttelsesskærm **18** og før opbevaringsbenene **61** ind i hullerne **62** foran på bordet **21**.
- Skub den faste laveste beskyttelsesskærm, indtil opbevaringsbenene **61** griber fast i bordet. Figur Q2 viser den faste laveste beskyttelsesskærm i opbevaringsposition.
- Du fjerner beskyttelseskærmen ved at presse den faste laveste beskyttelsesskærm og løfte beskyttelseskærmen fra bordet.

Kontrol og justering af klingen til anslaget (Fig. F1–F4)

- Løsn geringlåsen **8**.
- Placer tommelfingeren på geringshåndtaget **7** og tryk på geringlåsen **8** for at frigøre geringarmen **9** (Fig. F1).
- Drej geringarmen, indtil låsen anbringer den i 0° geringposition.
- Kontroller, at de to 0° markeringer **47** på skalaen **10** lige akkurat er synlige (Fig. F2).
- Læg en vinkel **48** mod venstre side af anslaget **11** og klingen **43** (Fig. F3).

ADVARSEL: Rør ikke ved spidserne på klingens tænder med vinklen.

Gå frem som følger, hvis justering er påkrævet:

- Løsn skruerne **49** og flyt skala/geringarmsmodulet til venstre eller højre, indtil klingen er i 90° til anslaget målt med vinklen (Fig. F4).
- Fastgør skruerne igen **49**.

Kontrol og justering af klingen til bordet (Fig. G1–G4)

- Løsn klemmehåndtaget til affasning **12** (Fig. G1).
- Tryk savhovedet til højre for at sikre, at det er helt lodret, og stram klemmegrebet til affasning.
- Sæt en fast vinkel **48** på bordet og op mod klingen **43** (Fig. G2).

ADVARSEL: Rør ikke ved spidserne på klingens tænder med vinklen.

Gå frem som følger, hvis justering er påkrævet:

- Løsn klemmegrebet til affasning **12** (Fig. G1) og drej stopskruen til justering af lodret position **50** ind eller ud (Fig. G3), indtil klingen er i 90° til bordet målt med vinklen (Fig. G2).
- Hvis affasningsmarkøren **51** ikke viser nul på affasningsskalaen **52**, løsnes skruerne **53**, der holder skalaen fast, og skalaen flyttes som påkrævet (Fig. G4).

Kontrol og justering af affasningsvinklen (Fig. H1, H2)

Affasningsfriløbsgrebet **54** gør det muligt at indstille den maksimale affasningsvinkel til 45° eller 48° (Fig. H1).

- Venstre = 45°
- Højre = 48°

- Sørg for, at friløbsgrebet **54** er placeret i venstre position.
- Løsn klemmegrebet til affasning **12** og flyt savhovedet til venstre. Dette er 45° affasningspositionen.
- Gå frem som følger, hvis justering er påkrævet:
 - Drej stopskruen **55** ind eller ud som nødvendigt, indtil markøren **51** viser 45° (Fig. H2).

ADVARSEL: Det tilrådes at tage vægten af savhovedet ved at holde det, mens denne justering udføres. Det vil gøre det nemmere at dreje justeringsskruen.

Justering af spaltekniven (Fig. A2, J1, J2)

Den korrekte position for toppen af spaltekniven **15** må ikke være mere end 2 mm under den højeste klingetand, og kroppen af spaltekniven må maksimalt være 5 mm fra spidsen af savklingens tænder (Fig. J1).

- Justér bænksavborden til den nederste position
- Løsn hex skruen **57**, så både beslaget kan rotere og spaltekniven kan bevæges op og ned (Fig. J2).
- Roter beslaget og skub kniven enten op eller ned, indtil den korrekte position er opnået.
- Fastgør skruerne stramt igen **57**.
- Sæt bordet på igen.

BETJENING

Brugsvejledning

ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de gældende regler.

WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and disconnect machine from power source before installing and removing accessories, before adjusting or changing set-ups or when making repairs. An accidental start-up can cause injury.

ADVARSEL:

- Kontroller at maskinen er placeret, så den passer til din ergonomi med hensyn til borthøjde og stabilitet. Maskinstedet skal udvælges, så brugeren har et godt overblik og har tilstrækkelig plads omkring maskinen til bearbejdning af arbejdsemner uden begrænsninger.
- Til reduktion af vibrationseffekter sorg for at den omgivende temperatur ikke er for lav, at maskine og tilbehør er godt vedligeholdt, og at arbejdsemnets størrelse passer til denne maskine.
- Kontroller, at materialet, der skal saves, sidder sikkert fast.
- Benyt kun et let tryk på værkøjet, og anvend ikke sidelæs på savklingen.
- Undgå overstyring.
- Fjern altid støv fra maskinen efter brug for at sikre, at den nederste beskyttelsesskærm fungerer ordentligt.

Før brugen

- Monter den rigtige savklinge. Brug ikke slidte savklenger. Den maksimale rotationshastighed for værkøjet må ikke overstige savklingens.
- Forsøg ikke at save meget små stykker.
- Lad klingen save frit. Brug ikke tvang.
- Lad motoren nå fuld hastighed, før der saves.
- Sørg for, at alle låsegreb og klemmehåndtag er stramme.

Tænde og slukke (Fig. A1)

- Tryk på tænd/sluk-kontakten **1** for at starte værkøjet.
- Tryk på tænd/sluk-kontakten igen for at slukke værkøjet.

Støvudsugning

ADVARSEL! Tilslut hver gang det er muligt, en støvopsamlingsenhed, der er designet i henhold til de relevante regulative med hensyn til støvemission.

Brug en støvudsuger, der opfylder de gældende bestemmelser. Luftens hastighed for eksternt tilkoblede systemer skal være $20 \text{ m/s} \pm 2 \text{ m/s}$. Hastigheden skal måles i forbindelsesrøret på det forbindelsespunkt, mens værkøjet er tilsluttet, men uden at det kører.

Se **Valgfrit Tilbehør** for flere oplysninger.

Transport (Fig. A1)

Transporter maskinen ved hjælp af fordoningerne **13**.

ADVARSEL: Transportér altid maskinen i savbænks funktionen med beskyttelsesskærm på den øverste klinge. Kontrollér at beskyttelsesskærmen på den øverste klinge dækker savklingen helt. Bær aldrig maskinen ved at holde i beskyttelsesskærmen..

Grundlæggende Savsnit

Savning i geringssavsmode

Det er farligt at arbejde uden beskyttelse. Beskyttelsesskærme skal være på plads, når du saver. Kontrollér at arbejdsemnerne er ordentligt fastspændt.

Lodret lige afkortning (Fig. A1, K)

1. Løsn geringlåsen **8** og tryk derefter på den.
2. Slå geringlåsen **8** til i 0° positionen og spænd geringlåsen.
3. Placer træet, der skal saves, mod anslaget **11**.
4. Tag fat i maskinhåndtaget, og tryk på hovedlåsens frigøringsgreb **2** for at frigøre hovedet.
5. Træk hovedet cirka 10 mm ned og slip låsns frigøringsgreb.
6. Tænd for maskinen og tryk hovedet ned, så klingen kan save igennem arbejdsemnet og trænge ind i bordets åbning.
7. Efter at savearbejdet er færdigudført, skal maskinen slukkes og hovedet tages tilbage til dets øverste hvileposition, .

Lodret geringafkortning (Fig. A1, L)

1. Tryk på geringlåsen **8**. Flyt armen til venstre eller højre til den ønskede vinkel.
2. Geringlåsen går automatisk i indgreb ved 0° , 15° , 22.5° , 45° og 50° til venstre og højre. Hvis en mellemliggende vinkel ønskes, holdes hovedet fast og låses ved at fastgøre geringlåsen.
3. Sørg altid for, at geringlåsen er stramt låst fast, før der saves.
4. Gå videre som ved lodret lige afkortning.

ADVARSEL: Ved gering afenden på et stykke træ med lille afskæring placeres træet, så afskæringen er på den side at klingen, der har den største vinkel til anslaget:
 - venstre gering, afskæring til højre
 - højre gering, afskæring til venstre

Affasningssnit (Fig. H1, M)

Affasningsvinkler kan indstilles fra 0° til 48° til venstre. Affasninger op til 45° kan saves med geringarmen indstillet mellem nul og en maksimal geringposition på 45° til højre eller venstre.

1. Indstil bænkbordelet i den højeste position, så bordet ikke kommer i vejen for den glidende afskærmning.
2. Løsn klemmegrebet til affasning **12** og indstil den ønskede fas.
3. Indstil friløbsknappen **54** om nødvendigt.
4. Hold hovedet fast og lad det ikke falde.
5. Stram klemmegrebet til affasning **12** hårdt.
6. Gå videre som ved lodret lige afkortning.

Savning i Bænkmode

Kløvning (Fig. A2, I1, I2, N)

ADVARSEL: Bænkbordelet kan kun justeres i horisontal position, når beskyttelsesskærmen **18** er monteret.

1. Indstil savhovedet til vertikal position.
2. Løsn låsegreb **60** på venstre side af afskærmning **11** og flyt afskærmningen til den nye position som vist (Fig. I1).
3. Skub beskyttelsesskærmen **18** over den roterende bord-/geringsarm **9**, indtil gevindene på hovedlåsens nedskruer er rettet ind efter gevindbønsningen i hovedet (Fig. I2).
4. Tryk hovedlåsens udlosgrebet ned **2** og fortsæt med at trykke hovedet ned, mens hovedlåsens nedskruer **20** spændes.
5. Indstil skæredybden ved at skubbe bordet **21** op eller ned. Den korrekte position skal have toppen af tre tænder over træets overkant.
6. Indstil kløveanslaget **17** som nødvendigt for at støtte så meget af arbejdsemnet som muligt. Mindst bagenden af anslaget skal flugte med forkanten af spaltekniven.
7. Indstil kløveanslaget til den påkrævede skærebredde ved hjælp af skalaen, der er indsat på bordets forside.
8. Tænd for maskinen.
9. Stik langsomt arbejdsemnet ind under den øverste beskyttelsesskærm, og hold det fast presset mod kløveanslaget.
10. Husk altid at anvende skubbepinden **58** (Fig. N).
11. Efter at savearbejdet er færdigudført, skal maskinen slukkes.

Savekvalitet

Hvor glat et snit bliver afhænger af et antal faktorer, f.eks. det materiale der saves. Når der er behov for de glatteste snit til kantprofiler og andet præcisionsarbejde kan en skarp (60-tands karbid) klinge og en langsommere, jævn skærehastighed give de ønskede resultater.

ADVARSEL: Sørg for, at materialet ikke vandrer, mens der saves. Spænd det ordentligt fast. Lad altid klingen standse helt, før armen løftes. Hvis der stikker små træfibre ud på bagsiden af arbejdsemnet, sættes et stykke afdækningstape på træet, hvor snittet skal foretages. Sav igennem tapen og fjern den forsigtigt, når du er færdig.

VEDLIGEHOLDELSE

DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilførselstillende drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring af værkøjet.

WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and disconnect machine from power source before installing and removing accessories, before adjusting or changing set-ups or when making repairs. An accidental start-up can cause injury.



Smøring

Denne maskine har ikke brug for ekstra smøring. Motorlejerne er forsmurte og vandtætte.

- Undgå at bruge olie eller fedt, da det kan forårsage tilstopning med savsmuld og spåner og skabe problemer.
- Rengør regelmæssigt med en tør børste de dele, hvor savsmuld og spåner samles.



Rengøring

den bevægelige beskyttelsesskærm på den nederste klinge lige såvel som støvopsamlingsrøret for at fastslå, at den vil køre korrekt. Sørg for at skår, støv eller partikler fra arbejdsemnet ikke kan føre til blokering af en af funktionerne.

I tilfælde af at fragmenter fra arbejdsemnet sidder fast mellem savklingen og beskyttelsesskærme, frakobl maskinen fra strømforsyningen og følg de instruktioner, der findes i afsnittet **Montering af savklingen**. Fjern de fastklemte dele og gemmontér savklingen.

ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring luftaftækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.

ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre kraftige kemikalier til at rengøre værkøjets ikke-metalliske dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind i værkøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værkøjet i væske.

ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade, skal bordoverfladen rennes med jævne mellemrum.

ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade, skal støvudsugningssystemet gøres rent jævne mellemrum.

Valgfrit tilbehør

ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt, kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette værkøj. For at mindske risikoen for personskade, må dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales af DeWALT.

Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om korrekt tilbehør.

Støvudsugning

Separat støvudsystyr kan fås til optimal støvopsamling (DE7779).

Fastspænding af arbejdsmateriale (Fig. R)

ADVARSEL: Et arbejdsemne, der er fastspændt, afbalanceret og sikkert før et snit, kan komme ud af balance, efter snittet er afsluttet. En last ude af balance kan vippe saven eller det, saven er fastgjort til, som fx et bord eller en arbejdsbænk. Ved udførelse af et snit, der kan komme ud af balance, understøt arbejdsemnet korrekt og kontrollér, at saven er fastboltet til en stabil overflade. Det kan resultere i personskade.

ADVARSEL: Fastspændingsfoden skal forblive fastspændt over savfundamentet, hver gang holderen anvendes. Fastspænd altid arbejdsemnet til savfundamentet – ikke til andre dele af arbejdsmrådet. Kontrollér at fastspændingsfoden ikke er fastspændt på hjørnet af savfundamentet.

FORSIGTIG: Brug altid en arbejdsholder til at opretholde kontrol og reducere risikoen for beskadigelse af arbejdsemnet og personskade.

Brug materialeholder **23** leveret sammen med din sav. Andre hjælpemidler som fx fjederholder, stangholder eller C-holdere kan være velegnede for bestemte materialestørelser og -former.

Sådan installeres holder

1. Indsæt den i hullet bag ved anslaget. Holderen skal vende imod geringssavens bagside. Kontrollér at rillen på holderstangen er helt indsat i geringssavens fundament. Hvis rillen er synlig, vil holderen ikke være sikret.
2. Drej holderen 180° imod geringssavens forside.
3. Løsn grebet for at justere holderen op eller ned, brug derefter finjusteringsgrebet til at fastgøre arbejdsemnet.

BEMÆRK: Anbring holderen på højre side af fundamentet under smigskæring.

FORETAG ALTID TØRKØRSLER (UDEN STRØM), FØR DU AFLUTTER SNIT, SÅ DU KAN KONTROLERE KLINGENS STI. SØRG FOR AT HOLDEREN IKKE FORSTYRRER SAVENS ELLER BESKYTTELSESSKÆRMENES FUNKTIONER.

Anbefalede Tilgængelige Klinger

Klingetype Klingedimensioner (diameter x boring x antal tænder)

DT1529-serien 40	260 x 30 x 24	Til generel anvendelse, kløvning og afkortning af træ og plastik
DT1530-serien 40	260 x 30 x 80	TCG til brug til aluminium
DT1736-serien 60	260 x 30 x 58	ATB til ekstra fin savning af bearbejdet og naturligt træ
DT1737-serien 60	260 x 30 x 80	TCG til ekstra fin savning af bearbejdet og naturligt træ

Miljøbeskyttelse

 Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

 Produkte und Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.

TISCH- KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE

DW711

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.

Technische Daten

	DW711	
Spannung	V _{ws}	230
Typ		7
Aufnahmleistung	W	1300
Abgabeleistung	W	900
Max. Sägeblattdrehzahl	min ⁻¹	2950
Sägeblattdurchmesser	mm	260
Aufnahmbohrung Sägeblatt	mm	30
Stärke des Sägeblattkörpers	mm	2,0
Stärke des Splitterschutzes	mm	2,3
Spaltkeilhärte	HRC	43 ±5
Gewicht	kg	20
Sägeleistungen		
Gehrungsbetrieb		
Gehrung (Maximaleinstellungen)	links	50°
	rechts	50°
Neigungsschnitt (Maximaleinstellungen)	links	48°
	rechts	0
Bei 90° und max. Höhe. Max. Schnittbreite	mm	134 x 50
Bei 45° Gehrung und max. Höhe. Max. Schnittbreite	mm	94 x 50
Bei 45° Neigung und max. Höhe. max. Querschnitt	mm	134 x 50
bei 90°, max. Schnitttiefe 96 mm, max. Breite 20 mm, max. Ablängung 15 mm		
Tischsägebetrieb		
Max. Schnitttiefe	mm	0–50
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN61029-2-11.		
L _{PA} (Emissions-Schalldruckpegel)	dB(A)	90
L _{WA} (Schallleistungspegel)	dB(A)	103
K (Unsicherheit für den angegebenen Schallpegel)	dB(A)	3
Vibrationskennwert a _h =	m/s ²	1,9
Unsicherheitswert K =	m/s ²	1,5

Der in diesem Informationsblatt angegebene Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten Test laut EN61029 gemessen und kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.

WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes. Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit erheblich erhöhen.

Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.

Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation des Arbeitsablaufes.

EG-Konformitätserklärung

Maschinenrichtlinie



Tisch- kapp- und gehrungssäge DW711

DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter **Technische Daten** beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:

2006/42/EG, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013

Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.

Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen von DeWALT ab.

Markus Römpel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
24.02.2017

WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte die Bedienungsanleitung lesen.

Definitionen: Sicherheitsrichtlinien

Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf diese Symbole.

GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder schweren Verletzungen führt.

WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.

Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.

Weist auf eine Brandgefahr hin.

Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL: Når man anvender stationært elværktøj, skal de gældende sikkerhedsbestemmelser altid overholdes for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade.

Læs hele vejledningen grundigt igennem, inden værktøjet tages i brug. Gem denne vejledning til senere brug.

GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG

Generelle sikkerhedsbestemmelser

- Hold arbejdsmrådet ryddet.** Overfyldte områder og arbejdsbænke opfordrer til ulykker.
- Tag hensyn til arbejdsmiljøet. Værktøjet må ikke udsættes for regn. Værktøjet må ikke bruges under våde eller fugtige forhold. Sørg for, at arbejdsmrådet er ordentligt oplyst (250–300 Lux). Værktøjet må ikke bruges, hvor der er brand- eller eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af brændbare væsker eller gasser.**
- Vær mod elektrisk stød. Undgå at komme i kontakt med jordede overflader (f.eks. rør, radiatorer, komfurter og køleskabe).** Når værktøjet bruges under ekstreme forhold (f.eks. høj fugtighed, når der produceres metalspærer osv.), kan den elektriske sikkerhed forbedres ved at indsætte en isolerende transformator eller en fejlstrømsafbryder.
- Hold uvedkommende væk.** Lad ikke personer, specielt børn, blive involveret i arbejdet, røre værktøjet eller forlængerledningen, og hold dem væk fra arbejdsmrådet.
- Stil ubrugt værktøj til opbevaring.** Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt og forsvarligt afløst sted utilgængeligt for børn.
- Undlad at overbelaste værktøjet.** Jobbet foretages på bedre og sikrere måde med den tilsigtede hastighed.
- Brug det korrekte værktøj. Tving ikke mindre værktøj eller ekstraudstyr til at gøre samme arbejde som et værktøj til industriel brug.** Anvend aldrig værktøjet til ikke-tiltænkte formål; brug f.eks. ikke en rundsav til at skære i grene eller træstammer.
- Vær hensigtsmæssigt klædt på. Bær ikke løst tøj eller smykker, da de kan gribe fat i bevægelige dele. Det anbefales at der bæres skridsikkert fodtøj, når der arbejdes udendørs.** Bær hårbeklædning for at holde på langt hår.
- Brug beskyttelsesudstyr. Bær altid sikkerhedsbriller. Brug en ansigts- eller støvmaske, hvis arbejdet skaber støv og flyvende partikler. Hvis dette materiale kan**

være varmt, skal der også bæres et varmebestandigt forklæde. Bær høreværn til hver en tid. Bær sikkerhedshjelm til hver en tid.

10. **Tilslut støvudsugningsudstyr.** Hvis der anvendes støvudsugnings- eller -opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og anvendes korrekt.

11. **Undlad at udsætte ledningen for overlast. Træk aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Hold ledningen borte fra varme, olie og skarpe kanter.** Bær aldrig værktøj ved at holde det i ledningen.

12. **Fastgør arbejdsemnet. Brug skruetvinger eller en skruestik til at holde arbejdsemnet på plads.** Det er sikrere end at bruge hænderne, og gør begge hænder fri til at betjene værktøjet.

13. **Undlad at række for langt.** Hold god fodstilling og balance til enhver tid.

14. **Vær omhyggelig med at vedligeholde værktøjet. For bedre og sikrere ydeevne, skal skæreværktøjerne holdes skarpe og rene. Følg anvisninger for smøring og udskiftning af tilbehør. Kontroller værktøjerne regelmæssigt, og hvis de er beskadigede, få dem repareret af et autoriseret servicecenter.** Sørg for, at alle håndtag og kontakter er tørre, rene og fri for fedt og olie.

15. **Frakobl værktøjer.** Når værktøjer ikke bruges, og inden service og udskiftning af tilbehør, som for eksempel klinger, bor og skærere, skal værktøjer kobles fra strømforsyningen.

16. **Fjern justeringsnøgler og skruenøgler.** Gør det til en vane at kontrollere om justeringsnøgler og skruenøgler er fjernet fra værktøjet inden det betjenes.

17. **Undgå utilsigtet opstart af værktøjet. Værktøjet må ikke bæres med fingeren på kontakten.** Sørg for at værktøjet er i "off" position (slukket) inden det tilsluttes.

18. **Brug forlængerledninger, der eigner sig til udendørs brug. Efterse forlængerledningen inden brug og udskift den, hvis den er beskadiget.** Når værktøjet bruges udendørs, må der kun bruges forlængerledninger som eigner sig til udendørs brug, samt er afmærket til udendørs brug.

19. **Vær opmærksom. Hold godt øje med, hvad du foretager dig. Brug sund fornuft.** Værktøjet må ikke betjenes når du er træt, eller under inflydelse af stoffer eller alkohol.

20. **Undersøg, om der er beskadigede dele. Inden brug, skal værktøjet og hovedledningen kontrolleres for at fastslå om den kan fungere korrekt ifølge det tilsligtede formål. Kontroller de bevægelige dele indstilling, binding, beskadelse af dele, opstilling, samt andre forhold, der kan påvirke driftsen. En skærm eller andre dele, som er beskadiget, skal repareres eller udskiftes af et autoriseret servicecenter, medmindre andet er angivet i denne brugervejledning. Få defekte kontakter udskiftet af et autoriseret servicecenter. Undlad at bruge værktøjet, hvis det ikke er muligt at tænde og slukke det med kontakten.** Forsøg aldrig at udføre reparationen selv.

ADVARSEL! Hvis der bruges tilbehør eller ekstraudstyr, eller udføres en opgave med dette værktøj ud over hvad der er anbefalet i denne brugervejledning, kan det indebære risiko for personskade.

21. **Få værktøjet repareret af en kvalificeret person. Dette el-værktøj opfylder relevante sikkerhedsregler.** Reparationer må kun udføres af kvalificerede personer med originale reservedele, da det ellers kan bringe brugeren i fare.

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen

- Verwenden Sie die Säge keinesfalls, wenn sich die Schutzvorrichtungen nicht an ihrem Platz befinden, insbesondere nach einem Wechsel der Betriebsart. Stellen Sie sicher, dass die Schutzvorrichtungen in gutem Betriebszustand und gut gepflegt sind.
- Stellen Sie vor Beginn der Arbeit sicher, dass sich das Gerät auf einer ebenen Oberfläche befindet und ausreichend Stabilität besitzt und dass sich alle Schutzvorrichtungen an ihrer korrekten Position befinden.
- Sägen Sie niemals Leichtmetalle. Die Maschine ist dazu nicht geeignet.
- Verwenden Sie keine Schleif- oder Diamantscheiben.
- Verwenden Sie keinesfalls verformte oder beschädigte Sägeblätter.
- Verwenden Sie keine Sägeblätter aus Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS).
- Tragen Sie bei der Arbeit mit der Säge und grobem Material immer geeignete Handschuhe. Empfehlung: Sägeblätter sollten möglichst immer in einer Halterung transportiert und aufbewahrt werden.
- Schalten Sie bei einem Unfall oder Maschinenfehler die Maschine sofort ab und trennen Sie sie von der Stromquelle. Melden Sie den Fehler und kennzeichnen Sie die Maschine in geeigneter Form, damit andere Personen die defekte Maschine nicht verwenden.
- Wenn das Sägeblatt beim Sägen aufgrund abnormaler Vorschubkraft blockiert, schalten Sie die Maschine ab und trennen Sie sie von der Stromzufuhr. Entfernen Sie das Werkstück und stellen Sie sicher, dass sich das Sägeblatt frei dreht. Schalten Sie die Maschine wieder ein und starten Sie einen neuen Sägvgang mit reduzierter Vorschubkraft.
- Positionieren Sie Ihren Körper auf einer der beiden Seiten des Sägeblatts, jedoch nicht in einer Reihe mit dem Sägeblatt.
- Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Schalten Sie das Werkzeug ab, bevor Sie es unbeaufsichtigt lassen.
- Stellen Sie sicher, dass der Bediener in der Verwendung, Einstellung und dem Betrieb der Maschine angemessen geschult ist.
- Verwenden Sie bei der Bearbeitung von Holz eine Absaugvorrichtung. Bedenken Sie immer Faktoren, die zu Staubentwicklung führen können, z.B.:
 - Art des zu bearbeitenden Werkstoffs (Pressspanplatten erzeugen mehr Staub als Holz)
 - Korrekte Einstellung des Sägeblatts
 - Stellen Sie sicher, dass die Absaugvorrichtung sowie Hauben, Blenden und Rinnen korrekt ausgerichtet sind.

- Absaugvorrichtung mit Ventilationsleistung von mindestens 20 m/s.
- Dieses Gerät besitzt Bauartklasse I; daher ist ein geerdeter Anschluss erforderlich.
- Überlasten Sie das Werkzeug nicht. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
- Benutzen Sie das richtige Werkzeug. Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Verwenden Sie Werkzeuge nur entsprechend ihres vorgesehenen Zwecks.
- Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt scharf ist.
- Die maximal zulässige Drehzahl des Sägeblatts muss der auf dem Typenschild des Werkzeugs angegebenen Leerlaufdrehzahl entsprechen oder diese überschreiten.
- Benutzen Sie keine Abstandsstücke oder Spindelringe, um ein Sägeblatt auf die Spindel zu setzen.
- Verwenden Sie die Säge ausschließlich für das Sägen von Holz und Kunststoff.
- Halten Sie den Bodenbereich immer frei von losem Material wie Spänen und abgeschnittenen Stücken.
- Montieren Sie das Werkzeug zu Ihrer eigenen Sicherheit an der Werkbank oder ähnlichem, und verwenden Sie dazu Schrauben mit einem Durchmesser von 6 mm und einer Länge von 80 mm.

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Tischkreissägen

- Führen Sie keine Schnitte aus, wenn Spaltkeil und/oder obere Schutzvorrichtung nicht montiert oder falsch eingestellt sind.
- WARNUNG!** Die Maschine darf nur als Tischsäge verwendet werden, wenn die U-förmige Schutzvorrichtung 18 montiert ist (Abb. I2).
- Verwenden Sie immer den Schiebestock. Sägen Sie niemals Werkstücke, die kürzer als 30 mm sind.
- Ohne zusätzliche Stütze kann die Maschine die folgende maximale Werkstückgröße akzeptieren:
 - Höhe 50 mm, Breite 400 mm, Länge 500 mm
 - Längere Werkstücke müssen durch einen geeigneten zusätzlichen Tisch gestützt werden.
- Stellen Sie den Gleitanschlag richtig ein, um eine Berührung der unteren Schutzhülle zu vermeiden.
- Der Spaltkeil darf nicht dicker sein als die Rille, die vom Sägeblatt geschnitten wird, und nicht dünner als der Körper des Sägeblatts.
- Vergewissern Sie sich, dass der Tisch in der gewählten Höhe sicher befestigt ist.
- Lassen Sie den Schiebestock 58 immer in seiner Lage, wenn dieser nicht benötigt wird (Abb. A2).
- Ersetzen Sie abgenutzte Tischeinsätze.
- Schlitz-, Falz- oder Nutschritte sind unzulässig.
- Stellen Sie während des Transports sicher, dass der obere Teil des Sägeblatts von der Schutzvorrichtung bedeckt wird oder dass das Sägeblatt auf die niedrigste Position eingestellt ist.
- Verwenden Sie die Schutzvorrichtung nicht zur Handhabung oder zum Transport.
- Entfernen Sie den Sägetisch nicht, wenn Sie den Spaltkeil einstellen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Sägekopfarm bei Sägearbeiten im Tischbetrieb ordnungsgemäß befestigt ist. Verwenden Sie die Maschine nur, wenn sich der Sägetisch in der waagerechten Position befindet.

Verwendung als Gehrungssäge

- Vergewissern Sie sich, dass im Gehrungssägebetrieb der obere Teil des Sägeblatts vollständig abgedeckt wird. Entfernen Sie niemals den oberen Sägeblattschutz, wenn Sie die Maschine im Gehrungssägebetrieb verwenden.
- Sägen Sie niemals Werkstücke, die kürzer als 150 mm sind.
- Ohne zusätzliche Stütze kann die Maschine die folgende maximale Werkstückgröße akzeptieren:
 - Höhe 40 mm, Breite 140 mm, Länge 400 mm
 - Längere Werkstücke müssen durch einen geeigneten zusätzlichen Tisch gestützt werden.
- Klemmen Sie das Werkstück immer sicher am Sägetisch fest.
- Stellen Sie den Gleitanschlag bei der Ausführung von vertikalen geraden Kapp schnitten richtig ein, um ein Spiel von maximal 5 mm zwischen dem Sägeblatt und dem Anschlag zu gewährleisten (Abb. O).
- Stellen Sie bei der Ausführung von Gehrungs-, Neigungs- oder Doppelgehrungsschnitten den Gleitanschlag so ein, dass das richtige Spiel für die Aufgabe sichergestellt wird (Abb. P).
- Vergewissern Sie sich vor Neigungsschnitten, dass der Arm sicher befestigt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass im Gehrungssägebetrieb der obere Teil des Sägeblatts vollständig abgedeckt wird.
- Entfernen Sie keine abgeschnittenen oder anderen Teile des Werkstücks aus dem Schneidebereich, während die Maschine läuft und der Sägekopf sich nicht in Ruheposition befindet.

WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Nennfehlerstrom von maximal 30mA.

Restrisiken

Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken nicht vermieden werden. Diese sind:

- Beeinträchtigung des Gehörs.
- Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
- Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß werdende Zubehörteile.
- Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.

Folgende Risiken sind mit der Verwendung von Sägen untrennbar verbunden:

- Verletzungen durch Berühren rotierender Teile.
- Gehörschäden.
 - Folgende Faktoren spielen bei der Geräuschentwicklung eine Rolle:
 - Das zu schneidende Material;
 - Der Sägeblatttyp;
 - Die Einschubkraft.

- Verletzungsgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden Sägeblatts.
- Verletzungsgefahr beim Wechseln des Sägeblatts.
- Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
- Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von Staub, der beim Sägen von Holz entsteht, insbesondere Eiche, Buche und MDF.

Folgende Faktoren spielen bei der Staubentwicklung eine Rolle:

- Abgenutztes Sägeblatt;
- Staubabsaugungsvorrichtungen mit einer Geschwindigkeit von unter 20 m/s;
- Nicht exakt geführte Werkstücke;
- Unzureichende Staubabsaugung durch nicht gereinigte Absaugfilter

Elektrische Sicherheit

Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung auf dem Typenschild entspricht.



Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN61029 doppelt isoliert.
Es muss deshalb nicht geerdet werden.

Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.

(CH) Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des Schweizer Netzsteckers.

- Type 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
- Type 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte

(CH) Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden.

Verwendung eines Verlängerungskabels

Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe **Technische Daten**). Der Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchtlänge beträgt 30 m.

Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden,wickeln Sie das Kabel vollständig ab.

Packungsinhalt

Die Packung enthält:


- 1 Zusammengebaute Kombisäge mit Tisch-, Kapp- und Gehrungsfunktion
- 1 Parallelanschlag
- 1 Schutzaube für die Tischsägeposition
- 1 Untere Schutzaube für die Tischsägeposition
- 1 Schiebestock
- 1 Inbusschlüssel 4/6 mm
- 1 Inbusschlüssel 5 mm
- 1 Stirnlochschlüssel
- 1 Staubabsaugungsadapter für obere Schutzaube
- 1 Werkstückspannvorrichtung
- 1 Betriebsanleitung
- Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
- Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.


Bildzeichen am Werkzeug

Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:



Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.


 Wenn Sie das Gerät im Kapp- und Gehrungsbetrieb verwenden, überprüfen Sie, dass der obere Teil des Sägeblattes vollständig von der oberen Schutzaube bedeckt ist. Verwenden Sie das Gerät nur, wenn der Sägebanktisch in der obersten Position ist.



Wenn Sie das Gerät im Tischsägebetrieb verwenden, überprüfen Sie, dass die obere und untere Schutzaube angebracht sind. Verwenden Sie das Gerät nur, wenn der Sägebanktisch in waagerechter Position ist.



Grieffstelle.



Verwenden Sie **NIEMALS** Maschine im Tischkreissägebetrieb, wenn der obere Säge

Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] M)

Der Datumscode **59**, der auch das Herstelljahr enthält, ist in das Gehäuse geprägt. Beispiel:

2017 XX XX
Herstelljahr

Beschreibung (Abb. A1–A2)



WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu Schäden oder Verletzungen führen.

A1

- 1 Ein/Aus-Schalter
- 2 Lösehebel für die Gerätekopfarretierung
- 3 Zusätzlicher Sägetisch-Feststellknopf
- 4 Beweglicher unterer Sägeblattschutz
- 5 Fester Tisch
- 6 Sägeblattschlitz
- 7 Gehrungshebel
- 8 Gehrungsarretierung
- 9 Drehteller/Gehrungsarm
- 10 Gehrungswinkelskala
- 11 Anschlag
- 12 Neigungsklemmengriff
- 13 Handmulden
- 14 Befestigungsbohrungen

A2

- Splitterschutz
- 15 Obere Sägeblattschutzaube
 - 16 Gerippter Anschlag
 - 17 Feste untere Abdeckung (zur Verwendung in Sägetischposition)
 - 18 Löcher für die Anbauteilemontage
 - 19 Verriegelungsschraube des Kopfes
 - 20 Sägewerbanktisch

Bestimmungsgemäße Verwendung

Ihre DW711 Tischgehrungssäge wurde für das professionelle Sägen von Holz, Holzprodukten und Kunststoff mit einem Hartmetallsägeblatt mit einer Nenngröße von 260 mm konzipiert.

NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe von entflammabaren Flüssigkeiten oder Gasen.

Diese Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge ist ein Elektrowerkzeug für den professionellen Gebrauch.

LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu beaufsichtigen.

- Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem Produkt allein gelassen werden.

ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN



WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör anbringen oder entfernen, Einstellungen justieren oder ändern oder Reparaturen vornehmen. Ein unbeabsichtigter Start kann zu Verletzungen führen.

An der Werkbank befestigen (Abb. A1)

- Alle vier Füße sind mit Löchern **14** versehen, die eine leichte Befestigung an der Werkbank ermöglichen. Es werden Schrauben mit einem Durchmesser von 6 mm und 80 mm Länge empfohlen. Sichern Sie Ihre Säge vor dem Arbeiten ausreichend, damit sie sich nicht bewegen kann. Um die Mobilität Ihrer Säge zu verbessern, können Sie sie an einer mindestens 19 mm starken Sperrholzplatte befestigen. Sie können die Platte nun leicht an der Werkbank festklemmen und wieder abnehmen, um sie anderenorts zu befestigen.
- Wenn Sie Ihre Säge an einer Sperrholzplatte befestigen, sollten Sie sicherstellen, dass die Befestigungsschrauben nicht aus dem Plattenboden hervorstehen. Die Sperrholzplatte

muss mit der Auflageplatte der Werkbank bündig liegen. Bei Befestigung der Säge auf Arbeitsflächen ist immer dafür zu sorgen, dass sie nur an den Füßen, wo sich die Befestigungslöcher befinden, festgespannt wird. Ein Festspannen der Säge an einer anderen Stelle stört den ordnungsgemäßen Betrieb.

- Um ein Blockieren der Maschine und Ungenauigkeiten beim Arbeiten zu vermeiden, sollte das Werkzeug auf einer ebenen Fläche montiert werden. Wenn die Säge auf der Fläche kippelt, legen Sie eine dünne Unterlage unter einen der Sägefüße, bis die Säge fest auf der Montagefläche steht.

Montage der oberen Schutzvorrichtung (Abb. B)

- Befestigen Sie die Schutzhülle **16** mit der Schraube **15**, Hülse und Mutter am Spaltkeil **32**.
- Platzieren Sie die Hülse durch den Spaltkeil und die Schutzhülle. Schieben Sie die Schraube **32** durch die Hülse und befestigen Sie sie mit der Mutter. Ziehen Sie sie gut fest. Stellen Sie sicher, dass sich die Klappen **31** der Schutzhülle in der abgebildeten Position befinden.

Anbau Und Einstellen Des Gerippten Anschlags (Abb. C1–C4)

Der gerippte Anschlag besteht aus einem festen und einem beweglichen Anschlag.

- Lösen Sie den Anschlaghalter-Arretierknopf **34**, der die Klemmplatte in Position hält (Abb. C1).
- Schieben Sie den Anschlag an die Vorderseite des Tisches unter Verwendung des U-förmigen Schlitzes als Führung (Abb. C2, C3).
- Schieben Sie den Anschlag in Richtung Sägeblatt und drehen Sie den Arretierknopf fest.
- Überprüfen Sie, dass der Anschlag parallel zum Sägeblatt liegt.
- Wenn eine Nacheinstellung erforderlich ist, gehen Sie folgendermaßen vor:
 - Lösen Sie den Arretierknopf **35** des Schiebeanschlags (Abb. C1) und schieben Sie den Schiebeanschlag rückwärts, sodass die zwei Löcher **36** oben auf dem Anschlag vollständig sichtbar sind (Abb. C4).
 - Mit dem kleinen Inbusschlüssel lösen Sie die beiden Inbusschrauben zur Befestigung des Anschlags am Anschlaghalter. Der Zugang erfolgt durch die beiden Löcher oben auf dem Anschlag.
 - Stellen Sie den Anschlag so ein, dass er parallel zum Sägeblatt liegt. Überprüfen Sie dazu den Abstand zwischen dem Sägeblatt und dem Anschlag an Vorder- und Rückseite des Sägeblattes.
 - Ist die Einstellung abgeschlossen, drehen Sie die Inbusschrauben wieder fest und überprüfen Sie, dass der Anschlag parallel zum Sägeblatt verläuft.

Einstellen des sägetisches (Abb. A2, B, D)

Der Tisch **21** kann manuell nach oben und unten bewegt werden und wird mit zwei Arretierknöpfen in der gewünschten Höhe fixiert.

- Lösen Sie den Hauptarretierknopf **37** (Abb. D) und den zusätzlichen Arretierknopf **3** (Abb. A1) des Tisches, aber entfernen Sie sie nicht.
- Stellen Sie die richtige Höhe des Tisches ein.
- Drehen Sie die Tischarretierknöpfe fest (Abb. A1, D).

Entfernen des sägetisches (Abb. A1, B, D)

Der Tisch kann entfernt werden, um Zugang zum Sägeblatt zu erhalten.

- Entfernen Sie den oberen Sägeblattschutz **16** (Abb. B).
- Lösen Sie den Hauptarretierknopf **37** (Abb. D) und den zusätzlichen Arretierknopf **3** (Abb. A1) des Tisches, aber entfernen Sie sie nicht.
- Entfernen Sie die Schraube **38** mit dem Inbusschlüssel von der hinteren Tischsäule (Abb. D). Nehmen Sie Mutter und Unterlegscheibe vom anderen Ende der Schraube weg.
- Entfernen Sie den Tisch.
- Um den Tisch wieder anzubauen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Montage des sägeblatts (Abb. E1–E5)

WARNUNG: Die Zähne eines neuen Sägeblattes sind sehr scharf und können gefährlich sein.

Um ein neues Sägeblatt anzubringen muss der Tisch in die höchste Position gebracht werden und der Sägekopf in die höchste Position gebracht werden.

- Ziehen Sie die untere Schutzhülle **4** zurück, indem Sie den Löseknopf **42** hereindrücken und die untere Schutzhülle zurückschieben. Lassen Sie ihn in dieser Stellung.
- Platzieren Sie mit dem Spanner **39** die beiden Löcher auf der Außenseite des Außenflanschs **40** an (Abb. E2).
- Lösen Sie die Sägeblattschraube **41**, indem Sie sie mit einem 6-mm-Innensechskantschlüssel im Uhrzeigersinn drehen. Entfernen Sie die Sägeblattschraube und den Außenflansch.
- Entfernen Sie das Sägeblatt **43**.
- Bringen Sie das neue Sägeblatt auf der Schulter **44** an, die sich am inneren Flansch **45** befindet (Abb. E3). Vergewissern Sie sich, dass die Zähne an der Unterkante des Blatts zum Anschlag weisen (weg vom Bediener).
- Bringen Sie den Außenflansch **40** wieder an und vergewissern Sie sich dabei, dass die Ausrichtungsnasen **46** (Abb. E4) auf jeder Seite der Motorwelle richtig eingreifen.
- Ziehen Sie die Sägeblattschraube **41** durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn an.
- Bewegen Sie die untere Schutzhülle nach unten.
- Führen Sie nach dem Einbau oder Austausch des Sägeblatts eine vollständige Bewegung des Sägekopfes durch und prüfen Sie dabei, dass die bewegliche untere Schutzhülle in ihrer Ruheposition arriert.



WARNUNG: Das Sägeblatt MUSS wie in diesem Abschnitt beschrieben ausgetauscht werden. Verwenden Sie NUR Sägeblätter gemäß den **Technischen Daten**. Wir empfehlen DT4375. Montieren Sie NIEMALS andere Sägeblätter.

Einstellen des sägeblatts (Abb. E2)

Wenn das Sägeblatt bei Start und Auslauf flattert, stellen Sie es wie folgt ein:

- Lösen Sie die Schraube für den Sägeblattflansch **40** und drehen Sie das Sägeblatt **43** eine Viertelumdrehung.
- Drehen Sie die Schraube wieder fest und prüfen Sie, ob das Sägeblatt noch flattert.
- Wiederholen Sie diese Schritte, bis das Flattern verschwunden ist.

Montieren und entfernen der festen unteren schutzhülle (Abb. I1, I2)

Wenn das Gerät als Tischsäge verwendet wird, muss die feste untere Schutzhülle **18** immer verwendet werden (Abb. I2).

- Bringen Sie den Sägekopf in die vertikale Position.
- Lockern Sie den Verriegelungsknopf **60** auf der linken Seite des Anschlags **11** und schieben Sie den Anschlag wie abgebildet in die neue Position (Abb. I1).
- Schieben Sie die Schutzhülle **18** über den drehbaren Tisch-/Gehrungsarm **9**, bis das Gewinde der Arretierschraube an dem Gewindestift im Kopf ausgerichtet ist (Abb. I2).
- Drücken Sie den Lösehebel der Kopfverriegelung herunter **2** und drücken Sie den Kopf nach unten, während Sie die Verriegelungsschraube des Kopfes festziehen **20**.
- Zum Entfernen der Schutzhülle gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Aufbewahrung der festen unteren schutzhülle (Abb. Q1, Q2)

Wenn das Gerät als Gehrungssäge verwendet wird, kann die feste untere Schutzhülle **18** auf dem Tisch **21** aufbewahrt werden.

- Entfernen Sie die feste untere Schutzhülle, siehe **Montieren und Entfernen der festen unteren Schutzhülle**.
- Drücken Sie die feste untere Schutzhülle zusammen **18** und führen Sie die Aufbewahrungsfüße **61** in die Schlüsse **62** an der Tischvorderseite **21**.
- Drücken Sie gegen die feste untere Schutzhülle, bis die Aufbewahrungsfüße **61** am Tisch einrasten. Abbildung Q2 zeigt die feste untere Schutzhülle in ihrer Aufbewahrungsposition.
- Zum Entfernen der Schutzhülle drücken Sie sie zusammen und heben sie vom Tisch ab.

Prüfen und justieren des winkels zwischen sägeblatt und anschlag (Abb. F1–F4)

- Lösen Sie die Gehrungsarretierung **8**.
- Lösen Sie den Gehrungshebel **7** und drücken Sie die Gehrungsverriegelung **8**, um den Gehrungsarm **9** zu lösen (Abb. F1).
- Schwenken Sie den Gehrungsarm, bis die Arretierung ihn in der 0°-Gehrungsposition hält.
- Überprüfen Sie, dass die beiden 0°-Markierungen **47** auf der Skala **10** gerade sichtbar sind (Abb. F2).
- Legen Sie einen Winkel **48** an die linke Seite des Anschlags **11** und an das Blatt **43** (Abb. F3).

WARNUNG: Berühren Sie nicht die Spitzen der Sägeblattzähne mit dem Winkelmaß.

Wenn eine Nacheinstellung erforderlich ist, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Lockern Sie die Schrauben **49** und bewegen Sie die Skala/Gehrungsarmkonstruktion nach links oder rechts, bis der mit dem Winkelmaß gemessene Winkel zwischen dem Sägeblatt und dem Anschlag 90° beträgt (Abb. F4).
- Drehen Sie die Schrauben **49** wieder fest.

Prüfen und justieren des winkels zwischen sägeblatt und tisch (Abb. G1–G4)

- Lockern Sie den Neigungsklemmhebel **12** (Abb. G1).
- Drücken Sie den Sägekopf nach rechts, um sicherzugehen, dass er völlig senkrecht steht. Ziehen Sie den Neigungsklemmhebel wieder an.
- Legen Sie einen Winkel **48** auf den Tisch und senkrecht an das Blatt **43** (Abb. G2).

WARNUNG: Berühren Sie nicht die Spitzen der Sägeblattzähne mit dem Winkelmaß.

Wenn eine Nacheinstellung erforderlich ist, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Lösen Sie den Neigungsklemmhebel **12** (Abb. G1) und drehen Sie die Anschlagschraube für die senkrechte Stellung **50** hinein bzw. heraus (Abb. G3), bis sich das Sägeblatt 90° zum Tisch befindet, wenn mit dem Winkel gemessen wird (Abb. G2).
- Falls der Neigungszeiger **51** nicht Null auf der Neigungsskala **52** anzeigt, lockern Sie die Feststellschraube **53** der Skala und verschieben Sie die Skala entsprechend (Abb. G4).

Überprüfung und einstellung des neigungswinkels (Abb. H1, H2)

Der Neigungsumgehungshebel **54** ermöglicht es, den max. Neigungswinkel falls erforderlich bei 45° oder 48° einzustellen (Abb. H1).

- Links = 45°
 - Rechts = 48°
- Prüfen Sie, dass der Umgehungshebel **54** in der linken Position ist.
 - Öffnen Sie den Neigungsklemmhebel **12** und verschieben Sie den Sägekopf nach links. Dies ist die Position, bei der die Neigung 45° beträgt.

3. Wenn eine Nacheinstellung erforderlich ist, gehen Sie folgendermaßen vor:
4. Drehen Sie die Anschlagschraube **55** solange rein oder raus, bis der Zeiger **51** 45° anzeigt (Abb. H2).

WARNUNG: Bei dieser Einstellung ist es ratsam, das Gewicht des Sägekopfes zu entlasten, indem man ihn festhält. Das erleichtert das Drehen der Einstellschraube.

Einstellung des splitter- und rückstossschutzes (Abb. A2, J1, J2)

Die korrekte obere Position des Splitter- und Rückstoßschutzes **15** sollte nicht mehr als 2 mm unterhalb des höchsten Zahns des Sägeblattes liegen und der Splitter- und Rückstoßkörper höchstens 5 mm von den Sägezahnspitzen liegen (Abb. J1).

1. Stellen Sie den Sägetisch auf die niedrige Position.
2. Lösen Sie die Inbusschraube **57**, die eine Drehung der Stütze und die Auf- und Abbewegung des Splitterschutzes ermöglicht (Abb. J2).
3. Drehen Sie die Stütze und schieben Sie den Splitterschutz auf oder ab, bis die richtige Position erreicht ist.
4. Drehen Sie die Schraube **57** wieder fest.
5. Bauen Sie den Tisch wieder an.

BETRIEB

Betriebsanweisungen

WARNUNG: Beachten Sie immer die Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.

WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör anbringen oder entfernen, Einstellungen justieren oder ändern oder Reparaturen vornehmen. Ein unbeabsichtigter Start kann zu Verletzungen führen. **WARNUNG:**

- Achten Sie bei der Aufstellung der Maschine auf eine ergonomische Tischhöhe und -stabilität. Der Standort der Maschine muss so gewählt werden, dass der Bediener einen guten Überblick sowie genügend Platz um die Maschine herum hat, dass er die Werkstücke ohne Einschränkung bearbeiten kann.
- Stellen Sie zur Reduzierung der Auswirkungen von Vibrationen sicher, dass die Umgebungstemperatur nicht zu gering ist, dass Maschine und Zubehör gut gewartet sind und sich die Werkstückgröße für diese Maschine eignet.
- Überprüfen Sie, dass das zu sägende Material sicher angesetzt und fixiert ist.
- Üben Sie nur sanften Druck auf das Werkzeug und keinen seitlichen Druck auf das Sägeblatt aus.
- Überlasten Sie das Werkzeug nicht.
- Entfernen Sie immer nach dem Gebrauch Staub vom Gerät, damit sichergestellt ist, dass die untere Schutzabdeckung richtig funktioniert.

Vor inbetriebnahme

- Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden Sie keine übermäßig abgenutzten Sägeblätter. Die höchstzulässige Drehzahl des Gerätes darf nicht höher sein als die des Sägeblattes.
- Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
- Ermöglichen Sie ein freies Sägen des Sägeblattes. Vermeiden Sie eine Überlastung.
- Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle Drehzahl beschleunigen.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Arretierknöpfe und Klemmhebel fest angezogen sind.

Ein- und ausschalten (Abb. A1)

- Drücken Sie zum Einschalten des Gerätes den Ein-Aus-Schalter **1**.
- Drücken Sie zum Ausschalten des Gerätes den Ein-Aus-Schalter erneut.

Staubabsaugung

WARNUNG! Bringen Sie möglichst eine Absaugvorrichtung an, die den geltenden Bestimmungen zur Staubabsaugung entspricht.

Verbinden Sie ihn mit einer Staubsammelvorrichtung, die gemäß den entsprechenden Vorschriften gestaltet ist. Die Luftstromgeschwindigkeit von extern angeschlossenen Systemen muss $20 \text{ m/s} \pm 2 \text{ m/s}$ betragen. Die Geschwindigkeit muss im Verbindungsschlauch am Verbindungspunkt gemessen werden, mit angeschlossenem, aber nicht laufendem Werkzeug. Lesen Sie unter **Optionales Zubehör** für weitere Informationen.

Transport (Abb. A1)

Zum Transport des Gerätes fassen Sie in die Handaußsparungen **13**.

WARNUNG: Transportieren Sie die Maschine im Tischbetrieb nur, wenn die obere Schutzvorrichtung montiert ist. Vergewissern Sie sich, dass die obere Schutzvorrichtung das Sägeblatt vollständig abdeckt. Tragen Sie die Maschine niemals an der Schutzvorrichtung.

Grundschnitte

Sägen im gehrungs-betrieb

Es ist gefährlich, das Gerät ohne Schutzabdeckungen zu betreiben. Schutzabdeckungen müssen beim Sägen immer an ihrer Stelle sein.

Vergewissern Sie sich, dass die Werkstücke sicher befestigt sind.

Gerader vertikaler schnitt (Abb. A1, K)

1. Lösen Sie die Gehrungsarretierung **8** und drücken Sie sie anschließend.
2. Stellen Sie die Gehrungsarretierung **8** auf die 0°-Position und ziehen Sie die Gehrungsarretierung an.

3. Legen Sie das zu schneidende Holz an den Anschlag **11**.
4. Halten Sie den Haltegriff und drücken Sie den Lösehebel **2** für die Gerätetopfarretierung, um den Sägekopf zu entsperren.
5. Ziehen Sie den Gerätetopf etwa 10 mm herunter und entsperren Sie den Arretierhebel.
6. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie den Sägekopf nach unten, damit das Sägeblatt durch das Werkstück und in den Schlitz im Tisch schneidet.
7. Nach Abschluss des Sägeschnitts schalten Sie das Gerät aus und bewegen Sie den Gerätetopf in seine obere Ruhestellung.

Vertikaler gehrungsschnitt (Abb. A1, L)

1. Drücken Sie die Gehrungsarretierung **8**. Bewegen Sie den Arm nach links oder nach rechts zum benötigten Winkel.
2. Die Gehrungsverriegelung rastet automatisch sowohl links als auch rechts bei 0°, 15°, 22,5°, 45° und 50° ein. Für Zwischenwerte halten Sie den Kopf gut fest und ziehen Sie die Gehrungsarretierung an.
3. Vor dem Schnitt vergewissern Sie sich immer, dass die Gehrungsarretierung fest angezogen ist.
4. Gehen Sie wie bei einem senkrechten geraden Schnitt vor.

WARNUNG: Wird ein Gehrungsschnitt am Ende eines Holzstücks mit wenig Abschnitt durchgeführt, legen Sie das Holz so, dass sich der Abschnitt an der Seite mit dem größeren Winkel zum Sägeblatt befindet:

- linke Gehrung, Abschnitt rechts
- rechte Gehrung, Abschnitt links

Neigungsschnitt (Abb. H1, M)

Die Neigungswinkel können zwischen 0° und 48° links eingestellt werden. Neigungswinkel bis 45° können gesägt werden, wenn der Gehrungsarm zwischen Null und maximal 45° Gehrungswinkel rechts oder links eingestellt ist.

1. Stellen Sie den Tisch auf die höchste Position ein, damit er nicht mit dem Schiebeanschlag in Kontakt kommt.
2. Lockern Sie den Neigungsfeststellhebel **12** und stellen Sie die Neigung auf den gewünschten Wert ein.
3. Falls nötig, stellen Sie den Umgehungsknopf **54** ein.
4. Halten Sie den Sägekopf fest und lassen Sie ihn nicht fallen.
5. Ziehen Sie den Neigungsklemmengriff **12** fest an.
6. Gehen Sie wie bei einem senkrechten geraden Schnitt vor.

Sägen im Tischsägebetrieb

Längsschnitte (Abb. A2, I1, I2, N)

WARNUNG: Der Sägetisch ist in horizontaler Position nicht einstellbar, wenn die Schutzaube **18** nicht montiert ist.

1. Bringen Sie den Sägekopf in die vertikale Position.
2. Lockern Sie den Verriegelungsknopf **60** auf der linken Seite des Anschlags **11** und schieben Sie den Anschlag wie abgebildet in die neue Position (Abb. I1).
3. Schieben Sie die Schutzaube **18** über den drehbaren Tisch-/Gehrungsarm **9**, bis das Gewinde der Arretierschraube an dem Gewindeeinsatz im Kopf ausgerichtet ist (Abb. I2).
4. Drücken Sie den Lösehebel der Kopfverriegelung herunter **2** und drücken Sie den Kopf nach unten, während Sie die Verriegelungsschraube des Kopfes festziehen **20**.
5. Stellen Sie die Schnitttiefe durch Verschieben des Tisches **21** nach oben oder unten ein. Bei der korrekten Position stehen drei Zahnspitzen über die Oberfläche des Holzes hinaus.
6. Stellen Sie den Ablänganschlag **17** ein, sodass er soweit wie möglich das Werkstück abstützt. Mindestens sollte das Ende des Anschlags auf einer Ebene mit der Vorderseite des Splitterschutzes liegen.
7. Stellen Sie den Ablänganschlag auf die erforderliche Schnittbreite ein. Nutzen Sie dazu die an der Tischvorderseite eingelassene Skala.
8. Schalten Sie die Maschine ein.
9. Schieben Sie das Werkstück langsam unterhalb der Vorderseite der oberen Schutzabdeckung ein und halten Sie es fest gegen den Ablänganschlag gedrückt.
10. Denken Sie immer daran, den Schiebestock **58** zu verwenden (Abb. N).
11. Nach erfolgtem Sägeschnitt schalten Sie das Gerät aus.

Schnittqualität

Saubere Schnittkanten hängen von einer Reihe von Variablen ab, wie z. B. vom Werkstoff. Wenn für Form- und ähnliche Präzisionsarbeiten sehr glatte Schnitte verlangt werden, empfiehlt sich die Verwendung eines scharfen Sägeblatts (Hartmetall, 60 Zahne) bei einer niedrigen, gleichmäßigen Schnittgeschwindigkeit.

WARNUNG: Sorgen Sie dafür, dass das Material während des Schneidens nicht kriecht: Spannen Sie es sorgfältig fest. Lassen Sie das Sägeblatt immer zum Stillstand kommen, bevor Sie den Sägearm hochziehen. Falls dennoch an der Hinterseite des Werkstücks kleine Holzfasern abgespalten werden, kleben Sie ein Stück Kreppband über das Holz, wo es geschnitten werden soll. Sägen Sie durch das Kreppband und entfernen Sie es nach Abschluss des Schnittes vorsichtig.

WARTUNG

Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.

WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör anbringen oder entfernen,

Einstellungen justieren oder ändern oder Reparaturen vornehmen. Ein unbeabsichtigter Start kann zu Verletzungen führen.



Schmierung

Das Gerät benötigt keine zusätzliche Schmierung. Die Motorlager sind vorgeschiert und wasserdicht.

- Verwenden Sie kein Öl oder Fett. Dies kann durch Verstopfungen mit Sägemehl oder Sägespänen zu Problemen führen.
- Reinigen Sie die Stellen regelmäßig mit einer trockenen Bürste, die zur Ansammlung von Sägemehl und Sägespänen neigen.



Reinigung

Überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig den oberen Sägeblattschutz, den beweglichen unteren Sägeblattschutz sowie das Staubabsaugrohr, damit sie korrekt arbeiten. Stellen Sie sicher, dass weder Späne noch Staub oder Werkstückteilchen eine der Funktionen blockieren können.

Falls Werkstückfragmente zwischen Sägeblatt und Schutzvorrichtungen steckenbleiben, trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung und befolgen Sie die Anweisungen in Abschnitt **Montage des Sägeblatts**. Entfernen Sie die steckengebliebenen Teile und montieren Sie das Sägeblatt wieder.

WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitz ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.

WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nicht-metallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen. Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.

WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr sollten Sie regelmäßig die Tischoberfläche reinigen.

WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr sollten Sie regelmäßig die Staubsammelanlage reinigen.

Optionales Zubehör

WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT empfohlenes Zubehör verwendet werden.

Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu geeignetem Zubehör.

Staubabsaugung

Ein Bausatz für optimale Staubabsaugung (DE7779) ist erhältlich.

Einspannen des Werkstücks (Fig. R)

WARNUNG: Ein eingespanntes Werkstück, das vor einem Schnitt symmetrisch und sicher war, kann danach unsymmetrisch sein. Bei unsymmetrischer Belastung kann die Säge oder alles, worauf die Säge befestigt ist, kippen, z.B. ein Tisch oder eine Werkbank. Bei einem Schnitt, der evtl. unsymmetrisch wird, muss das Werkstück korrekt abgestützt werden, stellen Sie dabei sicher, dass die Säge fest auf einer stabilen Fläche befestigt ist. Dies könnte zu Verletzungen führen.

WARNUNG: Der Fuß der Schraubklemme muss immer über dem Unterteil der Säge festgeklemmt werden, wenn die Schraubklemme verwendet wird. Klemmen Sie das Werkstück immer am Unterteil der Säge fest – und nirgendwo sonst am Arbeitsbereich. Stellen Sie sicher, dass der Fuß der Schraubklemme nicht am Rand des Unterteils der Säge festgeklemmt wird.

VORSICHT: Verwenden Sie immer einen Schraubstock, um die Kontrolle zu behalten und um das Risiko zu reduzieren, dass das Werkstück beschädigt wird und es zu Verletzungen kommt.

Verwenden Sie den Schraubstock 23. der mit Ihrer Säge geliefert wird. Andere Hilfen wie Federklammern oder Schraubzwingen können für bestimmte Größen und Materialformen geeignet sein.

Befestigung des Schraubstocks

1. Setzen Sie ihn in die Öffnung hinter dem Anschlag ein. Die Schraubklemme muss zur Rückseite der Gehrungssäge zeigen. Stellen Sie sicher, dass die Rille des Schraubstocks vollständig in das Unterteil der Gehrungssäge eingesetzt ist. Wenn die Rille sichtbar ist, ist der Schraubstock nicht sicher.

2. Drehen Sie die Schraubklemme 180° zur Vorderseite der Gehrungssäge.

3. Lösen Sie den Knopf, um die Schraubklemme nach oben oder unten einzustellen, verwenden Sie dann den Feineinstellungsknopf, um die Schraubklemme am Werkstück festzuklemmen.

HINWEIS: Setzen Sie den Schraubstock auf die rechte Seite des Unterteils, wenn Sie Neigungsschnitte vornehmen. MACHEN SIE IMMER EINEN VERSUCH (MIT AUSGESCHALTETER SÄGE), BEVOR SIE MIT DEM EINGESCHALTETEN GERÄT ARBEITEN, SO DASS SIE DIE BAHN DES SÄGEBLATTS ÜBERPRÜFEN KÖNNEN. STELLEN SIE SICHER DASS DER SCHRAUBSTOCK NICHT DEN BETRIEB DER SÄGE ODER DIE SCHUTZVORRICHTUNGEN BEHINDERT.

Empfohlene lieferbare Sägeblätter

Sägeblatttyp	Sägeblattabmessungen Verwendung (Durchmesser x Bohrung X Anzahl Zähne)	Verwendung
DT1529 Serien 40	260 x 30 x 24	Für allgemeine Aufgaben, Ablängen und Durchsägen von Holz und Kunststoffen
DT1530 Serien 40	260 x 30 x 80	TCG für Aluminiumbearbeitung
DT1736 Serien 60	260 x 30 x 58	ATB für Extra-Feinsägen von künstlichem und natürlichem Holz
DT1737 Serien 60	260 x 30 x 80	TCG für Extra-Feinsägen von künstlichem und natürlichem Holz

Umweltschutz

Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.

TABLE TOP MITRE SAW

DW711

Congratulations!

You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make DeWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.

Technical Data

	DW711	
Voltage	V _{AC}	230
Type		7
Power input	W	1300
Power output	W	900
Max. blade speed	min ⁻¹	2950
Blade diameter	mm	260
Blade bore	mm	30
Blade body thickness	mm	2.0
Riving knife thickness	mm	2.3
Riving knife hardness	HRC	43 ±5
Weight	kg	20
Cutting capacities		
Mitre saw mode		
Mitre (max. positions)	left	50°
	right	50°
Bevel (max. positions)	left	48°
	right	0
At 90°, at max. height, max. width of cut	mm	134 x 50
At 45° mitre, at max. height, max. width of cut	mm	94 x 50
At 45° bevel, at max. height max. crosscut	mm	134 x 50
At 90°, at max. depth of cut 96 mm, max width 20 mm, max. cut off 15 mm		
Saw bench mode		
Max. depth of cut	mm	0–50
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN61029-2-11:		
L _{PA} (emission sound pressure level)	dB(A)	90
L _{WA} (sound power level)	dB(A)	103
K (uncertainty for the given sound level)	dB(A)	3
Vibration emission value a _h =	m/s ²	1.9
Uncertainty K =	m/s ²	1.5

The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN61029 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

WARNING: The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.

EC-Declaration of Conformity

Machinery Directive



Table Top Mitre Saw

DW711

DeWALT declares that these products described under **Technical Data** are in compliance with: 2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013

These products also comply with Directive 2014/30/EU and 2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at the following address or refer to the back of the manual.

The undersigned is responsible for compilation of the technical file and makes this declaration on behalf of DeWALT.

Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany

24.02.2017



WARNING: To reduce the risk of injury, read the instruction manual.

Definitions: Safety Guidelines

The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the manual and pay attention to these symbols.

DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, **will result in death or serious injury**.

WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **could result in death or serious injury**.

CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **may result in minor or moderate injury**.

NOTICE: Indicates a practice **not related to personal injury** which, if not avoided, **may result in property damage**.

Denotes risk of electric shock.

Denotes risk of fire.

Safety Instructions

WARNING! When using electric tools basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury including the following. Read all these instructions before attempting to operate this product and save these instructions.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

General Safety Rules

1. **Keep work area clear.** Cluttered areas and benches invite injuries.
2. **Consider work area environment. Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in damp or wet conditions. Keep the work area well lit (250 - 300 Lux).** Do not use the tool where there is a risk of causing fire or explosion, e.g., in the presence of flammable liquids and gases.
3. **Guard against electric shock. Avoid body contact with earthed surfaces (e.g., pipes, radiators, cookers and refrigerators).** When using the tool under extreme conditions (e.g., high humidity, when metal swarf is being produced, etc.), electric safety can be improved by inserting an isolating transformer or a (FI) earth-leakage circuit-breaker.
4. **Keep other persons away.** Do not let persons, especially children, not involved in the work, touch the tool or the extension cord and keep them away from the work area.
5. **Store idle tools.** When not in use, tools must be stored in a dry place and locked up securely, out of reach of children.
6. **Do not force the tool.** It will do the job better and safer at the rate to which it was intended.
7. **Use the right tool. Do not force small tools to do the job of a heavy duty tool.** Do not use tools for purposes not intended; for example do not use circular saws to cut tree limbs or logs.
8. **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery, as these can be caught in moving parts. Non-skid footwear is recommended when working outdoors.** Wear protective hair covering to contain long hair.
9. **Use protective equipment. Always use safety glasses. Use a face or dust mask if working operations create dust or flying particles. If these particles might be considerably hot, also wear a heat-resistant apron. Wear ear protection at all times.** Wear a safety helmet at all times.
10. **Connect dust extraction equipment.** If devices are provided for the connection of dust extraction and collecting equipment, ensure these are connected and properly used.

11. **Do not abuse the cord.** Never yank the cord to disconnect it from the socket. Keep the cord away from heat, oil and sharp edges. Never carry the tool by its cord.
 12. **Secure work.** Where possible use clamps or a vice to hold the work. It is safer than using your hand and it frees both hands to operate the tool.
 13. **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times.
 14. **Maintain tools with care.** Keep cutting tools sharp and clean for better and safer performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories. Inspect tools periodically and if damaged have them repaired by an authorized service facility. Keep handles and switches dry, clean and free from oil and grease.
 15. **Disconnect tools.** When not in use, before servicing and when changing accessories such as blades, bits and cutters, disconnect tools from the power supply.
 16. **Remove adjusting keys and wrenches.** Form the habit of checking to see that adjusting keys and wrenches are removed from the tool before operating the tool.
 17. **Avoid unintentional starting.** Do not carry the tool with a finger on the switch. Be sure that the tool is in the "off" position before plugging in.
 18. **Use outdoor extension leads.** Before use, inspect the extension cable and replace if damaged. When the tool is used outdoors, use only extension cords intended for outdoor use and marked accordingly.
 19. **Stay alert. Watch what you are doing.** Use common sense. Do not operate the tool when you are tired or under the influence of drugs or alcohol.
 20. **Check for damaged parts.** Before use, carefully check the tool and mains cable to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service centre unless otherwise indicated in this instruction manual. Have defective switches replaced by an authorized service centre.
- Do not use the tool if the switch does not turn it on and off.** Never attempt any repairs yourself.

WARNING! The use of any accessory or attachment or performance of any operation with this tool other than those recommended in this instruction manual may present a risk of personal injury.

21. **Have your tool repaired by a qualified person.** This electric tool complies relevant safety rules. Repairs should only be carried out by qualified persons using original spare parts; otherwise this may result in considerable danger to the user.

Additional Safety Rules for Table Top Mitre Saws

- Never use the saw without the guards in position, especially after a mode change. Ensure the guards are in good working order and properly maintained.
- Before work, ensure the machine is placed on an even surface with sufficient stability and all guards are in correct position.
- Never cut light alloy. The machine is not designed for this application.
- Do not use abrasive or diamond discs.
- Never use saw blades which are damaged or deformed.
- Do not use saw blades manufactured from high speed steel (HSS).
- Wear suitable gloves when handling saw blade and rough materials. Recommendation: Saw blades should be carried and stored in a holder whenever practicable.
- In case of an accident or machine failure immediately switch the machine off and pull the plug.
Report the failure and mark the machine in suitable form which prevents that other persons use the defective machine.
- When the saw blade is blocked due to abnormal feed force while cutting, switch the machine off and disconnect from the power supply. Remove the workpiece and ensure that the saw blade runs free. Turn machine back on and start a new cutting operation with reduced feed force.
- Ensure that your body position is always to the left or right of the cutting line.
- Always provide adequate general or localized lighting.
- Switch the machine off when unattended.
- Ensure the operator is adequately trained in use, adjustment and operation of the machine.
- Connect the saw to a dust collection when sawing wood. Always consider factors influencing exposure of dust such as:
 - Type of material to be machined (Chip board produces more dust than wood)
 - Correct adjustment of saw blade
 - Ensure that the local extraction as well as hoods, baffles and chutes are properly adjusted.
 - Dust extractor with air velocity not less than 20 m/s.
- This machine is of Class I construction; therefore earthed (grounded) connection is required.
- Do not force the tool. The tool will do the job better and safer at the rate for which it was intended.
- Use the appropriate tool. The intended use is described in this instruction manual. Do not force small tools or attachments to do the job of a heavy-duty tool. Do not use tools for purposes not intended.
- Keep the blade sharp.
- The max. allowable speed of the saw blade must always be equal to or greater than the no-load speed of the tool specified on the nameplate.
- Do not use any spacers or spindle rings to make a blade fit onto the spindle.
- Do not use the saw for cutting any material other than wood and plastics.
- Always keep the floor area free of loose material as chips and cut-offs.

- For your own safety mount the tool to a bench or the like using bolts with a diameter of 6 mm and 80 mm in length.

Additional Safety Rules for Sawing in Table Saw Mode

- Never cut when riving knife and/or top guard are removed or adjusted incorrectly.
- ⚠ WARNING!** The design does not allow the use as bench saw as long as the U-shaped guard 18 is not mounted (Fig. 12).
- Always use the push stick. Never cut workpiece smaller than 30 mm.
 - Without additional support the machine is designed to accept the maximum workpiece size of:
 - Height 50 mm by width 400 mm by length 500 mm.
 - Greater workpiece needs to be supported by suitable additional table.
 - Always adjust the sliding fence correctly to avoid contact with the lower guard.
 - The riving knife shall not be thicker than the width of the groove cut by the saw blade and not thinner than the body of the saw blade.
 - Ensure that the table is securely fixed at the chosen height.
 - Always keep the push stick 58 in its place when not in use (Fig. A2).
 - Replace the table insert when worn.
 - Slotting, rebating or grooving is not allowed.
 - During transportation make sure that the upper part of the saw blade is covered by the guard or the saw blade is adjusted to the lowest position.
 - Do not use the guard for handling or transportation.
 - Do not remove the saw bench table when adjusting the riving knife.
 - Ensure that the saw head arm is securely fixed when sawing in bench mode. Only use the machine when the saw bench table is in the horizontal position.

Mitre Saw Mode

- Ensure that the upper portion of the saw blade is completely enclosed in the mitre sawing mode. Never remove the upper blade guard when using the machine in mitre saw mode.
- Never cut workpiece shorter than 150 mm.
- Without additional support the machine is designed to accept the maximum workpiece size of:
 - Height 40 mm by width 140 mm by length 400 mm
 - Longer workpieces need to be supported by suitable additional table.
- Always clamp the workpiece safely to the saw table.
- When performing vertical straight cross-cuts, adjust the sliding fence correctly to ensure a clearance of max. 5 mm between the saw blade and the fence (Fig. O).
- When performing mitre, bevel or compound mitre cuts, adjust the sliding fence to ensure the correct clearance for the application (Fig. P).
- Ensure that the arm is securely fixed when beveling.
- Ensure that the upper portion of the saw blade is completely enclosed in the mitre sawing mode.
- Refrain from removing any cut-offs or other parts of the workpiece from the cutting area while the saw is running and the saw head is not in the rest position.

⚠ WARNING: We recommend the use of a residual current device with a residual current rating of 30mA or less.

Residual Risks

In spite of the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided. These are:

- Impairment of hearing.
- Risk of personal injury due to flying particles.
- Risk of burns due to accessories becoming hot during operation.
- Risk of personal injury due to prolonged use.

The following risks are inherent to the use of saws:

- Injuries caused by touching the rotating parts
- Impairment of hearing.
 - The following factors are of influence to noise production:
 - the material to be cut;
 - the type of saw blade;
 - the feed force.
- Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating saw blade.
- Risk of injury when changing the blade.
- Risk of squeezing fingers when opening the guards.
- Health hazards caused by breathing dust developed when sawing wood, especially oak, beech and MDF.

The following factors are of influence to dust exposure:

- worn saw blade;
- dust extractor with air velocity less than 20 m/s;
- workpiece not exactly guided;
- Insufficient dust extraction caused by uncleaned exhaust filters.

Electrical Safety

The electric motor has been designed for one voltage only. Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.



Your DeWALT tool is double insulated in accordance with EN61029; therefore no earth wire is required.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a specially prepared cord available through the DeWALT service organisation.

Mains Plug Replacement (U.K. & Ireland Only)

If a new mains plug needs to be fitted:

- *Safely dispose of the old plug.*
- *Connect the brown lead to the live terminal in the plug.*
- *Connect the blue lead to the neutral terminal.*



WARNING: No connection is to be made to the earth terminal.

Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs. Recommended fuse: 13 A.

Using an Extension Cable

An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use an approved extension cable suitable for the power input of your charger (see **Technical Data**). The minimum conductor size is 1.5 mm²; the maximum length is 30 m.

When using a cable reel, always unwind the cable completely.

Package Contents

The package contains:


- 1 Assembled table top mitre saw
- 1 Parallel rip fence
- 1 Guard for bench saw position
- 1 Bottom guard for bench saw position
- 1 Push stick
- 1 Hex key 4/6 mm
- 1 Hex key 5 mm
- 1 Two-pin spanner
- 1 Dust extraction adapter for top guard
- 1 Material clamp
- 1 Instruction manual
- *Check for damage to the tool, parts or accessories which may have occurred during transport.*
- *Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to operation.*

Markings on Tool


The following pictograms are shown on the tool:



Read instruction manual before use.




When using the machine in the mitre saw mode, make sure that the upper part of the saw blade is fully covered by the upper saw blade guard. Only use the machine when the bench saw table is in highest position.



When using the machine in the bench saw mode, make sure that the upper and lower guards are in place. Only use the machine when the bench saw table is in horizontal position.



Carrying point.



NEVER use the machine in table saw mode when upper saw blade guard and fixed lower guard are not mounted

Date Code Position (Fig. M)

The date code **59**, which also includes the year of manufacture, is printed into the housing. Example:

2017 XX XX

Year of Manufacture

Description (Fig. A1, A2)

WARNING: Never modify the power tool or any part of it. Damage or personal injury could result.

A1

- 1 On/off switch
- 2 Head lock up release lever
- 3 Additional saw bench table locking knob
- 4 Moveable lower blade guard
- 5 Fixed table
- 6 Blade slot
- 7 Mitre lever

- 8 Mitre latch
- 9 Rotating table/mitre arm
- 10 Mitre scale
- 11 Fence
- 12 Bevel clamp handle
- 13 Hand indentions
- 14 Mounting holes

A2

- 15 Riving knife
- 16 Upper saw blade guard
- 17 Rip fence
- 18 Fixed lower guard (for use in bench saw position)
- 19 Attachment mounting holes
- 20 Head lock down screw
- 21 Saw bench table

Intended Use

Your DW711 table top mitre saw has been developed for professional cutting wood, wood products and plastics using a nominal 260 mm carbide tip blade.

DO NOT use under wet conditions or in the presence of flammable liquids or gases.

These table top mitre saws are professional power tools.

DO NOT let children come into contact with the tool. Supervision is required when inexperienced operators use this tool.

- **Young children and the infirm.** This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- This product is not intended for use by persons (including children) suffering from diminished physical, sensory or mental abilities; lack of experience, knowledge or skills unless they are supervised by a person responsible for their safety. Children should never be left alone with this product.

ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS

WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and disconnect machine from power source before installing and removing accessories, before adjusting or changing set-ups or when making repairs. An accidental start-up can cause injury.

Bench Mounting (Fig. A1)

- Holes **14** are provided in all four feet to facilitate bench mounting. Bolts with a diameter of 6 mm and 80 mm in length are suggested. Always mount your saw firmly to prevent movement. To enhance the portability, the tool can be mounted to a piece of 19 mm or thicker plywood which can then be clamped to your work support or moved to other job sites and re-clamped.
- When mounting your saw to a piece of plywood, make sure that the mounting screws do not protrude from the bottom of the wood. The plywood must sit flush on the work support. When clamping the saw to any work surface, clamp only on the feet where the mounting screw holes are located. Clamping at any other point will interfere with the proper operation of the saw.
- To prevent binding and inaccuracy, be sure the mounting surface is not warped or otherwise uneven. If the saw rocks on the surface, place a thin piece of material under one saw foot until the saw is firm on the mounting surface.

Mounting The Upper Guard (Fig. B)

- 1 Fasten the guard **16** to the riving knife **15** with the bolt **32**, bushing and nut.
- 2 Place the bushing through riving knife and guard. Slide bolt **32** through bushing and fasten with nut. Tighten securely. Ensure flaps **31** on guard are positioned as shown.

Mounting And Adjusting The Rip Fence (Fig. C1–C4)

The rip fence consists of a fixed and a sliding fence.

- 1 Loosen the fence support locking knob **34** which holds the clamping plate in position (Fig. C1).
- 2 Slide the fence onto the front of the table using the U-shaped slot as the guide (Fig. C2, C3).
- 3 Slide the fence towards the blade and tighten the locking knob.
- 4 Check that the fence is parallel to the blade.
- 5 If adjustment is required, proceed as follows:
 - a. Loosen the sliding fence locking knob **35** (Fig. C1) and slide the sliding fence backwards in order to obtain full sight on the two holes **36** (Fig. C4) in the top of the fence.
 - b. Using the small hex key, loosen the two hex screws fastening the fence to the fence support. Access is gained through the two holes in the top of the fence.
 - c. Adjust the fence so that it is parallel to the blade by checking the distance between the blade and the fence at the front and rear of the blade.
 - d. When the adjustment has been carried out, re-tighten the hex screws and check again that the fence is parallel to the blade.

Adjusting The Saw Bench Table (Fig. A2, B, D)

The table **21** slides up and down manually and is held at the required height with two locking knobs.

1. Loosen the table locking knobs, both main **37** (Fig. D) and additional **38** (Fig. A1), but do not take them off.

2. Set the table to the proper height needed.
3. Tighten the table locking knobs (Fig. A1, D).

Removing The Saw Bench Table (Fig. A1, B, D)

The table can be removed to gain access to the saw blade.

1. Remove the upper blade guard **16** (Fig. B).
2. Loosen the table locking knobs, both main **37** (Fig. D) and additional **3** (Fig. A1), but do not take them off.
3. Use the hex key to remove the screw **38** from the rear table column (Fig. D). Take the nut and washer off the other end of the screw.
4. Remove the table.
5. To replace the table, proceed in reverse order.

Mounting The Saw Blade (Fig. E1–E5)

WARNING: The teeth of a new blade are very sharp and can be dangerous.

In order to fit a new saw blade it is necessary to adjust the table into highest position and raise the saw head to its highest position.

1. Retract the lower guard **4** by pushing the release knob **42** in and sliding the lower guard back. Leave the guard retracted.
2. Using the spanner **39**, place the two holes on the outside of the outer flange **40** (Fig. E2).
3. Using the 6 mm hex key, turn the blade bolt **41** clockwise to loosen. Remove the blade bolt and its outside flange.
4. Remove the saw blade **43**.
5. Install the new saw blade onto the shoulder **44** on the inner flange **45** (Fig. E3). Ensure that the teeth at the bottom edge of the saw blade are pointing towards the fence (away from the operator).
6. Reinstall the outer flange **40**, making sure that the location lugs **46** (Fig. E4) are engaged correctly, one on each side of the spindle.
7. Tighten the blade bolt **41** by turning counterclockwise.
8. Move the lower guard down.
9. After mounting or replacing the saw blade, carry out a complete movement of the saw head, checking that the movable lower guard locks in its rest position.

WARNING: The saw blade **MUST** be replaced as described in this section. **ONLY** use saw blades as specified under **Technical Data**. We suggest DT4375. **NEVER** fit other saw blades.

Adjusting The Saw Blade (Fig. E2)

If the saw blade is wobbling during start up and run down, then adjust as follows.

1. Loosen the screw for the arbor collar **40** and rotate the blade **43** a quarter turn.
2. Retighten the screw and check to see if the blade has any wobble.
3. Repeat these steps until the blade wobble has been eliminated.

Mounting And Removing The Fixed Lower Guard (Fig. I1, I2)

When the unit is being used as a saw bench, the fixed lower guard **18** should always be used (Fig. I2).

1. Set the saw head to the vertical position.
2. Loosen locking knob **60** on left side of fence **11** and move fence to new position as shown (Fig. I1).
3. Slide the guard **18** over the rotating table/mitre arm **9** until threads of head lock down screw align with threaded bushing in head (Fig. I2).
4. Depress the head lock up release lever **2** and press down on the head while tightening the head lock down screw **20**.
5. To remove the guard, proceed in reverse order.

Storing The Fixed Lower Guard (Fig. Q1, Q2)

When the unit is being used in mitre saw mode, the fixed lower guard **18** can be stored on the table **21**.

1. Remove fixed lower guard, refer to **Mounting and Removing the fixed lower guard**.
2. Squeeze the fixed lower guard **18** and guide the storage legs **61** into the slots **62** on the front of the table **21**.
3. Push fixed lower guard until the storage legs **61** snap onto the table. Figure Q2 shows the fixed lower guard in storage position.
4. To remove the guard, squeeze the fixed lower guard and lift guard from table.

Checking And Adjusting The Blade To The Fence (Fig. F1–F4)

1. Slacken the mitre latch **8**.
2. Place your thumb on the mitre lever **7** and squeeze the mitre latch **8** to release the mitre arm **9** (Fig. F1).
3. Swing the mitre arm until the latch locates it at the 0° mitre position.
4. Check that the two 0° markings **47** on the scale **10** are just visible (Fig. F2).
5. Place a square **48** against the left side of the fence **11** and blade **43** (Fig. F3).

WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth with the square.

If adjustment is required, proceed as follows:

Checking And Adjusting The Blade To The Table (Fig. G1–G4)

1. Loosen the bevel clamp handle **12** (Fig. G1).
2. Press the saw head to the right to ensure it is fully vertical and tighten the bevel clamp handle.
3. Place a set square **48** on the table and up against the blade **43** (Fig. G2).

WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth with the square.

If adjustment is required, proceed as follows:

- a. Loosen the bevel clamp handle **12** (Fig. G1) and turn the vertical position adjustment stop screw **50** in or out (Fig. G3) until the blade is at 90° to the table as measured with the square (Fig. G2).
- b. If the bevel pointer **51** does not indicate zero on the bevel scale **52**, loosen the screws **53** that secure the scale and move the scale as necessary (Fig. G4).

Checking And Adjusting The Bevel Angle (Fig. H1, H2)

The bevel override knob **54** allows the max. bevel angle to be set at 45° or 48° as required (Fig. H1).

- Left = 45°
 - Right = 48°
1. Make sure the override knob **54** is located in the left position.
 2. Loosen the bevel clamp handle **12** and move the saw head to the left. This is the 45° bevel position.
 3. If adjustment is required, proceed as follows:
 - a. Turn the stopscrew **55** in or out as necessary until the pointer **51** indicates 45° (Fig. H2).

WARNING: While performing this adjustment, it is advisable to take the weight of the saw head by holding it. This will make it easier to turn the adjustment screw.

Adjusting The Riving Knife (Fig. A2, J1, J2)

The correct position is for the top of the riving knife **15** to be no more than 2 mm below the highest tooth of the blade and the body of the radius knife to be a maximum of 5 mm from the tips of the saw blade teeth (Fig. J1).

1. Adjust the saw bench table to the lower position.
2. Loosen the hex screw **57** which allows both the bracket to rotate and the riving knife to move up and down (Fig. J2).
3. Rotate the bracket and slide the knife either up or down until the correct position is attained.
4. Retighten the screw **57** firmly.
5. Replace the table.

OPERATION

Instructions for Use

WARNING: Always observe the safety instructions and applicable regulations.

WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and disconnect machine from power source before installing and removing accessories, before adjusting or changing set-ups or when making repairs. An accidental start-up can cause injury.

- WARNING:**
- Ensure the machine is placed to satisfy ergonomic conditions in terms of table height and stability. The machine site shall be chosen so that the operator has a good overview and enough free surrounding space around the machine that allow handling of the workpiece without any restrictions.
 - To reduce effects of vibration make sure the environment temperature is not too cold, machine and accessory is well maintained and the workpiece size is suitable for this machine.
 - Ensure the material to be sawn is firmly secured in place.
 - Apply only a gentle pressure to the tool and do not exert side pressure on the saw blade.
 - Avoid overloading.
 - Always remove the dust from the machine after using to ensure the lower guard operates properly.

The attention of UK users is drawn to the "woodworking machines regulations 1974" and any subsequent amendments.

Prior To Operation

- Install the appropriate saw blade. Do not use excessively worn blades. The maximum rotation speed of the tool must not exceed that of the saw blade.
- Do not attempt to cut excessively small pieces.
- Allow the blade to cut freely. Do not force.
- Allow the motor to reach full speed before cutting.
- Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.

WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth with the square.

If adjustment is required, proceed as follows:

- a. Loosen the screws **49** and move the scale/mitre arm assembly left or right until the blade is at 90° to the fence as measured with the square (Fig. F4).
- b. Retighten the screws **49**.

Switching On And Off (Fig. A1)

- To switch the machine on, press the on/off switch ①.
- To switch the machine off, press the on/off switch again.

Dust Extraction

WARNING: When ever possible, connect a dust extraction device designed in accordance with the relevant regulations regarding dust emission.

Connect a dust collection device designed in accordance with the relevant regulations. The air velocity of externally connected systems shall be 20 m/s +/- 2 m/s. Velocity to be measured in the connection tube at the point of connection, with the tool connected but not running.

Refer to **Optional Accessories** for more information.

Transporting (Fig. A1)

Transport the machine using the hand indentations ⑬.

WARNING: Always transport the machine in saw bench mode with the upper blade guard fitted. Ensure that the upper guard covers the saw blade completely. Never carry the machine by the guard.

Basic Saw Cuts

Sawing In Mitre Saw Mode

It is dangerous to operate without guarding. Guards must be in position when sawing. Ensure that workpieces are clamped securely.

Vertical Straight Cross Cut (Fig. A1, K)

- Slacken the mitre latch ⑧ and subsequently squeeze it.
- Engage the mitre latch ⑧ at the 0° position and fasten the mitre latch.
- Place the wood to be cut against the fence ⑪.
- Take hold of machine handle and press the head lock-up release lever ② to release the head.
- Pull down the head approximately 10 mm and release the lock-up lever.
- Switch on the machine and depress the head to allow the blade to cut through the workpiece and enter the table slot.
- After completing the cut, switch off the machine and return the head to its upper rest position.

Vertical Mitre Cross-Cut (Fig. A1, L)

- Squeeze the mitre latch ⑧. Move the arm left or right to the required angle.
- The mitre latch will automatically locate at 0°, 15°, 22.5°, 45° and 50° both left and right. If any intermediate angle is required hold the head firmly and lock by fastening the mitre latch.
- Always ensure that the mitre latch is locked tightly before cutting.
- Proceed as for a vertical straight cross-cut.

WARNING: When mitring the end of a piece of wood with a small off-cut, position the wood to ensure that the off-cut is to the side of the blade with the greater angle to the fence:

- left mitre, off-cut to the right
- right mitre, off-cut to the left

Bevel Cross-Cut (Fig. H1, M)

Bevel angles can be set from 0° to 48° to the left. Bevels up to 45° can be cut with the mitre arm set between zero and a maximum of 45° mitre position right or left.

- Set the bench table to its highest position so that the table does not interfere with the sliding fence.
- Loosen the bevel clamp handle ⑫ and set the bevel as desired.
- Set the override button ⑮ if required.
- Hold the head firmly and do not allow it to fall.
- Tighten the bevel clamp handle ⑫ firmly.
- Proceed as for a vertical straight cross-cut.

Sawing in the Bench Mode

Ripping (Fig. A2, I1, I2, N)

WARNING: The bench table is not adjustable in horizontal position when the guard ⑯ is not mounted.

- Set the saw head to the vertical position.
- Loosen locking knob ⑯ on left side of fence ⑪ and move fence to new position as shown (Fig. I1).
- Slide the guard ⑯ over the rotating table/mitre arm ⑨ until threads of head lock down screw align with threaded bushing in head (Fig. I2).
- Depress the head lock up release lever ② and press down on the head while tightening the head lock down screw ⑳.
- Set the depth of cut by sliding the table ⑭ up or down. The correct position is to have the tips of three teeth above the top surface of the wood.
- Set the rip fence ⑰ as required in order to support as much of the workpiece as possible. At least the rear end of the fence should be level with the front of the riving knife.
- Set the rip fence for the width of cut required by using the scale let into the front of the table.
- Switch on the machine.

9. Slowly feed the workpiece underneath the front of the upper blade guard, keeping it firmly pressed against the rip fence.

10. Remember to always use the push stick ⑮ (Fig. N).

11. After completing the cut, switch off the machine.

Quality of Cut

The smoothness of any cut depends on a number of variables, e.g. the material being cut. When smoothest cuts are desired for moulding and other precision work, a sharp (60 tooth carbide) blade and a slower, even cutting rate will produce the desired results.

WARNING: Ensure that the material does not creep while cutting; clamp it securely in place. Always let the blade come to a full stop before raising the arm. If small fibres of wood still split out at the rear of the workpiece, stick a piece of masking tape on the wood where the cut will be made. Saw through the tape and carefully remove tape when finished.

MAINTENANCE

Your DeWALT power tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.

WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and disconnect machine from power source before installing and removing accessories, before adjusting or changing set-ups or when making repairs. An accidental start-up can cause injury.



Lubrication

This machine requires no additional lubrication. The bearings of the motor are pre-lubricated and watertight.

- Avoid using oil or grease as this can cause clogging with sawdust and chips and create problems.
- Clean the parts subject to accumulation of sawdust and chips periodically with a dry brush.



Cleaning

Before use, carefully check the upper blade guard, movable lower blade guard as well as the dust extraction tube to determine that it will operate properly. Ensure that chips, dust or workpiece particle cannot lead to blockage of one of the functions.

In case of workpiece fragments jammed between saw blade and guards disconnect the machine from the power supply and follow the instructions given in section **Mounting the Saw Blade**. Remove the jammed parts and reassembling the saw blade.

WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing with dry air as often as dirt is seen collecting in and around the air vents. Wear approved eye protection and approved dust mask when performing this procedure.

WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning the non-metallic parts of the tool. These chemicals may weaken the materials used in these parts. Use a cloth dampened only with water and mild soap. Never let any liquid get inside the tool; never immerse any part of the tool into a liquid.

WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean the table top.

WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean the dust collection system

Optional Accessories

WARNING: Since accessories, other than those offered by DeWALT, have not been tested with this product, use of such accessories with this tool could be hazardous. To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended accessories should be used with this product.

Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.

Dust extraction

A separate dust kit is available for optimal dust extraction (DE7779).

Clamping the Workpiece (Fig. R)

WARNING: A workpiece that is clamped, balanced and secure before a cut may become unbalanced after a cut is completed. An unbalanced load may tip the saw or anything the saw is attached to, such as a table or workbench. When making a cut that may become unbalanced, properly support the workpiece and ensure the saw is firmly bolted to a stable surface. Personal injury may occur.

WARNING: The clamp foot must remain clamped above the base of the saw whenever the clamp is used. Always clamp the workpiece to the base of the saw – not to any other part of the work area. Ensure the clamp foot is not clamped on the edge of the base of the saw.

CAUTION: Always use a work clamp to maintain control and reduce the risk of workpiece damage and personal injury.

Use the material clamp ⑯ provided with your saw. Other aids such as spring clamps, bar clamps or C-clamps may be appropriate for certain sizes and shapes of material.

To Install clamp

- Insert it into the hole behind the fence. The clamp should be facing toward the back of the mitre saw. Ensure the groove on the clamp rod is fully inserted into the base of the mitre saw. If the groove is visible, the clamp will not be secure.
- Rotate the clamp 180° toward the front of the mitre saw.

3. Loosen the knob to adjust the clamp up or down, then use the fine adjust knob to firmly clamp the workpiece.

NOTE: Place the clamp on the right side of the base when beveling. ALWAYS MAKE DRY RUNS (UNPOWERED) BEFORE FINISH CUTS TO CHECK THE PATH OF THE BLADE. ENSURE THE CLAMP DOES NOT INTERFERE WITH THE ACTION OF THE SAW OR GUARDS.

Recommended Blades Available

Type of blade	Blade dimensions (diameter x bore x no. of teeth)	Usage
DT1529 series 40	260 x 30 x 24	For general purpose, ripping and cross-cutting of wood and plastics
DT1530 series 40	260 x 30 x 80	TCG for use with aluminum
DT1736 series 60	260 x 30 x 58	ATB for fine cutting of manmade and natural wood
DT1737 series 60	260 x 30 x 80	TCG for extra fine cutting of manmade and natural wood

Protecting the Environment

 Separate collection. Products and batteries marked with this symbol must not be disposed of with normal household waste.

 Products and batteries contain materials that can be recovered or recycled reducing the demand for raw materials. Please recycle electrical products and batteries according to local provisions. Further information is available at www.2helpU.com.

SIERRA INGLETADORA DE MESA

DW711

¡Enhorabuena!

Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas eléctricas profesionales.

Datos técnicos

	DW711	
Voltaje	V _{AC}	230
Tipo		7
Potencia absorbida	W	1300
Potencia de salida	W	900
Velocidad máxima de la hoja	min ⁻¹	2950
Diámetro de la hoja	mm	260
Diámetro interior de la hoja	mm	30
Grosor de la hoja	mm	2,0
Grosor del cuchillo divisor	mm	2,3
Dureza de la cuchilla separadora	HRC	43 ±5
Peso	kg	20
Capacidades De Corte		
Modo de sierra ingletadora		
Inglete (posiciones máximas)	izquierda derecha	50° 50°
Bisel (posiciones máximas)	izquierda derecha	48° 0
A 90°, a altura máx., anchura máx. de corte	mm	134 x 50
A inglete de 45°, a altura máx., anchura máx. de corte	mm	94 x 50
A biselado de 45°, a altura máx., corte transversal máximo	mm	134 x 50
A 90°, a profundidad máx. de corte de 96 mm, anchura máx. de 20 mm, corte máx. de 15 mm		
Modo de banco de sierra		
Anchura máx. de corte	mm	0–50
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN61029-2-11.		
L _{PA} (nivel de presión sonora de emisión)	dB(A)	90
L _{WA} (nivel de potencia sonora)	dB(A)	103
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado)	dB(A)	3
Valor de la emisión de vibración a _h =	m/s ²	1,9
Incercidumbre K =	m/s ²	1,5

El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de información se ha medido de conformidad con una prueba normalizada proporcionada en la EN61029 y puede utilizarse para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una evaluación preliminar de exposición.

ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración declarado representa las principales aplicaciones de la herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar. Esto puede aumentar considerablemente el nivel de exposición durante el período total de trabajo.

Una valoración del nivel de exposición a la vibración debería tener en cuenta también las veces en que la herramienta está apagada o cuando está en funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto puede reducir considerablemente el nivel de exposición durante el período total de trabajo.

Identifique medidas de seguridad adicionales para proteger al operador de los efectos de la vibración tales como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y los accesorios, mantener las manos calientes y organizar los patrones de trabajo.

Declaración de Conformidad CE

Directriz de la Maquinaria



Sierra Ingletadora De Mesa DW711

DeWALT declara que los productos descritos bajo **Datos Técnicos** son conformes a las normas: 2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013

Estos productos también son conformes con las Directivas 2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información, póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.

El que suscribe es responsable de la compilación del archivo técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.

Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Alemania

24.02.2017

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el manual de instrucciones.

Definiciones: normas de seguridad

Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.

PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO: Indica una práctica no relacionada con las lesiones personales que, de no evitarse, puede ocasionar daños materiales.

Indica riesgo de descarga eléctrica.

Indica riesgo de incendio.

Instrucciones de seguridad

iADVERTENCIA! Siempre que se utilicen herramientas eléctricas, se deberán tomar precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas incluyendo lo siguiente.

Lea todas las instrucciones siguientes antes de operar este producto y guárdelas.

GUARDE ESTE MANUAL PARA PODERLO CONSULTAR EN EL FUTURO

Normas generales de seguridad

1. Mantenga despejada el área de trabajo. Las áreas y banquillos abarrotados propician las lesiones.
2. Tenga presente el entorno de la zona de trabajo. No exponga la herramienta a la lluvia. No utilice la herramienta en condiciones de humedad o lluvia. Mantenga la zona de trabajo bien iluminada (250 –300 lux). No utilice la herramienta allí donde haya riesgo de provocar una explosión; por ej. en presencia de líquidos y gases inflamables.
3. Evite las descargas eléctricas. Evite que el cuerpo entre en contacto con superficies puestas a tierra (por ejemplo: tuberías, radiadores, cocinas y neveras). Cuando use la herramienta en condiciones extremas (por ejemplo, humedad elevada, con producción de virutas metálicas, etc.), la seguridad eléctrica se puede mejorar insertando un transformador aislante o un disyuntor con derivación a tierra (F).
4. No permita que se acerquen otras personas. No permita que personas, especialmente niños, que no intervengan en el trabajo, toquen la herramienta o el cable de extensión y manténgalos fuera del área de trabajo.
5. Guarde las herramientas inactivas. Las herramientas, cuando no se usen, deben almacenarse en un lugar seco y bien cerrado, fuera del alcance de los niños.
6. No fuerce la herramienta. Funcionará mejor y de manera más segura, si se opera bajo las condiciones para las que fue diseñada.
7. Utilice la herramienta apropiada. No fuerce las herramientas o accesorios pequeños para que hagan el trabajo de una herramienta pesada. No use las herramientas para otros fines distintos de los previstos; por ejemplo, no use la sierra circular para cortar ramas ni troncos de árboles.

8. **Lleve ropa de trabajo adecuada. No lleve prendas sueltas, ni joyas, ya que pueden quedar atrapadas en las piezas en movimiento. Se recomienda utilizar calzado antideslizante para trabajos en exteriores.** Use protector de cabello para sujetar el cabello largo.
9. **Use equipos de protección. Lleve siempre gafas de seguridad. Utilice máscara o antifaz antipolvo cuando trabaje en condiciones que produzcan polvo o despidan partículas. Si esas partículas pueden estar muy calientes, lleve además un delantal resistente al calor. Lleve siempre puestos auriculares de protección.** Lleve puesto siempre un casco de seguridad.
10. **Conecte el equipo extractor de polvo.** Si se suministraran dispositivos para la conexión de accesorios de recolección y extracción de polvo, asegúrese de que estén conectados y que se utilicen correctamente.
11. **No use el cable indebidamente. Para desconectarlo de la toma de corriente, nunca tire del cable. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite y los bordes afilados.** No lleve nunca la herramienta colgada por el cable.
12. **Proteja el trabajo. Use mordazas o un torno de banco para sujetar la pieza.** Es más seguro que hacerlo con las manos, quedando éstas libres para operar la herramienta.
13. **No se estire demasiado.** Conserva el equilibrio y posiciónese adecuadamente en todo momento.
14. **Mantenga las herramientas con cuidado. Mantenga limpias y afiladas las herramientas para cortar para un mejor y más seguro rendimiento. Siga las instrucciones de lubricación y reemplazo de piezas. Inspeccione las herramientas periódicamente y, si están estropeadas, hágalas reparar por un establecimiento de servicio autorizado.** Mantenga todos los mangos e interruptores secos, limpios y libres de aceite y de grasa.
15. **Desconecte las herramientas.** Desconecte las herramientas de la toma de corriente cuando no se encuentren en uso, antes de darles mantenimiento y cada vez que se reemplacen accesorios tales como hojas, brocas y cuchillas.
16. **Quite las llaves y herramientas de ajuste.** Acostúmbrase a verificar que las llaves de ajuste estén retiradas de la herramienta antes de hacerla funcionar.
17. **Evite el encendido imprevisto. No transporte la herramienta con el dedo en el interruptor.** Asegúrese de que la herramienta se encuentre en la posición de "apagado" antes de conectarla a la toma de corriente.
18. **Utilice cables de extensión para exteriores.** Antes de usarla, inspeccione el cable de extensión y cámbielo si está dañado. En exteriores, utilice la herramienta solamente con cables de extensión que estén indicados para uso en exteriores.
19. **Esté atento. No pierda de vista lo que hace. Emplee el sentido común.** No opere la herramienta si está cansado o si se encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol.
20. **Verifique si hay piezas estropeadas. Antes del uso, verifique cuidadosamente la herramienta y el cable de electricidad para cerciorarse de que funcionan adecuadamente y ejecuten correctamente la función para la que están previstos.** Verifique el alineamiento de las piezas móviles, de las uniones de las piezas móviles, las uniones de las partes, los montajes y cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento. El estuche de protección o cualquier otra parte defectuosa deberán ser debidamente reparados o reemplazados por un centro de servicio autorizado a menos de que se indique lo contrario en este manual de instrucciones. Los interruptores defectuosos deberán ser reemplazados por un centro de servicio autorizado. No utilice la herramienta eléctrica si no puede encenderla o apagarla con el interruptor. No intente nunca hacer reparaciones usted mismo.



iADVERTENCIA! El uso de cualquier accesorio o dispositivo auxiliar, o la realización de cualquier operación, con esta herramienta que no coincidan con los recomendados en este manual de instrucciones puede entrañar riesgo de lesiones.

21. **Haga reparar su herramienta por una persona calificada. Esta herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad pertinentes.** Las reparaciones solo deben efectuarlas personas cualificadas mediante el empleo de repuestos originales; en caso contrario pudiera producirse un riesgo considerable para el usuario.

Normas adicionales de seguridad para sierras de ingletes de mesa

- No utilice nunca la sierra sin los protectores en su sitio, especialmente tras el cambio de modo. Compruebe que los protectores están en buen estado y correctamente mantenidos.
- Antes de iniciar el trabajo, compruebe que la máquina se ha colocado en una superficie plana con suficiente estabilidad y que todos los protectores se han colocado correctamente.
- No corte nunca aleaciones ligeras. La máquina no ha sido diseñada para esta aplicación.
- No utilice discos abrasivos o de punta de diamante.
- No utilice nunca hojas de las sierras cuando estén dañadas o deformadas.
- No utilice hojas de sierra fabricadas con acero de alta velocidad (HSS).
- Lleve guantes adecuados cuando manipule la hoja de la sierra y materiales duros. Recomendación: Las hojas de las sierras deben transportarse y almacenarse en un soporte cuando sea posible.
- Ante un accidente o un fallo de la máquina, apague de inmediato la máquina y desconéctela del enchufe. Comunique el fallo y marque la máquina de forma adecuada para evitar que otras personas utilicen la máquina defectuosa.
- Cuando la cuchilla de la sierra esté bloqueada debido a una fuerza de alimentación anormal, apague la máquina y desconéctela de la red. Retire la pieza de trabajo y compruebe que la cuchilla de la sierra gira sin problemas. Encienda de nuevo la máquina y empiece de nuevo a cortar con una fuerza de alimentación reducida.
- Compruebe que su posición permanece siempre a la izquierda o a la derecha de la línea de corte.

- Dótese siempre de una iluminación general o localizada adecuada.
- Apague la máquina cuando no vaya a utilizarla.
- Compruebe que el operador ha recibido la formación necesaria para utilizar, ajustar y operar la máquina.
- Conecte la sierra a un dispositivo de extracción de polvo cuando corte madera. Tenga siempre en cuenta los factores que influyen en la exposición del polvo como:
 - El tipo de material que va a tratarse (los paneles de chip producen mucho más polvo que la madera)
 - Corrija el ajuste de la cuchilla de la sierra
 - Compruebe que el extractor local, así como las campanas, deflectores y tolvas están correctamente ajustados.
 - Extractor de polvo con una velocidad de aire que no sea inferior a los 20 m/s.
- La construcción de esta máquina es de clase I y por lo tanto, necesita una conexión a tierra.
- No fuerce la herramienta. La herramienta funcionará mejor y en modo más seguro si se utiliza a la velocidad prevista.
- Utilice la herramienta adecuada. En este manual se describe el uso previsto. No utilice herramientas o dispositivos acoplables de baja potencia para ejecutar trabajos pesados. No utilice las herramientas para fines no previstos.
- Mantenga la cuchilla afilada.
- La máxima velocidad autorizada de la cuchilla de la sierra deberá siempre ser igual o mayor a la velocidad sin carga de la herramienta, indicada en la placa de datos.
- No utilice ningún separador ni anillas de eje para hacer que la cuchilla se ajuste en el eje.
- No utilice la sierra para cortar ningún material distinto a la madera y el plástico.
- Mantenga siempre la superficie del suelo libre de materiales sueltos como astillas y recortes.
- Por su propia seguridad, Monte la herramienta en un banco o soporte similar utilizando pernos con un diámetro de 6 mm y un largo de 80 mm.

Normas adicionales de seguridad para el corte en modo de sierra de mesa

- No corte nunca cuando se retire o ajuste incorrectamente la cuchilla o la protección superior.
- ⚠ **iADVERTENCIA!** El diseño de la máquina no permite utilizarla como sierra de banco cuando no se haya instalado una protección en forma de U **18**, Fig. I2.
- Siempre utilice la varilla de empuje. No corte nunca piezas de una longitud inferior a 30 mm.
- Sin soporte adicional, la máquina ha sido diseñada para aceptar piezas de trabajo cuyo tamaño máximo sea de:
 - 50 mm de alto por 400 mm de ancho por 500 mm de largo.
 - Las piezas más grandes deberán ser soportadas por una mesa adicional adecuada.
- Ajuste siempre la hendidura de corte adecuadamente para evitar un contacto con el protector inferior.
- La cuchilla separadora no debe ser más gruesa que el ancho de la hendidura cortada por la cuchilla de la sierra ni más fina que el cuerpo de la cuchilla de la sierra.
- Compruebe que la mesa está fijada con seguridad en la altura elegida.
- Mantenga siempre la varilla de empuje **58** en su lugar cuando no la utilice (Fig. A2).
- Sustituya la tablilla cuando esté gastada.
- Las reducciones, ranurados o asentados no están permitidos.
- Durante el transporte, compruebe que la parte superior de la cuchilla de la sierra está cubierta por el protector o que la cuchilla de la sierra está ajustada en la posición más baja.
- No utilice el protector para realizar manipulaciones o traslado.
- No retire la mesa de banco de sierra cuando ajuste la cuchilla.
- Compruebe que el brazo del cabezal de la sierra está fijado con seguridad cuando corte en el modo de banco. Utilice sólo la máquina cuando la mesa de banco se encuentre en posición horizontal.

Modo de sierra de ingletes

- Compruebe que la parte superior de la cuchilla de la sierra está completamente integrada en el modo de sierra de ingletes. No retire nunca la protección superior de la cuchilla cuando utilice la máquina en modo de sierra de ingletes.
- No corte nunca piezas de una longitud inferior a 150 mm.
- Sin soporte adicional, la máquina ha sido diseñada para aceptar piezas de trabajo cuyo tamaño máximo sea de:
 - 40 mm de alto por 140 mm de ancho por 400 mm de largo.
 - Las piezas más grandes deberán ser soportadas por una mesa adicional adecuada.
- Fije siempre la pieza de trabajo con seguridad en la mesa de la sierra.
- Cuando realice cortes transversales rectos verticales, ajuste la hendidura correctamente para garantizar una separación de 5 mm como máximo entre la cuchilla de la sierra y la hendidura (Fig. O).
- Cuando realice cortes de ingletes, cortes biselados o cortes compuestos, ajuste la hendidura de corte para garantizar un funcionamiento correcto de la aplicación (Fig. P).
- Compruebe que el brazo está fijado con seguridad cuando bisele.
- Compruebe que la parte superior de la cuchilla de la sierra está completamente integrada en el modo de sierra de ingletes.
- No retire ningún elemento de corte ni otras partes de la pieza de trabajo en la zona de corte mientras que la sierra esté funcionando y el cabezal de la sierra se haya ubicado en posición de parada.

iADVERTENCIA! Recomendamos el uso de un dispositivo de corriente residual con corrientes residuales de 30mA o menos.

Riesgos residuales

No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos riesgos son los siguientes:

- Deterioro auditivo.
- Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en el aire.
- Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se calientan durante el funcionamiento.
- Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.

A continuación se citan los riesgos inherentes al uso de la sierra:

- Lesiones provocadas por tocar las piezas giratorias
- Deterioro auditivo.
 - Los siguientes factores influyen en la producción de ruido:
 - el material que se cortará;
 - el tipo de hoja de la sierra;
 - la potencia de la alimentación.
- Riesgo de accidentes provocados por las partes descubiertas de la hoja de la sierra en movimiento.
- Riesgo de lesiones al cambiar la hoja de la sierra.
- Riesgo de pillar los dedos al abrir los protectores.
- Riesgos para la salud al respirar el polvo que se desprende al cortar madera, en especial de roble, haya y MDF.

Los siguientes factores influyen en la exposición al polvo:

- hojas de sierra desgastadas;
- extractores de polvo con una velocidad del aire que sea inferior a los 20 m/s;
- la pieza de trabajo no se ha guiado adecuadamente.
- Extracción insuficiente de polvo, provocada por filtros de extracción sucios^o

Seguridad eléctrica

El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al indicado en la placa de características.

 Su herramienta DeWALT tiene doble aislamiento conforme a la norma EN61029, por lo que no se requiere conexión a tierra.

Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por un cable especialmente preparado disponible a través de la organización de servicios de DeWALT.

Uso de un alargador

No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador (consulte los **Datos técnicos**). El tamaño mínimo del conductor es 1,5 mm²; la longitud máxima es 30 m.

Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable completamente.

Contenido del embalaje

El embalaje contiene:


- 1 Sierra ingletadora con mesa superior ensamblada
- 1 Guía de corte paralela
- 1 Protector para la posición de sierra de banco
- 1 Protector inferior para la posición de sierra de banco
- 1 Varilla de empuje
- 1 Llave hexagonal de 4/6 mm
- 1 Llave hexagonal de 5 mm
- 1 Separador de dos clavijas
- 1 Adaptador del extractor de polvo para el protector superior
- 1 Mordaza para el material
- 1 Manual de instrucciones
- Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún desperfecto durante el transporte.
- Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y comprender este manual antes de utilizar la herramienta.

Marcas sobre la herramienta


En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:



Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.



Cuando utilice la máquina en modo sierra ingletadora, asegúrese de que la parte superior de la hoja de la sierra se encuentre completamente cubierta por el protector de la hoja de la sierra superior. Utilice la máquina sólo cuando la mesa del banco de la sierra se encuentre en la posición más elevada.

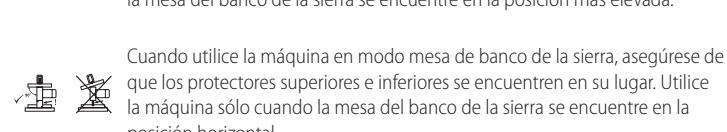

Cuando utilice la máquina en modo mesa de banco de la sierra, asegúrese de que los protectores superiores e inferiores se encuentren en su lugar. Utilice la máquina sólo cuando la mesa del banco de la sierra se encuentre en la posición horizontal.



Punto de transporte.



NUNCA utilice la máquina en el modo de sierra de mesa cuando el protector superior de la hoja de sierra y el protector inferior fijo no estén instalados.

Posición del Código de Fecha (Fig. M)

El Código de fecha **59**, que contiene también el año de fabricación, viene impreso en la caja protectora.

Ejemplo:

2017 XX XX

Año de fabricación

Descripción (Fig. A1–A2)

ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones personales o daños.

A1

- 1 Interruptor de marcha/parada
- 2 Palanca desbloqueadora del cabezal
- 3 Pomo de bloqueo adicional para la mesa del banco de la sierra
- 4 Protector inferior móvil de la hoja
- 5 Tabla fija
- 6 Ranura de la hoja
- 7 Palanca del inglete
- 8 Enganche del inglete
- 9 Tabla giratoria/brazo del inglete
- 10 Escala de inglete
- 11 Escuadra guía
- 12 Mango de sujeción del bisel
- 13 Marcas de la mano
- 14 Orificios de instalación

A2

- 15 Cuchillo divisor
- 16 Protector de la hoja superior de la sierra
- 17 Guía de corte
- 18 Protector inferior fijo (para usar en la posición de sierra de banco)
- 19 Agujeros para montaje de accesorios
- 20 Tornillo inferior de bloqueo del cabezal
- 21 Mesa del banco de la sierra

Uso Previsto

Su sierra de ingletes superior de mesa DW711 ha sido diseñada para el corte profesional de madera, productos de madera y plástico, utilizando una cuchilla de punta de carbono de un valor nominal de 260 mm.

NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de líquidos o gases inflamables. Estas sierras de ingletes son herramientas eléctricas profesionales.

NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso de esta herramienta por parte de operadores inexpertos requiere supervisión.

- Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos que estén supervisadas por una persona que se haga responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los niños jueguen solos con este producto.

MONTAJE Y AJUSTES

ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones, apague la máquina y desconéctela del suministro eléctrico antes de instalar y quitar accesorios y antes de hacer ajustes, cambios de configuración o reparaciones. La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.

Montaje del banco (Fig. A1)

- Los orificios **14** se suministran en los cuatro pies para facilitar el montaje del banco. Se aconseja el uso de pernos con diámetro de 6 mm y 80 mm de largo. Monte siempre su sierra con firmeza para evitar su movimiento. Para mejorar su portabilidad, la herramienta puede montarse en una pieza de 19 mm o un tablero contrachapado más grueso que pueda fijarse en su soporte de trabajo o desplazarse a otros lugares de trabajo y volverse a ajustar.
- Cuando monte su sierra en una pieza de contrachapado, compruebe que las tuercas de montaje no sobresalen por la parte inferior de la madera. El contrachapado coincidir con el

soporte de trabajo. Cuando fije la sierra en cualquier superficie de trabajo, fíjela solamente en los pies en los que se encuentran ubicados los orificios de las tuercas de instalación. Si la fija en cualquier otro punto, esto interferirá con el funcionamiento adecuado de su sierra.

- Para evitar deformaciones e imprecisiones, compruebe que la superficie de montaje no está grapada y que sea uniforme. Si la sierra daña la superficie, coloque una pieza fina de material bajo un pie de la sierra hasta que la sierra esté firme sobre la superficie de instalación.

Instalación del protector superior (Fig. B)

- Apriete el protector **16** a la cuchilla **15** con el perno **32**, el casquillo y la tuerca.
- Coloque el casquillo a través de la cuchilla y el protector. Introduzca el perno **32** a través del casquillo y apriételo con la tuerca. Apriete con firmeza. Compruebe que las pestañas **31** del protector están ubicadas tal y como se indica en la ilustración.

Montaje y ajuste de la guía de corte (Fig. C1–C4)

La guía de corte consta de una guía fija y una corredera.

- Afloje el pomo de bloqueo del soporte de la guía **34** que hace que la placa de sujeción permanezca en su posición (Fig. C1).
- Deslice la guía sobre la mesa hacia delante a través de la ranura en forma de U como guía (Fig. C2, C3).
- Deslice la guía hacia la hoja y ajuste el pomo de bloqueo.
- Compruebe que la guía esté paralela a la hoja.
- Si hace falta un ajuste, proceda del siguiente modo:
 - Afloje el pomo de bloqueo de la guía corredera **35** (Fig. C1) y deslice la guía corredera hacia atrás para obtener una vista completa de los dos orificios **36** (Fig. C4) en la parte superior de la guía.
 - Con la llave hexagonal pequeña, afloje los dos tornillos hexagonales ajustando la guía al soporte de la guía. Se obtiene acceso a través de los dos orificios en la parte superior de la guía.
 - Ajuste la guía de modo que quede paralela con la hoja comprobando la distancia entre la hoja y la guía en la parte delantera y posterior de la hoja.
 - Cuando se hayan efectuado los ajustes, vuelva a ajustar los tornillos hexagonales y compruebe nuevamente que la guía esté paralela a la hoja.

Ajuste de la mesa del banco de la sierra (Fig. A2, B, D)

La mesa **21** se desliza hacia arriba y hacia abajo manualmente y se mantiene a la altura deseada por medio de dos pomos de bloqueo.

- Afloje los pomos de bloqueo de la mesa, tanto los principales **37** (Fig. D) como los adicionales **3** (Fig. A1), pero no los saque.
- Ajuste la mesa a la altura necesaria adecuada.
- Ajuste los pomos de bloqueo de la mesa (Fig. A1, D).

Sacar la mesa del banco de la sierra (Fig. A1, B, D)

La mesa puede sacarse para obtener acceso a la hoja de la sierra.

- Saque el protector superior de la hoja **16** (Fig. B).
- Afloje los pomos de bloqueo de la mesa, tanto los principales **37** (Fig. D) como los adicionales **3** (Fig. A1), pero no los saque.
- Utilice la llave hexagonal para sacar el tornillo **38** de la columna posterior de la mesa (Fig. D). Retire la tuerca y la arandela del otro extremo del tornillo.
- Saque la mesa.
- Para volver a colocar la mesa, proceda en el orden inverso.

Montaje de la hoja de la sierra (Fig. E1–E5)

ADVERTENCIA: Los dientes de las hojas nuevas están muy afilados y pueden resultar peligrosos.

Con el fin de ajustar una nueva hoja para la sierra, es necesario ajustar la mesa en la posición más elevada y levantar el cabezal de la sierra a la posición más elevada.

- Retroceda el protector inferior **4** empujando el botón de liberación **42** y deslizando el protector inferior hacia atrás. Deje el protector hacia atrás.
- Utilizando la llave **39**, coloque los dos orificios en la parte exterior de la pestaña externa **40** (Fig. E2).
- Utilizando la llave hexagonal de 6 mm, gire el perno de la hoja **41** en sentido de las agujas del reloj para aflojarlo. Retire el perno de la hoja y su pestaña exterior.
- Retire la hoja de la sierra **43**.
- Instale la nueva hoja de la sierra en el soporte **44** sobre la pestaña interior **45** (Fig. E3). Compruebe que los dientes del borde inferior de la hoja de la sierra señalan hacia la hendidura (lejos del operador).
- Reinstale de nuevo la pestaña exterior **40**, comprobando que los terminales de ubicación **46** (Fig. E4) están accionados correctamente, uno a cada lado del eje.
- Apriete el perno de la hoja **41** girándolo en sentido contrario al de las agujas del reloj.
- Desplace el protector inferior hacia abajo.
- Tras montar o sustituir la hoja de la sierra, lleve a cabo un movimiento completo del cabezal de la sierra, comprobando que el protector inferior móvil se bloquee en su posición de descanso.

ADVERTENCIA: La hoja de la sierra **DEBE** ser sustituida tal y como se describe en esta sección. Utilice **SÓLO** las cuchillas de sierra indicadas en el apartado de **Datos técnicos**. Le aconsejamos el tipo DT4375. No ajuste **NUNCA** otras hojas de sierra.

Ajuste de la hoja de la sierra (Fig. E2)

Si la hoja de la sierra tiembla durante la puesta en marcha y el uso, ajústela de la siguiente manera.

- Afloje el tornillo del aro del eje **40** y realice un giro de un cuarto de la hoja **43**.
- Vuelva a ajustar el tornillo y compruebe que la hoja no tiemble.
- Repita estos pasos hasta que se haya eliminado el temblor de la hoja.

Instalación y retirada del protector inferior Fijo (Fig. I1, I2)

Cuando la unidad se utilice como banco de sierra, el protector inferior fijo **18** deberá utilizarse siempre (Fig. I2).

- Fije el cabezal de sierra en posición vertical.
- Afloje el botón de bloqueo **60** a la izquierda de la hendidura **11** y desplace la hendidura hacia la nueva posición tal y como se indica (Fig. I1).
- Coloque el protector **18** sobre la mesa giratoria/brazo de ingletes **9** hasta que las roscas del tornillo inferior del bloqueo del cabezal se unan al casquillo del cabezal (Fig. I2).
- Suelte la palanca de liberación de bloqueo del cabezal **2** y pulse el cabezal mientras aprieta el tornillo inferior de bloqueo del cabezal **20**.
- Para retirar el protector, proceda en el orden contrario.

Guardar el protector inferior fijo (Fig. Q1, Q2)

Cuando la unidad se esté utilizando en modo de sierra de ingletes, el protector inferior fijo **18** puede guardarse sobre la mesa **21**.

- Retire el protector inferior fijo, véase la sección **Instalar y retirar el protector inferior fijo**.
- Apriete el protector inferior fijo **18** y oriente las patas de almacenamiento **61** hacia las ranuras **62** ubicadas en la parte frontal de la mesa **21**.
- Empuje el protector inferior fijo hasta que las patas de almacenamiento **61** se introduzcan en la mesa. La figura Q2 muestra el protector inferior fijo en posición de almacenamiento.
- Para retirar el protector, apriete el protector inferior fijo y levante el protector de la mesa.

Comprobación y ajuste de la hoja a la guía (Fig. F1–F4)

- Afloje el enganche del inglete **8**.
- Ponga el pulgar sobre la palanca del inglete **7** y apriete el enganche del inglete **8** para desbloquear el brazo del inglete **9** (Fig. F1).
- Balancee el brazo del inglete hasta que el enganche lo sitúe en la posición del inglete de 0° .
- Compruebe que las dos marcas de 0° **47** que figuran en la escala **10** se vean apenas (Fig. F2).
- Ponga una escuadra **48** contra el lado izquierdo de la guía **11** y la hoja **43** (Fig. F3).

ADVERTENCIA: No toque la punta de los dientes de la hoja con la escuadra.

Si hace falta un ajuste, proceda del siguiente modo:

- Afloje los tornillos **49** y desplace a derecha o izquierda el conjunto de escala/brazo del inglete hasta que la hoja esté situada en un ángulo de 90° respecto de la guía, medido con la escuadra (Fig. F4).
- Vuelva a apretar los tornillos **49**.

Comprobación y ajuste de la hoja a la mesa (Fig. G1–G4)

- Afloje el mango de sujeción del bisel **12** (Fig. G1).
- Mueva el cabezal de la sierra hacia la derecha para comprobar que esté completamente vertical y apriete el mango de sujeción del bisel.
- Coloque una escuadra **48** sobre la mesa y apoyada contra la hoja **43** (Fig. G2).

ADVERTENCIA: No toque la punta de los dientes de la hoja con la escuadra.

Si hace falta un ajuste, proceda del siguiente modo:

- Afloje el mango de sujeción del bisel **12** (Fig. G1) y gire el tornillo de tope de ajuste de posición vertical **50** hacia dentro o hacia fuera (Fig. G3) hasta que la hoja quede a 90° respecto de la mesa según la medición con la escuadra (Fig. G2).
- Si el indicador del bisel **51** no es igual a 0 en la escala del bisel **52**, afloje los tornillos **53** que sujetan la escala y muévala lo que haga falta (Fig. G4).

Comprobación y ajuste del ángulo de biselado (Fig. H1, H2)

El pomo de anulación del bisel **54** permite fijar el ángulo máximo de biselado en 45° o 48° según se requiera (Fig. H1).

- Izquierda = 45°
 - Derecha = 48°
- Compruebe que el pomo de anulación **54** esté en la posición izquierda.
 - Afloje el mango de sujeción del bisel **12** y mueva el cabezal de la sierra hacia la izquierda. Esta es la posición de biselado de 45° .
 - Si hace falta un ajuste, proceda del siguiente modo:
 - Gire el tornillo de tope **55** hacia dentro o hacia fuera según sea necesario hasta que el indicador **51** señale 45° (Fig. H2).

ADVERTENCIA: Mientras realice este ajuste, es conveniente que soporte el peso del cabezal de la hoja sujetándolo. Esto le facilitará que gire el tornillo de ajuste.

Ajuste del cuchillo divisor (Fig. A2, J1, J2)

La posición correcta debe ser que la parte superior del cuchillo divisor **15** no esté a más de 2 mm por debajo del diente más elevado de la hoja, y el cuerpo del cuchillo divisor esté a un máximo de 5 mm de la punta de los dientes de la hoja de la sierra (Fig. J1).

1. Ajuste la mesa del banco de la sierra a la posición inferior.
2. Afloje el tornillo hexagonal **57** que permite que gire la abrazadera y el cuchillo divisor se mueva hacia arriba y hacia abajo (Fig. J2).
3. Gire la abrazadera y deslice el cuchillo hacia arriba o hacia abajo hasta que se logre la posición adecuada.
4. Vuelva a apretar los tornillos **57** firmemente.
5. Sustituya la mesa.

FUNCIONAMIENTO

Instrucciones de uso

! **ADVERTENCIA:** Respete siempre las instrucciones de seguridad y las normas aplicables.

! **ADVERTENCIA:** Para disminuir el riesgo de lesiones, apague la máquina y desconéctala del suministro eléctrico antes de instalar y quitar accesorios y antes de hacer ajustes, cambios de configuración o reparaciones. La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.

! **ADVERTENCIA:**

- Compruebe que la máquina se coloque de forma que corresponda a sus condiciones ergonómicas en cuanto a la altura y la estabilidad adecuadas. Deberá elegir la ubicación de la máquina para que el operador goce de una buena visión y de suficiente espacio libre alrededor de la máquina, que le permita manipular la pieza de trabajo sin límites.
- Para reducir los efectos de la vibración, compruebe que la temperatura ambiente no sea demasiado baja, que tanto la máquina como sus accesorios estén en buen estado y que la pieza de trabajo sea adecuada para esta máquina.
- Compruebe que el material que será cortado esté sujetado firmemente en su lugar.
- Presione suavemente la herramienta y no ejerza presión lateral sobre la hoja de la sierra.
- Evite sobrecargas.
- Siempre quite el polvo de la máquina después de usarla para asegurar que el protector inferior funcione adecuadamente.

Antes de usar la máquina

- Instale la hoja de sierra adecuada. No utilice hojas demasiado desgastadas. La velocidad máxima de rotación de la herramienta no debe ser superior a la de la hoja de la sierra.
- No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
- Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
- Antes de cortar, permita que el motor alcance su velocidad total.
- Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueo estén bien apretados.

Encendido y apagado (Fig. A1)

- Para poner en marcha la herramienta, presione el interruptor de encendido/apagado **1**.
- Para apagar la herramienta, presione el interruptor de encendido/apagado nuevamente.

Extractor de polvo

! **iADVERTENCIA!** Cuando sea posible, conecte un dispositivo de extracción de polvo adecuado de conformidad con las normas correspondientes acerca de la emisión de polvo.

Conecte un dispositivo de recolección de polvo diseñado según los reglamentos pertinentes. La velocidad del aire de los sistemas conectados externamente deberán ser de 20 m/s ± 2 m/s. La velocidad deberá medirse en el tubo de conexión en el punto de acople, con la herramienta conectada pero no operando.

Consulte la sección **Accesorios opcionales** si desea más información.

Transporte (Fig. A1)

Transporte la máquina utilizando las muescas para las manos **13**.

! **ADVERTENCIA:** Transporte siempre la máquina en el modo de banco de sierra con el protector de la cuchilla superior ajustado. Compruebe que el protector superior cubre la cuchilla de la sierra al completo. No transporte nunca la máquina por el protector.

Cortes de sierra básicos

Corte en modo sierra ingletadora

Es peligroso operar sin protección. Los protectores deben estar en su lugar cuando se realicen cortes.

Compruebe que las piezas de trabajo hayan sido fijadas con seguridad.

Corte recto vertical (Fig. A1, K)

1. Afloje el enganche del inglete **8** y a continuación apriételo.
2. Fije el enganche del inglete **8** en la posición de 0° y apriételo.
3. Coloque contra la guía **11** la madera que va a cortar.
4. Sujete el asa de la máquina y apriete la palanca de desbloqueo del cabezal **2** para soltarlo.
5. Baje el cabezal 10 mm aproximadamente y libere la palanca de desbloqueo.
6. Encienda la máquina y baje el cabezal para permitir que la hoja corte a través de la pieza de trabajo y se introduzca en la ranura de la mesa.

7. Despues de completar el corte, apague la máquina y vuelva a colocar el cabezal en la posición superior de descanso.

Corte vertical a inglete (Fig. A1, L)

1. Apriete el enganche del inglete **8**. Mueva el brazo a la izquierda o a la derecha hasta el ángulo deseado.
2. El enganche del inglete se situará automáticamente a 0°, 15°, 22,5°, 45° y 50° tanto a la izquierda como a la derecha. Si desea algún ángulo intermedio, sujeté el cabezal con firmeza y bloquéelo apretando el enganche del inglete.
3. Antes de cortar, siempre compruebe que el enganche del inglete esté bien apretado.
4. Continúe según lo indicado para "Corte recto vertical".

! **ADVERTENCIA:** Cuando corte a inglete el extremo de un trozo de madera que deje un recorte pequeño, coloque la madera de modo que el recorte quede situado en el lado de la hoja que tenga mayor ángulo respecto a la guía:
–inglete izquierdo, recorte a la derecha;
–inglete derecho, recorte a la izquierda.

Corte transversal biselado (Fig. H1, M)

Los ángulos de biselado pueden fijarse entre 0° y 45° para la izquierda. Con el brazo del inglete colocado entre cero y una posición máxima del inglete de 45° a la derecha o a la izquierda se pueden obtener biseles de hasta 45°.

1. Fije la mesa del banco en su posición más alta de forma que la mesa no interfiera con la hendidura de deslizamiento.
2. Afloje el mango de sujeción del bisel **12** y ajuste el bisel como deseé.
3. Use el botón de anulación **54** si es preciso.
4. Agarre con firmeza el cabezal y no lo deje caer.
5. Apriete bien el mango de sujeción del bisel **12**.
6. Continúe según lo indicado para "Corte recto vertical".

Corte en modo banco

Despedazado (Fig. A2, I1, I2, N)

! **ADVERTENCIA:** La mesa de banco no se ajusta en posición horizontal cuando el protector **18** no está instalado.

1. Fije el cabezal de sierra en posición vertical.
2. Afloje el botón de bloqueo **60** a la izquierda de la hendidura **11** y desplace la hendidura hacia la nueva posición tal y como se indica (Fig. I1).
3. Coloque el protector **18** sobre la mesa giratoria/brazo de ingletes **9** hasta que las roscas del tornillo inferior del bloqueo del cabezal se unan al casquillo del cabezal (Fig. I2).
4. Suelte la palanca de liberación de bloqueo del cabezal **2** y pulse el cabezal mientras aprieta el tornillo inferior de bloqueo del cabezal **20**.
5. Ajuste la profundidad del corte deslizando la mesa **21** hacia arriba o abajo. Para lograr a posición adecuada, coloque las puntas de tres dientes sobre la superficie superior de la madera.
6. Ajuste la guía de corte **17** según sea necesario de modo que la pieza de trabajo se sujete lo máximo posible. Al menos, la parte posterior de la guía debería estar nivelada con la parte delantera del cuchillo divisor.
7. Ajuste la guía de corte en el ancho del corte deseado utilizando la escala dentro de la parte delantera de la mesa.
8. Encienda la máquina.
9. Lentamente, introduzca la pieza de trabajo debajo de la parte delantera del protector de la hoja superior, presionando firmemente contra la guía de corte.
10. Recuerde siempre utilizar la varilla de empuje **58** (Fig. N).
11. Despues de completar el corte, apague la máquina.

Calidad de corte

La limpieza de un corte depende de distintas variables como, por ejemplo, el material que se corta. Si desea obtener cortes de la mayor limpieza para molduras y otros trabajos de precisión, con una hoja bien afilada (de carburo de 60 dientes) y una velocidad de corte uniforme y más lenta obtendrá los resultados que desea.

! **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el material no resbale durante el corte; sujetelo bien con mordazas. Deje siempre que la hoja se detenga por completo antes de levantar el brazo. Si aún quedan pequeñas astillas en la parte posterior de la pieza de trabajo, coloque un trozo de cinta adhesiva en el lugar de la madera donde vaya a realizar el corte. Sierre a través de la cinta adhesiva y quitela con cuidado cuando haya terminado.

MANTENIMIENTO

Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.

! **ADVERTENCIA:** Para disminuir el riesgo de lesiones, apague la máquina y desconéctala del suministro eléctrico antes de instalar y quitar accesorios y antes de hacer ajustes, cambios de configuración o reparaciones. La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.



Lubricación

Esta máquina no requiere lubricación adicional. Los cojinetes del motor ya están lubricados y cerrados herméticamente.

- Evite utilizar aceite o grasa dado que se pueden ocasionar obstrucciones con el polvo y la viruta y causar problemas.
- Limpie periódicamente con un cepillo seco las partes donde se acumula polvo y viruta.



Limpieza

Antes del uso, compruebe detenidamente la barra de la cuchilla superior, la barra de la cuchilla inferior portátil y el tubo de extracción de polvo para cerciorarse de que funcionarán adecuadamente. Compruebe que los chips, el polvo y las partículas de la pieza de trabajo no pueden bloquear alguna de sus funciones.

Si los fragmentos de la pieza de trabajo quedan obstaculizados entre la cuchilla de la sierra y las barras, desconecte la máquina de la red y siga las instrucciones indicadas en la sección **Montaje de la Cuchilla de la Sierra**. Retire las partes atascadas y vuelva a montar la cuchilla de la sierra.

ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento póngase una protección ocular aprobada y una mascarilla antipolvo aprobada.

ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas de la herramienta. Dichos productos químicos pueden debilitar los materiales con los que están construidas estas piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma en líquido.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, limpie regularmente la superficie de la mesa.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, limpie regularmente el sistema de recolección de polvo.

Accesorios opcionales

ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.

Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los accesorios apropiados.

Extracción del polvo

Un equipo separado de extracción de polvo se encuentra disponible para lograr una extracción óptima del polvo (DE7779).

Fijación de la pieza de trabajo (Fig. R)

ADVERTENCIA: Una pieza de trabajo que haya sido fijada, equilibrada y asegurada antes de realizar un corte podrá desequilibrarse tras finalizar el corte. Una carga desequilibrada puede cargar la punta de la sierra o de cualquier complemento unido a la sierra, como una mesa o banco de trabajo. Cuando realice un corte que pueda dar lugar a un desequilibrio, soporte adecuadamente la pieza de trabajo y compruebe que la sierra esté fijada con seguridad a una superficie estable. Podrá dar lugar a daños personales.

ADVERTENCIA: El pie de fijación deberá permanecer fijado sobre la base de la sierra cuando se utilice la fijación. Fije siempre la pieza de trabajo en la base de la sierra y no a ninguna otra parte de la zona de trabajo. Compruebe que el pie de fijación no está fijado en el borde de la base de la sierra.

ATENCIÓN: Utilice siempre una fijación de trabajo para mantener el control y reducir el riesgo de daños personales y materiales.

Utilice la fijación de material 23 suministrada con su sierra. Otras ayudas como las fijaciones de anillas, las fijaciones de barras o las fijaciones en C podrán ser adecuadas para determinados tamaños y formas de material.

Para instalar la fijación

1. Introdúzcala en el orificio ubicado tras la hendidura. La fijación deberá orientarse hacia la parte trasera de la sierra de ingletes. Compruebe que la hendidura sobre la varilla de fijación está completamente introducida en la base de la sierra de ingletes. Si la hendidura está visible, la fijación no estará segura.
2. Gire la fijación en 180° hacia la parte frontal de la sierra de ingletes.
3. Afloje el perno para ajustar la fijación hacia arriba o hacia abajo, y a continuación, utilice el perno de ajuste preciso para fijar con firmeza la pieza de trabajo.

NOTA: Coloque la fijación en el lado derecho de la base cuando bisele. REALICE SIEMPRE OPERACIONES EN SECO (CON LA MÁQUINA DESCONECTADA) ANTES DE REALIZAR CORTES ACABADOS PARA COMPROBAR LA RUTA DE LA CUCHILLA. COMPRUEBE QUE LA FIJACIÓN NO INTERFERE CON LA ACCIÓN DE LA SIERRA O LAS BARRAS.

Hojas recomendadas disponibles

Tipo de hoja	Dimensiones de la hoja Uso (diámetro x diámetro interno x núm. de dientes)	Uso
Serie 40 DT1529	260 x 30 x 24	Para uso general, despedazado y corte transversal de madera y plásticos
Serie 40 DT1530	260 x 30 x 80	TCG para corte de aluminio
Serie 60 DT1736	260 x 30 x 58	ATB para cortes precisos de maderas naturales y procesadas
Serie 60 DT1737	260 x 30 x 80	TCG para cortes ultraprecisos de maderas naturales y procesadas

Proteger el medio ambiente

Recogida selectiva. Los productos y las baterías marcadas con este símbolo no deben desecharse junto con los residuos domésticos normales.

Los productos y las baterías contienen materiales que pueden ser recuperados y reciclados, reduciendo la demanda de materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información, vaya a www.2helpU.com.

SCIE À TABLE ET À ONGLET

DW711

Félicitations !

Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d'expertise dans le développement et l'innovation de ses produits ont fait de DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d'outils électriques.

Fiche technique

	DW711	
Tension	V _{AC}	230
Type		7
Puissance absorbée	W	1300
Puissance utile	W	900
Vitesse maximale de lame	min ⁻¹	2950
Diamètre de lame	mm	260
Alésage de lame	mm	30
Épaisseur du corps de lame	mm	2,0
Épaisseur du couteau diviseur	mm	2,3
Dureté du refendeur	HRC	43 ±5
Poids	kg	20
capacités de coupe		
En mode scie à onglet		
Onglet (positions max.)	gauche	50°
	droit	50°
Chanfrein (position max.)	gauche	48°
	droit	0
À 90°, à hauteur max., largeur de coupe max.	mm	134 x 50
À un onglet de 45°, à hauteur max., largeur de coupe max.	mm	94 x 50
À un chanfrein de 45°, à une hauteur max., coupe transversale max.	mm	134 x 50
À 90°, à une profondeur de coupe max. de 96 mm, une largeur max de 20 mm, un rebut max. de 15 mm		
Mode banc de scie		
Profondeur de coupe max.	mm	0–50
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN61029-2-11.		
L _{PA} (niveau d'émission de pression acoustique)	dB(A)	90
L _{WA} (niveau de puissance acoustique)	dB(A)	103
K (incertitude pour le niveau acoustique donné)	dB(A)	3
Valeur d'émission de vibration a _H =	m/s ²	1,9
Incidence K =	m/s ²	1,5

Le taux d'émission de vibrations indiqué dans ce feuillet informatif a été mesuré conformément à une méthode d'essai normalisé établie par EN61029, et peut être utilisé pour comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour effectuer une évaluation préliminaire de l'exposition.

AVERTISSEMENT : le taux d'émission de vibrations déclaré correspond aux applications principales de l'outil. Néanmoins, si l'outil est utilisé pour différentes applications ou est mal entretenu, ce taux d'émission de vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter considérablement le niveau d'exposition sur la durée totale de travail. Toute estimation du degré d'exposition à des vibrations doit également prendre en compte les heures où l'outil est mis hors tension ou lorsqu'il tourne sans effectuer aucune tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré d'exposition sur la durée totale de travail.

Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger l'opérateur contre les effets nocifs des vibrations telles que : maintenance de l'outil et des accessoires, maintenir la température des mains élevée, organisation du travail.

Certificat de Conformité CE

Directives Machines



Scie à table et à onglet

DW711

DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe **Fiche technique** sont conformes aux normes :

2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013

Ces produits sont également compatibles avec les Directives 2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d'informations, veuillez contacter DeWALT à l'adresse suivante ou vous reporter au dos de cette notice d'instructions.

Le soussigné est responsable de la compilation du fichier technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.

Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
24.02.2017

AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure, lisez le manuel d'instruction.

Définitions : consignes de sécurité

Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l'utilisateur et soyez attentif à ces symboles.

DANGER : indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures graves ou mortelles.

AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse potentielle qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.

ATTENTION : indique une situation dangereuse potentielle qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures minimales ou modérées.

AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque de dommages corporels, mais qui par contre, si rien n'est fait pour l'éviter, pourrait poser des risques de dommages matériels.

Indique un risque d'électrocution.

Indique un risque d'incendie.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT ! Lors de l'utilisation d'outils électriques, des précautions de sécurité simples doivent toujours être respectées afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, dont les suivantes.

Lisez toutes les instructions avant de tenter de faire fonctionner ce produit et conservez ces instructions.

CONSERVEZ CE MANUEL POUR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT

Instructions générales de sécurité

1. **Maintenez la zone de travail propre.** Les zones et les établissements encombrés favorisent les accidents.
2. **Inspectez l'environnement de la zone de travail. Ne pas exposer l'outil à la pluie. Ne pas utiliser l'outil dans des conditions humides. Éclairez convenablement la zone de travail (250–300 lux).** Ne pas utiliser l'outil en cas de risque d'incendie ou d'explosion, c'est-à-dire en présence de liquides et de gaz inflammables.
3. **Se protéger contre les chocs électriques.** Évitez tout contact corporel avec des surfaces reliées à la terre (par exemple, tuyaux, radiateurs, autocuisseurs et réfrigérateurs). Lors de l'utilisation de l'outil dans des conditions extrêmes (c'est-à-dire, une forte humidité, en cas de production de copeaux de métaux, etc.) la sécurité électrique peut être améliorée en insérant un transformateur isolant ou un coupe-circuit contre les fuites à la terre.
4. **Maintenez les autres à distance.** Ne laissez pas les personnes, en particulier les enfants, ne participant pas aux travaux toucher l'outil ou le cordon électrique et maintenez-les à distance de la zone de travail.
5. **Rangez les outils non utilisés.** Rangez les outils dans un endroit sec et fermé, hors de portée des enfants, lorsque vous ne les utilisez pas.
6. **Ne forcez pas l'outil.** Il fonctionnera mieux et avec plus de sécurité à la tension pour laquelle il a été conçu.
7. **Utilisez l'outil approprié.** Ne forcez pas les petits outils à réaliser des actions prévues pour des outils très résistants. N'utilisez pas des outils à des fins pour lesquelles ils n'ont pas

- étaient conçus, par exemple, n'utilisez pas de scies circulaires pour découper des troncs d'arbres ou des bûches.
8. **Portez des vêtements adéquats. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux, ils peuvent se prendre dans les pièces mobiles. Des chaussures antidérapantes sont recommandées en cas de travail à l'extérieur.** Portez une protection pour recouvrir les cheveux longs.
 9. **Utilisez des équipements de protection. Portez toujours des lunettes de sécurité. Utilisez un écran facial ou un masque anti-poussière si le travail effectué crée de la poussière ou des particules volantes. Si ces particules peuvent être chaudes, portez également un tablier résistant à la chaleur. Portez à tout moment une protection auditive.** Portez à tout moment un casque de sécurité.
 10. **Raccordez les équipements d'aspiration de la poussière.** Si des accessoires sont fournis pour raccorder des dispositifs d'aspiration et de collecte de la poussière, vérifiez s'ils sont bien raccordés et bien utilisés.
 11. **Ne maltraitez pas le cordon d'alimentation. Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l'outil. Tenez le cordon à l'écart des sources de chaleur, de l'huile et des bords tranchants.** N'utilisez jamais le cordon pour transporter l'outil.
 12. **Sécurisez le travail. Si possible, utilisez des pinces ou un étai pour maintenir le travail.** Ceci est plus sûr que d'utiliser vos mains et les libère pour actionner l'outil.
 13. **Ne vous penchez pas trop loin.** Maintenez constamment votre équilibre.
 14. **Entretenez vos outils avec soin. Aiguissez les outils coupants et nettoyez-les pour obtenir des performances plus sûres et optimisées. Respectez les instructions de lubrification et de remplacement des accessoires. Inspectez régulièrement les outils, en cas d'endommagement, faites-les réparer par un centre de réparation agréé.** Maintenez les poignées et les interrupteurs secs, propres et exempts d'huile et de graisse.
 15. **Débranchez les outils.** Après l'utilisation, avant l'entretien et en cas de remplacement des accessoires tels que les lames, mèches et fraises, débranchez les outils de l'alimentation électrique.
 16. **Enlevez les clés de réglages et les clés.** Habituez-vous à vérifier que les clés de réglage et les clés sont bien retirées de l'outil avant de l'actionner.
 17. **Évitez tout démarrage intempestif. Ne portez pas l'outil avec un doigt sur l'interrupteur.** Assurez-vous que l'outil est en position « off » avant de le brancher.
 18. **Utilisez des cordons électriques extérieurs. Avant utilisation, inspectez le cordon d'alimentation et remplacez-le s'il est endommagé.** En cas d'utilisation de l'outil à l'extérieur, n'utilisez que des cordons électriques prévus pour l'extérieur et portant un marquage correspondant.
 19. **Restez alerte. Faites attention à ce que vous faites. Utilisez votre bon sens.** N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogue ou d'alcool.
 20. **Vérifiez la présence de pièces endommagées. Avant utilisation, vérifiez soigneusement l'outil et le câble principal pour vérifier qu'il va fonctionner correctement et effectuer les fonctions pour lesquelles il a été conçu. Vérifiez l'alignement des pièces mobiles, le grippage des pièces mobiles, la rupture de pièces, le montage et tout autre état pouvant avoir une incidence sur son fonctionnement. Une protection ou toute autre partie endommagée doit être convenablement réparée ou remplacée par un centre d'entretien agréé, sauf indication contraire dans ce manuel. Faites remplacer les interrupteurs défectueux dans un centre d'entretien agréé. N'utilisez pas l'outil s'il est impossible de l'allumer ou de l'éteindre avec l'interrupteur. N'essayez jamais de le réparer vous-même.**
- AVERTISSEMENT !** L'utilisation de tout accessoire ou équipement et la réalisation de toute opération différente de celles qui sont recommandées dans ce manuel d'instruction avec cet outil peuvent entraîner un risque de blessure corporelle.
21. **Faites réparer l'outil par une personne qualifiée. Cet outil électrique est conforme aux règles de sécurité applicables. Les réparations ne doivent être effectuées que par des personnes qualifiées utilisant des pièces détachées d'origine ; dans le cas contraire, l'utilisateur peut courir un grave danger.**

Consignes de sécurité supplémentaires pour les scies à onglet à table supérieure

- Ne pas utiliser la scie sans les carters de protection en position, notamment après un changement de mode. Assurez-vous que les carters de protection sont en bon état de marche et bien entretenus.
- Avant le travail, assurez-vous que l'appareil est placé sur une surface lisse ayant une stabilité suffisante et que tous les carters de protection se trouvent dans la bonne position.
- Ne coupez jamais d'alliages légers. La machine n'est pas conçue pour cette application.
- Ne pas utiliser de disques abrasifs ou diamantés.
- N'utilisez jamais de lames de scie endommagées ou déformées.
- N'utilisez pas de lames de scie en acier rapide (HSS).
- Portez des gants appropriés lors de la manipulation de la lame de scie et des matériaux rugueux. Recommandation : Les lames de scies doivent être transportées et rangées dans un support si possible.
- En cas d'accident ou de panne de la machine, arrêtez immédiatement la machine et débranchez-la. Signalez la panne et marquez la machine de la manière appropriée pour éviter que d'autres personnes n'utilisent la machine défectueuse.
- Lorsque la lame de la scie est coincée en raison d'une force d'avance anormale pendant la coupe, arrêtez la machine et débranchez-la de l'alimentation. Retirez la pièce et assurez-vous que la lame de scie tourne librement. Mettez la machine sous tension et commencez une nouvelle opération de coupe avec une force d'avance réduite.

- Assurez-vous que la position de votre corps se trouve toujours à gauche ou à droite de la ligne de coupe.
- Veillez toujours à ce que l'aire de travail soit bien éclairée.
- Arrêtez l'appareil lorsqu'il est sans surveillance.
- Assurez-vous que l'utilisateur est correctement formé à l'utilisation, à l'ajustement et à l'utilisation de l'appareil.
- Raccordez la scie à un dispositif d'aspiration des poussières lorsque vous sciez du bois. Tenez toujours compte des facteurs qui influencent l'exposition à la poussière, par exemple :
 - Type de matériau à usiner (les panneaux de particules produisent plus de poussière que le bois) ;
 - Ajustement correct de la lame de scie
 - Assurez-vous que l'extraction locale ainsi que les hottes, les déflecteurs et les goulottes sont ajustés correctement.
 - Extracteur de poussière avec une vitesse de l'air inférieure à 20 m/s.
- Cette machine appartient à la classe I et un raccordement à la terre est donc nécessaire.
- Ne forcez pas l'outil. Ne pas utiliser des outils à des fins et pour des travaux pour lesquels ils n'ont pas été conçus.
- Utilisez l'outil approprié. L'usage prévu est décrit dans ce manuel d'instructions. Ne pas utiliser des outils ou des accessoires de trop petite taille pour exécuter des travaux lourds. N'utilisez pas les outils pour des usages non prévus.
- Maintenez la lame bien affûtée.
- La vitesse maximale de la lame de scie doit toujours être égale ou supérieure à la vitesse à vide imprimée sur la plaque d'identification de l'outil.
- N'utilisez aucune entretoise ni bague d'arbre pour monter une lame sur l'arbre.
- N'employez pas la scie pour couper des matériaux autres que le bois et le pastique.
- Conservez toujours le sol libre de tout matériau comme les copeaux ou les chutes.
- Pour votre sécurité, montez l'outil sur un établi ou un support similaire en utilisant des boulons de 6 mm de diamètre et de 80 mm de long.

Consignes de sécurité supplémentaires pour le sciage en mode établi de sciage

- Ne jamais couper lorsque le refendeur et/ou le carter de protection supérieur sont retirés ou mal réglés.
- AVERTISSEMENT !** La conception ne permet pas l'utilisation en mode établi de sciage si la protection en U 18 n'est pas montée (Fig. I2).
- Utilisez toujours le pousoir. Ne coupez jamais de pièces inférieures à 30 mm.
 - Sans support additionnel, la machine est conçue pour accepter une taille de pièce maximum de :
 - Hauteur 50 mm x largeur 400 mm x longueur 500 mm
 - Les pièces plus longues doivent être soutenues par une table additionnelle adaptée.
 - Réglez toujours le guide coulissant correctement pour éviter tout contact avec le carter de protection inférieur.
 - Le refendeur ne doit pas être plus épais que la largeur de la coupe en rainure de la lame de scie ni plus fin que le corps de la lame de scie.
 - Assurez-vous que la table est bien fixée à la hauteur choisie.
 - Laissez le pousoir 58 en place lorsque vous ne l'utilisez pas (Fig. A2).
 - Remplacer l'insert lorsqu'il est usé.
 - Il n'est pas permis de fendre, raboter ou rainurer.
 - Durant le transport, assurez-vous que la partie supérieure de la lame de scie est recouverte par le carter de protection ou qu'elle est réglée dans la position la plus basse.
 - Ne prenez pas la machine par le carter de protection pour la déplacer ou pour la transporter.
 - Ne retirez pas la table d'établi de sciage lors du réglage du refendeur.
 - Assurez-vous que le bras de tête de scie est solidement fixé lorsque vous sciez en mode établi.
 - N'utilisez la machine que si l'établi de sciage est en position horizontale.

Mode scie à onglet

- Assurez-vous que la partie supérieure de la lame de scie est complètement enfermée en mode scie à onglets. Ne retirez jamais le carter de protection supérieur si vous utilisez la machine en mode scie à onglets.
- Ne coupez jamais de pièces inférieures à 150 mm.
- Sans support additionnel, la machine est conçue pour accepter une taille de pièce maximum de :
 - Hauteur 40 mm x largeur 140 mm x longueur 400 mm
 - Les pièces plus longues doivent être soutenues par une table additionnelle adaptée.
- Serrez toujours solidement la pièce à l'établi de sciage.
- Pour une coupe transversale droite à la verticale, réglez le guide coulissant correctement pour assurer un jeu max. de 5 mm entre la lame de coupe et le guide (Fig. O).
- Pour une coupe en onglet, en biseau ou composée, réglez le guide coulissant pour assurer un jeu correct pour l'application (Fig. P).
- Prenez soin de fixer le bras solidement lors du chanfreinage.
- Assurez-vous que la partie supérieure de la lame de scie est complètement enfermée en mode scie à onglets.
- Evitez de retirer toute rognure de bois ou autre parties de la pièce de la zone de coupe lorsque la scie fonctionne et que la tête de la scie n'est pas en position de repos.

AVERTISSEMENT : nous recommandons l'utilisation d'un disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de 30mA ou moins.

Risques résiduels

Malgré l'application de la réglementation de sécurité applicable et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :

- Diminution de l'acuité auditive.
- Risques de dommages corporels dus à la projection de particules.
- Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant pendant leur utilisation.
- Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.

Les risques suivants sont inhérents à l'utilisation des scies :

- dommages corporels par contact avec les pièces rotatives
- En dépit de l'application des normes de sécurité en vigueur et de l'installation de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels sont inévitables.

Ce sont :

- Diminution de l'acuité auditive.
- Les facteurs suivants ont une certaine influence sur la production du bruit :

- le matériau à découper;
- le type de lame;
- l'alimentation forcée.

- Risques d'accident provoqués par des parties non protégées de la lame de scie en rotation.
- Risques de dommages corporels lors du remplacement de lame.
- Risques de se pincer les doigts lors de l'ouverture des dispositifs de protection.
- Risques pour la santé causés par la respiration de poussières dégagées lors du sciage du bois, particulièrement du chêne, du hêtre et du MDF.

Les facteurs suivants ont une certaine influence sur l'exposition aux poussières :

- lame émoussée ;
- extracteur de poussière dont la vitesse de l'air est inférieure à 20 m/s ;
- pièce à travailler pas guidée avec précision ;
- Extraction de poussière insuffisante causée par des filtres d'évacuation sales

Sécurité électrique

Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une tension unique. Vérifier systématiquement que la tension du secteur correspond bien à la tension indiquée sur la plaque signalétique.

 Votre outil DeWALT à double isolation est conforme à la norme EN61029 ; un branchement à la terre n'est donc pas nécessaire.

Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service après-vente DeWALT.

 Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du câble d'alimentation.

Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils

Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils

 En cas d'utilisation à l'extérieur, connecter les outils portatifs à un disjoncteur FI.

Utilisation d'une rallonge

N'utiliser une rallonge qu'en cas de nécessité absolue. Utiliser une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale du chargeur (consulter la **Caractéristiques techniques**). La section minimale du conducteur est de 1,5 mm² pour une longueur maximale de 30 m.

En cas d'utilisation d'un dévidoir, dérouler systématiquement le câble sur toute sa longueur.

Contenu de l'emballage

Ce carton comprend :


- 1 Scie à table et à onglet assemblée
- 1 Guide longitudinal parallèle
- 1 Carter pour la position banc de scie
- 1 Carter inférieur pour la position banc de scie
- 1 Pousoir de fin de passe
- 1 Clé hexagonale de 4/6 mm
- 1 Clé hexagonale de 5 mm
- 1 Clé de serrage à deux broches
- 1 Buse d'extraction des poussières du carter supérieur
- 1 Fixation de matériau
- 1 Notice d'instructions
- Vérifier que l'appareil et ses pièces ou accessoires n'ont pas été endommagés lors du transport.
- Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette notice d'instructions avant toute utilisation de l'appareil.

Étiquettes sur l'appareil


On trouve les diagrammes suivants sur l'outil :



Lire la notice d'instructions avant toute utilisation.




Lors de l'utilisation de la machine en mode scie à onglet, s'assurer que la partie supérieure de la lame est complètement recouverte par le carter de lame supérieur. Utiliser la machine seulement avec le plateau du banc de scie dans sa position la plus haute.



Lors de l'utilisation de la machine en mode banc de scie, s'assurer que les carters inférieur et supérieur sont bien en place. Utiliser la machine seulement lorsque le plateau du banc de scie est horizontal.



Poignée de transport intégrée.



NE JAMAIS utiliser la machine en mode établi de sciage lorsque le carter de protection supérieure

Emplacement de la Date Codée de Fabrication (Fig. M)

La date codée de fabrication **59**, qui comprend aussi l'année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.

Exemple :

2017 XX XX

Année de fabrication

Description (Fig. A1–A2)

 **AVERTISSEMENT :** ne jamais modifier l'outil électrique ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages corporels ou matériels.

A1

- 1 Interrupteur Marche/Arrêt
- 2 Levier de déverrouillage de la tête
- 3 Bouton de verrouillage additionnel du plateau de banc de scie
- 4 Carter de lame inférieur amovible
- 5 Plateau fixe
- 6 Fente de lame
- 7 Levier d'onglet
- 8 Verrou d'onglet
- 9 Plateau tournant/bras d'onglet
- 10 Graduation d'onglet
- 11 Guide
- 12 Manette de serrage de chanfrein
- 13 Poignées
- 14 Trous de montage

A2

- 15 Couteau diviseur
- 16 Carter de lame supérieur
- 17 Guide longitudinal
- 18 Carter inférieur fixe (utilisé en position banc de scie)
- 19 Orifices d'installation
- 20 Vis de blocage de la tête
- 21 Plateau du banc de scie

Utilisation Prévue

Votre scie à onglet de la série DW711 a été conçue pour les applications professionnelles de coupe du bois, des produits en bois et des plastiques en utilisant une lame à pointe au carbure de 260 mm nominaux.

NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou de liquides inflammables. Ces scies à onglet à table supérieure sont des outils électriques professionnels.

NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.

- Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou d'aptitudes, sauf si ces personnes sont surveillées par une autre personne responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants seuls avec ce produit.

MONTAGE ET RÉGLAGES

 **AVERTISSEMENT :** pour réduire tout risque de dommages corporels graves, arrêter et débrancher l'outil avant tout réglage ou avant de retirer ou installer toute pièce ou tout accessoire. S'assurer que la gâchette est bien en position d'ARRÊT. Tout démarrage accidentel pourrait causer des dommages corporels.

Montage sur l'établi (Fig. A1)

- Les trous **14** sont pratiqués dans les quatre pieds, dans le but de faciliter la pose sur l'établi. Des boulons de 6 mm de diamètre et 80 mm de long sont conseillés. Fixez toujours fermement la scie pour éviter tout mouvement. Pour faciliter son transport, l'outil peut être fixé sur une planche en contre-plaqué de 19 mm ou plus, que l'on peut aisément monter sur le lieu de travail ou transporter en différents lieux.
- Si vous montez votre scie sur un morceau de contreplaqué, assurez-vous que les vis de montage ne dépassent pas à partir du fond du bois. Le contreplaqué doit être à fleur sur le

support de travail. Lors du serrage de la scie sur n'importe quelle surface de travail, pincez uniquement sur les pieds où les trous des vis de montage sont situés. Le serrage à tout autre point va perturber le bon fonctionnement de la scie.

- Pour éviter tout risque de détachement ou d'imprécision, s'assurer que la surface de montage n'est pas déformée ou inégale. Si la scie balance sur la surface, placez une pièce de matériel mince sous un pied de scie jusqu'à ce que la scie repose fermement sur la surface de montage.

Montage du carter de protection supérieur (Fig. B)

- Attachez le carter de protection **16** au refendeur **15** avec le boulon **32**, la douille et l'écrou.
- Placez la douille à travers le refendeur et le carter de protection. Faites glisser le boulon **32** à travers la douille et fixez avec l'écrou. Serrez solidement. Assurez-vous que les volets **31** du carter de protection sont positionnés comme illustré. are positioned as shown.

Installation et réglage du guide parallèle (Fig. C1–C4)

Le guide longitudinal est composé d'un guide fixe et mobile.

- Desserrez le bouton de verrouillage du support de guide **34** qui maintient la plaque d'arrimage en position (Fig. C1).
- Insérez le guide sur l'avant du plateau en utilisant le créneau en «U» pour vous guider (Fig. C2, C3).
- Poussez le guide vers la lame puis resserrez le bouton de verrouillage.
- Vérifiez que le guide est bien parallèle à la lame.
- Si un réglage s'impose, procédez comme suit :
 - Desserrez le bouton de verrouillage du guide coulissant **35** (Fig. C1), et repoussez le guide coulissant vers l'arrière pour mettre en vue les deux trous **36** (Fig. C4) sur la partie supérieure du guide.
 - À l'aide de la petite clé hexagonale, desserrez les deux vis hexagonales arrimant le guide au support de guide. On peut y accéder par les deux trous sur la partie supérieure du guide.
 - Ajustez le guide pour qu'il soit parallèle à la lame en vérifiant la distance entre la lame et le guide, à l'avant et à l'arrière de la lame.
 - Une fois le réglage terminé, resserrez les vis hexagonales et vérifiez encore une fois que le guide est bien parallèle à la lame.

Réglage du plateau de banc de scie (FIG. A2, B, D)

Le plateau **21** coulisse manuellement vers le haut ou le bas, et est maintenu à la hauteur désirée par deux boutons de verrouillage.

- Desserrez les boutons de verrouillage du plateau, à la fois le bouton principal **37** (Fig. D) et le bouton additionnel **3** (Fig. A1), mais sans les retirer complètement.
- Ajustez le plateau à la hauteur désirée.
- Resserrez les boutons de verrouillage du plateau (Fig. A1, D)

Retrait du plateau de banc de scie (Fig. A1, B, D)

Le plateau peut être enlevé pour avoir accès à la lame.

- Retirez le carter de lame supérieur **16** (Fig. B).
- Desserrez les boutons de verrouillage du plateau, à la fois le bouton principal **37** (Fig. D) et le bouton additionnel **3** (Fig. A1), mais sans les retirer complètement.
- À l'aide de la clé hexagonale, retirez la vis **38** de la colonne arrière du plateau (Fig. D). Retirez l'écrou et la rondelle à l'autre bout de la vis.
- Enlevez le plateau.
- Pour réinstaller le plateau, procédez de façon inverse.

Installation de la lame (Fig. E1–E5)

AVERTISSEMENT : les dents d'une lame neuve sont très acérées et peuvent être dangereuses.

Pour installer une lame neuve, réglez le plateau et la tête de scie sur leur position la plus haute.

- Rétractez le carter de protection inférieur **4** en enfoncez le bouton de déblocage **42** et en faisant coulisser le carter de protection inférieur vers l'arrière. Laissez le carter de protection rétracté.
- A l'aide de la clé **39**, placez les deux trous sur l'extérieur du mandrin extérieur **40** (Fig. E2).
- A l'aide de la clé hexagonale de 6 mm, tournez le boulon de la lame **41** dans le sens des aiguilles d'une montre pour le desserrer. Retirez le boulon de la lame et son mandrin extérieur.
- Retirez la lame de scie **43**.
- Installez la lame de scie neuve sur l'épaulement **44** du mandrin intérieur **45** (Fig. E3). Assurez-vous que les dents du bord inférieur de la lame de scie sont orientées vers le guide (éloignées de l'utilisateur).
- Remontez le mandrin extérieur **40**, en prenant soin d'engager correctement les pattes de positionnement **46** (Fig. E4), une de chaque côté de l'axe.
- Serrez le boulon de la lame **41** en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Abaissez le carter de protection inférieur.
- Après le montage ou le remplacement de la lame de scie, effectuez un mouvement complet de la tête de scie pour vérifier que le carter de protection inférieur mobile se bloque en position de repos.

AVERTISSEMENT : la lame de scie DOIT être remplacée selon les instructions de cette section. Installer UNIQUEMENT les lames de scie spécifiées dans la **fiche technique**. Le modèle conseillé est DT4375. NE JAMAIS monter d'autres lames de scie.

Réglage de la lame (Fig. E2)

Si la lame est voilée au démarrage ou à l'arrêt, réglez-la comme suit :

- Dévissez la vis de la bague de l'arbre **40** et faites tourner la lame **43** d'un quart de tour.
- Resserrez la vis et vérifiez que la lame n'est plus voilée.
- Répétez ces étapes autant de fois que nécessaire.

Montage et démontage du carter de protection inférieur fixe (Fig. I1, I2)

Si l'appareil est utilisé en établi de sciage, utilisez toujours le carter de protection inférieur fixe **18** (Fig. I2).

- Placez la tête de la scie en position verticale.
- Desserrez le bouton de blocage **60** sur le côté gauche du guide **11** et déplacez le guide dans la nouvelle position illustrée (Fig. I1).
- Faites coulisser le carter de protection **18** sur le bras d'onglet/table pivotante **9** jusqu'à ce que le filetage de la vis de blocage de la tête s'aligne avec la douille filetée dans la tête (Fig. I2).
- Enfoncez le levier de déblocage de la tête **2** et abaissez la tête tout en serrant la vis de blocage de la tête **20**.
- Pour enlever le carter de protection, procédez en ordre inverse.

Rangement du carter de protection inférieur fixe (Fig. Q1, Q2)

Si l'appareil est utilisé en mode scie à onglet, le carter de protection inférieur fixe **18** peut être rangé dans la table **21**.

- Démontez le carter de protection inférieur fixe en consultant la section **Montage et démontage du carter de protection inférieur fixe**.
- Pincez le carter de protection inférieur fixe **18** et guidez les pattes de rangement **61** dans les fentes **62** à l'avant de la table **21**.
- Poussez le carter de protection inférieur fixe jusqu'à ce que les pattes de rangement **61** s'enclenchent sur la table. La figure Q2 illustre le carter de protection inférieur fixe en position de rangement.
- Pour retirer le carter de protection, pincez le carter de protection inférieur fixe et soulevez le carter de protection de la table.

Vérification et ajustage de la lame avec le guide (Fig. F1–F4)

- Desserrez le verrou d'onglet **8**.
- Placez le pouce sur le levier d'onglet **7** et appuyez sur le verrou d'onglet **8** pour libérer le bras d'onglet **9** (Fig. F1).
- Faites pivoter le bras d'onglet jusqu'à ce que le verrou se trouve en position d'onglet 0° .
- Vérifiez que les deux repères à 0° **47** sur la graduation d'onglet **10** sont à peine visibles (Fig. F2).
- Placez une équerre **48** contre le côté gauche du guide **11** et la lame **43** (Fig. F3).

AVERTISSEMENT : ne pas mettre les pointes des dents en contact avec l'équerre.

Si un réglage s'impose, procédez comme suit :

- Dévissez les vis **49** puis déplacez l'ensemble graduation/bras d'onglet vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que la lame se trouve à 90° du guide comme déterminé par l'équerre (Fig. F4).
- Revissez les vis **49**.

Vérification et ajustage de la lame avec le plateau (Fig. G1–G4)

- Desserrez la manette de serrage de chanfrein **12** (Fig. G1).
- Repoussez la tête de scie vers la droite pour vous assurer qu'elle est totalement verticale puis resserrez la manette de serrage de chanfrein.
- Appliquez une équerre réglable **48** contre le plateau et contre la lame **43** (Fig. G2).

AVERTISSEMENT : ne pas mettre les pointes des dents en contact avec l'équerre.

Si un réglage s'impose, procédez comme suit :

- Desserrez la manette de serrage de chanfrein **12** (Fig. G1) puis tournez la vis de butée de réglage vertical **50** vers la droite ou la gauche (Fig. G3) jusqu'à ce que la lame soit à 90° du plateau comme déterminé par l'équerre (Fig. G2).
- Si l'index de chanfrein **51** ne pointe pas sur le zéro de la graduation de chanfrein **52**, dévissez les vis **53** qui arriment la graduation puis déplacez-la selon les besoins (Fig. G4).

Vérification et ajustage de l'angle de chanfrein (Fig. H1, H2)

Le dépassement de chanfrein **54** permet à l'angle maximum de chanfrein d'être ajusté à 45° ou 48° selon les besoins (Fig. H1).

- Gauche = 45°
 - Droit = 48°
- Assurez-vous que le bouton de dépassement **54** est bien sur la position gauche.
 - Desserrez la manette de serrage de chanfrein **12** et déplacez la tête de scie vers la gauche. Cela correspond à la position de chanfrein 45° .
 - Si un réglage s'impose, procédez comme suit :
 - Tournez la vis de butée **55** vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que l'index **51** indique 45° (Fig. H2).

AVERTISSEMENT : pour effectuer ce réglage, il est conseillé d'alléger le poids de la tête de scie en la supportant. Cela facilitera l'ajustement de la vis de réglage.

Réglage du couteau diviseur (Fig. A2, J1, J2)

Pour que la position du couteau diviseur **15** soit correcte, il faut que sa partie supérieure se trouve à moins de 2 mm de la dent la plus haute de la lame, et le corps du couteau diviseur à un maximum de 5 mm du bout des dents de scie (Fig. J1).

1. Placez le plateau du banc de scie sur sa position la plus basse.
2. Desserrez la vis hexagonale **57** qui permet à la fois la rotation du dispositif de fixation et le déplacement du couteau diviseur de haut en bas (Fig. J2).
3. Faites tourner la fixation et poussez le couteau dans un sens ou dans l'autre jusqu'à la position désirée.
4. Revissez fermement la vis **57**.
5. Réinstallez le plateau.

FONCTIONNEMENT

Consignes d'utilisation

AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les consignes de sécurité et les normes en vigueur.

AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages corporels graves, arrêter et débrancher l'outil avant tout réglage ou avant de retirer ou installer toute pièce ou tout accessoire. S'assurer que la gâchette est bien en position d'ARRÊT. Tout démarrage accidentel pourrait causer des dommages corporels.

AVERTISSEMENT :

- Assurez-vous que la machine est placée de manière à favoriser une position ergonomique en termes de hauteur de table et de stabilité. L'emplacement de la machine doit être choisi afin que l'opérateur possède une bonne vue d'ensemble et suffisamment d'espace libre autour de la machine pour permettre la manipulation de la pièce sans restrictions.
- Pour réduire les effets de vibration, assurez-vous que la température ambiante n'est pas trop froide, que la machine et l'accessoire sont bien entretenus et que la taille de la pièce est adaptée à cette machine.
- S'assurer que le matériau à scier est fermement arrimé.
- Appliquer seulement une pression légère sur l'outil et ne pas exercer de pressions latérales sur la lame.
- Éviter toute surcharge.
- Retirer systématiquement la poussière de la machine après utilisation pour assurer que le carter inférieur fonctionne correctement.

Avant toute utilisation

- Installez la lame de scie appropriée. N'utilisez aucune lame excessivement émoussée. La vitesse de rotation maximale de l'outil ne peut excéder celle de la lame de scie.
- Ne tentez pas de couper des pièces trop petites.
- Veillez à ce que la lame puisse couper librement. Ne forcez pas l'outil.
- Veillez à ce que le moteur fonctionne à plein régime avant de commencer à couper.
- Assurez-vous que tout bouton de verrouillage ou toute manette de serrage est bien serré.

Mise en marche et arrêt (Fig. A1)

- Pour mettre la machine en marche appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt **1**.
- Pour arrêter la machine, réappuyez sur l'interrupteur marche/arrêt.

Aspiration de la poussière

AVERTISSEMENT ! chaque fois que possible, connectez un aspirateur à poussière conçu conformément aux normes en vigueur en matière d'émissions de poussières.

Raccordez un dispositif de collecte de la poussière en vertu des réglementations en vigueur. La vitesse de l'air des systèmes externes raccordés doit être de $20 \text{ m/s} \pm 2 \text{ m/s}$. Vélocité mesurée dans le tube de raccordement sur le point de raccordement, avec l'outil raccordé mais ne fonctionnant pas.

Se reporter à la section **Accessoires en option** pour plus d'informations.

Transport (Fig. A1)

Transportez la machine en utilisant les indentations **13** prévues à cet effet.

AVERTISSEMENT : transportez toujours la machine en mode établi de sciage avec le carter de protection de lame supérieur installé. Assurez-vous que le carter de protection supérieur recouvre complètement la lame. Ne jamais transporter la machine par le carter de protection.

Coupes de base

Sciage en mode scie à onglet

Il est dangereux d'utiliser la scie sans ses dispositifs de protection. Ces dispositifs doivent être en position pendant le sciage.

Assurez-vous que les pièces sont solidement serrées.

Coupe transversale verticale droite (Fig. A1, K)

1. Libérez le verrou d'onglet **8** puis appuyez dessus.
2. Engagez le verrou d'onglet **8** à la position 0° puis reverrouillez-le.
3. Adossez le bois à couper contre le guide **11**.
4. Attrapez la poignée de la machine, et appuyez sur le levier de déverrouillage de la tête **2** pour libérer la tête.
5. Rabattez la tête d'environ 10 mm puis libérez le levier de verrouillage.

6. Mettez la machine en marche et abaissez la tête pour permettre à la lame de couper la pièce et de pénétrer dans la fente du plateau.

7. Une fois la coupe terminée, arrêtez la machine et remettez la tête en position supérieure de repos.

Coupe transversale verticale d'onglet (Fig. A1, L)

1. Poussez sur le verrou d'onglet **8**. Déplacez le bras vers la gauche ou la droite pour obtenir l'angle désiré.
2. Le verrou d'onglet s'implantera automatiquement à 0° , 15° , $22,5^\circ$, 45° et 50° à droite et à gauche. Si un angle intermédiaire est désiré, maintenez fermement la tête puis refermez le verrou d'onglet.
3. Assurez-vous systématiquement que le verrou d'onglet est bien verrouillé avant de commencer à couper.
4. Procédez comme pour une coupe transversale verticale.

AVERTISSEMENT : pour couper à l'onglet l'extrémité d'un morceau de bois avec une découpe réduite, disposer le bois de façon à effectuer la découpe sur le côté de la lame créant le plus grand angle avec le guide :

- onglet gauche, découpe sur la droite
- onglet droit, découpe sur la gauche

Coupes inclinées (Fig. H1, M)

L'angle de chanfrein peut être réglé de 0° à 48° à gauche. Les chanfreins jusqu'à 45° peuvent être découpés avec le bras d'onglet réglé entre zéro et une position maximale d'onglet à 45° , à droite comme à gauche.

1. Réglez l'établi de sciage dans sa position la plus haute de sorte que la table n'interfère pas avec le guide de coulissemement.
2. Desserrez la manette de serrage de chanfrein **12** puis ajustez le chanfrein comme désiré.
3. Réglez le bouton de dépassement **54** si nécessaire.
4. Maintenez la tête fermement pour lui éviter de tomber.
5. Resserrez fermement la manette de serrage de chanfrein **12**.
6. Procédez comme pour une coupe transversale verticale.

Sciage en mode banc de scie

Coupes longitudinales (Fig. A2, I1, I2, N)

AVERTISSEMENT : la table de l'établi ne peut pas être ajustée en position horizontale lorsque le carter de protection **18** n'est pas monté.

1. Placez la tête de la scie en position verticale.
2. Desserrez le bouton de blocage **60** sur le côté gauche du guide **11** et déplacez le guide dans la nouvelle position illustrée (Fig. I1).
3. Faites coulisser le carter de protection **18** sur le bras d'onglet/table pivotante **9** jusqu'à ce que le filetage de la vis de blocage de la tête s'aligne avec la douille filetée dans la tête (Fig. I2).
4. Enfoncez le levier de déblocage de la tête **2** et abaissez la tête tout en serrant la vis de blocage de la tête **20**.
5. Réglez la profondeur de coupe en ajustant le plateau **21** vers le haut ou le bas. Pour que la position soit correcte, la pointe de trois dents doit dépasser de la surface supérieure du bois.
6. Ajustez le guide longitudinal **17** comme désiré pour soutenir la pièce à travailler autant que possible. Le bout arrière du guide, au minimum, doit se trouver de niveau avec l'avant du couteau diviseur.
7. Ajustez le guide longitudinal à la largeur de coupe requise en utilisant la graduation à l'avant du plateau.
8. Mettez la machine en marche.
9. Alimentez lentement la pièce à travailler sous l'avant du carter de lame supérieur, en la maintenant fermement contre le guide longitudinal.
10. Rappelez-vous d'utiliser systématiquement le pousoir de fin de passe **58** (Fig. N).
11. Une fois la coupe terminée, arrêtez la machine.

Qualité de coupe

La régularité de la coupe dépend d'un certain nombre de facteurs comme le type de matériau à découper. Lorsque des coupes de qualité supérieure sont requises pour des travaux de moulurage ou autres travaux de précision, une lame affûtée (lame carbure 60 dents) et une vitesse plus lente et régulière produiront les résultats escomptés.

AVERTISSEMENT : assurer que le matériau ne glisse pas pendant la coupe, l'arrimer solidement en place. Attendre systématiquement que la lame s'arrête complètement avant de relever le bras de scie. Si de petites fibres de bois sont visibles à l'arrière de la pièce à travailler, appliquer un morceau de ruban adhésif là où la coupe sera effectuée. Scier au travers du ruban puis, une fois terminé, le retirer avec soin.

Maintenance

Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner longtemps avec un minimum de maintenance. Le fonctionnement continu et satisfaisant de l'outil dépendra d'une maintenance adéquate et d'un nettoyage régulier.

AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages corporels graves, arrêter et débrancher l'outil avant tout réglage ou avant de retirer ou installer toute pièce ou tout accessoire. S'assurer que la gâchette est bien en position d'ARRÊT. Tout démarrage accidentel pourrait causer des dommages corporels.



Lubrification

Cette machine ne requiert aucune lubrification additionnelle. Les roulements du moteur sont pré-lubrifiés et sous vide.

- Évitez d'utiliser de l'huile ou de la graisse, car cela pourrait encrasser la scie de sciure ou débris, et engendrer des problèmes.
- Nettoyez périodiquement les pièces sujettes à toute accumulation de sciure ou débris à l'aide d'une brosse sèche.



Entretien

Avant l'utilisation, vérifiez soigneusement le carter de lame supérieur, le carter de lame inférieur amovible, ainsi que la buse de dépoussiérage pour déterminer s'ils fonctionnent correctement. Assurez-vous que les copeaux, la poussière ou les particules de la pièce ne puissent pas provoquer le blocage de l'une des fonctions.

Si des fragments de pièce se coincent entre la lame de scie et les carters, débranchez la machine de l'alimentation et suivez les instructions fournies à la section **Montage de la lame de scie**. Retirez les parties coincées et remontez la lame de scie.

AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du boîtier principal à l'aide d'air comprimé chaque fois que les orifices d'aération semblent s'encaisser. Porter systématiquement des lunettes de protection et un masque anti-poussières homologués au cours de cette procédure.

AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les parties non métalliques de l'outil. Ces produits chimiques pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un chiffon humidifié avec de l'eau et un savon doux. Protéger l'outil de tout liquide et n'immergez aucune de ses pièces dans aucun liquide.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessures, nettoyez régulièrement le plateau.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessures, nettoyez régulièrement le système de collecte de la poussière.

Accessoires en option

AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux offerts par DeWALT n'ont pas été testés avec ce produit, leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse. Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés avec cet appareil.

Veuillez consulter votre revendeur pour plus d'informations sur les accessoires appropriés.

Aspiration de poussière

Un kit d'aspiration de poussière est disponible pour une aspiration optimale de la poussière (DE7779).

Fixation de la pièce (Fig. R)

AVERTISSEMENT : une pièce qui est encastrée, équilibrée et fixée avant une coupe peut être déséquilibrée après avoir été coupée. Une charge déséquilibrée peut incliner la scie ou tout ce sur quoi la scie est fixée, comme une table ou un établi. Lorsque vous effectuez une coupe qui peut devenir déséquilibrée, bien soutenir la pièce et s'assurer que la scie est bien boulonnée à une surface stable. Il y a des risques de blessures corporelles.

AVERTISSEMENT : le pied de la bride doit être encastré au-dessus de la base de la scie chaque fois que la bride est utilisée. Toujours serrer la pièce à la base de la scie et non à une autre partie de la zone de travail. S'assurer que le pied de la bride n'est pas serré au bord de la base de la scie.

ATTENTION : utilisez toujours un dispositif de serrage de bois pour conserver la maîtrise de la pièce et réduire le risque de dommages à votre pièce et de blessure corporelle.

Utilisez la pince matériel 23 fourni avec la scie. D'autres accessoires tels que pinces à ressort, serres à barre ou serre-joint en C peuvent être adaptées à certaines tailles et formes de matériaux.

Installer de la bride

1. L'insérer dans le trou situé derrière le guide. La bride doit être face à l'arrière de la scie à onglets. S'assurer que la rainure sur la tige de serrage est bien insérée dans la base de la scie à onglets. Si la rainure est visible, cela signifie que la bride est mal fixée.

2. Tourner la bride de 180 degrés vers l'avant de la scie à onglets.

3. Desserrer la poignée pour monter ou descendre la bride, puis utiliser le bouton de réglage fin pour serrer fermement la pièce.

REMARQUE : placer la bride du côté droit de la base pour le biseautage. TOUJOURS EFFECTUER DES ESSAIS À BLANC (SANS ALIMENTATION) AVANT DE RÉALISER VOS COUPES AFIN DE VÉRIFIER LA TRAJECTOIRE DE LA LAME. S'ASSURER QUE LA BRIDE N'OBSTREUE PAS LE MOUVEMENT DE LA SCIE OU DES GUIDES.

Lames recommandées disponibles

Type de lame	Dimensions de lame	Utilisation (diamètre x alésage x nb. de dents)	Utilisation
Série 40 DT1529	260 x 30 x 24		Utilisation générale, coupe en long et tronçonnage du bois et des plastiques
Série 40 DT1530	260 x 30 x 80		TCG à utiliser avec l'aluminium
Série 60 DT1736	260 x 30 x 58		ATB pour la coupe ultra précise de bois naturels ou synthétiques.
Série 60 DT1737	260 x 30 x 80		TCG pour la coupe ultra précise de bois naturels ou synthétiques.

Protection de l'environnement

Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

Les produits et batteries contiennent des matières qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la demande en matières premières. Veuillez recycler les produits électriques et les batteries conformément aux dispositions locales en vigueur. Pour plus d'informations, consultez le site www.2helpU.com.

TRONCATRICE CON PIANO SUPERIORE

DW711

Congratulazioni!

Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l'innovazione meticolosi del prodotto fanno di DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di appareti elettrici professionali.

Dati Tecnici

	DW711	
Tensione	V _{AC}	230
Tipo		7
Potenza assorbita	W	1300
Potenza resa	W	900
Velocità max. lama	min ⁻¹	2950
Diametro lama	mm	260
Foro della lama	mm	30
Spessore del corpo lama	mm	2,0
Spessore cuneo	mm	2,3
Durezza del coltello fenditore	HRC	43 ±5
Peso	kg	20
Capacità di taglio		
Modo troncatrice		
Angolazione (elongazione max.)	sinistra destra	50° 50°
Inclinazione (elongazione max.)	sinistra destra	48° 0
A 90°, con altezza max., larghezza max. di taglio	mm	134 x 50
A 45°, con altezza max., larghezza max. di taglio	mm	94 x 50
A 45°, con altezza max., taglio trasversale max.	mm	134 x 50
A 90°, alla profondità max. di taglio di 96 mm, larghezza max. 20 mm, taglio massimo 15 mm		
Modo sega da banco		
prof. max. di taglio	mm	0–50
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN61029-2-11		
L _{PA} (livello pressione sonora delle emissioni)	dB(A)	90
L _{WA} (livello potenza sonora)	dB(A)	103
K (incertezza per il livello sonoro dato)	dB(A)	3
Valore di emissione delle vibrazioni a _h =	m/s ²	1,9
Incetezza K =	m/s ²	1,5

Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio informativo è stato misurato in base al test standard indicato nella normativa EN61029 e può essere utilizzato per confrontare vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione preliminare dell'esposizione.

AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni riportato è relativo alle applicazioni principali dell'apparato. Tuttavia, se l'apparato viene utilizzato per applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di utilizzo complessivo.

Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve anche considerare i momenti in cui l'apparato è spento o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di utilizzo complessivo.

È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza per proteggere l'operatore dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata dell'apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento delle mani, organizzare il lavoro.

Dichiarazione di conformità CE

Direttiva Macchine



Troncatrice con piano superiore

DW711

DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei **Dati tecnici** sono conformi alle normative: 2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013

Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT all'indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.

Il firmatario è responsabile della compilazione del documento tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.

Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania

24.02.2017

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Definizioni: linee guida per la sicurezza

Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai seguenti simboli.

PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni personali gravi.

AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il decesso o lesioni personali gravi.

ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata, può provocare lesioni personali di entità lieve o moderata.

AVVISO: indica una situazione non in grado di causare lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe provocare danni materiali.

Segnala il pericolo di scosse elettriche.

Segnala rischio di incendi.

Norme generali di sicurezza

AVVERTENZA! Durante l'utilizzo di utensili elettrici adottare sempre le elementari norme di sicurezza atte a ridurre i rischi di incendio, scosse elettriche e ferimenti, incluso quanto segue.

Prima di adoperare l'utensile, leggere attentamente le istruzioni di cui al presente manuale e conservare queste istruzioni.

CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI PER SUCCESSIVE CONSULTAZIONI

Regole generali per la sicurezza

1. **Tenere pulita l'area di lavoro.** Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa di incidenti.
2. **Tener presenti le caratteristiche dell'ambiente di lavoro.** Non lasciare l'utensile sotto la pioggia. Non usare l'utensile in ambienti in ambienti carichi di umidità. Tenere ben illuminata l'area di lavoro (250–300 lux). Non usare l'utensile quando vi sia il rischio di provocare un incendio o una esplosione, per es. in luoghi con atmosfera gassosa e infiammabile.
3. **Proteggersi da scariche elettriche.** Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra (per esempio tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi). Durante impieghi estremi (per es. alto livello di umidità, polvere metallica, ecc.), si può aumentare la sicurezza elettrica collegando in serie un trasformatore d'isolamento o un interruttore di sicurezza per correnti di guasto (FI).
4. **Tenere lontane le altre persone dall'area di lavoro.** Non consentire ad altre persone non coinvolte nel lavoro, specialmente bambini, di toccare lo strumento o il cavo di prolunga e tenerle lontane dall'area di lavoro.
5. **Custodia dell'elettrotensile dopo l'uso** Quando non vengono usati, riporre gli utensili in luogo sicuro e ben asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
6. **Non forzare l'utensile.** Lo strumento offre prestazioni migliori e più sicure se viene utilizzato secondo il regime previsto.
7. **Usare l'utensile adatto.** Non forzare utensili di potenza limitata impiegandoli per lavori destinati ad utensili di maggiore potenza. Non usare attrezzi per scopi diversi da quelli dichiarati. Per esempio, non montare seghie circolari dentate per tagliare rami o tronchi.

8. **Usare il vestiario appropriato. Evitare l'uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto potrebbero rimanere impigliati nelle parti mobili dell'utensile. Si raccomanda l'uso di scarpe antiscivolo quando si lavora all'esterno.** Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
9. **Utilizzare l'equipaggiamento di protezione. Indossare sempre gli occhiali di sicurezza. Indossare una visiera protettiva o una mascherina contro la polvere se le operazioni da svolgere causano la creazione di polvere o di particelle volatili. Se tali particelle possono essere particolarmente calde, indossare anche un grembiule resistente al caldo. Fare sempre uso di sistemi di otoprotezione.** Indossare sempre un elmetto di sicurezza.
10. **Connettere l'apparecchiatura aspirapolvere.** Se sono forniti i dispositivi per la connessione delle macchine aspirazione e raccolta della polvere, verificare che vengano collegati e utilizzati correttamente.
11. **Non abusare del cavo elettrico. Non tirare mai il cavo per per estrarlo dalla presa. Proteggere il cavo dal calore, dagli oli e dai bordi taglienti.** Non trasportare mai lo strumento tenendolo per il cavo.
12. **Bloccare il pezzo da lavorare. Ove possibile usare pinze o morse per bloccare il pezzo da lavorare.** Ciò aumenta la sicurezza piuttosto che utilizzare la mano e consente di mantenere entrambe le mani libere per operare meglio.
13. **Non sbilanciarsi.** Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni malsicure.
14. **Mantenere gli utensili con cura. Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione degli accessori. Ispezionare periodicamente gli strumenti e, in caso di danni, richiederne la riparazione da parte di un centro di assistenza autorizzato.** Mantenere le impugnature e gli interruttori asciutti, puliti e senza tracce di olio e grassi.
15. **Collegare gli utensili.** Quando non è in uso, prima di effettuare la manutenzione e prima di cambiare pezzi quali lame, punte e parti taglienti, collegare l'utensile dalla presa di alimentazione.
16. **Rimuovere chiavi ed altri utensili.** Prendere l'abitudine di controllare che le chiavi di regolazione e le brugole siano state rimosse dallo strumento prima di mettere in funzione.
17. **Evitare accensioni accidentali. Quando si trasporta lo strumento, non appoggiare il dito sull'interruttore.** Accertarsi che lo strumento si trovi in posizione di spegnimento ("off") prima di collegarlo all'alimentazione.
18. **Utilizzare cavi di prolunga per esterni. Prima dell'uso, ispezionare la prolunga e sostituirla se è danneggiata.** Quando l'utensile viene impiegato all'esterno, usare unicamente le prolunghe per uso esterno e adeguatamente contrassegnate.
19. **Stare sempre attenti. Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio buon senso.** Non utilizzare l'utensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di farmaci, droghe o alcool.
20. **Controllare che non vi siano parti danneggiate. Prima dell'uso, ispezionare accuratamente l'utensile e il cavo elettrico per determinare che funzionino correttamente ed eseguano la funzione per essi prevista. Controllare se ci sono parti mobili non allineate o parti mobili con gioco, pezzi rotti, che il montaggio sia accurato e se ci sia qualsiasi altra condizione che possa incidere sul funzionamento dell'utensile. Protezioni o altri pezzi danneggiati devono essere riparati o sostituiti adeguatamente da un centro di assistenza autorizzato, salvo diversa indicazione nel presente manuale. Far sostituire gli interruttori difettosi da un centro di assistenza autorizzato. Non utilizzare lo strumento se l'interruttore non consente di accenderlo e spegnerlo.** Non tentare mai di effettuare delle riparazioni.
- AVVERTENZA!** L'uso di accessori o attrezzature diversi o l'impiego del presente utensile per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale d'uso comportano il rischio di infortuni.
21. **Fare eseguire le riparazioni da una persona qualificata. Il presente strumento elettrico è conforme alle normative di sicurezza applicabili.** Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando parti di ricambio originali per evitare possibili pericoli per l'utente.
- ## Regole di sicurezza aggiuntive per le troncatrici da banco
- Non utilizzare mai la sega senza i dispositivi di protezione in posizione, specialmente dopo aver cambiato la modalità. Assicurarsi che le protezioni siano in buono stato di funzionamento e manutenzione.
 - Prima di cominciare la lavorazione, assicurarsi che la macchina sia posizionata su una superficie uniforme con stabilità sufficiente e che tutte le protezioni siano posizionate correttamente.
 - Non tagliare mai le leghe leggere. La macchina non è progettata per questa applicazione.
 - Non utilizzare mole abrasive o di diamante.
 - Non utilizzare mai seghie danneggiate o deformate;
 - Non utilizzare lame fabbricate con acciaio rapido (HSS).
 - Indossare guanti adeguati quando si maneggia la lama e i materiali grezzi. Raccomandazione: le lame dovrebbero essere trasportate e riposte in un apposito supporto ove possibile.
 - In caso di un incidente o guasto della macchina, spegnere immediatamente la macchina e collegarla dalla presa di corrente. Segnalare il guasto e contrassegnare la macchina in modo adeguato in modo da impedire ad altre persone di utilizzare la macchina difettosa.
 - Se la lama della sega è bloccata a causa di una forza di alimentazione anomale durante il taglio, spegnere la macchina e collegarla dalla presa di corrente. Rimuovere il pezzo da lavorare e assicurarsi che la lama della sega sia libera di muoversi. Riaccendere la macchina e avviare una nuova operazione di taglio con una forza di alimentazione ridotta.
 - Assicurarsi sempre di tenere una posizione a sinistra o a destra della linea di taglio.
- Fornire sempre un'illuminazione generale o locale adeguata.
 - Spegnere la macchina quando è incustodita.
 - Accertarsi che l'operatore sia adeguatamente preparato per l'uso, la regolazione e il funzionamento della macchina.
 - Durante il taglio di pezzi di legno, collegare la sega a un dispositivo di raccolta della polvere. Tenere sempre in considerazione i fattori che condizionano l'esposizione alla polvere, quali:
 - il tipo di materiale sul quale si lavora (il compensato produce più polvere del legno)
 - la regolazione corretta della lama
 - Accertarsi che l'estrazione locale, le cappe, i deflettori e i camini siano regolati correttamente.
 - dispositivo di estrazione della polvere con velocità non inferiore a 20 m/s.
 - Questa macchina è di fabbricazione corrispondente alla classe I; pertanto è necessario il collegamento di messa a terra.
 - Non forzare l'apparato. L'apparato funzionerà meglio e in modo più sicuro alla velocità per cui è stato realizzato.
 - Usare l'apparato adatto. L'utilizzo previsto è indicato nel presente manuale. Non forzare apparati e accessori di potenza limitata impiegandoli per lavori destinati ad apparati di maggiore potenza. Non usare gli apparati per scopi diversi da quelli indicati.
 - Mantenere la lama affilata.
 - La massima velocità consentita per la lama deve sempre essere pari o superiore alla velocità senza carico riportata sulla targhetta dell'utensile.
 - Non utilizzare distanziatori o fusi ad anello per consentire l'inserimento della lama sull'alberino.
 - Non utilizzare la troncatrice per tagliare materiale diverso dal legno e dalla plastica.
 - Tenere sempre la zona del pavimento priva di materiali sciolti, es. trucioli e segatura.
 - Per la propria sicurezza, montare sempre l'apparato ad un banco o simile utilizzando bulloni con un diametro di 6 mm e 80 mm di lunghezza.
- ## Regole di sicurezza aggiuntive per il taglio in modalità troncatrice da banco
- Non tagliare mai quando il coltello fenditore e/o la protezione superiore sono rimossi o regolati in modo non corretto.
- AVVERTENZA!** La conformazione non ne consente l'uso come sega da banco finché non viene montata la protezione a U (18, Fig. I2).
- Utilizzare sempre l'asta guidapezzo. Non tagliare mai i pezzi da lavorare più piccoli di 30 mm.
 - Senza ulteriore supporto, la macchina è progettata per accettare dimensioni massime del pezzo da lavorare di:
 - Altezza 50 mm per larghezza 400 mm per lunghezza 500 mm.
 - I pezzi da lavorare più lunghi devono essere supportati da un piano aggiuntivo adatto.
 - Regolare sempre correttamente il guidapezzo di scorrimento per evitare il contatto con la protezione superiore.
 - Assicurarsi che il coltello fenditore non abbia uno spessore maggiore della larghezza della scanalatura eseguita dalla lama della sega e non sia più sottile del corpo della lama.
 - Assicurarsi che il banco sia saldamente fissato all'altezza prescelta.
 - L'asta guidapezzo 58 deve restare sempre in posizione quando non è in uso (Fig. A2).
 - Sostituire l'inserto del banco quando è usurato.
 - La stozzatura, battentatura o scanalatura non è consentita.
 - Durante il trasporto, assicurarsi che la parte superiore della lama sia coperta dalla protezione o che la lama sia regolata alla posizione inferiore.
 - Non utilizzare la protezione per la movimentazione o il trasporto.
 - Non rimuovere il banco durante la regolazione del coltello fenditore.
 - Assicurarsi che il braccio della testa della sega sia fissato in modo sicuro quando si utilizza la sega nella modalità troncatrice da banco. Utilizzare la macchina solamente quando il banco si trova in posizione orizzontale.
- ## Modalità troncatrice
- Assicurarsi che la porzione superiore della lama sia completamente incassata nella modalità troncatrice. Non rimuovere mai la protezione superiore della lama quando si utilizza la macchina in modalità troncatrice.
 - Non tagliare mai i pezzi da lavorare più corti di 150 mm.
 - Senza ulteriore supporto, la macchina è progettata per accettare dimensioni massime del pezzo da lavorare di:
 - Altezza 40 mm per larghezza 140 mm per lunghezza 400 mm.
 - I pezzi da lavorare più lunghi devono essere supportati da un piano aggiuntivo adatto.
 - Fissare sempre il pezzo da lavorare in modo sicuro al banco della sega.
 - Quando si eseguono tagli a troncare verticali dritti, regolare correttamente il guidapezzo di scorrimento per assicurare un'apertura massima di 5 mm tra la lama e il guidapezzo (Fig. O).
 - Quando si eseguono tagli a troncare, inclinati o composti, regolare il guidapezzo di scorrimento per fornire l'apertura corretta per l'applicazione (Fig. P).
 - Accertarsi che il braccio sia saldamente fissato quando si effettuano tagli inclinati.
 - Assicurarsi che la porzione superiore della lama sia completamente incassata nella modalità troncatrice.
 - Astenersi dal rimuovere trucioli o altre parti del pezzo da lavorare dall'area di taglio mentre la sega è in funzione e la testa della sega non si trova nella posizione di riposo.
- AVVERTENZA:** consigliamo l'utilizzo di un dispositivo di corrente residua con una corrente nominale residua di 30mA o inferiore.

Rischi residui

Malgrado l'applicazione delle principali regole di sicurezza e l'implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere evitati. Questi sono:

- *Menomazioni uditive.*
- *Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.*
- *Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano durante la lavorazione.*
- *Rischio di lesioni personali causate dall'utilizzo prolungato*

I rischi seguenti sono intriseci all'utilizzo di queste macchine:

- *lesioni causate dal toccare le parti rotanti*
- *menomazioni uditive.*

- I seguenti fattori determinano la produzione di rumore:

- *il materiale da tagliare;*
- *il tipo di lama della sega;*
- *la forza di avanzamento.*

- *rischio di infortuni causati dalle parti scoperte del disco tagliente in rotazione*
- *rischio di lesioni quando si sostituisce la lama*
- *rischio di schiacciarsi le dita quando si aprono le protezioni*
- *pericoli per la salute causati dal respirare la polvere prodotta quando si sega il legno, specialmente quercia, faggio e MDF.*

I seguenti fattori determinano l'esposizione alla polvere:

- *lama della sega consumata;*
- *aspiratore polveri con velocità dell'aria inferiore a 20 m/s;*
- *pezzo da segare non guidato con precisione;*
- *Estrazione della polvere insufficiente causata da filtri di scarico non puliti*

Sicurezza elettrica

Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con un solo livello di tensione. Verificare sempre che l'alimentazione corrisponda alla tensione della targhetta.

 L'apparato DeWALT possiede doppio isolamento secondo la normativa EN61029, perciò non è necessario il collegamento a terra.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza DeWALT.

 Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.

Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici

 Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno, devono essere collegati ad un interruttore differenziale.

Utilizzo di un cavo di prolunga

Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie (vedere i **Dati tecnici**). La sezione minima del conduttore è 1,5 mm² e la lunghezza massima è 30 m.

Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.

Contenuto della confezione

La confezione contiene:


- 1 Troncatrice con piano superiore assemblata
- 1 Battuta parallela per rifilare
- 1 Protezione per la posizione sega da banco
- 1 Protezione inferiore per la posizione sega da banco
- 1 Spingipezzo
- 1 Chiave esagonale 4/6 mm
- 1 Chiave esagonale 5 mm
- 1 Chiave doppia
- 1 Adattatore per aspiratore polveri alla protezione superiore
- 1 Morsetto per materiali
- 1 Manuale di istruzioni
- *Verificare eventuali danni all'apparato, ai componenti o agli accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.*
- *Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere interamente questo manuale.*

Riferimenti sull'apparato

Sull'apparato sono presenti i seguenti simboli:



Leggere il manuale d'istruzioni prima dell'uso.


 Durante l'utilizzo della macchina nel modo troncatrice, assicurarsi che la parte superiore della lama della sega sia coperta completamente dalla protezione superiore della sega. Utilizzare la macchina soltanto quando il piano della sega da banco è nella sua posizione più alta.



Durante l'utilizzo nel modo da sega da banco, assicurarsi che le protezioni superiore ed inferiore siano al loro posto. Utilizzare la macchina soltanto quando il piano della sega da banco è nella sua posizione più alta.



Maniglia di trasporto.



MAI usare la macchina in modalità sega da banco quando la protezione superiore della lama e la protezione fissa inferiore non sono montate

Posizione del Codice Data (Fig. M)

Il codice data **59**, che comprende anche l'anno di fabbricazione, è stampato sulla superficie dell'alloggiamento.

Esempio:

2017 XX XX

Anno di fabbricazion

Descrizione (Fig. A1–A2)

 **AVVERTENZA:** non modificare l'apparato o alcuna parte di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.

A1

- 1 Interruttore acceso/spento
- 2 Leva sblocco della testa
- 3 Manopola aggiuntiva di blocco del piano sega da banco
- 4 Protezione mobile inferiore della lama
- 5 Basamento fisso
- 6 Scanalatura della lama
- 7 Leva per angolazione
- 8 Blocco dell'angolazione
- 9 Braccio girevole per l'angolazione del tavolo/braccio
- 10 Scala dell'angolazione
- 11 Battuta
- 12 Leva blocco inclinazione
- 13 Rientranze per le mani
- 14 Fori di montaggio

A2

- 15 Cuneo
- 16 Protezione della lama della sega superiore
- 17 Battuta per rifilare
- 18 Protezione fissa inferiore (da utilizzare in posizione sega da banco)
- 19 Fori di montaggio per attacchi
- 20 Vite di blocco della posizione abbassata della testina
- 21 Piano della sega da banco

Utilizzo Previsto

La troncatrice da banco per tagli obliqui DW711 è stata sviluppata per il taglio professionale del legno, dei prodotti in legno e plastica utilizzando una lama con punta di carburo nominale da 260 mm.

NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi o gas infiammabili.

Queste troncatrici a banco sono utensili elettrici professionali.

NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all'apparato. Le persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo sotto sorveglianza.

- Questo prodotto non è destinato per l'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni riguardo all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai essere lasciati da soli con questo prodotto.

ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI

 **AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di lesioni, spegnere l'unità e staccarla dall'alimentazione prima di installare e rimuovere gli accessori, di regolare o cambiare impostazioni o di fare riparazioni. Un avvio accidentale può causare lesioni.

Montaggio su banco (Fig. A1)

- Sono forniti dei fori **14** in tutti e quattro i piedini per facilitare il montaggio del banco. Si consigliano bulloni con un diametro di 6 mm e una lunghezza di 80 mm. Montare sempre la sega in modo sicuro per impedire eventuali movimenti. Per migliorare la portabilità, è possibile montare l'utensile su un pezzo da 19 mm o legno compensato più spesso che può poi essere fissato al supporto di lavoro o spostato verso altre postazioni di lavoro e rifissato.
- Durante il fissaggio della troncatrice su un pezzo di compensato, accertarsi che le viti di montaggio non sporgano dal lato inferiore del legno. Il compensato deve essere montato a livello sul supporto di lavorazione. Per il bloccaggio della troncatrice su qualsiasi superficie di lavoro, bloccare solo i piedini dei fori delle viti di fissaggio. Bloccaggi effettuati in altri punti, infatti, interferiscono con il corretto funzionamento della macchina.

- Per evitare incollaggi e imprecisioni, accertarsi che la superficie di montaggio non sia svergolata o altrimenti non uniforme. Se la troncatrice oscilla sulla superficie, infilare un pezzo sottile di materiale sotto uno dei piedini finché la macchina non risulta salda sulla superficie di fissaggio.

Montaggio della protezione superiore (Fig. B)

- Fissare la protezione **16** al coltello fenditore **15** con il bullone **32**, la boccola e il dado.
- Far passare la boccola attraverso il coltello fenditore e la protezione. Far scorrere il bullone **32** attraverso la boccola e fissare con il dado. Serrare in modo sicuro. Assicurarsi che le alette **31** sulla protezione siano posizionate come illustrato.

Montaggio e regolazione della battuta per rifilare (Fig. C1–C4)

La battuta per rifilare è costituita da una battuta fissa ed una scorrevole.

- Allentare la manopola di blocco **34** del supporto della battuta che trattiene il morsetto in posizione (Fig. C1).
- Far scorrere la battuta in avanti sul piano utilizzando la scanalatura a U come guida (Fig. C2, C3).
- Far scorrere la battuta verso la lama e stringere la manopola di blocco.
- Verificare che la battuta sia parallela alla lama.
- Se necessaria una regolazione, procedere come segue:
 - Allentare la manopola di blocco **35** della battuta scorrevole per rifilare (Fig. C1) e farla scorrere all'indietro fino a lasciare scoperti i due fori **36** (Fig. C4) sulla parte superiore della battuta.
 - Utilizzando la chiave esagonale piccola, allentare le due viti esagonali che fissano la battuta sul suo supporto. Si accede dai due fori presenti sulla parte superiore della battuta.
 - Regolare la battuta in modo che sia parallela alla lama verificando la distanza tra lama e battuta sul davanti e sul dietro della lama.
 - Dopo che è stata eseguita la regolazione, stringere di nuovo le viti esagonali e verificare che la battuta sia ancora parallela alla lama.

Regolazione del piano della sega da banco (Fig. A2, B, D)

Il piano **21** va fatto scorrere su e giù a mano e si mantiene all'altezza desiderata con due manopole di blocco.

- Allentare le manopole di blocco del piano, sia la principale **37** (Fig. D) sia quella aggiuntiva **3** (Fig. A1), ma non farle uscire dalla sede.
- Posizionare il piano esattamente all'altezza desiderata.
- Stringere le manopole di blocco del piano (Fig. A1, D).

Rimozione del piano della sega da banco (Fig. A1, B, D)

Il piano va rimosso per aver accesso alla lama della sega.

- Rimuovere la protezione superiore della lama **16** (Fig. B).
- Allentare le manopole di blocco del piano, sia la principale **37** (Fig. D) sia quella aggiuntiva **3** (Fig. A1), ma non farle uscire dalla sede.
- Utilizzare la chiave esagonale per rimuovere le viti **38** della colonna posteriore del piano (Fig. D). Estrarre il dado e la rondella dall'altra estremità della vite.
- Rimuovere il piano.
- Per rimontare il piano, procedere in modo inverso.

Montaggio della lama della sega (Fig. E1–E5)

AVVERTENZA: i denti di una lama nuova sono molto affilati e possono essere pericolosi.

Per inserire una nuova lama si deve regolare il piano alla sua posizione più alta e sollevare la testa della sega alla sua posizione più alta.

- Ritrarre la protezione inferiore **4** spingendo la manopola di rilascio **42** verso l'interno e facendo scorrere la protezione inferiore all'indietro. Lasciare la protezione ritratta.
- Utilizzando la chiave **39**, posizionare i due fori sull'esterno della flangia esterna **40** (Fig. E2).
- Utilizzando la chiave esagonale da 6 mm, girare il bullone della lama **41** in senso orario per allentare. Rimuovere il bullone della lama e la sua flangia esterna.
- Rimuovere la lama della sega **43**.
- Installare la nuova lama sullo spallamento **44** sulla flangia interna **45** (Fig. E3). Accertarsi che i denti del bordo inferiore della lama siano rivolti verso la guida (lato opposto operatore).
- Reinstallare la flangia esterna **40**, assicurandosi che le alette di posizionamento **46** (Fig. E4) siano innestate correttamente, una su ciascun lato dell'alberino.
- Serrare il bullone della lama **41** girando in senso anti-orario.
- Abbassare la protezione inferiore.
- Dopo aver montato o sostituito la lama, eseguire un movimento completo della testina della sega, controllando che la protezione mobile inferiore si blocchi nella sua posizione di riposo.

AVVERTENZA: La lama **DEVE** essere sostituita come descritto in questa sezione. **SOLAMENTE** usare lame come quelle specificate nei **Dati Tecnici**. Consigliamo il modello DT4375. **MAI** montare altre lame.

Regolazione della lama della sega (Fig. E2)

Se la lama della sega vibra all'avviamento e mentre si sta fermando, va regolata nel modo seguente.

- Allentare la vite del collare dell'albero **40** e ruotare la lama **43** di un quarto di giro.

- Stringere di nuovo la vite e controllare se la lama fa qualche vibrazione.
- Ripetere queste operazioni fino a quando le vibrazioni della lama siano state eliminate.

Montaggio e rimozione della protezione fissa inferiore (Fig. I1, I2)

Quando l'unità viene utilizzata come sega da banco, è sempre necessario usare la protezione fissa inferiore **18** (Fig. I2).

- Impostare la testina della sega in posizione verticale.
- Allentare la manopola di bloccaggio (60 sul lato sinistro della guida **11**) e spostare la guida in una nuova posizione come illustrato (Fig. I1).
- Far scorrere la protezione **18** sul banco rotante/braccio della troncatrice **9** finché le filettature della vite di blocco della posizione abbassata della testina non si allineano alla boccola filettata nella testina (Fig. I2).
- Premere la leva di sgancio della posizione alzata della testina **2** e fare pressione sulla testina serrando la vite di blocco della posizione abbassata della testina **20**.
- Per rimuovere la protezione, procedere nell'ordine inverso.

Custodia della protezione fissa inferiore (Fig. Q1, Q2)

Quando l'unità viene utilizzata in modalità troncatrice, la protezione fissa inferiore **18** può essere custodita sul banco **21**.

- Per rimuovere la protezione fissa inferiore, consultare **Montaggio e rimozione della protezione fissa inferiore**.
- Premere la protezione fissa inferiore **18** e guidare le gambe **61** nelle scanalature **62** sulla parte anteriore del banco **21**.
- Premere la protezione fissa inferiore finché le gambe **61** non scattano sul banco. La figura Q2 mostra la protezione fissa inferiore in posizione di riposo.
- Per rimuovere la protezione, premere la protezione fissa inferiore e sollevarla dal banco.

Verifica e regolazione della lama sulla battuta (Fig. F1–F4)

- Allentare la blocco dell'angolazione **8**.
- Mettere il pollice sul braccio girevole **7** e spingere il blocco dell'angolazione **8** per rilasciare il braccio girevole **9** (Fig. F1).
- Ruotare il braccio per l'angolazione fino a quando il perno si colloca nella posizione angolata a 0°.
- Verificare che i due riferimenti **47** sulla scala **10** siano appena in vista (Fig. F2).
- Mettere una squadretta **48** contro il lato sinistro della battuta **11** e della lama **43** (Fig. F3).

AVVERTENZA: non toccare le punte dei denti della lama con la squadretta.

Se necessaria una regolazione, procedere come segue:

- Allentare le viti **49** e muovere il gruppo piano dell'angolazione-braccio girevole a sinistra o a destra finché la lama è a 90° rispetto alla battuta, come misurato con la squadretta (Fig. F4).
- Stringere di nuovo le viti **49**.

Verifica e regolazione della lama rispetto al tavolo (Fig. G1–G4)

- Allentare la leva di blocco inclinazione **12** (Fig. G1).
- Spingere la testa della sega a destra per assicurarsi che sia pienamente verticale e stringere la leva blocco inclinazione.
- Appoggiare una squadretta **48** sul tavolo e affiancarla contro la lama **43** (Fig. G2).

AVVERTENZA: non toccare le punte dei denti della lama con la squadretta.

Se necessaria una regolazione, procedere come segue:

- Allentare la leva blocco inclinazione **12** (Fig. G1) e girare la vite di fermo di regolazione dalla posizione verticale **50** in dentro o in fuori (Fig. G3) fin quando la lama è a 90° rispetto al tavolo, come misurato con la squadretta (Fig. G2).
- Se l'indice di inclinazione **51** non punta sullo zero della scala di inclinazione **52**, allentare le viti **53** che assicurano la scala e muovere la scala per allinearla di nuovo (Fig. G4).

Verifica e regolazione dell'angolo di inclinazione (Fig. H1, H2)

La levetta di esclusione dell'inclinazione **54** consente di portare il massimo grado di inclinazione a 45° o 48° in base alle necessità (Fig. H1).

- sinistra = 45°
 - destra = 48°
- Assicurarsi che la levetta di esclusione **54** sia posizionata verso sinistra.
 - Allentare la leva di blocco inclinazione **12** e muovere la testa della sega a sinistra. Questa è la posizione inclinata a 45°.
 - Se è necessaria una regolazione, procedere come segue:
 - Girare la vite di fermo **55** in dentro o in fuori, fino a quando l'indice **51** indica 45° (Fig. H2).

AVVERTENZA: mentre si esegue questa regolazione, è consigliabile sostenere il peso della testa della sega. Così sarà più facile girare la vite di regolazione.

Regolazione del coltello separatore (Fig. A2, J1, J2)

La posizione è corretta quando il bordo superiore del coltello separatore **15** si trova a non più di 2 mm sotto il dente più alto della lama e il bordo ricurvo si trova a un massimo di 5 mm dalle punte dei denti della lama della sega (Fig. J1).

- Impostare il piano della sega da banco nella posizione più bassa.

2. Allentare la vite esagonale **57** che permette la rotazione del supporto e il movimento su e giù del cuneo (Fig. J2).
3. Ruotare il supporto e far scorrere il cuneo in su e in giù fino a raggiungere la posizione corretta.
4. Stringere di nuovo forte la vite **57**.
5. Rimontare il piano.

FUNZIONAMENTO

Istruzioni per l'uso

AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza e le normative in vigore.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere l'unità e staccarla dall'alimentazione prima di installare e rimuovere gli accessori, di regolare o cambiare impostazioni o di fare riparazioni. Un avvio accidentale può causare lesioni.

AVVERTENZA:

- Assicurarsi che la macchina sia posizionata in modo da soddisfare le condizioni ergonomiche di altezza e stabilità del tavolo. Il luogo di installazione della macchina deve essere selezionato in modo che l'operatore abbia una buona visuale e abbastanza spazio libero attorno alla macchina da consentire la movimentazione del pezzo da lavorare senza limitazioni.
- Per ridurre gli effetti delle vibrazioni, assicurarsi che la temperatura ambiente non sia troppo fredda, che la macchina e gli accessori siano mantenuti in modo adeguato e che le dimensioni del pezzo da lavorare siano adatte a questa macchina.
- Assicurarsi che il materiale da segare sia bloccato saldamente al suo posto.
- Applicare solo una pressione delicata sull'utensile e non esercitare pressione laterale sulla lama della sega.
- Evitare di sovraccaricare
- Rimuovere sempre la polvere dalla macchina dopo l'utilizzo per assicurare che la protezione inferiore funzioni adeguatamente.

Prima di cominciare

- Montare la lama della sega appropriata. Non utilizzare lame eccessivamente consumate. La massima velocità di rotazione dell'utensile non deve superare quella della lama della sega.
- Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
- Far tagliare la lama liberamente. Non forzare.
- Far raggiungere la massima velocità al motore prima di tagliare.
- Assicurarsi che le manopole di blocco e le leve dei morsetti siano strette.

Accensione e spegnimento (Fig. A1)

- Per accendere la macchina, premere l'interruttore on/off **①**.
- Per spegnere la macchina, premere di nuovo l'interruttore on/off.

Aspirazione polveri

AVVERTENZA! ove possibile, collegare un dispositivo di estrazione della polvere progettato in conformità alle normative riguardanti l'emissione di polvere.

Collegare un dispositivo per la raccolta della polvere progettato in conformità con i regolamenti vigenti in materia. La velocità dell'aria dei sistemi a collegamento esterno deve essere di $20 \text{ m/s} \pm 2 \text{ m/s}$. La velocità deve essere misurata nel tubo di collegamento in corrispondenza del collegamento, con lo strumento collegato ma non in funzione.

Vedere **Accessori a richiesta** per maggiori informazioni.

Trasporto (Fig. A1)

Trasportare la macchina utilizzando le impugnature **⑬**.

AVVERTENZA: trasportare sempre la macchina in modalità troncatrice da banco con la protezione della lama superiore montata. Assicurarsi che la protezione superiore copra completamente la lama della sega. Non trasportare mai l'utensile tramite la sua protezione.

Tagli di base

Utilizzo come troncatrice

È pericoloso lavorare senza protezioni. Le protezioni devono essere al loro posto mentre si sega.

Accertarsi che i pezzi da lavorare siano fissati in modo sicuro.

Taglio a troncare verticale dritto (Fig. A1, K)

1. Allentare il blocco dell'angolazione **⑧** e successivamente sollevarlo.
2. Inserire il blocco dell'angolazione **⑧** nella posizione 0° e stringere il blocco.
3. Appoggiare il legno da tagliare contro la battuta **⑪**.
4. Impugnare la maniglia della macchina e premere la leva di sblocco della testa **②** per rilasciare la testa.
5. Abbassare la testa approssimativamente di 10 mm e rilasciare la leva di blocco.
6. Accendere la macchina ed abbassare la testa per consentire alla lama di tagliare attraverso il legno e penetrare nella scanalatura del tavolo
7. Dopo il completamento del taglio, spegnere la macchina e far tornare la testa alla sua posizione di riposo superiore.

Taglio a troncare verticale in diagonale (Fig. A1, L)

1. Spingere sul blocco dell'angolazione **⑧**. Muovere il braccio a sinistra o a destra per portarlo all'angolo richiesto.

2. Il blocco dell'angolazione scatta automaticamente a 0° , 15° , 22.5° , 31.62° , 45° and 50° sia a sinistra che a destra. Se è richiesto un angolo intermedio, tenere saldamente la testa e bloccare stringendo il blocco dell'angolazione.
 3. Assicurarsi sempre che il blocco dell'angolazione sia stretto fortemente prima di eseguire il taglio.
 4. Procedere come per un taglio verticale dritto.
- AVVERTENZA:** *si taglia in diagonale un pezzo di legno con un piccolo fuori taglio, posizionare il legno in modo che il fuori taglio sia dalla parte della lama con l'angolo più grande rivolto verso la battuta, per esempio:*
- taglio diagonale a sinistra, fuori taglio verso destra
 - taglio diagonale a destra, fuori taglio verso sinistra

Taglio a troncare Inclinato (Fig. H1, M)

L'angolo di inclinazione può essere regolato da 0° a 48° verso sinistra. Si possono eseguire tagli con inclinazioni fino a 45° e con il braccio girevole posto tra zero e un massimo di 45° della posizione angolare, a destra o a sinistra.

1. Impostare il banco alla posizione più elevata in modo che non interferisca con la guida di scorrimento.
2. Allentare la leva blocco inclinazione **⑫** e regolare l'inclinazione come desiderato.
3. Agire sulla levetta di esclusione **⑤4** se necessario.
4. Tenere saldamente la testa per non farla cadere.
5. Stringere forte la leva blocco inclinazione **⑫**.
6. Procedere come per un taglio verticale dritto.

Utilizzo come sega da banco

Refilatura (Fig. A2, I1, I2, N)

AVVERTENZA: *Il banco non è regolabile in posizione orizzontale quando la protezione **⑯** non è montata.*

1. Impostare la testina della sega in posizione verticale.
2. Allentare la manopola di bloccaggio **⑯** sul lato sinistro della guida **⑪** e spostare la guida in una nuova posizione come illustrato (Fig. I1).
3. Far scorrere la protezione **⑯** sul banco rotante/braccio della troncatrice **⑨** finché le filettature della vite di blocco della posizione abbassata della testina non si allineano alla boccola filettata nella testina (Fig. I2).
4. Premere la leva di sgancio della posizione alzata della testina **②** e fare pressione sulla testina serrando la vite di blocco della posizione abbassata della testina **⑳**.
5. Impostare la profondità di taglio facendo scorrere il piano **㉑** su e giù. La posizione corretta è quella in cui le punte di tre denti sporgono oltre la superficie superiore del legno.
6. Regolare la battuta per rifilare **⑯** secondo necessità, per sostenere quanto più possibile il pezzo da segare. Il lato posteriore della battuta dovrebbe essere perlomeno allo stesso livello del bordo anteriore del cuneo.
7. Regolare la battuta per rifilare secondo la larghezza del taglio richiesto, utilizzando la scala sul bordo anteriore del piano.
8. Accendere la macchina.
9. Far avanzare lentamente il pezzo da segare al di sotto della parte anteriore della protezione superiore della lama, tenendolo pressato fortemente contro la battuta per rifilare.
10. Ricordare di utilizzare sempre lo spingipezzo **⑯8** (Fig. N).
11. Dopo aver completato il taglio, spegnere la macchina.

Qualità del taglio

La uniformità di qualsiasi taglio dipende da numerose variabili, per esempio il tipo di materiale da tagliare. Quando sono richiesti tagli estremamente lisci, per sagomature o altri lavori di precisione, una lama affilata (60 denti al carburato) ed una velocità di taglio ancora più lenta producono i risultati desiderati.

AVVERTENZA: *assicurarsi che il materiale non scivoli durante il taglio; fissarlo saldamente in posizione. Fare sempre arrestare completamente la lama prima di sollevare il braccio. Se piccole fibre di legno sporgono fuori sul retro del pezzo da tagliare, incollare una striscia di nastro adesivo sul legno, nella zona di taglio. Segare attraverso il nastro adesivo e rimuoverlo delicatamente dopo che si è finito.*

MANUTENZIONE

Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre avere cura dell'apparato e sottoporlo a pulizia periodica.

AVVERTENZA: *per ridurre il rischio di lesioni, spegnere l'unità e staccarla dall'alimentazione* prima di installare e rimuovere gli accessori, di regolare o cambiare impostazioni o di fare riparazioni. Un avvio accidentale può causare lesioni.



Lubrificazione

Questa macchina non richiede lubrificazioni aggiuntive. I cuscinetti del motore sono prelubrificati e a tenuta stagna.

- Evitare di usare olio o grasso perché possono causare ostruzioni con segatura e trucioli e creare problemi.
- Pulire periodicamente le parti soggette all'accumulo di segatura e trucioli con una spazzola asciutta.



Pulizia

Prima dell'uso, esaminare attentamente il portalama superiore, il portalama mobile inferiore e il tubo di estrazione della polvere, per verificarne il corretto funzionamento. Assicurarsi che i trucioli, la polvere o le particelle del pezzo da lavorare non provochino il blocco di una delle funzioni.

Nel caso in cui dei frammenti del pezzo da lavorare rimangano incastriati tra la lama della sega e il portalama, scollegare la macchina dalla corrente elettrica e seguire le istruzioni fornite nella sezione **Montaggio della lama della sega**. Rimuovere le parti incastrate e riassemblare la lama della sega.

AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall'alloggiamento con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile all'interno e intorno alle prese d'aria di ventilazione.

Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di protezione e mascherine antipolvere omologati.

AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche dell'apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non far penetrare del liquido all'interno dell'apparato, e non immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in un liquido.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, pulire la superficie della tavola a intervalli regolari.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, pulire il sistema di raccolta della polvere a intervalli regolari.

Accessori su richiesta

AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l'utilizzo di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo gli accessori raccomandati DeWALT.

Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli accessori più adatti.

Aspirazione polveri

Un kit anti-polvere separato è disponibile per un'aspirazione ottimale delle polveri (DE7779).

Bloccaggio del pezzo di lavorazione (Fig. R)

AVVERTENZA: un pezzo da lavorare che risulta fissato, bilanciato e fermo prima di un taglio, può risultare sbilanciato una volta completato il taglio. Un carico sbilanciato potrebbe far sbilanciare la troncatrice o qualsiasi cosa a cui essa possa essere fissata, come un piano o un banco di lavoro. Durante l'esecuzione di un taglio che potrebbe risultare sbilanciato, sostenere adeguatamente il pezzo da lavorare e assicurare che la troncatrice sia saldamente fissata a una superficie stabile. Potrebbero verificarsi lesioni personali.

AVVERTENZA: il piedino di serraggio deve rimanere fissato sopra la base della troncatrice ogni volta che viene utilizzato il morsetto. Serrare sempre il pezzo da lavorare alla base della troncatrice - non a qualsiasi altra parte dell'area di lavoro. Assicurarsi che il piedino di serraggio non sia fissato sul bordo della base della troncatrice.

ATTENZIONE: servirsi sempre di un morsetto di fissaggio per mantenere il controllo e ridurre il rischio di danni al pezzo e lesioni personali.

Utilizzare il morsetto di fissaggio del materiale 23 fornito in dotazione con la troncatrice. Altri supporti come morsetti a molla, morsetti a barra e morsetti a C potrebbero essere consigliabili per determinate dimensioni e forme di materiale.

Per montare il morsetto

1. Inserirlo nel foro dietro il guidapezzo. Il morsetto deve essere rivolto verso il retro della troncatrice. Assicurarsi che la scanalatura sull'asta di bloccaggio sia completamente inserita nella base della troncatrice. Se la scanalatura è visibile, il morsetto non sarà fermo.
2. Ruotare il morsetto di 180° verso il davanti della troncatrice.
3. Allentare la manopola per regolare il morsetto in su o in giù, quindi utilizzare la manopola di regolazione fine per serrare saldamente il pezzo da lavorare.

NOTA: Posizionare il morsetto sul lato destro della base durante il taglio obliquo. PRIMA DEI TAGLI DI FINITURA, EFFETTUARE SEMPRE ALCUNE CORSE IN ASSENZA DI ALIMENTAZIONE DI POTENZA IN MODO DA CONTROLLARE IL PERCORSO DELLA LAMA. ASSICURARSI CHE IL MORSETTO NON INTERFERISCA CON L'AZIONE DELLA TRONCATRICE O DELLE PROTEZIONI.

Lame disponibili raccomandate

Tipo di lama	Dimensioni lama Utilizzo (diametro x foro x n° di denti)	Utilizzo
DT1529 serie 40	260 x 30 x 24	Per uso generale, taglio a rifilare e a troncare di legno e plastica
DT1530 serie 40	260 x 30 x 80	TCG da usare con alluminio
DT1736 serie 60	260 x 30 x 58	ATB per tagli fini di manufatti e legno naturale
DT1737 serie 60	260 x 30 x 80	TCG per tagli ultrafini di manufatti e legno naturale

Rispetto ambientale

Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

Prodotti e batterie contengono materiali che possono essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.2helpU.com.

TAFELBLAD VERSTEKZAAG

DW711

Hartelijk gefeliciteerd!

U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel gereedschap.

Technische gegevens

	DW711	
Spanning	V _{AC}	230
Type		7
Vermogen	W	1300
Uitgangsvermogen	W	900
Max. zaagbladsnelheid	min ⁻¹	2950
Zaagbladdiameter	mm	260
Zaagbladborgrat	mm	30
Zaagbladdikte	mm	2,0
Splijtmes dikte	mm	2,3
Hardheid spouwmes	HRC	43 ±5
Gewicht	kg	20
Snijcapaciteiten		
Verstekzaag modus		
Verstekzaag (max. posities)	links	50°
	rechts	50°
Schuine hoek (max. posities)	links	48°
	rechts	0
Bij 90° op max. hoogte, max. breedte van snede	mm	134 x 50
Bij 45° op max. hoogte, max. breedte van snede	mm	94 x 50
Bij 45° schuine hoek op max. hoogte, max. doorsnede	mm	134 x 50
Bij 90° op max. diepte van snede 96 mm, max. breedte 20 mm, max. afsnijding 15 mm		
Zaagbank modus		
Max. diepte van snede	mm	0–50
Lawaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN61029-2-11.		
L _{PA} (emissie geluidsdrukniveau)	dB(A)	90
L _{WA} (niveau geluidsvermogen)	dB(A)	103
K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau)	dB(A)	3
Vibratie-emissiewaarde a _h =	m/s ²	1,9
Onzekerheid K =	m/s ²	1,5

Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test volgens EN61029 en kan worden gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting van blootstelling.

WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de totale arbeidsduur.

Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de totale arbeidsduur.

Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de operator te beschermen tegen de effecten van vibratie, zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd de handen warm, organisatie van werkpatronen.

EG-conformiteitsverklaring

Richtlijn Voor Machines



Tafelblad verstekzaag DW711

DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder **Technische gegevens** in overeenstemming zijn met:

2006/42/EG, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013

Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van de gebruiksaanwijzing.

De ondertekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van het technische bestand en legt deze verklaring af namens DeWALT.

Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
24.02.2017

WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het risico op letsel te verminderen.

Definities: Veiligheidsrichtlijnen

De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze symbolen te letten.

GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, **zal leiden tot de dood of ernstige verwondingen**.

WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, **zou kunnen leiden tot de dood of ernstige letsen**.

VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, **kan leiden tot kleine of matige letsen**.

OPMERKING: Geeft een handeling aan **waarbij geen persoonlijk letsel optreedt** die, indien niet voorkomen, **schade aan goederen kan veroorzaken**.

Wijst op risico van een elektrische schok.

Wijst op brandgevaar.

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING! Wanneer u gebruik maakt van elektrisch gereedschap, is het belangrijk dat u zich altijd houdt aan elementaire veiligheidsmaatregelen om de kans op brand, elektrische schok en lichamelijk letsel te verkleinen, met inbegrip van de onderstaande maatregelen.

Lees al deze instructies voordat u dit product tracht te bedienen en bewaar deze instructies.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

Algemene veiligheidsregels

- Zorg voor een opgeruimde werkomgeving.** Rommelige plaatsen en werkbanken werken letsel in de hand.
- Houd rekening met de omgeving van de werkplek.** Stel het gereedschap niet bloot aan regen. Gebruik het gereedschap niet in een vochtige of natte omgeving. Houd de werkplek goed verlicht (250–300 Lux). Gebruik het gereedschap niet op plaatsen waar brand- of explosiegevaar bestaat, bijv. in de buurt van brandbare vloeistoffen en gassen.
- Bescherm uzelf tegen elektrische schokken.** Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken (bijvoorbeeld pijpen, radiatoren, kooktoestellen en koelkasten). Bij gebruik van het gereedschap onder extreme omstandigheden (bijvoorbeeld hoge luchtvochtigheid, als er metaalslijpsel wordt geproduceerd enz.) kan de elektrische veiligheid worden verbeterd door een scheidingstransformator of een (F1) aardlekschakelaar te plaatsen.
- Houd andere mensen uit de buurt.** Laat niet toe dat personen, vooral kinderen, die niet bij het werk zijn betrokken het gereedschap of het verlengsnoer aanraken en houd ze uit de buurt van de werkplek.
- Berg ongebruikt gereedschap op.** Wanneer het gereedschap niet gebruikt wordt, moet het op een droge plek bewaard worden en veilig opgeborgen zijn, buiten het bereik van kinderen.
- Forceer het gereedschap niet.** Het zal de taak beter en veiliger uitvoeren wanneer het op de bedoelde wijze wordt gebruikt.
- Maak gebruik van het juiste gereedschap.** Gebruik geen licht gereedschap om het werk van zware machines uit te voeren. Gebruik het gereedschap niet voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is; gebruik bijvoorbeeld cirkelzagen niet om boomtakken of houtblokken te zagen.

8. **Draag geschikte kleding.** Draag geen loszittende kleding of juwelen, want deze kunnen vast komen te zitten in bewegende delen. Schoenen met profielzolen zijn aanbevolen wanneer u buitenhuis werkt. Houd lang haar bijeen.
9. **Gebruik beschermend materiaal.** Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden waarbij stof of rondvliegende deeltjes vrijkomen. Draag ook een hittebestendige schort indien deze deeltjes heet kunnen zijn. Draag altijd gehoorbescherming. Draag altijd een veiligheidshelm.
10. **Sluit voorziening voor stofafvoer aan.** Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor de aansluiting van voorzieningen voor afvoer en opvang van stof, zorg dan dat deze zijn aangesloten en naar behoren worden gebruikt.
11. **Gebruik het snoer niet verkeerd.** Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen. Draag het gereedschap nooit aan het snoer.
12. **Zeker het werkstuk.** Gebruik waar mogelijk klemmen of een bankschroef om het te bewerken deel vast te zetten. Dit is veiliger dan wanneer u uw handen gebruikt en bovendien kunt u de machine dan met beide handen bedienen.
13. **Zorg voor een veilige houding.** Zorg altijd voor een juist, stabiele houding.
14. **Onderhoud gereedschap met zorg.** Houd zaagwerk具igen scherp en schoon voor betere en veiligere prestaties. Volg aanwijzingen voor het smeren en verwisselen van hulpstukken. Inspecteer het gereedschap regelmatig en laat het repareren door een bevoegde reparatieservice als het is beschadigd. Houd handgrepen en schakelaars droog, schoon en vrij van olie en vet.
15. **Trek de stekker van het gereedschap altijd uit het stopcontact.** Haal de stekker uit het stopcontact als u de machine niet gebruikt en wanneer u onderhoud aan de machine uitvoert of accessoires als bladen, boren en snijstukken verwisselt.
16. **Verwijder stel- en moersleutels.** Maak er een gewoonte van om te controleren dat de stel- en moersleutels zijn verwijderd voordat u het gereedschap gebruikt.
17. **Vermijd onbedoeld inschakelen.** Draag het gereedschap niet met een vinger op de schakelaar. Zorg ervoor dat het gereedschap uit staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
18. **Maak gebruik van verlengsnoeren die geschikt zijn voor buitengebruik.** Controleer voor gebruik de verlengkabel en vervang deze als die beschadigd is. Gebruik, wanneer het gereedschap buiten wordt gebruikt, alleen verlengsnoeren die geschikt zijn voor buitengebruik en als zodanig zijn gemarkeerd.
19. **Blijf alert. Kijk wat u doet.** Gebruik uw gezond verstand. Gebruik het gereedschap niet wanneer u moe bent of wanneer u drugs of alcohol hebt gebruikt.
20. **Controleer op beschadigde onderdelen.** Controleer voor gebruik het gereedschap en het stroomsnoer zorgvuldig om vast te stellen dat het op juiste wijze werkt en de bedoelde taken uitvoert. Controleer of bewegende delen zich in de juiste positie bevinden en goed zijn bevestigd, of er defecte onderdelen zijn, of ze juist zijn gemonteerd en of er sprake is van andere zaken die bediening kunnen beïnvloeden. Een beschermstuk of ander onderdeel dat is beschadigd dient op de juiste wijze te worden vervangen of gerepareerd door een bevoegde reparatieservice, tenzij in de handleiding anders wordt aangegeven. Laat een bevoegde reparatieservice defecte schakelaars vervangen. Gebruik het gereedschap niet als de aan-/uitschakelaar niet naar behoren werkt. Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren.

WAARSCHUWING! Het gebruik van een accessoire of hulpstuk of het uitvoeren van werkzaamheden met dit gereedschap buiten wat is aanbevolen in deze instructiehandleiding, kan risico op persoonlijk letsel met zich meebrengen.

21. **Laat uw gereedschap repareren door een bevoegd persoon.** Dit elektrisch gereedschap voldoet aan de relevante veiligheidsvoorschriften. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegde personen die gebruikmaken van originele reserveonderdelen; dit kan anders resulteren in aanzienlijk gevaar voor de gebruiker.

Aanvullende Veiligheidsregels voor Tafelverstekzagen

- Werk nooit met de zaag als de beschermkappen niet op hun plaats zitten, dit is vooral belangrijk na het overschakelen op een andere stand. Houd de beschermkappen in een goede werkende staat en zorg voor goed onderhoud.
- Zorg ervoor dat, voordat u met het werk begint, de machine op een vlak oppervlak met voldoende stabiliteit is geplaatst en alle beschermkappen in de juiste stand staan.
- Zaag nooit een lichtmetaallegering. De machine is niet ontworpen voor deze toepassing.
- Gebruik geen slijpschijven of diamantschijven.
- Gebruik geen zaagbladen die beschadigd of vervormd zijn.
- Gebruik geen zaagbladen die zijn vervaardigd van high-speed staal (HSS);
- Draag geschikte handschoenen wanneer u met het zaagblad en ruwe materialen werkt. Aanbeveling: Draag zaagbladen in een houder en berg ze op in een houder wanneer dat praktisch mogelijk is.
- Schakel bij een ongeval of bij storing van de machine de machine onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact. Rapporteer de storing en breng een geschikte markering op de machine aan zodat wordt voorkomen dat anderen de niet goed functionerende machine gebruiken.
- Wanneer het zaagblad is geblokkeerd als gevolg van abnormale aanvoerdruk tijdens het zagen, zet de machine dan uit en trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder het werkstuk en zorg voor vrijloop van het zaagblad. Zet de machine weer aan start de zaagwerkzaamheden met verminderde aanvoerdruk.
- Het is belangrijk dat u met uw lichaam altijd links of rechts van de zaaglijn staat.
- Zorg altijd voor voldoende algemene en plaatselijke verlichting.
- Schakel de machine uit wanneer u deze zonder toezicht achterlaat.

- Zorg ervoor dat de gebruiker voldoende getraind is in het gebruik, de aanpassing en de bediening van de machine.
- Sluit de zaag aan op een stofopvangapparaat wanneer u hout zaagt. Houd altijd rekening met factoren die van invloed zijn op de blootstelling aan stof, zoals:
 - Type materiaal dat moet worden bewerkt (Spanplaat produceert meer stof dan hout)
 - Juiste afstelling van het zaagblad
 - Controleer dat de lokale afzuiging en ook kappen, schermen en kokers goed zijn afgesteld.
 - Stofafzuiging met luchtsnelheid van niet minder dan 20 m/s.
- Deze machine heeft een Klasse I-constructie; daarom is een geaarde aansluiting vereist.
- Oefen geen grote kracht op het gereedschap uit. Het gereedschap geeft een beter resultaat en werkt veiliger bij de snelheid waarvoor het is bedoeld.
- Gebruik het juiste gereedschap. Het bedoeld gebruik wordt beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Probeer niet met klein gereedschap of kleine hulpstukken het werk van zwaar gereedschap te doen. Gebruik gereedschap niet voor doeleinden waarvoor het niet is ontworpen.
- Houd het zaagblad scherp.
- De maximaal toegestane snelheid van het zaagblad moet altijd gelijk zijn of hoger zijn dan de niet-belaste snelheid van het gereedschap dat op het typeplaatje wordt aangeduid.
- Maak een zaagblad niet passend voor de as met tussenringen of aringen.
- Gebruik de zaag niet voor het zagen van ander materiaal dan hout en kunststof.
- Houd de vloer altijd vrij van losse materialen, zoals spaanders en afgezaagde delen.
- Monteer, voor uw eigen veiligheid, wanneer de situatie dat toelaat, het gereedschap op een werkbank of een werkblad, met bouten met een diameter van 6 mm en een lengte van 80 mm.

Aanvullende Veiligheidsregels voor het Zagen in de Tafelzaagstand

- Zaag nooit wanneer het spouwmes en/of de bovenste beschermkap zijn verwijderd of niet goed zijn afgesteld.
- WAARSCHUWING!** Bij dit ontwerp is het niet toegestaan de zaag als tafelzaag te gebruiken als de U-vormige beschermkap **18** niet is gemonteerd (Afb. I2).
- Gebruik altijd de aanduwstok. Zaag nooit werkstukken kleiner dan 30 mm.
- Zonder aanvullende ondersteuning is de machine bedoeld voor een maximaal werkstuk formaat van:
 - Hoogte 50 mm bij breedte 400 mm bij lengte 500 mm.
 - Een langer werkstuk moet worden ondersteund door een geschikte aanvullende tafel.
- Stel het schuivende scherm altijd goed af zodat het niet in contact komt met de onderste beschermkap.
- Het spouwmes mag niet dikker zijn dan de breedte van de zaagsnede van het zaagblad en niet dunner dan de body van het zaagblad.
- Controleer dat de tafel stevig is vastgezet op de gekozen hoogte.
- Houd de aanduwstok **58** altijd op dezelfde plaats wanneer u hem niet gebruikt (Afb. A2).
- Vervang de tafelinzet wanneer deze versleten is.
- Sleurven, sponningen en groeven zagen is niet toegestaan.
- Let er goed op dat tijdens vervoer het bovenste deel van het zaagblad wordt afgedekt door de beschermkap of dat het zaagblad is afgesteld in de laagste stand.
- Gebruik de bovenste beschermkap niet om de machine vast te pakken of te transporteren.
- Verwijder niet het tableau van de zaagtafel wanneer u het spouwmes afstelt.
- Controleer dat de arm van de zaagkop stevig vastzit wanneer u de zaag als tafelzaag gebruikt. Gebruik de machine alleen wanneer de zaagbank in horizontale stand staat.

Gebruik als verstekzaag

- Zorg ervoor dat het bovenste gedeelte van het zaagblad volledig ingesloten is als u de zaag als verstekzaag gebruikt. Verwijder nooit de bovenste bescherming van het zaagblad wanneer u de zaag als verstekzaag gebruikt.
- Zaag nooit werkstukken korter dan 150 mm.
- Zonder aanvullende ondersteuning is de machine bedoeld voor een maximaal werkstuk formaat van:
 - Hoogte 40 mm bij breedte 140 mm bij lengte 400 mm
 - Langere werkstukken moeten worden ondersteund door een geschikte aanvullende tafel.
- Klem het werkstuk altijd veilig op de zaagtafel.
- Pas, als u met de zaag verticale rechte zaagsneden maakt, de stand van het schuivende scherm goed aan zodat een vrije ruimte van 5 mm tussen het zaagblad en het scherm gewaarborgd is (Afb O).
- Pas, wanneer u zaagt in verstek, schuin of samengesteld in verstek, het glijende verstekscherm aan zodat een juiste vrije ruimte voor de applicatie gewaarborgd is (Afb. P).
- Controleer dat de arm stevig is vastgezet wanneer u schuine zaagsneden uitvoert.
- Zorg ervoor dat het bovenste gedeelte van het zaagblad volledig ingesloten is als u de zaag als verstekzaag gebruikt.
- Verwijder geen uitgezaagde of andere delen van het werkstuk uit het zaaggebied terwijl de zaag loopt en de zaagkop niet in rustpositie staat.

WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar met een reststroomwaarde van 30mA of minder te gebruiken.

Overige risico's

Ondanks het toepassen van de relevante veiligheidsvoorschriften en het toepassen van veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico's niet worden vermeden. Dit zijn:

- *Gehoorbeschadiging.*
- *Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.*
- *Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het gebruik heet worden.*
- *Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.*

De volgende risico's zijn inherent aan het gebruik van zagen:

- *Letsel veroorzaakt door het aanraken van roterende delen*
- *Gehoorbeschadiging.*
 - *De volgende factoren zijn van invloed bij het produceren van geluid:*
 - *het materiaal dat gesneden moet worden;*
 - *het type zaagblad;*
 - *de aanzetkracht.*

- *Het risico van ongelukken die worden veroorzaakt door de onbedekte delen van het roterende zaagblad.*
- *Het risico op letsel als u het zaagblad vervangt.*
- *Het risico om uw vingers te beknelLEN als u de bescherming openmaakt.*
- *Gezondheidsrisico's veroorzaakt door het inademen van stof dat ontstaat bij het zagen van hout, in het bijzonder eiken, beuken en MDF.*

De volgende factoren zijn van invloed bij blootstelling aan stof:

- *versleten zaagblad;*
- *stofverwijderingapparaat met een luchtsnelheid lager dan 20 m/s;*
- *werkstuk niet precies geleid.*
- *Onvoldoende stofafzuiging doordat uitlaatfilters niet zijn gereinigd.*

Elektrische veiligheid

De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.

 Uw DeWALT gereedschap is dubbel geïsoleerd in overeenstemming met EN61029; daarom is geen aarding nodig.

Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door een speciaal gerepareerd snoer dat leverbaar is via het DeWALT servicecentrum.

Een verlengsnoer gebruiken

U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie **Technische gegevens**). De minimale geleidergrootte is 1,5 mm²; de maximale lengte is 30 m.

Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af te rollen.

Inhoud van de verpakking

De verpakking bevat:


- 1 Gemonteerde tafelblad verstekzaag
- 1 Parallelle splijtafscheiding
- 1 Bescherming voor bankzaag positie
- 1 Onderste bescherming voor bankzaag positie
- 1 Drukhendel
- 1 Zeskantsleutel 4/6 mm
- 1 Zeskantsleutel 5 mm
- 1 Twee pins spanner
- 1 Stofverwijdering adapter voor bovenste bescherming
- 1 Materiaalklem
- 1 Gebruikaanwijzing
- *Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.*
- *Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.*


Markering op het gereedschap

De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:




Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.

 Zorg er als u de machine in de verstekzaagmodus gebruikt voor dat het bovendeel van het zaagblad volledig bedekt is door de bovenste zaagbladbescherming. Gebruik de machine alleen als de zaagbank tafel zich in de hoogste positie bevindt.

 Zorg er als u de machine in de zaagbank modus gebruikt voor dat de bovenste en onderste bescherming op hun plaats zitten. Gebruik de machine alleen als de zaagbank tafel zich in horizontale positie bevindt.

 Draagpunt



NOoit gebruik de machine als tafelzaag wanneer de bovenste zaagbladbeschermkap en de onderste beschermkap niet zijn gemonteerd.

Positie Datumcode (Afb. [Fig.] M)

De datumcode **59**, die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in de behuizing geprint.

Voorbeeld:

2017 XX XX

Jaar van fabricage

Beschrijving (Afb. A1–A2)



WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

A1

- 1 Aan/uit schakelaar
- 2 Kopvergrendeling vrijgavehendel
- 3 Extra vergrendelingknop zaagbank tafel
- 4 Verplaatsbare lagere bladbescherming
- 5 Vaste tafel
- 6 Zaagbladringang
- 7 Verstekzaag hendel
- 8 Verstekslot
- 9 Roterende tafel/verstekarm
- 10 Versteksschaal
- 11 Afscheiding
- 12 Schuine hoek klemhendel
- 13 Inkepingen voor de hand
- 14 Montagegaten

A2

- 15 Splijtmes
- 16 Bescherming bovenste zaagblad
- 17 Snijdafscheiding
- 18 Vaste onderste bescherming (voor gebruik in bankzaag positie)
- 19 Bevestigingsgaten
- 20 Vergrendelingsschroef van de kop
- 21 Zaagbank tafel

Gebruiksdoel

Uw DW711 tafelverstekzaag is ontworpen voor het professioneel zagen van hout, houtproducten en kunststoffen met een zaagblad van nominaal 260 mm met een carbide tip.

GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.

Deze tafelverstekzagen zijn professioneel elektrisch gereedschap.

LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat niet gebeurt onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.

MONTAGE EN AANPASSINGEN



WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te verminderen, moet u het apparaat uitschakelen en de stroombron van de machine afsluiten voordat u accessoires installeert of verwijdert, voordat u instellingen aanpast of wijzigt, of wanneer u reparaties uitvoert. Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.

Montage op de werkbank (Afb. A1)

- Er zitten gaten **14** in alle vier de voetjes zodat montage op een werkbank gemakkelijk is. Geadviseerd wordt bouten met een diameter van 6 mm en een lengte van 80 mm te gebruiken. Montere uw zaag altijd stevig zodat beweging wordt voorkomen. Voor een betere draagbaarheid kunt u het gereedschap monteren op een stuk multiplex van een dikte van 19 millimeter of meer, wat u vervolgens op uw werkbank kunt klemmen of kunt meenemen naar andere locaties en daar weer kunt vastklemmen.
- Wanneer u uw zaag op een stuk multiplex monteert, let er dan vooral op dat de montageschroeven niet onder uit het hout steken. Het multiplex moet vlak op het draagvlak rusten. Wanneer u de zaag op een werkoppervlak klemt, zet de klemmen dan alleen vast op de voeten waar de gaten van de montageschroeven zich bevinden. Wanneer u de klemmen op een ander punt vastzet, zal dat de werking van de zaag verstoren.
- Voorkom vastlopen en on nauwkeurige resultaten, let er vooral op dat het montageoppervlak niet krom of op een andere manier ongelijk is. Als de zaag heen en weer beweegt op het oppervlak, plaats dan een dun stuk materiaal onder een voet van de zaag, totdat de zaag stevig op het montageoppervlak zit.

De bovenste beschermkap monteren (Afb. B)

1. Zet de beschermkap **16** vast op het spouwmes **15** met de bout **32**, bus en moer.

2. Plaats de bus door het spouwmes en de beschermkap. Schuif bout **32** door de bus en zet vast met de moer. Zet stevig vast. Let er op dat de flappen **31** op de beschermkap zijn geplaatst zoals wordt getoond.

De snijafscheiding bevestigen en aanpassen (Afb. C1–C4)

De snijafscheiding bestaat uit een vaste en glijdende afscheiding.

- Maak de vergrendelingknop van de afscheidingsondersteuning **34** los die de klempalet in positie houdt (Afb. C1).
- Schuif de afscheiding naar de voorkant van de tafel waarbij u de U-vormige ingang als richtlijn gebruikt (Afb. C2, C3).
- Schuif de afscheiding richting het zaagblad en maak de vergrendelingknop vast.
- Controleer dat de afscheiding parallel aan het zaagblad staat.
- Als aanpassing nodig is, ga dan als volgt te werk:
 - Maak de vergrendelingknop van glijdende afscheiding **35** los (Afb. C1) en schuif de glijdende afscheiding naar achteren om volledig zicht op de twee gaten **36** aan de bovenkant van de afscheiding te krijgen (Afb. C4).
 - Draai met behulp van de kleine zeskantsleutel de twee zeskantsleutels los die de afscheiding aan de afscheidingsondersteuning vastmaken. Toegang wordt verkregen door de twee gaten in de bovenkant van de afscheiding.
 - Pas de afscheiding aan zodat deze parallel aan het zaagblad staat door de afstand tussen het zaagblad en de afscheiding te controleren aan de voor- en achterkant van het zaagblad.
 - Als de aanpassing is uitgevoerd maakt u de zeskantschroeven weer vast en controleert u nogmaals of de afscheiding parallel aan het zaagblad staat.

De zaagbank tafel aanpassen (Afb. A2, B, D)

De tafel **21** schuift handmatig omhoog en omlaag en wordt op de gewenste hoogte gehouden met behulp van twee vergrendelingknoppen.

- Maak de tafel vergrendelingknoppen los, zowel de hoofdknop **37** (Afb. D) als de extra knop **3** (Afb. A1), maar verwijder ze niet.
- Stel de tafel in op de gewenste hoogte.
- Maak de tafel vergrendelingknoppen weer vast (Afb. A1, D).

De zaagbank tafel verwijderen (Afb. A1, B, D)

De tafel kan worden verwijderd om toegang tot het zaagblad te krijgen.

- Verwijder de bovenste zaagbladbescherming **16** (Afb. B).
- Maak de tafel vergrendelingknoppen los, zowel de hoofdknop **37** (Afb. D) als de extra knop **3** (Afb. A1), maar verwijder ze niet.
- Gebruik de zeskantsleutel om de Schroef **38** te verwijderen uit de achterste tafelkolom (Afb. D). Neem de moer en sluitring vanuit het andere einde van de Schroef.
- Verwijder de tafel.
- Ga in omgekeerde volgorde te werk om de tafel weer te plaatsen.

Het zaagblad bevestigen (Afb. E1–E5)

WAARSCHUWING: De tanden van een nieuw zaagblad zijn zeer scherp en kunnen gevaarlijk zijn.

Om een nieuw zaagblad te bevestigen is het noodzakelijk de tafel in de hoogste positie te plaatsen en de zaagkop in de hoogste positie op te tillen.

- Trek de onderste beschermkap **4** terug door op de vrijgaveknop **42** te drukken en de onderste beschermkap terug te schuiven. Laat de beschermkap in deze stand.
- Plaats met behulp van de steeksleutel **39** de twee gaten aan de buitenzijde van de buitenste flens **40** (Afb. E2).
- Draai met de inbussleutel van 6 mm de zaagbladbout **41** naar rechts los. Neem de zaagbladbout en de uiterste flens uit.
- Neem het zaagblad uit **43**.
- Plaats het nieuwe zaagblad op de schouder **44** op de binnenste flens **45** (Afb. E3). Let erop dat de tanden aan de onderste rand van het zaagblad naar het scherm wijzen (van de gebruiker af).
- Plaats de buitenste flens **40** weer, en zorg er daarbij voor dat de locatieogen **46** (Afb. E4) goed zijn vastgezet, één aan iedere zijde van de as.
- Draai de zaagbladbout **41** vast door deze naar links te draaien.
- Verplaats de onderste beschermkap naar beneden.
- Laat na het monteren of vervangen van het zaagblad de zaagkop een volledige beweging maken en controleer dat de beweegbare onderste beschermkap in de rustpositie wordt vergrendeld.

WAARSCHUWING: Het zaagblad **MOET** worden vervangen zoals in dit hoofdstuk wordt beschreven. Gebruik **ALLEEN** zaagbladen die worden aangeduid bij **Technische Gegevens**. Wij adviseren DT4375. Monter **NOoit** andere zaagbladen.

Het zaagblad aanpassen (Afb. E2)

Als het zaagblad trilt tijdens het starten en de werkzaamheden, pas het dan als volgt aan.

- Maak de schroef voor de eindring **40** los en draai het zaagblad **43** een kwart slag.
- Maak de schroef weer vast en controleer om te kijken of het zaagblad nog trilt.
- Herhaal deze stappen totdat het zaagblad niet meer trilt.

De vaste onderste beschermkap monteren en uitnemen

(Afb. I1, I2)

Wanneer de unit wordt gebruikt als een zaagtafel, moet de vaste beschermkap **18** altijd worden gebruikt (Afb. I1).

- Zet de zaagkop in de verticale positie.
- Maak de vergrendelingsknop **60** aan de linkerzijde van het scherm **11** los en verplaats het scherm naar de nieuwe positie, zoals wordt aangebeeld (Afb. I1).
- Schuif de beschermkap **18** over de roterende tafel/verstekarm **9** totdat het Schroefdraad van de kopvergrendelingsschroef op één lijn staat met de bus met Schroefdraad in de kop (Afb. I2).
- Druk de vrijgavehendel van de kopvergrendeling **2** in en druk op de kop terwijl u de vergrendelingsschroef van de kop vastdraait **20**.
- U kunt de beschermkap uitnemen door in omgekeerde volgorde te werk te gaan.

De vaste onderste beschermkap opbergen (Afb. Q1, Q2)

Wanneer de unit wordt gebruikt als verstekzaag, kan de vaste onderste beschermkap **18** worden opgeborgen op de tafel **21**.

- Neem de vaste onderste beschermkap uit, raadpleeg **De vaste onderste beschermkap monteren en uitnemen**.
- Knip in de vaste onderste beschermkap **18** en leid de opbergpoten **61** in de sleuven **62** aan de voorzijde van de tafel **21**.
- Duwt tegen de vaste onderste beschermkap totdat de opbergpoten **61** in de tafel klikken. Afbeelding Q2 laat de vaste onderste beschermkap zien in opgeborgen positie.
- U kunt de beschermkap uitnemen door in de vaste beschermkap te knijpen en de beschermkap van de tafel te lichten.

Het zaagblad controleren en aan de afscheiding aanpassen

(Afb. F1–F4)

- Maak het veerslot **8** van de verstekzaag los.
- Plaats uw duim op de verstekzaagarm **7** en druk het veerslot van de verstekzaag **8** in om de verstekzaagarm **9** vrij te geven (Afb. F1).
- Draai de verstekzaagarm totdat het veerslot het in de 0° verstekzaagpositie plaatst.
- Controleer dat de twee 0° markeringen **47** op de verstekzaagschaal **10** net zichtbaar zijn (Afb. F2).
- Plaats een tekenhaak **48** tegen de linkerzijde van de afscheiding **11** en het zaagblad **43** (Afb. F3).

WAARSCHUWING: Raak de punten van de zaagtanden niet aan met de tekenhaak.

Als aanpassing nodig is, ga dan als volgt te werk:

- Maak de schroeven **49** los en beweeg de schaal/verstekzaagarm assemblage naar links of rechts, totdat het zaagblad 90° ten opzichte van de afscheiding staat, zoals gemeten met de tekenhaak (Afb. F4).
- Maak de schroeven **49** weer vast.

Het zaagblad controleren en aan de tafel aanpassen (Afb. G1–G4)

- Maak de schuine klemhendel **12** los (Afb. G1).
- Druk de zaagkop naar rechts om er zeker van te zijn dat hij volledig verticaal staat, en maak de schuine klemhendel vast.
- Plaats een ingestelde tekenhaak **48** op de tafel en omhoog tegen het zaagblad **43** (Afb. G2).

WAARSCHUWING: Raak de punten van de zaagtanden niet aan met de tekenhaak.

Als aanpassing nodig is, ga dan als volgt te werk:

- Maak de schuine klemhendel **12** (Afb. G1) los en draai de stopschroef voor verticale positieaanpassing **50** naar binnen of naar buiten (Afb. G3) totdat het zaagblad op 90° ten opzichte van de tafel staat, zoals gemeten met de tekenhaak (Afb. G2).
- Als de schuine aanwijzer **51** geen nul op de schuine schaal **52** aangeeft, maakt u de schroeven **53** los die de schaal beveiligen en beweegt u de schaal naar behoeftte (Afb. G4).

De schuine hoek controleren en aanpassen (Afb. H1, H2)

De schuine negeerknop **54** maakt het mogelijk de max. schuine hoek naar wens in te stellen op 45° of 48° (Afb. H1).

- Links = 45°
 - Rechts = 48°
- Zorg ervoor dat de negeerknop **54** zich in de linkerpositie bevindt.
 - Maak de schuine klemhendel **12** los en beweeg de zaagkop naar links. Dit is de 45° schuine positie.
 - Als aanpassing nodig is, ga dan als volgt te werk:
 - Draai de stopschroef **55** naar binnen of buiten zoals gewenst totdat de wijzer **51** 45° aangeeft (Afb. H2).

WAARSCHUWING: Als u deze aanpassing uitvoert, is het aan te bevelen om het gewicht van de zaagkop te halen door deze vast te houden. Dit maakt het makkelijker om de aanpasschroef te draaien.

Het splijtmes aanpassen (Afb. A2, J1, J2)

De instelling is correct als de bovenkant van het splijtmes 15 zich niet meer dan 2 mm onder de hoogste tand van het zaagblad bevindt. Daarnaast mag de afstand tussen de uiteinden van de zaagbladtanden en de kromming van het splijtmes maximaal 5 mm bedragen (Afb. J1).

1. Stel de zaagbanktafel in op de lage stand.
2. Maak de zeskantschroef 57 los die het mogelijk maakt dat de steun rond draait en het splijtmes omhoog en omlaag beweegt (Afb. J2).
3. Draai de steun rond en schuif het mes ofwel omhoog ofwel omlaag totdat de juiste positie is bereikt.
4. Maak de schroef 57 weer stevig vast.
5. Plaats de tafel opnieuw.

BEDIENING

Instructies voor gebruik

WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de veiligheidsinstructies en van toepassing zijnde voorschriften.

WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te verminderen, moet u het apparaat uitschakelen en de stroombron van de machine afsluiten voordat u accessoires installeert of verwijdert, voordat u instellingen aanpast of wijzigt, of wanneer u reparaties uitvoert. Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.

WAARSCHUWING:

- Het belangrijk dat de machine wordt geplaatst overeenkomstig ergonomische condities waar het betreft hoogte en stabiliteit van het werkblad. De plaats van de machine moet zo worden gekozen dat de gebruiker een goed overzicht heeft en voldoende ruimte rond de machine heeft voor het zonder enige beperkingen werken met het werkstuk.
- Verminder de effecten van trillingen door ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur niet te koud is, de machine en de accessoires goed zijn onderhouden en dat de omvang van het werkstuk geschikt is voor deze machine.
- Zorg ervoor dat het te zagen materiaal stevig op zijn plaats is bevestigd.
- Gebruik slechts licht druk op het gereedschap en oefen geen zijdelingse druk op het zaagblad uit.
- Vermijd overbelasting.
- Verwijder stof altijd uit de machine na gebruik om ervoor te zorgen dat de onderste bescherming correct functioneert.

Voor de bediening

- Installeer het geschikte zaagblad. Gebruik geen extreem versleten zaagbladen. De maximale rotatiesnelheid van het gereedschap mag die van het zaagblad niet overschrijden.
- Probeer geen extreem kleine delen te zagen.
- Laat het zaagblad vrij zagen. Forceer het niet.
- Laat de motor de volledige snelheid bereiken voordat u zaagt.
- Zorg ervoor dat alle vergrendelingenknoepen en klemhendels vast zitten.

Aan en uit schakelen (Afb. A1)

- Om het gereedschap aan te zetten drukt u op de aan/uit schakelaar 1.
- Om het gereedschap uit te zetten, drukt u nogmaals op de aan/uit schakelaar.

Stofafvoer

WAARSCHUWING! Sluit, wanneer dat maar mogelijk is, een toestel voor stofafzuiging aan dat is ontworpen in overeenstemming met de relevante voorschriften voor stofemissie

Breng een stofverzamelsysteem aan dat is ontworpen in overeenstemming met de relevante voorschriften. De luchtsnelheid van externe verbonden systemen dient $20 \text{ m/s} \pm 2 \text{ m/s}$ te zijn. De snelheid dient te worden opgemeten in de verbindingssbus op het punt waar deze wordt verbonden, waarbij het werkstuk wel is verbonden maar niet aan staat.

Zie **Optionele accessoires** voor meer informatie.

Transporteren (Afb. A1)

Transporteer de machine met behulp van de handgrepen 13.

WAARSCHUWING: Vervoer de machine altijd in de zaagbankstand met de bovenste zaagbladbeschermkap gemonteerd. Controleer dat de bovenste beschermkap het zaagblad volledig afdekt. Draag de machine nooit aan de beschermkap.

Basis zaagsneden

Zagen in de modus versteekzagen

Het is gevaarlijk om zonder bescherming te werken. De beschermingen moeten tijdens het zagen op hun plaats zitten.

Controleer dat werkstukken stevig vastgeklemd zitten.

Verticale rechte snede (Afb. A1, K)

1. Maak het veerslot van de versteekzaag 8 los en druk dit vervolgens in.
2. Zet het veerslot van de versteekzaag 8 in de 0° positie en maak het veerslot van de versteekzaag vast.
3. Plaats het hout dat dient te worden gezaagd tegen de afscheiding 11.

4. Pak de machinehendel vast en druk op de kop vergrendeling vrijgavehendel 2 om de kop vrij te laten komen.
5. Duw de kop ongeveer 10 mm naar beneden en laat de vergrendelinghendel los.
6. Zet de machine aan en laat de druk op de kop vrijkomen zodat het zaagblad door het werkstuk kan snijden en door de tafelgroeft gaat.
7. Nadat de snede is voltooid schakelt u de machine uit en brengt u de kop weer in de bovenste ruststand.

Verticale versteekzaag snede (Afb. A1, L)

1. Druk het veerslot 8 van de versteekzaag in. Beweeg de arm naar links of rechts in de gewenste hoek.
2. Het veerslot van de versteekzaag lokaliseert zowel links als rechts automatisch 0° ; 15° ; $22,5^\circ$; 45° en 50° . Als een tussenliggende hoek gewenst is, houdt u de kop stevig ingedrukt en vergrendelt u deze door het veerslot van de versteekzaag vast te maken.
3. Zorg er altijd voor dat de vergrendelinghendel van de versteekzaag stevig vast zit voordat u gaat zagen.
4. Ga verder als bij een verticale rechte snede.

WAARSCHUWING: Als u het einde van een stuk hout met een kleine snede versteek zaagt, plaatst u het hout zo dat u ervoor zorgt dat de snede aan de zijkant van het zaagblad plaatsvindt met de grotere hoek naar de afscheiding, d.w.z.:

- linker versteekzaag, afsnijden naar rechts
- rechter versteekzaag, afsnijden naar links

Schuine sneden (Afb. H1, M)

Schuine hoeken kunnen worden ingesteld tussen 0° en 45° aan de linkerkant. Schuine sneden tot 45° kunnen worden gesneden als de versteekzaagarm is ingesteld tussen nul en een maximum van 45° versteekzaagpositie rechts of links.

1. Stel de zaagtafel af op de hoogste stand zodat de tafel de beweging van de langsleiding niet belemmert.
2. Maak de schuine klemhendel 12 los en stel de schuine hoek in naar wens.
3. Stel de knop „negeren“ 54 in indien nodig.
4. Houd de kop stevig vast en zorg dat deze niet valt.
5. Maak de schuine klemhendel 12 stevig vast.
6. Ga verder als bij een verticale rechte snede.

Zagen in de modus werkbank

Overlangszagen (Afb. A2, I1, I2, N)

WAARSCHUWING: Het tableau van de zaagtafel is niet af te stellen in horizontale positie wanneer de schermkap 18 niet is gemonteerd.

1. Zet de zaagkop in de verticale positie.
2. Maak de vergrendelingsknop 60 aan de linkerzijde van het scherm 11 los en verplaats het scherm naar de nieuwe positie, zoals wordt aangegeven (Afb. I1).
3. Schuif de beschermkap 18 over de roterende tafel/verstekarm 9 totdat het Schroefdraad van de kopvergrendelingsschroef op één lijn staat met de bus met Schroefdraad in de kop (Afb. I2).
4. Druk de vrijgavehendel van de kopvergrendeling 2 in en druk op de kop terwijl u de vergrendelingsschroef van de kop vastdraait 20.
5. Stel de diepte van de snede in door de tafel 21 omhoog of omlaag te schuiven. De juiste positie is wanneer de uiteinden van drie zaagtanden boven het bovenste oppervlakte van het hout uitsteken.
6. Stel de splijtafscheiding 17 naar wens in om het werkstuk zoveel mogelijk te ondersteunen. Tenminste dient de achterkant van de afscheiding gelijk te staan aan de voorontwerp van het splijtmes.
7. Stel de splijtafscheiding in voor de gewenste breedte van de snede met behulp van de schaal in de voorzijde van de tafel.
8. Schakel de machine aan.
9. Voer het werkstuk langzaam in onder de voorzijde van de bescherming van het bovenste zaagblad, waarbij u dit stevig tegen de splijtafscheiding gedrukt houdt.
10. Onthoud dat u altijd de drukhendel 58 gebruikt (Afb. N).
11. Nadat de snede is voltooid schakelt u de machine uit.

Kwaliteit van de snede

De gladheid van iedere snede hangt af van een aantal variabelen, bv. het materiaal dat wordt gesneden. Als de gladste sneden gewenst zijn voor het profileren van een ander precisiewerk, zorgen een scherp (60-tands hardmetalen) zaagblad en een langzame, gelijkmatige snijdratio voor het gewenste resultaat.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het materiaal niet wegkruipt tijdens het snijden; klem het stevig op zijn plaats. Laat het zaagblad altijd eerst volledig tot stilstand komen voordat u de arm optilt. Als vezels of kleine houtsplinters uit de achterkant van het werkstuk steken, plak u een stuk markeringstape op het hout waar de snede gemaakt dient te worden. Zaag door het tape en verwijder het tape voorzichtig als u klaar bent.

ONDERHOUD

Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een minimum aan onderhoud. Het continu naar bevriddiging functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.

WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te verminderen, moet u het apparaat uitschakelen en de stroombron van de machine afsluiten voordat u accessoires

installeert of verwijdert, voordat u instellingen aanpast of wijzigt, of wanneer u reparaties uitvoert. Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.



Smering

Deze machine heeft geen aanvullende smering nodig. De lagers van de motor zijn voorgesmeerd en waterdicht.

- Vermijd het gebruik van olie of vet, aangezien dit problemen als gevolg van verstopping door zaagsel en splinters kan veroorzaken.
- Mak de onderdelen die blootstaan aan de opeenhoping van zaagsel of splinters regelmatig schoon met een droge borstel.



Reiniging

Controleer vóór gebruik zorgvuldig de bovenste beschermkap van het zaagblad, de beweegbare onderste beschermkap van het zaagblad en ook de stofafzuigbuis om vast te stellen dat zij goed zullen functioneren. Zorg ervoor dat spaanders, stof of een deel van het werkstuk niet kunnen leiden tot blokkering van één van de functies.

Als delen van het werkstuk zijn vastgelopen tussen het zaagblad en de beschermkappen, trek de stekker van het netsnoer van de machine dan uit het stopcontact en volg de instructies die worden gegeven in het hoofdstuk **Het zaagblad monteren**. Verwijder de vastgelopen gedeelten en monteer het zaagblad opnieuw.



WAARSCHUWING: Blas vuil en stof uit de hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag goedekeurde oogbescherming en een goedgekeurd stofmasker als u deze procedure uitvoert.



WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.



WAARSCHUWING: Reinig, om het risico op letsel te verkleinen, regelmatig de bovenzijde van de tafel.

Optionele accessoires



WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen accessoires met dit product te gebruiken.

Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie over de geschikte accessoires.

Stofafzuiging

Er is een apart pakket voor stofafzuiging leverbaar voor optimale stofafzuiging (DE7779).

Het werkstuk vastklemmen (Afb. R)



WAARSCHUWING: Een werkstuk dat voor een zaagsnede is vastgeklemd, uitgebalanceerd en bevestigd, kan uit balans raken wanneer de zaagsnede is voltooid. Een niet-uitgebalanceerde belasting kan de zaag of alles waar de zaag op is bevestigd, zoals een tafel of een werkbank, doen kantelen. Ondersteun, wanneer u een zaagsnede maakt die het werkstuk uit de balans kan brengen, het werkstuk goed en zorg ervoor dat de zaag stevig met bouten is vastgezet op een stabiel oppervlak. Persoonlijk letsel kan het gevolg zijn.



WAARSCHUWING: De klemvoet moet steeds boven de grondplaat van de zaag vastgeklemd blijven, wanneer de klem wordt gebruikt. Klem het werkstuk altijd vast op de grondplaat van de zaag – niet op een andere onderdeel van het werkgebied. Controleer dat de klemvoet niet op de rand van de grondplaat van de zaag is geklemd.



VOORZICHTIG: Gebruik altijd een werkklamp zodat u de controle behoudt en het risico van beschadiging van het werkstuk en van persoonlijk letsel beperkt.

Gebruik de materiaalklem 23 die bij uw zaag wordt geleverd. Andere hulpmiddelen zoals veerklemmen, lijmklemmen of klemschroeven kunnen waarschijnlijk goed van pas komen bij materiaal van bepaalde afmetingen en vormen.

Klem plaatsen

- Steek de klem in het gat achter de langsgleiding. De klem moet naar de achterzijde van de verstekzaag wijzen. Controleer dat de groef volledig in de grondplaat van de verstekzaag is gestoken. Als de groef zichtbaar is, zit de klem niet goed vast.
- Draai de klem 180° naar de voorzijde van de verstekzaag.
- Draai de knop los zodat u de klem omhoog en omlaag kunt aanpassen, stel vervolgens de klem nauwkeurig af op het werkstuk door middel van de fijnafstellingsknop.

OPMERKING: Plaats de klem op de juiste zijde van de grondplaat bij het schuin afzagen. PROBERE ALTIJD EERST ZAAGSNEDEN UIT (ZAAG UITGESCHAKELD) VOORDAT U ZE UITVOERT, ZODAT U HET PAD VAN HET ZAAGBLAD KUNT CONTROLEREN. CONTROLEER DAT DE KLEM NIET DE WERKING VAN DE ZAAG OF DE BESCHERMKAP VERHINDERT.

Aanbevolen leverbare zaagbladen

Type zaagblad	Zaagbladafmetingen	Gebruik (diameter x boorgat x aantal tanden)	Gebruik
DT1529 serie 40	260 x 30 x 24	Voor algemeen gebruik, splijten en doorsneden van hout en plastic	
DT1530 serie 40	260 x 30 x 80	TCG voor gebruik met aluminium	
DT1736 serie 60	260 x 30 x 58	ATB voor fijnsnijden van door de mens gemaakt en natuurlijk hout	
DT1737 serie 60	260 x 30 x 80	TCG voor extra fijnsnijden van door de mens gemaakt en natuurlijk hout	

Bescherming van het milieu

Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het normale huishoudelijke afval worden weggegooid.

Producten en batterijen bevatten materialen die kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is beschikbaar op www.2helpU.com.

BORD-GJÆRINGSSAG

DW711

Gratulerer!

Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.

Tekniske data

	DW711	
Spanning	V _{AC}	230
Type		7
Inngangseffekt	W	1300
Utgangseffekt	W	900
Maks. bladhastighet	min ⁻¹	2950
blad-diameter	mm	260
Borehull blad	mm	30
Bladtykkelse	mm	2,0
Tykkele kløyvekniv	mm	2,3
Spaltekniv-hardhet	HRC	43 ± 5
Vekt	kg	20
Kuttekapasitet		
Gjæringssagmodus		
Gjæring (maks.-posisjoner)	venstre	50°
	høyre	50°
Fasing (maks.-posisjoner)	venstre	48°
	høyre	0
Ved 90°, ved maks. høyde, Maks. kuttedybde	mm	134 x 50
Ved 45° gjæring, ved maks. høyde, Maks. kuttedybde	mm	94 x 50
Ved 45° fasing, ved maks. høyde, maks. tverrsnitt	mm	134 x 50
Ved 90, ved maks. dybde på kutt 96 mm, maks. bredde 20 mm, maks. avkapp 15 mm		
Sagbenkmodus		
Maks. kuttedybde	mm	0–50
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN61029-2-11:		
L _{PA} (lydtrykksnivå)	dB(A)	90
L _{WA} (lydeffektnivå)	dB(A)	103
K (usikkerhet for det angitte støynivå)	dB(A)	3
Verdi vibrasjonsutslipps a _h =	m/s ²	1,9
Usikkerhet K =	m/s ²	1,5

Nivået for vibrasjonsutslipps angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN61029, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering.

ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipps gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippenne avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.

En vurdering av nivået for vibrasjonseksposeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.

Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster.

Overensstemmelseserklæring med EU

Maskineridirektiv



Bord-gjæringssag

DW711

DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under **Tekniske data** er i samsvar med: 2006/42/EU, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013

Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken.

Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.

Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland

24.02.2017

ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisiko kan reduseres.

Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet

Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les bruksboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.

FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, **vil** føre til dødsfall eller alvorlig personskade.

ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, **kan** føre til dødsfall eller alvorlig personskade.

FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, **kan** føre til mindre eller moderat personskade.

MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som **kan** føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås.

Angir fare for elektrisk støt.

Angir brannfare.

Sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL! Ved bruk av elektrisk verktøy bør grunnleggende sikkerhetstiltak alltid bli fulgt for å redusere risiko for brann, elektrisk støt og personlig skade inkludert følgende.

Les alle disse instruksjonene før du forsøker å bruke dette produktet, og ta vare på disse instruksjonene.

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN FOR FREMTIDIG REFERENSE.

Generelle sikkerhetsregler

- Hold arbeidsområdet ryddig.** Rotete områder og benker kan føre til skader.
- Ta hensyn til omgivelsene i arbeidsområdet. Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i fuktige eller våte forhold. Hold arbeidsområdet godt opplyst (250–300 lux). Bruk ikke verktøyet på steder hvor det er risiko for brann eller eksplosjon, f.eks. i nærheten av antennelige væsker og gasser.**
- Beskytt deg mot elektrisk støt. Unngå kroppskontakt med jordede flater (f.eks. rør, radiatorer, komfyre og kjøleskap).** Når verktøyet blir brukt under ekstreme forhold (f.eks. høy luftfuktighet, når filspen blir produsert osv.), kan strømsikkerheten bli forbedret ved å sette inn en isolerende omformer eller en (FL) jordfeilsbryter.
- Hold andre personer borte.** La ikke personer, og særlig barn, som ikke er involverte i arbeidet, røre verktøyet eller skjøteleddingen og hold dem borte fra arbeidsområdet.
- Oppbevar verktøy som ikke er i bruk.** Når de ikke er i bruk, må verktøyene oppbevares på et tørt sted og være trygt låst, utenfor barns rekkevidde.
- Press ikke verktøyet.** Det vil utføre jobben bedre og tryggere i det tempoet det var ment å operere i.
- Bruk det riktige verktøyet. Tving ikke små verktøy til å gjøre jobben tiltenkt et kraftigere verktøy.** Bruk ikke verktøy til oppgaver som de ikke er beregnet på, bruk for eksempel ikke sirkelsager til å kutte grener på trær eller tammerstokker.
- Kle deg riktig. Bruk ikke løse klær eller smykker, da disse kan sette seg fast i bevegelige deler. Sklifritt fotøy er å anbefale når du arbeider utendørs.** Ha på beskyttende hårkledde til langt hår.
- Bruk beskyttende utstyr. Bruk alltid vernebriller. Bruk ansikts- eller støvmasker hvis arbeidesoperasjonene forårsaker støv eller flyvende partikler. Hvis disse partiklene**

er veldig varme, bruk også et varmebestandig forkle. Bruk alltid hørselsvern. Bruk alltid vernehjelm.

10. **Koble til støvsugingsutstyr.** Hvis anordningene er ustyrt med kobling for støvsugings- og oppsamlingsutstyr, kontroller at disse er tilkoblet og brukt riktig.

11. **Vær forsiktig med ledningen.** Rykk aldri i ledningen for å dra den ut av stikkontakten. Hold ledningen på avstand fra varme, olje og skarpe kanter. Bær aldri verktøyet i ledningen.

12. **Beskytt arbeidet. Hvor det er mulig, bruk klemmer eller en skruestikke for å feste arbeidsstykket.** Det er tryggere enn å bruke hånda di, og det frir opp begge hendene til å operere verktøyet.

13. **Len deg ikke for mye over.** Oppretthold fotfestet og balansen til enhver tid.

14. **Vedlikehold verktøyene godt. Hold kutteredskaper skarpe og rene for bedre og tryggere yteevne. Følg instruksjonene for smøring og skifting av tilbehør. Inspiser verktøyene periodisk, og, hvis de har skader, reparer dem på et autorisert servicested.** Hold alle håndtak og brytere tørre, rene og frie for olje og fett.

15. **Koble fra verktøyene.** Når de ikke er i bruk, før ettersyn og når tilbehør som blader, skjær og kniver blir skiftet, koble verktøyene fra strømmen.

16. **Fjern justerings- og skrunøkler.** Venn deg til å kontrollere at justeringsnøkler og skrunøkler blir fjernet fra verktøyet før verktøyet blir tatt i bruk.

17. **Unngå utilsiktet start. Bær ikke verktøyet med en finger på bryteren.** Vær sikker på at verktøyet er i "av"-posisjon før det blir plugget i.

18. **Bruk utendørs skjøteleddninger. Før bruk inspiserer du skjøteleddningen og skifter den ut hvis den er skadet.** Når verktøyet blir brukt utendørs, bruk kun skjøteleddninger som er ment for utendørs bruk og som er riktig merket.

19. **Vær oppmerksom. Følg med på det du gjør. Bruk sunn fornuft.** Operer ikke verktøyet når du er trott eller er under påvirkning av rusmiddel eller alkohol.

20. **Sjekk etter skadde deler. Før bruk sjekker du verktøyet og nettkabelen nøy for å kontrollere at det virker ordentlig og oppfyller sin tiltenkte funksjon. Sjekk justering av bevegelige deler, festing av bevegelige deler, brukne deler, montering og andre ting som kan påvirke driftsenheten. En beskyttelsesplate eller annen del som er skadet, må repareres ordentlig eller bli byttet ut på et autorisert servicesenter med mindre annet er angitt i denne instruksjonsmanualen. Få defekte brytere byttet ut på et autorisert servicesenter. Bruk ikke verktøyet hvis bryteren ikke kan bli slått på og av.** Prøv aldri selv å reparere verktøyet.

ADVARSEL! Bruken av ekstrautstyr eller tilbehør eller bruk av dette verktøyet sammen med annet enn det som er anbefalt i denne instruksjonsmanualen, kan føre til risiko for personskade.

21. **Få verktøyet ditt reparert av en kvalifisert person. Dette elektriske verktøyet retter seg etter relevante sikkerhetsforskrifter.** Reparasjoner skal kun utføres av kvalifiserte personer som bruker originale reservedeler, ellers kan det resultere i vesentlig fare for brukeren.

Ekstra sikkerhetsregler for bordmonterte gjæringssager

- Ikke bruk sagen uten at beskyttelsen er på plass, spesielt etter endret modus. Hold beskyttelsen i god stand og godt vedlikeholdt.
- Kontroller at maskinen er plassert på en jevn overflate med tilstrekkelig stabilitet før arbeidet påbegynnes.
- Sag aldri lettmetall-legeringer. Verktøyet er ikke designet for slikt bruk.
- Ikke bruk slipeskiver eller diamantskiver.
- Ikke bruk sagblader som er skadet eller deformert.
- Ikke bruk sagblader som er produsert av hurtigstål (HSS).
- Bruk arbeidshansker ved håndtering av kutterhodet og råmaterialer. Anbefaling: Sagblad bør bæres og lagres i en holder om det er praktisk.
- I tilfelle ulykke eller feil på verktøyet skru av verktøyet umiddelbart og kople fra strømforsyningen. Rapporter feilen og merk verktøyet på et passende vis som gjør andre personer oppmerksom på at det er feil på verktøyet.
- Dersom sagbladet blokkeres på grunn av unormal skyvekraft ved cutting, slå av verktøyet og koble fra strømforsyningen. Ta bort arbeidsstykket og forsikre deg om at sagbladet løper fritt. Slå på verktøyet og start en ny kapping med redusert skyvekraft.
- Sørg for at din posisjon alltid er til venstre eller høyre for skjærelinjen.
- Sørg for tilstrekkelig med generell eller lokal belysning.
- Skru av maskinen når den er uten tilsyn.
- Sørg for at operatøren har fått tilstrekkelig opplæring i bruk, justering og operasjon av verktøyet.
- Koble sagen til en støvsuger enhet ved saging av treverk. Ta alltid hensyn til faktorer som påvirker støvekspansjonen, så som:
 - Type av materiale som skal bearbeides (sponplater gir mer støv enn treverk)
 - Korrekt justering av sagbladet
 - Pass på at lokalt avsug så vel som hetter, belger og kanaler er korrekt justert.
 - Støvavslag med lufthastighet ikke under 20 m/s.
- Dette verktøyet er konstruert i klasse I, det er derfor nødvendig med jording.
- Ikke bruk makt på verktøyet. Verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastighet det er tiltenkt.
- Bruk passende redskap. Bruksområdet er beskrevet i denne bruksanvisningen. Ikke tving små verktøy eller tilbehør til å gjøre jobben for et kraftigere verktøy. Ikke bruk verktøy til formål det ikke er tiltenkt.
- Hold bladet skarp.

- Sagbladets maksimum tillatte hastighet må alltid være lik eller større enn ikke-belastet hastighet til verktøyet spesifisert på typeskiltet.
- Ikke bruk avstandsstykker og spindelringar for at bladet skal passe på spindelen.
- Ikke bruk sagen for skjæring i annet materiale enn treverk.
- Hold alltid gulvet fritt for løst materiale, spon og avkapp.
- For din egen sikkerhet monter verktøyet på en benk ved hjelp av bolter med diameter 6 mm og lengde 80 mm.

Ekstra sikkerhetsregler ved bruk som bordsag

- Sag aldri når spaltekniven og/eller den øvre beskyttelsen er fjernet eller feil innstilt.
- ADVARSEL!** Designet tillatter ikke bruk som bensag så sant den U-formede beskyttelsen 18 ikke er montert (Fig. I2).
- Bruk alltid skyvepinne. Ikke kapp arbeidsstykker som er under 30 mm.
- Uten ekstra støtte kan verktøyet bruke arbeidsstykker av maksimal storrelse på:
 - Høyde 50 mm, bredde 400 mm, lengde 500 mm.
 - Lengre arbeidsstykker må støttes opp av et passende ekstrabord.
- Juster den skyvbare føringen korrekt for å unngå kontakt med den nedre beskyttelsen.
- Påse at spaltekniven ikke er tykkere enn sporet laget av sagbladet og ikke tynnere enn bladet.
- Påse at arbeidsplaten på sagbenken er sikkert festet i den valgte høyden.
- Oppbevar alltid skyvepinnen 58 på sin plass når den ikke er i bruk (Fig. A2).
- Skift ut bordinnlegget dersom det er slitt.
- Falsing, hakk- eller sporsaging er ikke tillatt.
- Ved transport, pass på at øvre del av sagbladet er dekket av beskyttelsen eller at sagbladet er justert til laveste stilling.
- Ikke bruk beskyttelsen for håndtering eller for transport.
- Ikke fjern sagbenkborDET mens du justerer spaltekniven.
- Påse at saghodearmen er sikkert festet ved saging i bensag modus. Bruk verktøyet kun når sagbenkens arbeidsplate er i horisontal stilling.

Gjæringssag-modus

- Påse at den øvre delen av sagbladet er totalt omsluttet ved bruk som gjæringssag. Ta aldri den øvre bladbeskyttelsen av når verktøyet brukes som gjæringssag.
- Ikke kapp arbeidsstykker som er under 150 mm.
- Uten ekstra støtte kan verktøyet bruke arbeidsstykker av maksimal storrelse på:
 - Høyde 40 mm, bredde 140 mm, lengde 400 mm
 - Lengre arbeidsstykker må støttes opp av et passende ekstrabord.
- Klem alltid arbeidsstykket godt fast til sagbordet.
- Når du utfører vertikale tverrkutt, juster den skyvbare platen for å sikre korrekt klarering på maks. 5 mm mellom sagbladet og platen (Fig. O).
- Ved gjæringssaging, skråkutt eller sammensatte gjæringsskutt, juster den skyvbare platen til korrekt klarering for den aktuelle bruken (Fig. P).
- Sørg for at armen er festet på sikkert vis når du utfører skråvinkel kutt..
- Påse at den øvre delen av sagbladet er totalt omsluttet ved bruk som gjæringssag.
- Ikke ta av noe avkapp eller andre deler av arbeidsstykket fra kappeområdet mens sagen er i gang og sagehodet ikke er i hvilestilling.

ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell strømverdi på 30mA eller mindre.

Restrisikoer

Tilross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. De er:

- Hørselskader.
- Fare for personskade pga. flygende partikler.
- Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
- Fare for personskade ved langvarig bruk.

Følgene farer er uløselig knyttet til bruken av sager:

- Skader som skyldes berøring av de roterende delene
- Hørselsskader.
 - Følgende faktorer påvirker støvproduksjonen:
 - Materiale som skal sages;
 - Sagbladtypen;
 - Matekraften.
 - Fare for ulykker i forbindelse med de ubeskyttede delene av det roterende sagbladet.
 - Fare for personskade når man skifter bladet.
 - Fare for å klemme fingrene når man åpner beskyttelsene.
 - Helsefarer som skyldes innånding av støv som oppstår ved saging av tre, spesielt eik, bok og MDF.

Følgende faktorer påvirker støvproduksjonen:

- Slitt sagblad;
- Støvavtrekk med en lufthastighet mindre enn 20 m/s;
- Arbeidsstykket føres ikke nøyaktig;
- Utilstrekkelig støvavslag på grunn av urene avtrekksfiltere.

Elektrisk sikkerhet

Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet.



Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN61029; det trengs derfor ikke noen jordledning.

Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.

Bruk av skjøteleddning

Skjøteleddning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteleddning som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se **Tekniske data**). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm²; maksimum lengde er 30 m.

Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel.

Pakkens innhold

Pakken inneholder:

- 1 Montert bord-gjæringssag
- 1 Parallel kløyveanlegg
- 1 Beskyttelse for sagbenk-posisjon
- 1 Nedre beskyttelse for sagbenk-posisjon
- 1 Føringspinne
- 1 Seksantnøkkel 4/6 mm
- 1 Seksantnøkkel 5 mm
- 1 To-pins nøkkel
- 1 Støvavtrekksadapter for øvre beskyttelse
- 1 Materialklemme
- 1 Instruksjonshåndbok
- Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport.
- Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk.

Merking på verktøyet

Følgende pictogrammer vises på verktøyet:



Les instruksjonshåndboken før bruk.



Når verktøyet brukes i gjæringssagmodus, må du sørge for at øvre del av sagbladet er fullstendig tildekket av øvre sagbladbeskyttelse. Bruk verktøyet kun når sagbenkbordet er i øvre posisjon.



Når verktøyet brukes i sagbenkmodus, må du sørge for at øvre og nedre beskyttelse er på plass. Bruk verktøyet kun når sagbenkbordet er i horisontal posisjon. position.



Bærepunkt.



ALDRI bruk verktøyet som bordsag mens øvre sagbladbeskyttelse og den faste nedre beskyttelsen ikke er montert.

Datokode plassering (Fig. M)

Datokoden **59**, som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset.

Eksempel:

2017 XX XX

Produksjonså

Beskrivelse (Fig. A1–A2)

ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.

A1

- 1 På/av-bryter
- 2 Utløserspak
- 3 Ekstra sagbenkbord låseknott
- 4 Bevegbar nedre bladbeskyttelse
- 5 Fast bord
- 6 Bladspor
- 7 Gjæringsspak
- 8 Gjæringslås
- 9 Roterende bord/gjæringssarm
- 10 Gjæringsskala
- 11 Anlegg
- 12 Fasings-klemspak
- 13 Håndfordypninger
- 14 Monteringshull

A2

- 15 Kløyvekniv

16 Øvre sagbladbeskyttelse

17 Kløyveanlegg

18 Fast nedre beskyttelse (for bruk i sagbenk-posisjon)

19 Feste monteringshull

20 Hodelåseskruen

21 Sagbenkbord

Tiltenkt bruk

DW711 bordmontert gjæringssag er utviklet for profesjonell kapping av treverk, treprodukter og plast ved hjelp av et Ø 260 mm sagblad med karbidtenner.

IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser.

Disse bordmonterte gjæringssager er et profesjonelle verktøy.

IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.

- Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet.

MONTERING OG JUSTERING

ADVARSEL: *For å redusere farene for personskader, slå av enheten og koble maskinen fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. En utilsikted oppstart kan føre til personskader.*

Benkmontering (Fig. A1)

- Det er hull **14** i alle fire bena for montering på benk. Bolter med en diameter på 6 mm og lengde 80 mm anbefales. Fest alltid sagen godt for å hindre bevegelser. For å øke mobiliteten kan verktøyet monteres på et stykke kryssfiner, tykkelse 19 mm eller mer, som deretter kan klemmes fast på arbeidsbenken eller flyttes til andre arbeidssteder og festes der.
- Ved montering av maskinen på en kryssfinerplate, påse at monteringskruene ikke stikker ned under platen. Kryssfinerplaten skal ligge flatt mot arbeidsunderlaget. Ved fastklemming av sagen til et arbeidsunderlag, klem alltid bare fast med føttene der hullene for monteringskruene er. Fastklemming andre steder vil komme i konflikt med korrekt funksjon av sagen.
- For å hindre løsing og unøyaktigheter, pass på at monteringsflaten ikke er vridd eller ujevn. Dersom sagen vipper på underlaget, plassert et tynt stykke materiale under en av sagens føtter til sagen sitter stabilt på monteringsflaten.

Montering av den øvre beskyttelsen (Fig. B)

1. Fest beskyttelsen **16** til spaltekniven **15** med bolten **32**, bøssing og mutter.
2. Plasser bøssingen gjennom spaltekniv og beskyttelse. Skyv bolten **32** gjennom bøssingen og fest med mutter. Stram godt til. Påse at klaffene **31** på beskyttelse er posisjonert som vist.

Montere og justere kløyveanlegget (Fig. C1–C4)

Kløyveanlegget består av en fast og en skyvbar beskyttelse.

1. Løsne låseknotten for anleggstøten **34** som holder festeplaten på plass (Fig. C1).
2. Skyv beskyttelsen på fronten av bordet ved å bruke det U-formede sporet som føring (Fig. C2, C3).
3. Skyv beskyttelsen mot bladet og stram til låseknotten.
4. Kontroller at beskyttelsen er parallelt med bladet.
5. Hvis det er nødvendig med justering, gå fram som følger:
 - a. Løsne låseknotten for glidebeskyttelsen **35** (Fig. C1) og skyv glidebeskyttelsen bakover for å få fullt innsyn på de to hullene **36** (Fig. C4) øverst på beskyttelsen.
 - b. Ved å bruke den lille seksantnøkkelen løsner du de to seksantskruene som holder beskyttelsen på plass på beskyttelsesstøten. Du får tilgang via de to hullene på toppen av beskyttelsen.
 - c. Juster beskyttelsen slik at den er parallel med bladet ved å kontrollere avstanden mellom bladet og beskyttelsen på framsiden og baksiden av bladet.
 - d. Når justeringen er utført, må du stramme til seksantskruene igjen, og kontroller på nytt at beskyttelsen er parallel med bladet.

Justere sagbenkbordet (Fig. A2, B, D)

Bordet **21** skyves opp og ned manuelt, og låses i ønsket høyde med to låseknotter.

1. Løsne låseknotene på bordet, både hoved- **37** (Fig. D) og tilleggsnøkken **3** (Fig. A1), men ikke ta dem av.
2. Sett bordet i ønsket høyde.
3. Stram til låseknotene (Fig. A1, D) for bordet.

Fjerne sagbenkbordet (Fig. A1, B, D)

Bordet kan fjernes for å få tilgang til sagbladet.

1. Fjern øvre bladbeskyttelse **16** (Fig. B).
2. Løsne låseknotene på bordet, både hoved- **37** (Fig. D) og tilleggsnøkken **3** (Fig. A1), men ikke ta dem av.
3. Bruk seksantnøkkelen for å fjerne skruen **38** fra bordsøylen på baksiden (Fig. D). Ta av mutter og skive på den andre enden av skruen.
4. Fjern bordet.
5. Gå fram i motsatt rekkefølge for å sette bordet på igjen.

Montere sagbladet (Fig. E1–E5)

ADVARSEL: Tennene til et nytt blad er svært skarpe og kan være farlige.

For å montere et nytt sagblad, må du sette bordet i høyeste posisjon og heve sagbladhodet til høyeste posisjon.

- Trekk tilbake den nedre beskyttelsen ④ ved å trykke utløserknotten ④ inn og skyve den nedre beskyttelsen bakover. La beskyttelsen stå tilbaketrukket.
- Bruk skiftenøkkelen ⑨ til å plassere de to hullene på utsiden av den ytre flensen ⑩ (Fig. E2).
- Bruk 6 mm sekantnøkkelen, skru bladbolten ⑪ med klokka for å løsne. Ta ut bladbolten og ytre flens.
- Ta ut sagbladet ⑬.
- Installer nytt sagblad på skulderen ⑭ av den indre flensen ⑮ (Fig. E3). Påse at tennene på den nedre kanten av sagbladet peker mot platen (vekk fra operatøren).
- Reinstall ytre flens ⑩, pass på at styrepinnene ⑯ (Fig. E4) er i korrekt inngrep, en på hver side av spindelen.
- Stram til bladbolten ⑪ ved å vri den med klokken.
- Flytt den nedre beskyttelsen ned.
- Etter montering eller utskifting av sagbladet gjør en komplet bevægelse av saghodet for å sjekke at den flyttbare nedre beskyttelsen låses i hvilestillingen.

ADVARSEL: Sagbladet **MÅ** skiftes ut som beskrevet her. **KUN** sagblader som spesifisert under **Tekniske data** skal brukes. Vi anbefaler DT4375. **ALDRIT** bruk andre sagblader.

Justere sagbladet (Fig. E2)

Hvis sagbladet vingler ved start og utkobling, må det justeres på følgende måte.

- Løsne skruen til spindelkragen ⑩ og drei bladet ⑬ en kvart omdreining.
- Stram til skruen og kontroller om bladet fortsatt vingler.
- Gjenta disse trinnene til bladet ikke lenger vingler.

Montering og fjerning av den faste nedre beskyttelsen (Fig. I1, I2)

Når enheten brukes som en sagbenk, må den faste nedre beskyttelsen ⑯ alltid brukes. (Fig. I2).

- Sett saghodet i vertikal stilling.
- Løsne låseknotten ⑯ på venstre siden av platen ⑪ og flytt platen til ny posisjon som vist (Fig. I1).
- Skyv beskyttelsen ⑯ over den roterende bord/gjære armen ⑨ inntil gjengene på hodelåseskruen er rettet inn med gjengen bøssing i hodet (Fig. I2).
- Trykk hodelåsespaken ② ned og trykk ned på hodet mens du strammer hodelåseskruen ⑩.
- For å ta ut beskyttelsen, gjør dette i motsatt rekkefølge.

Lagring av den faste bedre beskyttelsen (Fig. Q1, Q2)

Når enheten brukes som gjæringssag kan den faste nedre beskyttelsen ⑯ lagres på bordet ⑯.

- Fjern den faste nedre beskyttelsen, se **Montering og fjerning av den faste nedre beskyttelsen**.
- Klem den faste nedre beskyttelsen ⑯ og styr lagringsbenene ⑯ inn i sporene ⑯ på forsiden av bordet ⑯.
- Trykk den faste nedre beskyttelsen inntil lagringsbenene ⑯ smekker på plass. Figur Q2 viser den faste nedre beskyttelsen i lagringsposisjon.
- For å fjerne beskyttelsen, klem sammen den faste nedre beskyttelsen og løft den fra bordet.

Sjekke og justere bladet i forhold til beskyttelsen (Fig. F1–F4)

- Slakk gjæringslåsen ⑧.
- Plasser tommelen på gjæringsspaken ⑦ og press gjæringslåsen ⑧ for å løsne gjæringsarmen ⑨ (Fig. F1).
- Sving gjæringsarmen til låset står i posisjonen for 0° gjæring.
- Sjekk at de to 0° merkene ⑩ på skalaen ⑪ akkurat er synlige (Fig. F2).
- Plasser en vinkel ⑫ mot venstre side av beskyttelsen ⑯ og bladet ⑬ (Fig. F3).

ADVARSEL: Berør ikke spissene til bladets tinner med vinkelen.

Hvis det er nødvendig med justering, gå fram som følger:

- Løsne skruene ⑯ og beveg skala/gjæringsarm-enheten til høyre eller venstre til bladet i 90° i forhold til beskyttelsesanlegget, målt med vinkelen (Fig. F4).
- Stram til skruene ⑯ igjen.

Sjekke og justere bladet i forhold til bordet (Fig. G1–G4)

- Løsne fasings-klemspaken ⑫ (Fig. G1).
- Press saghodet mot høyre for å forsikre deg om at det er helt vertikalt, og trekk til fasings-klemspaken.
- Plasser en fast vinkel ⑫ på bordet og opp mot bladet ⑬ (Fig. G2).

ADVARSEL: Berør ikke spissene til bladets tinner med vinkelen.

Hvis det er nødvendig med justering, gå fram som følger:

- Løsne fasings-klemspaken ⑫ (Fig. G1) og vri den vertikale posisjonsjusterings-stoppeskruen ⑯ inn eller ut (Fig. G3) til bladet står i 90° med bordet målt med vinkelen (Fig. G2).

b. Hvis fasingsviseren ⑯ ikke indikerer null på fasingsskalaen ⑯, løsne skruene ⑯ som fester skalaen og beveg den etter behov (Fig. G4).

Sjekke og justere fasingsvinkel (Fig. H1, H2)

Fasingsoverstyringen ⑯ tillater at maks. fasingsvinkel settes til 45° eller 48° etter behov (Fig. H1).

- Venstre = 45°
- Høyre = 48°

1. Forsikre deg om at overstyringsknappen ⑯ er plassert i venstre posisjon.

2. Løsne fasings-klemspaken ⑫ og beveg saghodet mot venstre. Dette er 45° fasingsposisjon.

3. Hvis det er nødvendig med justering, gå fram som følger:

4. Vri stoppeskruen ⑯ inn eller ut etter behov til viseren ⑯ indikerer 45° (Fig. H2).

ADVARSEL: Mens denne justeringen utføres, anbefaler vi å ta vekten av saghodet ved å holde det. Det blir da enklere å vri på justeringskruen.

Justere kløyvekniven (Fig. A2, J1, J2)

Korrekt posisjon for toppen av kløyvekniven ⑯ må ikke være mer enn 2 mm under den høyeste tannen på bladet, og kroppen på kløyvekniven må være maks. 5 mm fra kanten av tennene på sagbladet (Fig. J1).

1. Sett sagbenbordet i den nederste posisjonen.

2. Løsne sekantskruen ⑯ som gjør at braketten kan rotere samtidig som kløyvekniven kan bevege seg opp og ned (Fig. J2).

3. Drei braketten og skyv kniven enten opp eller ned til korrekt posisjon er nådd.

4. Stram skruen stramt til ⑯ igjen.

5. Bytt bordet.

BRUK

Bruksanvisning

ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter.

ADVARSEL: For å redusere farene for personskader, slå av enheten og koble maskinen fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.

ADVARSEL:

- Pass på at verktøyet er plassert så det sikrer ergonomiske forhold når det gjelder borthøyde og stabilitet. Verktøyet skal plasseres slik at operatøren har en god oversikt og nok fri plass rundt verktøyet, slik at arbeidsstykket kan håndteres uten hinder.
- For å redusere effekten av vibrasjoner, pass på at omgivelsene ikke er for kalde, at verktøyet og tilbehør er godt vedlikeholdt og at arbeidsstykket størrelse er passende for dette verktøyet.
- Forsikre deg om at materialet som skal sages er godt festet.
- Bruk bare litt makt på verktøyet og påfør ikke sagbladet sidekrefter.
- Unngå overbelastning.
- Fjern alltid støvet fra verktøyet etter bruk for å sikre at nedre beskyttelse fungerer ordentlig.

Før bruk

- Monter egnet sagblad. Bruk ikke sagblad som er svært slitte. Verktøyets maksimale rotasjonshastighet må ikke overskride den til sagbladet.
- Forsøk ikke å sage svært små stykker.
- La bladet sage fritt. Bruk ikke krefter.
- La motoren oppnå full hastighet før saging.
- Forsikre deg om at alle låsekapper og klemspaker er trukket til.

Slå på og av (Fig. A1)

- For å slå på verktøyet, trykk på/av-bryteren ①.
- For å slå av verktøyet, trykk på/av-bryteren på nytt.

Støvavslag

ADVARSEL! Om mulig, koble til støvavslag som er designet i henhold til de relevante reglene for støvavslag.

Monter en støvavslagsanordning som er designet i henhold til gjeldende forskrifter. Lufthastigheten til eksternt tilkoplede systemer skal være 20 m/s ± 2 m/s. Hastigheten skal måles i tilkoplingsrøret ved tilkoplingen, med verktøyet tilkoplet men ikke igang.

Se **Tilleggsutstyr** for mer informasjon.

Transport (Fig. A1)

Transporter verktøyet ved å bruke håndforsenkningene ⑯.

ADVARSEL: Transporteres alltid maskinen i sagbenk-modus med øvre bladbeskyttelse montert. Pass på at øvre bladbeskyttelse dekker sagbladet komplett. Bære aldri verktøyet i beskyttelsen.

Grunnleggende sagsnitt

Saging i gjæringssagmodus

Det er farlig å sage uten beskyttelse. Beskyttelsene må være på plass under saging. Pass på at arbeidsstykkene er godt festet.

Vertikalrett tverssaging (Fig. A1, K)

- Slakk gjæringslåsen ⑧ og klem den deretter.

2. Sett inn gjæringslåsen ⑧ i posisjonen 0° og fest gjæringslåsen.
3. Plasser treet som skal sages mot beskyttelsesanlegget ⑪.
4. Ta tak i håndtaket og trykk utløserspaken ② for å løsne hodet.
5. Trekk hodet ned ca. 10 mm og løsne utløserspaken.
6. Slå på verktøyet og trykk ned hodet for å la bladet sage gjennom arbeidsstykket og gå inn i bordsporet.
7. Når sagingen er fullført, må du slå av verktøyet og sette hodet i øvre hvileposisjon.

Vertikalt gjæringstverssaging (Fig. A1, L)

1. Klem gjæringslåsen ⑧. Beveg armen mot venstre eller høyre til ønsket vinkel.
 2. Gjæringslåsen vil låse automatisk ved 0°, 15°, 22,5°, 45° og 50° både mot venstre og høyre. Hvis noen mellomliggende vinkler er nødvendig, hold hodet fast og lås ved å feste gjæringslåsen.
 3. Forsikre deg alltid om at gjæringslåsen er skikkelig låst før saging.
 4. Fortsett som for vertikal gjæringstverssaging.
- ADVARSEL:** Når man gjærsager enden av et tresykk med lite avskjær, plasser treet for å sikre at avskjæret er på den siden av bladet med størst vinkel mot beskyttelsesgitteret, dvs.:
- venstre gjærsaging, avskjær mot høyre
 - høyre gjærsaging, avskjær mot venstre

Fasings-tverssaging (Fig. H1, M)

- Fasingsvinkler kan settes fra 0° til 48° mot venstre. Fasinger opp til 45° kan skjæres med gjæringsarmen satt mellom null og maksimum 45° gjæringsposisjon mot høyre eller venstre.
1. Sett sagbordet til høyeste stilling slik at bordet ikke kommer i konflikt med den skybare styringen.
 2. Løsne fasingsklemmespaken ⑫ og still inn fasingen etter ønske.
 3. Sett overstyringsknappen ⑯ om nødvendig.
 4. Hold fast hodet og la det ikke falle ned.
 5. Trekk fasingsklemmespaken ⑫ godt til.
 6. Fortsett som for vertikal gjæringstverssaging.

Saging i benkmodus

Kløyving (Fig. A2, I1, I2, N)

- ADVARSEL:** Benkbordet er ikke justerbar i horisontal stilling når beskyttelsen ⑯ ikke er montert.
1. Sett saghodet i vertikal stilling.
 2. Løsne låseknotten (60) på venstre siden av platen ⑪ og flytt platen til ny posisjon som vist (Fig. I1).
 3. Skyv beskyttelsen ⑯ over den roterende bord/gjære armen ⑨ inntil gjengene på hodelåseskruen er rettet inn med gjenget bøssing i hodet (Fig. I2).
 4. Trykk hodelåsespaken ② ned og trykk ned på hodet mens du stramme hodelåseskruen ⑩.
 5. Still inn dybden på sagingen ved å skyve bordet ⑪ opp eller ned. Korrekt posisjon er å ha kanten på tre tenner over den øvre overflaten på treet.
 6. Still inn kløyveanlegget ⑯ etter behov for å støtte opp så mye av arbeidsstykket som mulig. Minimum bakre ende av beskyttelsen bør være i plan med fronten av kløyvekniven.
 7. Still inn kløyveanlegget iht. bredden på sagingen ved å bruke skalaen inn i fronten av bordet.
 8. Slå på verktøyet.
 9. Mat arbeidsstykket sakte under fronten på øvre bladbeskyttelse, hold det godt presset mot kløyveanlegget.
 10. Husk å alltid bruke føringsspinnen ⑮ (Fig. N).
 11. Slå av verktøyet når sagingen er ferdig.

Sagekvalitet

Renheten til et sagkutt avhenger av mange variabler, f.eks. materialet som sages. Når man trenger rene sagkutt for modellering og annet presisjonsarbeid, vil et skarp (60-tanns karbid) blad og sakte, jevn sagehastighet gi de ønskede resultatene.

- ADVARSEL:** Forsikre deg om at materialet ikke kryper mens du dager; klem det godt fast. La alltid bladet stoppe helt før du hever armen. Hvis små trefibre splittes ut på baksiden av arbeidsstykket, sett på litt maskeringstape på treet der hvor sagkuttet skal utføres. Sag gjennom tapen og fjern tapen forsiktig når du er ferdig.

VEDLIKEHOLD

Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold.

- ADVARSEL:** For å redusere fare for personskader, slå av enheten og koble maskinen fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.



Smøring

Dette verktøyet trenger ikke ekstra smøring. Lagrene på motoren er forhåndsmurt og vanntette.

- Unngå bruk av olje eller smørefett da dette kan føre til tilstopping med sagstøv og spon, og forårsake problemer.

- Rengjør regelmessig deler som er utsatt for oppsamling av sagstøv og spon med en tørr børste.



Rengjøring

Før bruk, inspisér øye øvre bladbeskyttelse, bevegelig nedre bladbeskyttelse så vel som støvavugsursøret for å se om det vil fungere ordentlig. Pass på at spon, støv eller partikler fra arbeidsstykket ikke kan føre til blokering av funksjonene.

Dersom fragmenter av arbeidsstykket kiler seg mellom sagblad og beskyttelse, koble verktøyet fra strømforsyningen og følg instruksjonene i avsnitt **Montere sagblad**. Ta av de fastkittede delene og sett på igjen sagbladet.

- ADVARSEL:** Blås skitt og støv ut av hovedkabinetten med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren.

- ADVARSEL:** Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske.

- ADVARSEL:** For å redusere risikoen for skade,rens bordplaten regelmessig.

- ADVARSEL:** For å redusere risikoen for skade,rens støvoppsamlingssystemet regelmessig.

Tilleggsutstyr

- ADVARSEL:** Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT brukes sammen med dette produktet.

Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr.

Støvavugs

Et separat støvsett er tilgjengelig for optimal støvavugs (DE7779).

Feste av arbeidsstykke (Fig. R)

- ADVARSEL:** Et fastklemt, balansert og sikret arbeidsstykke kan bli ubalansert etter at et kutt er utført. En ubalansert belastning kan tippe sagen eller det som sagen er festet til, så som et bord eller arbeidsbenk. Når du gjør et kutt som kan føre til ubalanse, støtt opp arbeidsstykket godt og sikre at sagen er godt boltet til et stabilt underlag. Det kan resultere i personskade.

- ADVARSEL:** Klemfoten skal være fastklemt over basis av sagen når klemmen brukes. Klem alltid fast arbeidsstykket til basis av sagen – ikke til noen annen del av arbeidsområdet. Pass på at klemfoten ikke er klemmt mot kanten av basis på sagen.

- FORSIKTIG:** Bruk alltid en arbeidsklemme for å holde kontroll og redusere faren for skade på arbeidsstykket og personskader.

Bruk materialklemmen ⑯ som leveres med sagen. Andre hjelpeverktøy som fjærklemmer, klemstenger eller C-klemmer kan være passende for visse størrelser og former på materialet.

For å installere klemmen

1. Sett den inn i hullet bak anlegget. Klemmen skal peke bakover mot bakenden av gjæringssagen. Pass på at sporet på festestangen er fullt innskjøvet i basis på gjæringssagen. Dersom sporet er synlig vil ikke klemmen være sikret.
2. Roter klemmen 180° mot fronten av gjæringssagen.
3. Løsne knotten for å justere klemmen opp eller ned, og bruk finjusteringsknappen for å klemme fast arbeidsstykket.

MERK: Plasser klemmen på høyre side av basisen ved skrásaging. GJØR ALLTID EN TEST (UTEN STRØM) FØR ET VIRKELIG KUTT, SLIK AT DU KAN SJEKKE BLADETS RUTE. SIKRE AT KLEMMEN IKKE KOMMER I VEIEN FOR FUNKSJONEN AV SAGEN ELLER ANLEGGET.

Anbefalte tilgjengelige blad

Type blad	Bladdimensjoner	Bruk
	(diameter x bore x ant. tenner)	
DT1529-serien 40	260 x 30 x 24	For generelt bruk, kløyving og tverssaging av tre og plast
DT1530-serien 40	260 x 30 x 80	TCG for bruk med aluminium
DT1736-serien 60	260 x 30 x 58	ATB for fin saging av fabrikkert og naturlig treverk
DT1737-serien 60	260 x 30 x 80	TCG for ekstra fin saging av fabrikkert og naturlig treverk

Beskyttelse av miljøet

Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.

Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com.

SERRA DE ESQUADRIA DE MESA

DW711

Gratulerer!

Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticoloso dos seus produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.

Dados técnicos

	DW711
Voltagem	V_{AC}
Tipo	7
Alimentação	W
Potência	900
Velocidade máxima da lâmina	min^{-1}
Diâmetro da lâmina	mm
Diâmetro do orifício de encaixe da lâmina	mm
Espessura do corpo da lâmina	mm
Espessura da lâmina separadora	mm
Dureza da cunha abridora	HRC
Peso	kg
Capacidades de corte	
Modo de serra de esquadria	
Corte em esquadria (ângulo máximo)	para a esquerda para a direita
Corte em bisel (ângulo máximo)	48° 0
A 90°, com uma altura máxima e com a largura máxima de corte	mm
A 45° em esquadria, com uma altura máxima e com a largura máxima de corte	mm
A 45° em bisel, com uma altura máxima e corte transversal	mm
A 90°, com uma profundidade máxima de corte de 96 mm, com uma largura máxima de 20 mm e com uma sobre-máxima de 15 mm	134 x 50 94 x 50 134 x 50
Modo de serra de bancada	
Profundidade máxima de corte	mm
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN61029-2-11:	
L_{PA} (nível de emissão de pressão sonora)	dB(A)
L_{WA} (nível de potência acústica)	dB(A)
K (variabilidade do nível acústico indicado)	dB(A)
Valor de emissão de vibrações a_h =	m/s^2
K de variabilidade =	m/s^2
	1,9 1,5

O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de informações foi medido em conformidade com um teste padrão estabelecido pela norma EN61029 e poderá ser utilizado para comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição às vibrações.

ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado diz respeito às principais aplicações da ferramenta. No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma manutenção insuficiente, o nível de emissão de vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar significativamente o nível de exposição às vibrações ao longo do período total de trabalho.

Além disso, a estimativa do nível de exposição às vibrações também deverá ter em conta o número de vezes que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento, mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir significativamente o nível de exposição às vibrações ao longo do período total de trabalho.

Identifique medidas de segurança adicionais para proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar padrões de trabalho.

Declaração de conformidade da CE

Directiva "máquinas"



Serra de esquadria de mesa

DW711

A DeWALT declara que os produtos descritos em **Dados técnicos** se encontram em conformidade com as seguintes normas e directivas:

2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013

Estes equipamentos também estão em conformidade com a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte a DeWALT através da morada indicada em seguida ou consulte o verso do manual.

O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.

Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha

24.02.2017

ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o manual de instruções.

Definições: directrizes de Segurança

As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.

PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa que, se não for evitada, irá resultar em morte ou lesões graves.

ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou lesões graves.

CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras ou moderadas.

AVISO: indica uma prática (não relacionada com ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em danos materiais.

Indica risco de choque eléctrico.

Indica risco de incêndio.

Instruções de segurança

ATENÇÃO! Ao utilizar ferramentas eléctricas devem ser seguidas normas de segurança básicas de forma a reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e lesões pessoais incluindo as seguintes.

Leia as instruções na íntegra antes de tentar utilizar o produto, e guarde-as.

GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA

Regras gerais de segurança

- Mantenha a área de trabalho livre de obstáculos.** Áreas e mesas de trabalho repletas de objectos convidam os acidentes.
- Tenha em consideração o ambiente da área de trabalho. Não exponha a ferramenta à chuva. Não utilize a ferramenta em condições húmidas ou molhadas.** Mantenha a área de trabalho bem iluminada (250 – 300 Lux). Não utilize a ferramenta em locais onde exista o risco de causar incêndios ou explosão, por exemplo na presença de gases e líquidos inflamáveis.
- Proteja-se de choques eléctricos. Evite o contacto físico com superfícies ligadas à terra (por exemplo, tubos, radiadores, fogões e frigoríficos).** Quando utilizar a ferramenta em condições extremas (por exemplo, humidade, quando estão a ser produzidas apara metálicas, etc.), a segurança eléctrica pode ser melhorada introduzindo um transformador de isolamento ou um disjuntor de fuga à terra (F1).
- Mantenha as restantes pessoas afastadas.** Não deixe que pessoas, em particular as crianças, não envolvidas na tarefa, toquem na ferramenta ou no cabo eléctrico, e mantenham-as afastadas da área de trabalho.
- Guarde as ferramentas que não estejam a ser utilizadas.** Quando não estão a ser utilizadas, as ferramentas deverão ser guardadas num local seco e fechado com segurança, fora do alcance de crianças.
- Não sobrecarregue a ferramenta.** Executará o trabalho com maior qualidade e à velocidade para a qual foi concebido.
- Utilize a ferramenta adequada ao trabalho. Não force pequenas ferramentas ou acessórios a efectuarem o trabalho de uma ferramenta de alta resistência.** Não utilize

as ferramentas para outras finalidades que não as indicadas; por exemplo, não utilize serras circulares para cortar ramos ou troncos de árvores.

8. **Use roupa adequada. Não use roupa larga ou jóias, pois estas podem ser agarradas por partes em movimentos. Recomenda-se o uso de sapatos, ou afins, não deslizantes quando estiver a trabalhar no exterior.** Recorra a uma protecção de cabo para conter cabos compridos.
9. **Use equipamento de protecção. Use sempre óculos de protecção. Use uma máscara para a cara ou contra a serradura se as tarefas em causa criarem serradura ou ejectarem partículas. Se estas partículas estiverem quentes, use igualmente um avental resistente ao calor. Use sempre protecção auditiva.** Use sempre capacete de segurança.

10. **Ligue equipamento de aspiração de serradura.** Se for prevista a montagem de dispositivos de aspiração de serradura e de dispositivos de recolha, assegure-se de que estão ligados e são correctamente utilizados.

11. **Não utilize indevidamente o cabo. Nunca puxe o cabo para o retirar da tomada.** Mantenha o fio afastado de calor, óleo e extremidades afiadas. Nunca transporte a ferramenta pelo fio.

12. **Fixe o trabalho de forma segura. Utilize gramos ou um torno para manter a peça de trabalho fixa.** É mais seguro do que usar as mãos e mantém as mãos livres para operar a ferramenta.

13. **Não se estique demasiado.** Mantenha-se sempre em posição firme e equilibrada.

14. **Manutenção das ferramentas. Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas para um desempenho melhor e mais seguro. Siga as instruções para lubrificar e mudar acessórios. Inspeccione as ferramentas de forma periódica e se estiverem danificadas faça-as reparar por um serviço de assistência autorizado.** Mantenha todas as pegas e interruptores secos, limpos e sem óleo nem massa lubrificante.

15. **Desligue as ferramentas.** Quando não estiverem em uso, antes da manutenção e quando trocar acessórios, tais como lâminas, peças e cortadores, desligue as ferramentas da alimentação eléctrica.

16. **Retire as chaves de ajuste e chaves de porcas.** Adquira o hábito de verificar que as chaves de ajuste e as chaves de porcas são retiradas da ferramenta antes de a colocar em funcionamento.

17. **Evite um accionamento accidental. Não transporte a ferramenta mantendo o dedo sobre o interruptor.** Assegure-se de que a ferramenta está na posição "desligada" antes de a ligar à alimentação eléctrica.

18. **Use cabos de extensão para o exterior. Antes de utilizar, inspeccione o cabo de extensão e substitua-o se estiver danificado.** Quando a ferramenta for utilizada no exterior, use apenas cabos de extensão preparados para uso no exterior e assinalados devidamente.

19. **Mantenha-se atento. Preste atenção ao que está a fazer. Faça uso do senso comum.** Não opere a ferramenta quando se sentir cansado ou estiver sob os efeitos de medicamentos ou álcool.

20. **Verifique se existem peças danificadas. Antes do uso, inspeccione cuidadosamente a ferramenta e os cabos de alimentação para determinar que irá funcionar de forma correcta e desempenhar a função pretendida. Verifique o alinhamento das partes amovíveis, a junção das partes amovíveis, se existem peças partidas, as condições da montagem das peças, ou quaisquer outras condições que possam afectar o funcionamento. Um resguardo ou outra parte que esteja danificada deve ser reparada devidamente ou substituída por um centro de assistência autorizado, a não ser quando explicitamente indicado em contrário neste manual de instruções. Os interruptores defeituosos devem ser substituídos por um centro de assistência autorizado. Não utilize a ferramenta se o interruptor não puder ser ligado nem desligado.** Nunca tente reparar você mesmo a ferramenta.

ATENÇÃO! A utilização de qualquer acessório ou encaixe suplementar ou o desempenho de qualquer operação com esta ferramenta que não esteja em conformidade com as recomendações deste manual de instruções podem acarretar risco de lesões.

21. **A sua ferramenta deve ser reparada por um técnico qualificado. Esta ferramenta eléctrica cumpre as principais regras de segurança.** As reparações deverão ser efectuadas apenas por pessoal qualificado e só deverão ser utilizadas peças sobresselentes originais; caso contrário, tal poderá resultar num perigo considerável para o utilizador.

Regras de segurança adicionais para serras de esquadria de mesa

- Nunca utilize a serra sem os resguardos colocados, especialmente depois de mudar de modo. Mantenha os resguardos em bom estado de funcionamento e com a manutenção adequada.
- Antes de realizar o trabalho, certifique-se de que a máquina é colocada numa superfície nivelada com estabilidade suficiente e todos os resguardos na posição correcta.
- Nunca corte ligas leigeras. A máquina não foi concebida para esta aplicação.
- Não utilize discos abrasivos ou de diamante.
- Não utilize lâminas de serra que estejam danificadas ou deformadas;
- Não utilize lâminas de serra fabricadas com aço rápido; (HSS).
- Use luvas de segurança quando utilizar a lâmina de serra e material áspero. Recomendação: As lâminas de serra devem ser transportadas e armazenadas num suporte, sempre que possível. Recommendation: Saw blades should be carried and stored in a holder whenever practicable.
- Em caso de acidente ou avaria da máquina, desligue a máquina de imediato e retire a ficha da tomada. Comunique a avaria e coloque avisos na máquina de maneira adequada, para evitar que outras pessoas utilizem a máquina defeituosa.
- Se a lâmina da serra ficar bloqueada devido a força de avanço anormal durante o corte, desligue a máquina e retire a ficha da fonte de alimentação. Retire a peça de trabalho e

certifique-se que a lâmina da serra funciona sem problemas. Ligue a máquina de novo e inicie a nova operação de corte com força de avanço reduzida.

- Certifique-se de que se posiciona sempre à esquerda ou à direita da linha de corte.
- Disponha sempre de uma iluminação geral ou localizada adequada.
- Desligue a máquina quando não estiver a ser utilizada.
- Certifique-se de que o operador está devidamente formado no que respeita à utilização, ajuste e operação da máquina.
- Quando serrar madeira, ligue a serra a um dispositivo de recolha de serradura. Tenha sempre em conta os seguintes factores que influenciam a exposição à serradura:
 - Tipo de material a trabalhar (as tábuas de madeira prensada produzem mais serradura do que a madeira)
 - Regule o ajuste da lâmina da serra
 - Certifique-se de que a extracção local, as campânulas, reflectores e calhas estão devidamente regulados.
 - A velocidade do ar do extractor de serradura não deve ser inferior a 20 m/s.
- Esta máquina pertence à construção de classe I; por conseguinte, é necessário ligá-la à terra.
- Não force a ferramenta. A ferramenta permite realizar um melhor trabalho e em segurança ao ritmo para o qual foi concebido.
- Utilize a ferramenta adequada. A utilização adequada é descrita neste manual de instruções. Não utilize pequenas ferramentas ou acessórios para realizar as tarefas de uma ferramenta para trabalhos pesados. Não utilize ferramentas para fins que não sejam aqueles para os quais foram concebidos.
- Mantenha a lâmina afiada.
- A velocidade máxima permitida para a lâmina da serra deve ser sempre igual ou superior à da velocidade sem carga da ferramenta especificada na placa sinalética.
- Não utilize espaçadores ou anéis de eixo para ajustar uma lâmina no eixo.
- Não utilize a serra para cortar material que não seja madeira ou plásticos.
- Mantenha sempre a área limpa de material solto, como aparas e limalhas.
- Para sua segurança, monte sempre a máquina numa bancada ou num local semelhante, utilizando parafusos com 6 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento.

Regras de segurança adicionais para serragem no modo de serra de mesa

• Nunca faça cortes se a cunha abridora e/ou o resguardo superior estiverem removidos ou ajustados incorrectamente.

ATENÇÃO! O design não permite a utilização como serra de bancada enquanto o resguardo em forma de U 18 não estiver montado (Fig. I2).

- Utilize sempre a haste. Nunca corte peças com menos de 30 mm.
- Sem suporte adicional, a máquina foi concebida para aceitar o tamanho máximo da peça de trabalho de:
 - 50 mm de altura por 400 mm de largura por 500 mm de comprimento.
 - As peças de trabalho maiores devem ser suportadas por uma mesa adicional adequada.
- Ajuste sempre a barra de deslizamento correctamente para evitar o contacto com o resguardo inferior.
- A cunha abridora não deve ter uma espessura superior à largura do corte do entalhe com a lâmina da serra e não deve ser mais fina do que a lâmina da serra.
- Certifique-se de que a mesa está fixada correctamente à altura especificada.
- Guarde sempre a haste de empurrar 58 no respectivo local quando não estiver a ser utilizada (Fig. A2).
- Skift ut bordinnlegget dersom det er slitt.
- Falsing, hakk- eller sponsaging er ikke tillatt.
- Quando transportar a serra, certifique-se de que a parte superior da lâmina da serra está coberta pelo resguardo ou que a lâmina da serra está ajustada na posição mais baixa.
- Não utilize o resguardo para manuseamento ou transporte.
- Não remova a mesa da bancada da serra quando ajustar a cunha abridora.
- Certifique-se de que o braço da cabeça da serra está devidamente fixado quando realizar cortes de serragem no modo de bancada. Utilize apenas a máquina quando a mesa da bancada de serragem está na posição horizontal.

Modo de serra de esquadria

- Certifique-se de que a parte superior da lâmina da serra está totalmente inserida no modo de serragem de esquadria. Nunca remova o resguardo da lâmina superior quando utilizar a máquina no modo de serra de esquadria.
- Nunca corte peças com menos de 150 mm.
- Sem suporte adicional, a máquina foi concebida para aceitar o tamanho máximo da peça de trabalho de:
 - 40 mm de peso por 140 mm de largura por 400 mm de comprimento
 - As peças de trabalho maiores devem ser suportadas por uma mesa adicional adequada.
- Fixe sempre a peça de trabalho correctamente na mesa de serragem.
- Quando efectuar cortes transversais direitos na vertical, ajuste a barra deslizante correctamente para garantir uma folga máxima de 5 mm entre a lâmina da serra e a barra (Fig. O).
- Quando fizer cortes de esquadria, biselamento ou de esquadria composta, ajuste a esquadria deslizante para assegurar a libertação correcta da aplicação (Fig. P).
- Certifique-se de que o suporte está devidamente fixado quando realizar trabalhos de biselamento.

- Certifique-se de que a parte superior da lâmina da serra está totalmente inserida no modo de serragem de esquadria.
- Evite remover quaisquer desperdícios ou partes da área de corte da peça enquanto a serra estiver em funcionamento e a cabeça da serra não estiver na posição de repouso.

ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo de corrente residual com uma corrente residual de 30 mA ou menos.

Riscos residuais

Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:

- Danos auditivos.
- Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
- Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes durante a respectiva utilização.
- Risco de ferimentos pessoais devido a uma utilização prolongada.

Os seguintes riscos são inerentes à utilização de serras:

- Ferimentos causados ao tocar nas peças móveis.
- Danos auditivos.

Os seguintes factores influenciam a produção de ruído:

- o material a ser cortado;
- o tipo da lâmina da serra;
- a força de alimentação.

- Risco de acidentes causados pelas zonas não protegidas da lâmina da serra rotativa.
- Risco de ferimentos ao substituir a lâmina.
- Risco de trilhar os dedos ao abrir as proteções.
- Riscos de saúde causados pela respiração de partículas produzidas ao serrar madeira, especialmente carvalho, faia e MDF.

Os seguintes factores influenciam a exposição a partículas:

- lâmina da serra gasta;
- extractor de partículas com uma velocidade do ar inferior a 20 m/s;
- peça de trabalho guiada sem a devida exactidão.
- Extração de poeira insuficiente causada por filtros de exaustão sujos.

Segurança eléctrica

O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem específica. Verifique sempre se a tensão da tomada de electricidade corresponde à voltagem indicada na placa com os requisitos de alimentação da ferramenta.

 A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento duplo, em conformidade com a norma EN61029. Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação à terra.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser substituído por um cabo especialmente preparado, disponível através dos centros de assistência da DeWALT.

Utilizar uma extensão

Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada adequada para a potência da alimentação do seu carregador (consulte os **Dados técnicos**). O diâmetro mínimo do fio condutor é 1,5 mm²; o comprimento máximo da extensão é 30 m.

Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo na íntegra.

Conteúdo da embalagem

A embalagem contém:

- 1 Serra de esquadria de mesa montada
- 1 Guia de corte paralela
- 1 Protecção para a posição de serra de bancada
- 1 Protecção inferior para a posição de serra de bancada
- 1 Haste de alimentação
- 1 Chave sextavada de 4/6 mm
- 1 Chave sextavada de 5 mm
- 1 Chave de porcas de dois pinos
- 1 Adaptador de extração de partículas para a protecção superior
- 1 Grampo de materiais
- 1 Manual de instruções
- Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram danificados durante o transporte.
- Leve o tempo necessário para ler attentamente e compreender todas as instruções neste manual antes de utilizar o equipamento.


Símbolos na ferramenta

A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:



Leia o manual de instruções antes de utilizar este equipamento.


Ao utilizar a máquina no modo de serra de esquadria, certifique-se de que a parte superior da serra da lâmina está totalmente coberta pela protecção superior da lâmina da serra. Utilize apenas a máquina quando a mesa da serra de bancada estiver na posição mais elevada.



Ao utilizar a máquina no modo de serra de bancada, certifique-se de que as protecções superior e inferior estão no seu lugar. Utilize apenas a máquina quando a mesa da serra de bancada estiver na posição horizontal.



Ponto de transporte.



NUNCA utilize a máquina no modo de serra de mesa se os resguardos da lâmina da serra e do resguardo inferior não estiverem montados.

Posição do Código de data (Fig. M)

O código de data **59**, o qual também inclui o ano de fabrico, está impresso na superfície do equipamento.

Exemplo:

2017 XX XX

Ano de fabrico

Descrição (Fig. A1–A2)



ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar em danos ou ferimentos.

A1

- 1 Gatilho para ligar/desligar
- 2 Alavanca de desbloqueio da cabeça
- 3 Manípulo adicional de bloqueio da mesa da serra de bancada
- 4 Protecção inferior móvel da lâmina
- 5 Mesa fixa
- 6 Ranhura da lâmina
- 7 Alavanca de esquadria
- 8 Trinco de esquadria
- 9 Braço de esquadria/mesa rotativa
- 10 Escala de esquadria
- 11 Guia
- 12 Pega de fixação do bisel
- 13 Entalhes para as mãos
- 14 Orifícios para montagem

A2

- 15 Lâmina separadora
- 16 Protecção superior da lâmina da serra
- 17 Guia de corte
- 18 Protecção inferior fixa (para utilização na posição de serra de bancada)
- 19 Orifícios de montagem de acessórios
- 20 Parafuso do bloqueio da cabeça
- 21 Mesa da serra de bancada

Utilização Adeuada

A serra com esquadria de mesa DW711 foi concebida para o corte de madeira profissional, produtos derivados da madeira e plásticos utilizando uma lâmina de ponta de carboneto de 260 mm de diâmetro nominal.

NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na presença de gases ou líquidos inflamáveis.

Estas serras de esquadria de mesa são ferramentas eléctricas profissionais.

NÃO permita que crianças entrem em contacto com as mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas forem manuseadas por utilizadores inexperientes.

- Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos, a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem ficar sozinhas com este produto.

MONTAGEM E AJUSTES



ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, desligue a unidade e retire a respectiva ficha da tomada antes de instalar e retirar acessórios, ajustar ou alterar a configuração da ferramenta ou efectuar reparações. Uma activação accidental da ferramenta pode causar ferimentos.

Montagem em bancada (Fig. A1)

- São fornecidos orifícios **14** nos quatro modelos para facilitar a montagem em bancada. Recomenda-se o uso de parafusos com 6 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento. Monte sempre a serra com firmeza para evitar qualquer movimento. Para melhorar a portabilidade, a ferramenta pode ser montada numa placa de contraplacado de 19 mm ou mais grossa, que pode ser fixada no seu suporte de trabalho ou movida para outros locais de trabalho e fixada novamente.
- Se montar a sua serra numa prancha de madeira, certifique-se de que os parafusos de montagem não sobressaiam debaixo da madeira. A placa de contraplacado deve ficar nivelada no suporte de trabalho. Quando fixar a serra numa superfície de trabalho, fixe apenas os pés no local onde estão os furos para os parafusos de fixação. A fixação em qualquer outro local pode interferir com o funcionamento correcto da serra.

- Para evitar qualquer bloqueio e incorrecção, certifique-se de que a superfície de montagem não está torta ou irregular. Se a serra baloiçar sobre a superfície, coloque uma peça fina de material debaixo de um pé da serra, até que a serra esteja firme sobre a superfície de montagem.

Montagem do resguardo superior (Fig. B)

- Fixe o resguardo **16** na cunha abridora **15** com o parafuso **32**, casquilho e porca.
- Coloque o casquilho através da cunha abridora e do resguardo. Faça deslizar o parafuso **32** através do casquilho e aperte com a porca. Aperte com firmeza. Certifique-se de que as abas **31** no resguardo estão posicionadas tal como indicado.

Montar e ajustar a guia de corte (Fig. C1–C4)

A guia de corte consiste numa guia fixa e numa guia deslizante.

- Desaperte o manípulo de bloqueio do suporte da guia **34**, o qual mantém a placa de fixação no seu lugar (Fig. C1).
- Faça deslizar a guia para a parte dianteira da mesa utilizando a ranhura em forma de U como guia (Fig. C2, C3).
- Faça deslizar a guia em direcção à lâmina e aperte o manípulo de bloqueio.
- Verifique se a guia está paralela em relação à lâmina.
- Se for necessário efectuar algum ajuste, proceda da seguinte forma:
 - Desaperte o manípulo de bloqueio da guia deslizante **35** (Fig. C1) e faça deslizá-la para trás, de forma a visualizar na íntegra os dois orifícios **36** (Fig. C4) na parte superior da guia.
 - Utilizando a chave sextavada pequena, desaperte os dois parafusos sextavados que fixam a guia ao respectivo suporte. Para aceder aos parafusos, utilize os dois orifícios na parte superior da guia.
 - Ajuste a guia de forma a que fique paralela em relação à lâmina, verificando a distância entre a lâmina e a guia na dianteira e traseira da lâmina.
 - Quando o ajuste tiver sido efectuado, volte a apertar os parafusos sextavados e verifique novamente se a guia está paralela em relação à lâmina.

Ajustar a mesa da serra de bancada (Fig. A2, B, D)

A mesa **21** desliza para cima e para baixo manualmente e é mantida na altura pretendida por dois manípulos de bloqueio.

- Desaperte os manípulos de bloqueio da mesa (ou seja, o principal **37** (Fig. D) e o secundário **3** (Fig. A1), mas não os retire.
- Configure a mesa para a altura pretendida.
- Aperte os manípulos de bloqueio da mesa (Fig. A1, D).

Retirar a mesa da serra de bancada (Fig. A1, B, D)

A mesa pode ser retirada para aceder à lâmina da serra.

- Retire a protecção superior da lâmina **16** (Fig. B).
- Desaperte os manípulos de bloqueio da mesa (ou seja, o principal **37** (Fig. D) e o secundário **3** (Fig. A1)), mas não os retire.
- Utilize a chave sextavada para retirar o parafuso **38** da coluna traseira da mesa (Fig. D). Retire a porca e a anilha da outra extremidade do parafuso.
- Retire a mesa.
- Para voltar a colocar a mesa, efectue os procedimentos indicados acima na ordem inversa.

Montar a lâmina da serra (Fig. E1–E5)

ATENÇÃO: os dentes de uma lâmina nova são muito afiados e podem ser perigosos.

Para instalar uma nova lâmina de serra, é necessário ajustar a mesa e levantar a cabeça da serra para as respectivas posições mais elevadas.

- Recolha o resguardo inferior **4** empurrando o botão de libertação **42** para dentro e fazendo deslizar o resguardo inferior para trás. Deixe o resguardo recolhido.
- Utilizando a chave de fendas **39**, coloque os dois orifícios na parte exterior da flange exterior **40** (Fig. E2).
- Utilize a chave hexagonal de 6 mm, rodando o parafuso da lâmina **41** para a direita para o libertar. Retire o parafuso da lâmina e a respectiva flange exterior.
- Retire a lâmina da serra **43**.
- Instale a nova lâmina da serra no suporte **44** na flange interior **45** (Fig. E3). Certifique-se de que os dentes na exterior inferior da lâmina da serra estão a apontar no sentido da barra (afastado do utilizador).
- Instale novamente a flange exterior **40**, certificando-se de que as alças de localização **46** (Fig. E4) estão engatadas correctamente, uma em cada lado do eixo.
- Aperte o parafuso da lâmina **41**, rodando-o para a esquerda.
- Desloque o resguardo inferior para baixo.
- Depois de montar ou substituir a lâmina da serra, execute um movimento completo da cabeça da serra, verificando se o resguardo inferior amovível fica bloqueado na posição de repouso.

ATENÇÃO: A lâmina da serra **DEVE** ser substituída conforme descrito nesta secção. Utilize APENAS lâminas de serra tal como especificado em **Dados técnicos**. Sugerimos DT4375. **NUNCA** coloque outras lâminas de serra.

Ajustar a lâmina da serra (Fig. E2)

Se a lâmina da serra estiver a oscilar durante o arranque e a paragem da serra, efectue os ajustes indicados em seguida.

- Desaperte o parafuso do anel de encaixe **40** e rode a lâmina **43** um quarto de volta.

- Volte a apertar o parafuso e verifique se a lâmina continua a oscilar.
- Repita estes passos até a lâmina deixar de oscilar.

Montagem e remoção do resguardo inferior fixo (Fig. I1, I2)

Se a unidade estiver a ser utilizada como bancada de serragem, deve utilizar sempre o resguardo inferior fixo **18** (Fig. I2).

- Coloque a cabeça da serra na posição vertical.
- Liberte o parafuso de bloqueio **60** no lado esquerdo da barra **11** e coloque a barra na nova posição, tal como indicado (Fig. I1).
- Faça deslizar o resguardo **18** sobre a mesa rotativa/braço de esquadria **9** até as roscas do parafuso inferior de bloqueio da cabeça ficarem alinhados com o casquilho roscado na cabeça (Fig. I2).
- Prima a alavanca de libertação superior de bloqueio da cabeça **2** e pressione a cabeça para baixo, ao mesmo tempo que aperta o parafuso inferior do bloqueio da cabeça **20**.
- Para remover o resguardo, siga o procedimento oposto.

Armazenamento do resguardo inferior fixo (Fig. Q1, Q2)

Se a unidade estiver a ser utilizada no modo de serra de esquadria, o resguardo inferior fixo **18** pode ser armazenado na mesa **21**.

- Retire o resguardo inferior fixo e consulte **Montagem e remoção do resguardo inferior fixo**.
- Aperte o resguardo inferior fixo **18** e oriente os suportes de orientação **61** para dentro das ranhuras **62** na parte da frente da mesa **21**.
- Empurre o resguardo inferior fixo até os suportes de armazenamento **61** ficarem encaixados na mesa. A figura Q2 mostra o resguardo inferior fixo na posição recolhida.
- Para retirar o resguardo, aperte o resguardo inferior fixo e levante o resguardo da mesa.

Verificar e ajustar a lâmina à guia (Fig. F1–F4)

- Desaperte o trinco de esquadria **8**.
- Coloque o seu polegar na alavanca de esquadria **7** e empurre o trinco de esquadria **8** para libertar o braço de esquadria **9** (Fig. F1).
- Rode o braço de esquadria até o trinco ficar na posição de esquadria de 0°.
- Verifique se as duas marcas de 0° **47** na escala **10** estão visíveis (Fig. F2).
- Encoste um esquadro **48** ao lado esquerdo da guia **11** e da lâmina **43** (Fig. F3).

ATENÇÃO: não toque nas extremidades dos dentes da lâmina com o esquadro.

Se for necessário efectuar algum ajuste, proceda da seguinte forma:

- Desaperte os parafusos **49** e desloque o conjunto da escala/braço de esquadria para a esquerda ou para a direita até a lâmina ficar a 90° em relação à guia, tal como medido com o esquadro (Fig. F4).
- Volte a apertar os parafusos **49**.

Verificar e ajustar a lâmina à mesa (Fig. G1–G4)

- Desaperte a pega de fixação do bisel **12** (Fig. G1).
- Empurre a cabeça da serra para a direita de forma a assegurar que esta se encontra totalmente na vertical e aperte a pega de fixação do bisel.
- Coloque um esquadro **48** na mesa e encoste-o à lâmina **43** (Fig. G2).

ATENÇÃO: não toque nas extremidades dos dentes da lâmina com o esquadro.

Se for necessário efectuar algum ajuste, proceda da seguinte forma:

- Desaperte a pega de fixação do bisel **12** (Fig. G1) e rode o parafuso de bloqueio de ajuste da posição vertical **50** para dentro ou para fora (Fig. G3) até a lâmina ficar a 90° em relação à mesa, tal como medido com o esquadro (Fig. G2).
- Se o apontador do bisel **51** não indicar zero na escala de bisel **52**, desaperte os parafusos **53** que fixam a escala e desloque-a de acordo com o necessário (Fig. G4).

Verificar e ajustar o ângulo de bisel (Fig. H1, H2)

O manípulo de ajuste manual do bisel **54** permite configurar o ângulo máximo de bisel em 45° ou 48°, de acordo com o pretendido (Fig. H1).

- Para a esquerda = 45°
 - Para a direita = 48°
- Certifique-se de que o manípulo de ajuste manual **54** se encontra na posição esquerda.
 - Desaperte a pega de fixação do bisel **12** e desloque a cabeça da serra para a esquerda. Esta é a posição de bisel de 45°.
 - Se for necessário efectuar algum ajuste, proceda da seguinte forma:
 - Rode o parafuso de bloqueio **55** para dentro ou para fora de acordo com o necessário até o apontador **51** indicar 45° (Fig. H2).

ATENÇÃO: ao efectuar este ajuste, é aconselhável tirar o peso da cabeça da serra segurando na mesma. Isto irá tornar mais fácil rodar o parafuso de ajuste.

Ajustar a lâmina separadora (Fig. A2, J1, J2)

Para a lâmina separadora ficar na posição correcta, a parte superior da mesma **15** não deve estar mais do que 2 mm abaixo do dente mais alto da lâmina da serra e o corpo da lâmina separadora deve estar, no máximo, a uma distância de 5 mm das extremidades dos dentes da lâmina da serra (Fig. J1).

- Ajuste a mesa da serra de bancada para a posição mais baixa.
- Desaperte o parafuso sextavado **57** que permite que o suporte rode e a lâmina separadora se desloque para cima e para baixo (Fig. J2).

3. Rode o suporte e faça deslizar a lâmina separadora para cima ou para baixo até alcançar a posição correcta.
4. Volte a apertar o parafuso **57** com firmeza.
5. Volte a colocar a mesa.

FUNCIONAMENTO

Instruções de utilização

ATENÇÃO: *cumpra sempre as instruções de segurança e os regulamentos aplicáveis.*

ATENÇÃO: *para reduzir o risco de ferimentos, desligue a unidade e retire a respectiva ficha da tomada* antes de instalar e retirar acessórios, ajustar ou alterar a configuração da ferramenta ou efectuar reparações. Uma activação accidental da ferramenta pode causar ferimentos.

ATENÇÃO:

- Certifique-se de que a máquina é colocada de modo a satisfazer as condições ergonómicas em termos de altura e estabilidade da mesa. O local de instalação da máquina deve ser escolhido de modo a que o operador tenha uma visão adequada e suficiente espaço em redor à volta da máquina que permita um funcionamento da peça de trabalho sem quaisquer restrições.
- Para reduzir os efeitos de vibração, certifique-se de que a temperatura ambiente não é demasiado fria, que a máquina e os acessórios possuem manutenção adequada e que o tamanho da peça de trabalho é adequado para esta máquina.
- Certifique-se de que o material a ser serrado está fixo com firmeza.
- Aplique apenas uma leve pressão na ferramenta e não exerça qualquer pressão lateral na lâmina da serra.
- Evite colocar a serra em sobrecarga, utilizando-a de forma excessiva ou demasiado continuada.
- Retire sempre as partículas da máquina após a respectiva utilização para garantir que a protecção inferior funciona correctamente.

Antes de qualquer utilização

- Instale a lâmina apropriada. Não utilize lâminas excessivamente gastas. A velocidade de rotação máxima da ferramenta não pode exceder a da lâmina da serra.
- Não tente cortar peças demasiado pequenas.
- Deixe a lâmina cortar livremente. Não efectue o corte de forma forçada.
- Deixe o motor alcançar a sua velocidade máxima antes de cortar a peça de trabalho.
- Certifique-se de que todos os manípulos de bloqueio e pegas de fixação estão bem apertados.

Ligar e desligar a ferramenta (Fig. A1)

- Para ligar a máquina, prima o gatilho para ligar/desligar **1**.
- Para desligar a máquina, prima novamente o gatilho para ligar/desligar.

Extracção do pó

ATENÇÃO! *Sempre que possível, ligue um dispositivo de extracção de poeira, concebido em conformidade com as respectivas regulamentações no que respeita a emissão de poeiras*

Ligue um dispositivo de extracção de poeiras concebido de acordo com os regulamentos relevantes. A velocidade do ar de sistemas externos conectados deverá ser de 20 m/s ± 2 m/s. A velocidade deve ser medida sobre o tubo de ligação no ponto de conexão, com a ferramenta conectada mas sem estar a funcionar.

Consulte a secção **Acessórios opcionais** para obter mais informações.

Transporte (Fig. A1)

Transporte a máquina utilizando os entalhes para as mãos **13**.

ATENÇÃO: *Transporte sempre a máquina no modo de bancada de serragem com a lâmina superior montada. Certifique-se de que o resguardo superior cobre a lâmina da serra por completo. Nunca segure a máquina segurando-a pelo resguardo.*

Cortes de serra básicos

Serrar no modo de serra de esquadria

É perigoso utilizar a ferramenta sem as protecções. Estas devem estar no seu lugar ao serrar. Certifique-se de que as peças de trabalho estão presas com firmeza.

Corte transversal direito na vertical (Fig. A1, K)

1. Desaperte o trinco de esquadria **8** e, em seguida, empurre-o.
2. Coloque o trinco de esquadria **8** na posição de 0° e aperte-o.
3. Encoste a madeira a ser cortada à guia **11**.
4. Segure a pega da máquina e empurre a alavanca de desbloqueio da cabeça **2** para libertar a cabeça.
5. Empurre a cabeça para baixo aproximadamente 10 mm e solte a alavanca de desbloqueio.
6. Ligue a máquina e pressione a cabeça para fazer a lâmina cortar a peça de trabalho e entrar na ranhura da mesa.
7. Após concluir o corte, desligue a máquina e volte a colocar a cabeça na respectiva posição de descanso superior.

Corte transversal em esquadria na vertical (Fig. A1, L)

1. Empurre o trinco de esquadria **8**. Desloque o braço para a esquerda ou para a direita, de acordo com o ângulo pretendido.
2. O trinco de esquadria irá posicionar-se automaticamente nos 0°, 15°, 22,5°, 45° e 50°, tanto para a esquerda como para a direita. Se for pretendido um ângulo intermédio, segure a cabeça com firmeza e bloqueie-a apertando o trinco de esquadria.
3. Certifique-se sempre de que o trinco de esquadria está bem apertado antes de cortar.
4. Proceda da mesma forma utilizada para o corte transversal direito na vertical.

ATENÇÃO: *ao cortar em esquadria a extremidade de uma peça de madeira com uma pequena sobra, posicione a madeira de forma a assegurar que a sobra fica do lado da lâmina com o maior ângulo em relação à guia, ou seja:*

- esquadria esquerda, sobra à direita
- esquadria direita, sobra à esquerda

Corte transversal em bisel (Fig. H1, M)

Podem ser configurados ângulos em bisel de 0° a 45° para a esquerda. Da mesma forma, podem ser efectuados cortes em bisel até 45° com o braço de esquadria configurado numa posição de esquadria entre zero e 45° para a direita ou para a esquerda.

1. Regule a mesa da bancada para a posição mais alta, para que a mesa não interfira com a esquadria deslizante.
2. Desaperte a pega de fixação do bisel **12** e configure o ângulo de bisel de acordo com o pretendido.
3. Utilize o botão de ajuste manual **54**, caso seja necessário.
4. Segure a cabeça com firmeza para que esta não caia.
5. Aperte a pega de fixação do bisel **12** com firmeza.
6. Proceda da mesma forma utilizada para o corte transversal direito na vertical.

Serrar no modo de bancada

Esclareamento (Fig. A2, I1, I2, N)

ATENÇÃO: *A mesa da bancada não pode ser ajustada para a posição horizontal se o resguardo **18** não estiver montado.*

1. Coloque a cabeça da serra na posição vertical.
2. Liberte o parafuso de bloqueio **60** no lado esquerdo da barra **11** e coloque a barra na nova posição, tal como indicado (Fig. I1).
3. Faça deslizar o resguardo **18** sobre a mesa rotativa/braço de esquadria **9** até as roscas do parafuso inferior de bloqueio da cabeça ficarem alinhados com o casquilho roscado na cabeça (Fig. I2).
4. Prima a alavanca de libertação superior de bloqueio da cabeça **2** e pressione a cabeça para baixo, ao mesmo tempo que aperta o parafuso inferior do bloqueio da cabeça **20**.
5. Configure a profundidade do corte fazendo deslizar a mesa **21** para cima ou para baixo. A posição correcta consiste em ter as extremidades de três dentes acima da superfície superior da madeira.
6. Configure a guia de corte **17** de acordo com o necessário para apoiar o máximo possível da peça de trabalho. A extremidade traseira da guia deverá estar ao mesmo nível da dianteira da lâmina separadora.
7. Configure a guia de corte para a largura de corte pretendida utilizando a escala na dianteira da mesa.
8. Ligue a máquina.
9. Alimente lentamente a peça de trabalho por baixo da dianteira da protecção superior da lâmina, mantendo a peça pressionada com firmeza contra a guia de corte.
10. Lembre-se de utilizar sempre a haste de alimentação **58** (Fig. N).
11. Após concluir o corte, desligue a máquina.

Qualidade do corte

A lisura de qualquer corte depende de diversas variáveis, tal como o material a ser cortado. Quando forem pretendidos cortes muito lisos para moldes e outros trabalhos de precisão, os melhores resultados serão obtidos com uma lâmina afiada (de carboneto, com 60 dentes) e uma velocidade de corte uniforme e mais lenta.

ATENÇÃO: *certifique-se de que o material não foge ao cortá-lo; fixe-o com segurança utilizando um grampo. Deixe sempre a lâmina parar completamente antes de levantar o braço. Se continuar a haver pequenas fibras de madeira na traseira da peça de trabalho, cole um pouco de fita de pintura na zona da madeira onde o corte irá ser efectuado. Serre através da fita e retire-a cuidadosamente quando terminar o corte.*

MANUTENÇÃO

A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para funcionar durante um longo período de tempo com uma manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de uma limpeza regular.

ATENÇÃO: *para reduzir o risco de ferimentos, desligue a unidade e retire a respectiva ficha da tomada* antes de instalar e retirar acessórios, ajustar ou alterar a configuração da ferramenta ou efectuar reparações. Uma activação accidental da ferramenta pode causar ferimentos.



Lubrificação

Esta máquina não requer lubrificação adicional. As engrenagens do motor são pré-lubrificadas e à prova de água.

- Evite utilizar óleo ou gordura, dado que os mesmos podem causar obstruções em associação com resíduos de corte, tais como serradura e aparas de madeira, e, consequentemente, causar problemas.
- Limpe as peças sujeitas à acumulação de serradura e aparas de madeira periodicamente com uma escova seca.



Limpeza

Antes de utilizar, verifique com cuidado a protecção da lâmina superior, a protecção da lâmina inferior amovível, bem como o tubo de extração de poeira para determinar o funcionamento adequado. Certifique-se de que aparas, pó ou partículas de peças de trabalho não dão origem a bloqueios de uma das funções.

Se ficarem encravados fragmentos de peças de trabalho entre a lâmina da serra e as protecções, desligue a máquina da fonte de alimentação e siga as instruções indicadas na secção **Montagem da lâmina da serra**. Retire as partes encravadas e volte a montar a lâmina da serra.



ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da unidade com ar comprimido seco sempre que houver uma acumulação de detritos dentro das aberturas de ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar este procedimento.



ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da ferramenta num líquido.



ATENÇÃO: Para reduzir o risco de lesões, limpe a superfície da mesa com regularidade.



ATENÇÃO: Para reduzir o risco de lesões, limpe o sistema colector de serradura com regularidade.

Acessórios opcionais



ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT, a utilização de outros acessórios com esta ferramenta poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos, apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados pela DeWALT com este produto.

Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre os acessórios apropriados.

Extracção de serradura

Está disponível um kit de serradura em separado para uma extração de serra de excelente qualidade (DE7779).

Fixação da peça de trabalho (Fig. R)



ATENÇÃO: uma peça que esteja fixada, equilibrada e segura antes de um corte pode tornar-se desequilibrado depois de um corte ser concluído. Uma carga não equilibrada pode fazer com que a serra fique inclinada ou qualquer acessório ao qual a serra esteja montada, tal como uma mesa ou bancada. Quando fizer um corte que possa ficar desequilibrado, apoie correctamente a peça e certifique-se de que a serra está devidamente fixada numa superfície estável. Pode ocorrer lesões pessoais.



ATENÇÃO: quando o sistema de fixação é utilizado, o pé de fixação pode ficar demasiado fixo acima da base da serra. Fixe sempre a peça na base da serra – e não a qualquer outra parte da área de trabalho. Certifique-se de que a base de fixação não está bloqueada na extremidade da base da serra.



CUIDADO: utilize sempre um sistema de fixação de trabalho para manter o controlo e reduzir o risco de danos na peça e ferimentos pessoais.

Utilize o sistema de fixação de material 23 fornecido com a serra. Outros sistemas de apoio, tais como pinças com molas, gastalhos ou grampos em forma de C, podem ser adequados para determinados tamanhos e tipos de material.

Instalação de grampos

- Insira-o no orifício atrás da guia. O grampo deve estar virado para a parte de trás da serra de esquadria. Certifique-se de que o entalhe no grampo está totalmente inserido na base da serra de esquadria. Se a ranhura for visível, significa que o grampo não está fixo.
- Rode o grampo num ângulo de 180° para a frente da serra de esquadria.
- Afrouxe o botão para ajustar o grampo para cima ou para baixo e depois utilize o botão de ajuste fino para fixar a peça com firmeza.

NOTA: quando fizer cortes em bisel, coloque o grampo no lado direito da base. REALIZE SEMPRE TESTES (SEM LIGAÇÃO À CORRENTE) ANTES DE TERMINAR OS CORTES PARA VERIFICAR A TRAJEKTÓRIA DA LÂMINA. CERTIFIQUE-SE DE QUE O GRAMPO NÃO INTERFERE COM O MOVIMENTO DA SERRA OU DOS RESGUARDOS.

Lâminas recomendadas disponíveis

Tipo de lâmina	Dimensões da lâmina Utilização (diâmetro da lâmina x diâmetro do encaixe x n.º de dentes)	Utilização
DT1529, série 40	260 x 30 x 24	Para a serração ao comprido e o corte transversal de madeira e plástico
DT1530, série 40	260 x 30 x 80	TCG para utilização com alumínio
DT1736, série 60	260 x 30 x 58	ATB para o corte preciso de madeira natural e artificial
DT1737, série 60	260 x 30 x 80	TCG para o corte extra preciso de madeira natural e artificial

Proteger o meio ambiente



Recolha separada. Os produtos e baterias indicados com este símbolo não devem ser eliminados em conjunto com resíduos domésticos comuns.

Os produtos e as baterias contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações em www.2helpU.com.

PÖYDÄLLÄ PIDETTÄVÄ JIIRISAHA

DW711

Onnittelut!

Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluja luotettavia kumppaneita ammattilaisille.

Tekniset tiedoissa

	DW711
Jännite	V_{AC}
Typpi	7
Virransyöttö	W
Lähtöteho	W
Terän suurin nopeus	min^{-1}
Terän halkaisija	mm
Terän aukko	mm
Terärungon paksuus	mm
Avoinnapitämisterän paksuus	mm
Halkaisukilan kovuus	HRC
Paino	kg
Sahauskapasiteetit	
Jiirisatulassa	
Suurimmat jiirikulmat	vasemmalle oikealle
Suurimmat viistekulmat	vasemmalle oikealle
Suurimmalla korkeudella 90°, sahauksen enimmäisleveys	mm
Suurimmalla korkeudella 45° jiiraus, sahauksen enimmäisleveys	mm
Suurimmalla korkeudella 45° viistotus, maks. poikkileikkaus	mm
Enimmäisleveys 20 mm, enimmäiskatkuus 15 mm, enimmäisleveys 96 mm, 90°	134 x 50
Penkkisatulassa	
Sahauksen enimmäisyvyys	mm
Ääni- ja tärinäärivot (triaksoalinen vektorisumma) standardin EN61029-2-11: mukaisesti:	
L_{PA} (äänenpainetaso)	$dB(A)$
L_{WA} (äänitehotaso)	$dB(A)$
K (määritetyt äänitaso epävarmuus)	$dB(A)$
Tärinäpäästöarvo $a_h =$	m/s^2
Vaihtelut K =	m/s^2

Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäärvo on mitattu EN61029-standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitessa altistumista.

VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen.

EU-yhdenmukaisuusilmoitus

Konediirektiivi



Pöydällä pidettävä jiirisaha

DW711

DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EU, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013 Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät käytööhjteen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa **Teknisistä tiedoista** ja antaa tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta.

Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
24.02.2017

VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käytööhjje.

Määritelmät: Turvallisuusohjeet

Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käytööhjje ja kiinnitä huomiota näihin symboliin.

VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara.

VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus.

HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen.

HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.

Sähköiskun vaara.

Tulipalon vaara.

Turvaohjeet

VAROITUS! Käytettäessä sähkötyökaluja on aina noudatettava perusvarotoimia tulipalon, sähköiskun ja henkilövamman välttämiseksi. Alla on mainittu joitakin varotoimia.

Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käytämistä ja säädä ohjeet.

SÄILYTÄ OHJEKIRJA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

Yleiset turvallisuusohjeet

1. **Pidä työskentelyalue siistinä.** Epäsiistit tilat voivat aiheuttaa vammoja.
2. **Huomioi työskentelyalueen ympäristö.** Älä altista työkalua sateelle. Älä käytä työkalua kosteissa tai märissä olosuhteissa. **Pidä työskentelyalue hyvin valaistuna (250–300 luxia).** Älä käytä työkalua paikoissa, joissa on tulipalon tai räjähdyksen vaara, esimerkiksi palavien nesteiden ja kaasujen läheisyydessä.
3. **Suojaudu sähköiskulta.** Älä anna kehosi koskettaa maadoitettuihin pintoihin (esimerkiksi putkiin, lämpöpattereihiin, lieteen tai jääräkappiin). Kun työkalua käytetään äärimmäisissä olosuhteissa (esim. korkea kosteus, kun metallilastuja syntyy jne.), sähköturvallisuuksia voidaan parantaa kytämällä eristysmuuntaja tai (Fl) maavuodon katkaisin.
4. **Pidä muut ihmiset etäällä.** Älä anna asiattomien, varsinkaan lasten, koskea työkalua tai sähköjohtoa, ja pidä heidät etäällä työskentelyalueesta.
5. **Laita joutilas työkalu varastoon.** Kun työkalu ei ole käytössä, sitä on säilyttää lukittuna kuivassa ja turvallisessa paikassa ja poissa lasten ulottuvilta.
6. **Älä käytä työkalua väkisin.** Se toimii paremmin ja turvallisemmin sillä tarkoitettulla nopeudella.
7. **Käytä oikeaa työkalua.** Älä käytä pieniä työkaluja väkisin surtehtohyökalua vaativaan työhön. Käytä työkalua vain sen käyttötarkoitukseen mukaan; älä käytä esimerkiksi pyörösahaa oksien tai tukkien katkaisimiseen.
8. **Pukeudu asianmukaisesti.** Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, sillä ne voivat takertua liikkuihin osiin. Luistamattomien jalkineiden käyttöä suositellaan käytettäessä laitetta ulkonä. Käytä suojaavaa päähiinetä, jos sinulla on pitkät hiukset.
9. **Käytä suojaravusteita.** Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvo- tai pölysuojaa, jos työskenneltäessä syntyy pölyä tai lentäviä hiukkasia. Mikäli nämä hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös kuumuudenkestävä suojaesiiliinää. Käytä aina kuulosoajaimia. Käytä aina suojakypärää.
10. **Kytke laitteeseen pölynpoistolaitte.** Jos pölyn poistamiseen ja keräykseen soveltuivat työkalun liitettäviä laitteita on, varmista, että ne ovat kytettyinä ja että käytät niitä oikein.

11. Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan vedä johdosta, kun haluat irrottaa laitteen pistorasiasta. Pidä johto etäällä kuumuudesta, öljystä ja terävistä reunoista. Älä koskaan kanna työkalua johdosta.
12. **Kiinnitä työstökappale paikalleen. Käytä ruuvipuristinta tai penkkipuristinta pitämään työstökappale paikoillaan.** Se on turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaaksi työhön.
13. **Älä kurottele.** Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino.
14. **Huolla työkalua huolellisesti. Pidä leikkikuutökalut terävinä ja puhtaina, jolloin ne toimivat paremmin ja turvallisemmin. Noudata voiteluhjeita ja lisäosien vaihto-ohjeita. Tutki työkalut aika ajoin, ja jos havaitset vikoja, korjauta ne valtuutetussa huoltoliikkeessä.** Pidä kaikki kahvat ja kytimet kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.
15. **Katkaise työkalujen virta.** Kun työkaluja ei käytetä, irrota ne virtualähteestä ennen niiden huoltamista ja vaihtaessasi lisävarusteita, kuten teriä ja leikkureita.
16. **Poista jakaovaimet ja ruuviavaimet.** Ota tavaksi tarkastaa, että jako- ja ruuviavaimet on poistettu työkalusta ennen sen käyttöä.
17. **Vältä vahingossa tapahtuvaa käynnistystä. Älä kanna työkalua sormi virtakytkimellä.** Varmista, että työkalu on katkaisu päältä virtakytkimestä ennen sen kytkeämistä virtualähteeseen.
18. **Käytä ulkokäytöön tarkoitettuja jatkojohtoja. Tarkasta ennen käyttöä jatkojohdon kunto ja vaihda se, jos se on viallinen.** Kun työkalua käytetään ulkona, käytä vain ulkokäytöön tarkoitettuja jatkojohtoja, joissa on tätä vastaava merkintä.
19. **Pysy valppaan. Katso tarkkaan, mitä teet. Käytä tervettä järkeä.** Älä käytä työkalua väsyneenä tai huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
20. **Tarkasta osat mahdollisten vikojen varalta. Tarkasta työkalu ja virtajohto huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi, että ne toimivat oikein ja täytäväät tehtävänsä. Tarkasta liikkuvien osien kohdistus ja kiinnitys, osien kunto ja kiinnitys sekä muut mahdolliset seikat, jotka saattavat vaikuttaa työkalun käyttöön. Suojus ja muut vioittuneet osat on korjattava asianmukaisesti tai vaihdettava. Työn saa tehdä vain valtuutettu huoltoliike, ellei tassä käyttöoppaassa ole toisin mainittu. Vaihdata vialliset kytimet valtuutetussa huoltoliikkeessä. Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei kytke sitä pääle ja pois päältä.** Älä koskaan yritä korjata työkalua itse.
- VAROITUS:** Muunlainen kuin tassä ohjekirjassa tälle työkalulle suositeltu lisävaruste tai -laite tai käyttötoimenpide voi aiheuttaa henkilövahingon.
21. **Anna vain pätevän henkilön korjata työkalu. Tämä sähkötyökalu noudataa asianmukaisia turvasääntöjä.** Korjausia saavat tehdä vain pätevät henkilöt alkuperäisiä varaosia käyttäen; muunlainen toiminta voi aiheuttaa käyttäjälle suuren vaaran.
- ### Pöydälle sijoitettavien kulmasahojen lisä turvasääntöjä
- Älä koskaan käytä sahaa ennen kuin suojuksesi ovat paikoillaan, erityisesti tilan vaihtamisen jälkeen. Varmista, että suojet ovat hyväkuntoisia ja hoida niitä oikeaoppisesti.
 - Tarkista ennen työskentelyä, että kone on tasaisella pinnalla ja riittävän vaka ja että kaikki suojet ovat oikein paikoillaan.
 - Älä koskaan leikkaa kevytmetallia. Kone ei ole suunniteltu tätä sovellusta varten.
 - Älä käytä hioma- tai timanttilaikkoja.
 - Älä koskaan käytä murtuneita tai vahingoittuneita sahanteriä.
 - Älä käytä pikateräksestä valmistettuja sahanteriä (HSS).
 - Käytä asianmukaisia suojakäsinettiä sahanterä ja karkeita materiaaleja käsitellessä. Suositus: Sahanteri tulee kuljetaa ja säilyttää pidikkeessä aina kun mahdollista.
 - Jos tapahtuu onnettomuus tai konevika sammuta kone välittömästi ja vedä pistoke irti pistorasiasta. Ilmoita viasta ja merkitse kone sopivalla tavalla, joka estää muita ihmisiä käyttämästä viallista konetta.
 - Kun sahan terä on jumissa epänormaalina syöttövoiman vuoksi leikkauksen aikana, sammuta kone ja irrota se tehonsyötöstä. Poista työkappale ja varmista, että sahan terä liikkuu vapaasti. Käynnistä kone uudelleen ja aloita uusi leikkaustoiminto pienemmällä syöttövoimalla.
 - Varmista, että olet sijoittunut leikkaulinjan oikealle tai vasemmalle puolelle.
 - Järjestä aina riittävä yleis- tai kohdevalaistus.
 - Sammuta kone, kun kukaan ei valvo sen toimintaa.
 - Varmista, että käyttäjä on riittävän koulutettu koneen käyttöön ja sen toimintaan.
 - Liitä saha pölynkeräyslaitteeseen, kun sahaat puuta. Ota aina huomioon tekijät, jotka vaikuttavat pölylle altistumiselle:
 - Työstettävän materiaalin typpi (lastulevy tuottaa enemmän pölyä kuin puu)
 - Sahan terän oikea säätö
 - Varmista, että paikallinen pistolaite sekä kuvut, roiskelevyt ja kourut on asennettu oikein.
 - Pölynimulaite, jonka ilman virtausnopeus ei saa olla alle 20 m/s.
 - Tämä kone on luokan I rakennelma; minkä vuoksi vaaditaan maatettu liitäntä.
 - Älä käytä työkalua väkisin. Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille tarkoitettulla nopeudella.
 - Käytä sopivaa työkalua. Tarkoitettu käyttö on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Älä käytä pieniä työkaluja tai lisävarusteita raskaiden töiden tekemiseen. Älä käytä työkaluja muuhun kuin osoitetun tarkoitukseen.
 - Pidä terä terävänä.
 - Sahanterän suurimman sallitun nopeuden täytyy aina olla sama tai suurempi kuin työkalun typpikilvessä määritetty kuormittamatton nopeus.
 - Älä käytä välilevyjä tai karan renkaita, jotta saisit terän sopimaan karaan.

- Älä käytä sahaa muiden materiaalien kuin puun ja muovin leikkaamiseen.
- Pidä aina lattia-alue puhtaana irtomateriaalista, kuten lastuista ja leikkauaspaloista.
- Asenna työkalu turvallisesti vuoksi penkkiin tai vastaavaan käyttämällä ruuveja, joiden halkaisija on 6 mm ja pituus 80 mm.

Lisä turvasääntöjä sahaamiseen pistosahalla

- Älä koskaan leikkaa, kun halkaisukiila ja/tai ylösuojuksit ovat poissa paikoiltaan tai säädetty virheellisesti.
- VAROITUS!** Työkalua ei ole tarkoitettu käytettäväksi pöytäsahanana, jos U:n muotoista **18** suojuista ei ole asennettu (Kuva I2).
- Käytä aina työntötankoa. Älä koskaan leikkaa 30 mm pienempiä työkappaleita.
- Ilman lisäukea kone on suunniteltu enintään seuraavan kokoisille työkappaleille:
 - Korkeus 50 mm x leveys 400 mm x pituus 500 mm.
 - Suuremmat työkappaleet täytyy tukea sopivan lisäpöydän avulla.
- Sääädä liukuva ohjain aina oikein, jotta väältä joutumasta kosketuksiin alasuojuksen kanssa.
- Halkaisukiila ei saa olla sahanterän leikkaamaa uraa leveämpi ja sahanterän runko-osaa ohuempi.
- Varmista, että pöytä on kiinnitetty tiukasti valittuun korkeuteen.
- Pidä työntötanko **58** aina paikallaan, kun sitä ei käytetä (Kuva A2).
- Vaihda kulunut pöydän lisäkappale.
- Uurtaminen ei ole sallittua.
- Kuljetuksen aikana tulee varmistaa, että sahanterän yläosa on suojan alla tai että sahanterä on säädetty ala-asentoon.
- Älä käytä suojusta käsittelyyn tai kuljetukseen.
- Älä poista sahanpenkin pöytää, kun säädetät halkaisukiilaan.
- Varmista, että sahan pääni varsinaisesta suunnasta on kinnitetty kunnolla, kun sahaat penkkiin. Käytä konetta vain, kun sahanpenkipöytä on vaakatasossa.

Kulmasahatoiminto

- Varmista, että sahanterän yläosa on täysin umpsinainen kulmasahatoiminnossa. Älä koskaan poista yläteränsuojusta, kun käytät konetta kulmasahatoiminnossa.
- Älä koskaan leikkaa 150 mm lyhyempää työkappaleita.
- Ilman lisäukea kone on suunniteltu enintään seuraavan kokoisille työkappaleille:
 - Korkeus 40 mm x leveys 140 mm x pituus 400 mm
 - Pidemmät työkappaleet täytyy tukea sopivan lisäpöydän avulla.
- Kiinnitä työkappale aina turvallisesti sahapöytään.
- Kun teet vaaka kohtisuoria katkaisuleikkauksia, sääädä liukuva ohjain oikein, jotta varmistat enintään 5 mm:n välyksen sahanterän ja ohjaimen välissä (Kuva O).
- Kun suoritat kulmasahausta, viistoleikkauksia tai jiirisahausta, sääädä liukuva kulmasahauksen ohjain, jotta varmistat soveltuksen sopiva etäisyys (Kuva P).
- Varmista, että varsi on kiinnitetty kunnolla viistoleikkauksia suorittaessa.
- Varmista, että sahanterän yläosa on täysin umpsinainen kulmasahatoiminnossa.
- Vältä katkaistujen palojen tai muiden työkappaleen osien poistamista leikkaualueelta, kun saha on käynnissä ja kun sahauspää ei ole lepoasennossa.

- VAROITUS:** Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.

Vaarat

Turvamääriysten noudattamisesta ja turvalitteiden käytämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat:

- Kuolon heikkeneminen.
- Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
- Käytön aikana kuumentevien varusteiden aiheuttamat palovammat.
- Pitkäaikaisen käytämisestä aiheuttamat henkilövahingot.

Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä sahaa:

- Pyöriviin osiin koskemisen aiheuttamat vammat
- kuulon heikkeneminen.
- Seuraavat tekijät vaikuttavat melun syntymiseen:
 - Sahattava materiaali;
 - Sahanterän typpi;
 - Syöttövoima.
- Pyörivän sahanterän paljaiden alueiden aiheuttama onnettomuusvaara
- Onnettomuusvaara terästä vahdettaessa
- sormien puristumisen vaara suojuksia avattaessa
- sahajauhon hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat sahattaessa varsinkin tammea, pyökkää ja MDF-levyä.

Seuraavat tekijät vaikuttavat pölyn syntymiseen:

- Kulunut sahanterät;
- Pölynkeräjäjä, jonka ilmavirran nopeus on alle 20 m/s;
- Huonosti kiinnitetty työstettävä kappale;
- Puhdistamattomien poistosuodattimien aiheuttama riittämätön pölynpoisto.

Sähköturvallisuus

Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa typpikilpeen merkityytiä jännittettä.



Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN61029 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei tarvita.

Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.

Jatkojohtoon käytäminen

Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täytävä hyväksytty jatkojohtoa. Lisätietoja on **Teknisissä tiedoissa**. Johdinten pienin koko on 1,5 mm² ja suurin pituus 30 m.

Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.

Pakkauksen sisältö

Pakkauksen sisältö:


- 1 Koottu pöydällä pidettävä jiirisaha
- 1 Rinnakkaisuuntainen suojuus
- 1 Suojus penkisahauistilassa
- 1 Alasuojuus penkisahauistilassa
- 1 Työnnin
- 1 Kuusiodoloavain, 4 ja 6 mm
- 1 Kuusiodoloavain, 5 mm
- 1 Kaksinastainen kiintoavain
- 1 Yläsuojuksen pölynpoistosovitin
- 1 Materiaalin kiinnike
- 1 Käyttöohje
- Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä

Työkalun merkinnät

Seuraavat kuvakeet näkyvät työkalussa:



Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.




Kun käytät työkalua jiirisahauistilassa, varmista, että sahanterän yläsuojuus peittää sahanterän yläosan. Käytä työkalua vain sahaustason ollessa yläasennossa.



Kun käytät työkalua penkisahauistilassa, varmista, että ylä- ja alasuojuiset ovat paikallaan. Käytä työkalua vain sahaustason ollessa vaakasuorassa.



Tarttuminen kuljetettaessa



ÄLÄ KOSKAAN käytä konetta pistosahana, jos ylempää sahanterän suojusta ja alasuojusta ei ole asennettu.

Päivämääräkoodin sijainti (Kuva [Fig.] M)

Päivämääräkoodi **59** on merkity koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden.

Esimerkki:

2017 XX XX

Valmistusvuos

Kuvaus (Kuvat A1–A2)



VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.

A1

- 1 Virtakytkin
- 2 Pään lukitus- ja vapautusvipu
- 3 Ylimääräinen sahauspenkin lukitusnuppi
- 4 Siirrettävä alempi terän suojuus
- 5 Kiinteä pöytä
- 6 Terän kolo
- 7 Jiritaso
- 8 Jirisalpa
- 9 Käentyvä pöytä / jirivarsi
- 10 Jiriasteikko
- 11 Aita
- 12 Viistokiinnikkeen kahva
- 13 Käden paikka
- 14 Asennusreiat
- 15 Avoinnapitämisterä

A2

16 Terän ylempi suojuus

17 Suojus

18 Kiinteä alasuojuus (käytetään penkkisahauistilassa)

19 Lisävarusteiden kiinnitysaukot

20 Sahauspään lukitusruuvia

21 Sahauspenki

Käyttötarkoitus

DW711-pöytäiliirisaha on kehitetty puun, puutuotteiden ja muovien ammattimaiseen leikkaukseen niemillisarvoltaan 260 mm:n karbiditerä käyttämällä.

ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on sytytyä nesteitä tai kaasuja. Nämä pöydälle sijoittettavat kulmasahat ovat ammattimaisia sähkötyökaluja.

ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvostusti.

- Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukset) käyttäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa.

Kokoaminen ja säädöt

VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.

Penkin asentaminen (Kuva A1)

- Reiat **14** kaikissa neljässä jalassa on tarkoitettu penkin asennusta. Suosittelemme pultteja, joiden halkaisija on 6 mm ja pituus 80 mm. Asenna saha aina tukevasti liikkumisen estämiseksi. Kannettavuuden parantamiseksi työkalu voidaan asentaa 19 mm paksuun tai paksumpaan vaneriin, joka voidaan kiinnittää työtuoken tai siirtää toisille työpaitoille ja kiinnittää uudelleen.
- Kun saha asennetaan vaneriin, varmista, etteivät kiinnitysruuvit tule ulos puukappaleen pohjasta. Vanerin on oltava tasaisesti työtason nähdien. Kun saha kiinnitetään työtason, kiinnität vain jalat, joissa sijaitsevat kiinnitysruuvien reät. Muiden kohtien kiinnitys häiritsee sahan toimintaa.
- Kiinni juuttumisen ja epätarkkojen tuloksienvälistymisen välttämiseksi on varmistettava, ettei asennustaso ole väännynyt tai muutoin epätasainen. Jos saha heiluu alustalla, aseta ohut materiaalikappale sahan jalan alapuolelle, kunnes saha on kiinnittynyt hyvin asennustsoon.

Yläsuojuksen asentaminen (Kuva B)

1. Kiinnität suojuus **16** halkaisuillaan **15** pultilla **32**, holkillä ja mutterilla.

2. Laita holki halkaisuillaan ja suojuksen läpi. Liu'uta pulti **32** holkin läpi ja kiinnitä mutterilla. Kiristä huolellisesti. Varmista, että suojuksen laipat **31** on kiinnitetty näytetyllä tavalla.

Suojuksen kiinnittäminen ja säätäminen (Kuvat C1–C4)

Suojuksen koostuu kiinteästä ja liukuvasta osasta.

1. Irrota suojuksen lukitusnuppi **34**, joka pitää kiinnityslevyä paikallaan (Kuva C1).

2. Työnnä suojuksen tason etuosaan käyttämällä U:n muotoista paikkaa ohjaimena (Kuva C2 ja C3).

3. Työnnä suojusta kohti terää ja kiristä lukitusnuppi.

4. Varmista, että suojuksen on samansuuntainen kuin terä.

5. Jos sahaa on säädetävä, toimi seuraavasti:

a. Löysennä liukuvan suojuksen lukitusnuppi **35** (Kuva C1) ja työnnä suojuusta taaksepäin, jotta saat kaksi aukkoa kokonaan näkyviin **36** (Kuva C4) suojuksen yläosaan.

b. Irrota kaksi suojuksen tukeen kiinnittävää kuusikulmaruuvia pienien kuusikulma-avaimen avulla. Pääset niihin käiski kahden suojuksen yläosassa näkyvän aukon kautta.

c. Säädä suojusta siten, että se on rinnakkain terän kanssa. Tarkista terän ja suojuksen etäisyys terän etu- ja takaosasta.

d. Kun säädetön tehty, kiristä kuusikulmaruuvit uudelleen ja tarkista jälleen, että suojuksen on samansuuntainen terän kanssa.

Sahan tason säätäminen (Kuvat A2, B, D)

Tasoaa **21** voi siirtää käsin ylös ja alas. Kaksi lukitusnupbia pitää sen halutulla korkeudella.

1. Löysennä tason lukitusnupit: päänuppi **37** (Kuva D) ja lisänuppi **3** (Kuva A1), mutta älä irrota niitä.

2. Aseta taso oikealle korkeudelle.

3. Kiristä tason lukitusnupit (Kuva A1, D).

Sahaustason irrottaminen (Kuvat A1, B, D)

Taso voidaan irrottaa, jotta sahanterän päästää käsiksi.

1. Irrota terän ylempi suojuus **16** (Kuva B).

2. Löysennä tason lukitusnupit: päänuppi **37** (Kuva D) ja lisänuppi **3** (Kuva A1), mutta älä irrota niitä.

3. Irrota ruuvi **38** tason takapylväästä kuusikulma-avaimen avulla (Kuva D). Irrota pulti ja aluslevy ruuvun toisesta päästä.

4. Irrota alusta.

5. Voit asettaa alustan paikalleen tekemällä nämä toimet päävästaisessa järjestyksessä.

Sahanterän kiinnittäminen (Kuvat E1–E5)

VAROITUS: Uuden terän hampaat ovat hyvin teräviä. Ne voivat olla vaarallisia.
Uuden sahanterän asettaminen paikalleen edellyttää tason säätämistä korkeimpaan asentoon ja sahan pään nostamista korkeimpaan asentoon.

1. Vedä alasuojuus ④ sisään työntämällä vapautusnuppia ④ sisään ja liu'uttamalla alasuojusta taakse. Jätä suojuus paikalleen sisäänvedettyynä.
2. Käytä kiintovaainta ⑨ ja aseta kaksi reikää ulomman laipan ulkopuolelle ⑩ (Kuva E2).
3. Löysää terän pultti ⑪ 6 mm:n kuusikokoluavaimella myötäpäivään. Irrota terän pultti ja sen ulkopuolin laippa.
4. Irrota sahanterä ⑫.
5. nna uusi sahanterä sisemmän laipan ⑫ reunukseen ⑮ (Kuva E3). Varmista, että sahanterän alareunan hampaat osoittavat ohjaimeen päin (poispäin käyttäjästä).
6. Asenna ulompi laippa ⑩ uudelleen ja varmista, että kohdistusulokkeet ⑯ (Kuva E4) lukittuvat oikein, yksi karan kummallekin puolelle.
7. Kiristä terän pultti ⑪ käänämällä vastapäivään.
8. Siirrä alempi suojuus alas.
9. Kun asennat tai vaihdat sahanterää, suorita sahauspään koko liike ja tarkista, että liikuteltava alasuojuus lukittuu lepoasentoonsa.

VAROITUS: Sahaterä TÄYTYY vaihtaa tässä osassa kuvatulla tavalla. Käytä VAIN teknisissä tiedoissa määritettyjä sahan teriä. Suositus DT4375. ÄLÄ KOSKAAN käytä muita sahanteriä.

Sahanterän säätäminen (Kuva E2)

Jos sahanterä liikkuu käynnistettäessä ja sahattaessa, tee seuraavat säädöt.

1. Irrota aukon kaulus ⑩ ja jäännä terää ⑫ neljänneskierros.
2. Kiristä ruuvi ja tarkista, liikuuko terä.
3. Toista näitä toimia, kunnes terän sivutaisliike loppuu.

Kiinteän alasuojuksen kiinnittäminen ja irrottaminen (Kuvat I1, I2)

Kun yksikköä käytetään sahaperkinä, kiinteää alasuojusta ⑧ tulee aina käyttää (Kuva I2).
1. Aseta sahauspää pystysuoraan asentoon.
2. Löysää lukitusnuppi ⑥ ohjaimen ⑦ vasemmalla puolella ja siirrä ohjain uuteen asentoon kuten kuvassa näytetään (Kuva I1).
3. Liu'uta suojuus ⑧ pyörivän pöydän / viistotusvivun ⑨ yli, kunnes lukitusruuvin kiertet kohdistuvat sahauspään kiertetietyn holkin kanssa (Kuva I2).
4. Paina sahauspään lukituksen vapautusvipua ② ja paina sahauspäättä alas samalla, kun kiristät sahauspään lukitusruuvia ⑩.
5. Poista suojuus päävästaisessa järjestyskessä.

Kiinteän alasuojuksen säilytys (Kuvat Q1, Q2)

Kun yksikköä käytetään kulmasahaustoiminnossa, kiinteää alasuojusta ⑧ voi säilyttää pöydällä ⑪.

1. Katso ohjeet kiinteän alasuojuksen poistamisesta kohdasta **Kiinteän alasuojuksen kiinnittäminen ja irrottaminen**.
2. Paina kiinteää alasuojusta ⑧ ja ohjaa säilytysjalat ⑥ aukkoihin ⑩ pöydän ⑪ edessä.
3. Työnnä kiinteää alasuojusta kunnes säilytysjalat ⑥ napsahtavat pöytään. Kuvassa Q2 näytetään kiinteää alasuojuksen säilytysennossa.
4. Poista suojuus painamalla kiinteää alasuojusta ja nostamalla suojuus pöydästä.

Tarkistaminen ja terän säätäminen suhteessa suojukseen (Kuvat F1–F4)

1. Löysennä jiirisalpa ⑧.
2. Aseta peukalois jiirivivulle ⑦ ja purista jiirin salpaa ⑧ jiirivarren ⑨ vapauttamiseksi (Kuva F1).
3. Käännä jiirivartra, kunnes salpa on jiirisennossa 0 astetta.
4. Tarkista, että asteikolla ⑩ näkyy kaksi 0 asteen merkkiä ⑦ (Kuva F2).
5. Aseta suorakulma ⑪ suojuksen vasenta laitaa ⑫ ja terää ⑬ vasten (Kuva F3).

VAROITUS: Älä kosketa terän hampaita suorakulmalla.

Jos sahaa on säädettävä, toimi seuraavasti:

- a. Löysennä ruuvit ⑭ ja siirrä asteikko / jiirivartra vasemmalle tai oikealle, kunnes terä on 90 asteen kulmassa suorakulmalla mitattuna (Kuva F4).
- b. Kiristä ruuvit ⑭ uudelleen.

Tarkistaminen ja terän säätäminen suhteessa tasoon (Kuvat G1–G4)

1. Löysennä viistokiinnityskahva ⑫ (Kuva G1).
2. Paina sahauspäättä oikealle, jotta se on täysin pystyasennossa. Kiristä viistokiinnityskahva.
3. Aseta suorakulma ⑪ tasolle ja terää ⑫ vasten (Kuva G2).

VAROITUS: Älä kosketa terän hampaita suorakulmalla.

Jos sahaa on säädettävä, toimi seuraavasti:

- a. Löysennä viistokiinnityskahva ⑫ (Kuva G1) ja käännä pystysuunnan säätämisen pysäytysruuvia ⑮ (Kuva G3) sisään- tai ulospäin, kunnes terä on 90 asteen kulmassa tasoon nähden suorakulmalla mitattuna (Kuva G2).

b. Jos viistoamisen osoitin ⑤ ei ole viistoamisasteikolla ⑥ nollakohdassa, irrota asteikon kiinnitysruuvit ⑦ ja siirrä asteikko tarvittavalla tavalla (Kuva G4).

Viistokulman tarkistaminen ja säätäminen (Kuvat H1, H2)

Viistoamisen ohitusnuppi ⑨ auttaa säätämään suurimmaksi viistomiskulmaksi 45 tai 48 astetta (Kuva H1).

- Vasemmalle = 45 astetta
- Oikealle = 48 astetta

1. Varmista, että ohitusnuppi ⑨ on vasemmalla.
2. Löysennä viistokiinnityskahva ⑫ ja siirrä sahauspäättä vasemmalle. Tämä on 45 asteen viistoamisasento.
3. Jos sahaa on säädettävä, toimi seuraavasti:
4. Käännä pysäytysruuvia ⑮ tarvittaessa sisään- tai ulospäin, kunnes osoitin ⑤ osoittaa 45 astetta (Kuva H2).

VAROITUS: Tätä säätöä tehtäessä on suositeltavaa kannatella sahan pään painoa tarttumalla siihen. Tämä helpottaa säätöruuvin käänämistä.

Aukipitämisterän säätäminen (Kuvat A1, J1, J2)

Aukipitämisterä ⑪ on oikeassa asennossa, kun sen yläosa on korkeintaan 2 mm:n korkeudella terän korkeimmasta hampaasta ja ohjausvarren runko on enintään 5 mm:n päässä terän hampaista (Kuva J1).

1. Säädä sahausastoa alempaan asentoon.
2. Irrota kuuuskulmaruuvit ⑦, joka sallii kiinnikkeen pyörimisen ja aukipitämisterän liikkumisen ylös ja alas (Kuva J2).
3. Käännä kiinnikettä ja työnnä terää ylös tai alas, kunnes se on oikeassa asennossa.
4. Kiristä ruuvi ⑦ tiukasti.
5. Vaihda taso.

TOIMINTA

Käyttöohjeet

VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.

VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheuttaa loukkaantuminen.

- VAROITUS:**
- Varmista, että kone on sijoitettu ergonomisesti pöydän korkeus ja vauvan huomioiden. Koneen paikka tulee valita niin, että käyttäjällä on hyvä yleisnäkymä ja tarpeeksi vapauta tilaa koneen ympärillä, mikä mahdollistaa työkappaleen käsittelyn rajoituksetta.
 - Jotta vähennetään tärinän vaikutukset, varmista, että ympäröivä lämpötila ei ole liian kylmä, kone ja lisävarusteet on hyvin huollettu ja työkappaleen koko on sopiva tälle koneelle.
 - Varmista, että sahattava kappale on tiukasti kiinni.
 - Paina sahaa vain kevyesti. Älä kohdista sahan terään sivusuuntaista voimaa.
 - Vältä ylikuormittamista.
 - Poista sahanpuru laitteesta käytön pääteeksi, jotta alasuojuus toimii oikein.

Ennen käytämistä

- Asenna sahaan oikea terä. Älä käytä erittäin kuluneita sahanteriä. Sahan suurin pyörintänopeus ei saa ylittää terälle sallittua suurinta nopeutta.
- Älä yritä sahatia liian pieniä kappaleita.
- Anna terän leikata vapaasti. Älä pakota sitä.
- Anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen sahaamista.
- Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnikkeet ovat tiukalla.

Käynnistäminen ja sammuttaminen (Kuva A1)

- Käynnistä laite painamalla virtakytkintä ①.
- Voit sammuttaa laitteesta virran painamalla virtakytkintä uudelleen.

Pölyn poistaminen

VAROITUS! Liitä pölypäästöjen säännösten mukainen pölynpoistolaite aina mahdollisuksien mukaan.

Käytä pölynpoistolaitetta, joka vastaa asianmukaisia säädöksiä. Ulkoisesti liitettyjen järjestelmien ilman nopeuden tulee olla 20 m/s ± 2 m/s. Nopeus mitataan liitääntökohdassa olevasta liitääntäputkesta työkalun ollessa liitettyyn mutta sen virta katkaistuna.

Lisätietoja on *Lisävarusteet-kohdassa*.

Kuljettaminen (Kuva A1)

Voit kuljettaa konetta sen kahvojen avulla ⑬.

VAROITUS: Kuljeta konetta aina sahaperkinillassa ja ylempi teräsuora paikoillaan. Varmista, että yläsuoja peittää sahanterän kokonaan. Älä koskaan kanna konetta suojuksesta.

Perustason sahaaminen

Sahaaminen jiirisahatillassa

On vaarallista käyttää sahaa ilman suojuksia. Suojusten on oltava paikallaan sahattaessa.

Varmista, että työkappaleet on kiinnitetty hyvin.

Pystysuuntainen suora sahaaminen (Kuvat A1, K)

- Löysennä jiirisalpa **8** ja purista sitä.
- Kiinnitä jiirisalpa **8** asentoon 0 astetta ja kiinnitä jiirisalpa.
- Aseta sahattava kappale suojusta **11** vasten.
- Tartu laitteen kahvan ja vapauta pään lukitus painamalla pään lukituksen vapautusvipua **2**.
- Paina päätä noin 10 mm alaspin ja vapauta lukitusvipu.
- Käynnistä laite. Paina päätä jotta terä sahaa työstettävä kappaletta ja työntyy levyn rakoon.
- Kun sahaus on valmis, sammuta laitteesta virta ja palauta pää yläasentoonsa.

Vaakasuuntainen jiirisahaaminen (Kuvat A1, L)

- Purista jiirisalpa **8**. Siirrä varta vasemmalle haluamaasi kulmaan.
- Jiirisalvan sijainnaksi tulee automaattisesti 0, 15, 22,5, 45 ja 50 astetta vasemmalle ja oikealla. Jos haluat käyttää jotain muuta kulmaa, tartu pähän tiukasti ja lukitse kiinnittämällä jiirisalpa.
- Varmista aina ennen sahaamista, että jiirisalpa on lukittu tiukasti.
- Toimi samalla tavalla kuin sahattaessa suoraan pystysuunnassa.

VAROITUS: Jos jiirisahaat pienien puupalan päättä, aseta pala siten, että sahaus tulee terän sivulle ja suurempi kulma jää estettä vasten esimerkiksi näin:
- vasen jiirisaha, sahaus oikealle
- oikea jiirisaha, sahaus vasemmalle

Viistosahaaminen (Kuva H1, M)

Viistoamiskulma voi olla 0–48 astetta vasemmalle. Viistoaminen 45 asteseeseen saakka voidaan tehdä jiirivarren ollessa oikealla tai vasemmalla alueella 0–45 astetta.

- Aseta pöytä korkeimpaan asentoon niin, ettei se ole liukuvan rajakappaleen tiellä.
- Löysennä viistokiinnityskahva **12** ja säädä haluamasi viistoamiskulma.
- Käytä tarvittaessa ohituspainiketta **54**.
- Tartu pähän tiukasti. Älä anna sen pudota.
- Kiristä viistokiinnityskahva **12** tiukasti.
- Toimi samalla tavalla kuin sahattaessa suoraan pystysuunnassa.

Sahaaminen penkkitilassa

Halkaisu (Kuvat A2, I1, I2, N)

VAROITUS: Sahapöytää ei voi säätää vaakatasossa, jos suojusta **18** ei ole asennettu.

- Aseta sahauspää pystysuoraan asentoon.
- Löysää lukitusnupbia **60** ohjaimen **11** vasemmalla puolella ja siirrä ohjain uuteen asentoon kuten kuvassa näytetään (Kuva I).
- Liu'uta suojuksia **18** pyörivän pöydän / viistotusvipun **9** yli, kunnes lukitusruuvin kierteet kohdistuvat sahauspään kiertetytyn holkin kanssa (Kuva I2).
- Paina sahauspään lukituksen vapautusvipua **2** ja paina sahauspää alas samalla, kun kiristät sahauspään lukitusruuvia **20**.
- Säädä sahausjärven siirtämällä tasoa **21** ylös tai alas. Aseto on oikea, kun kolmen hampaan kärjet ovat puun yläpinnan yläpuolella.
- Aseta suojuksia **17** oikeaan asentoon tukemaan työstettävä kappaletta mahdollisimman hyvin. Ainakin suojuksen takaosan on oltava samassa tasossa aukkipitämisterän kanssa.
- Säädä suojuksia sahan pohjan leveydelle käyttämällä tason etuosan esteikköä.
- Käynnistä laite.
- Syötä työstettävä kappaletta hitaasti ylemmän teräsuojukseen alle. Paina sitä tiukasti suojusta vasten.
- Käytä aina työnnintä **58** (Kuva N).
- Kun sahaus on valmis, sammuta laitteesta virta.

Sahausjäljen laatu

Sahausjäljen tasaisuus vaihtelee monien tekijöiden vuoksi, esimerkiksi sahattavan materiaalin. Terävä 60 hampaan karbiditerä ja hitaampi sahausnopeus tuottavat tasaisempaa jälkeä.

VAROITUS: Varmista, että sahattava kappale ei pääse liikkumaan. Kiinnitä se tiukasti paikoilleen. Anna terän pysähtyä kokonaan ennen varren nostamista. Jos työstettävän kappaleen takaoasta tulee pieni puunsäljöjä, kiinnitä sahaukohaan suojaustieppi. Sahaa teipin läpi ja poista teippi lopuksi.

KUNNOSSAPITO

DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan.

VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätiöiden ja korjausten tekemistä. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheuttaa loukkaantuminen.



Voiteleminen

Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella. Moottorin laakerit on voideltu valmiiksi. Ne ovat vesitiiviitä.

- Vältä öljyn tai rasvan käyttämistä. Muutoin sahanpuru ja lastut voivat aiheuttaa tukoksia.

- Puhdistaa sahanpuru ja lastut säännöllisesti kuivalla harjalla.



Puhdistaminen

Tarkista huolellisesti ennen käyttöä ylempä terän suojuksia, siirrettävä alempi terän suojuksia sekä pölypoiston putki määrittääksesi, ettei ne toimivat oikein. Varmista, että lastut, pöly tai työkappaleen partikelit eivät voi muodostaa tukosta johonkin toiminnosta.

Jos työkappaleen osat jumiutuvat sahan terän ja suojusten väliin, irrota kone sähkönsyötöstä ja noudata osassa **Sahan terän asennus** annettuja ohjeita. Poista jumiutuneet osat ja kokoaa sahan terä uudelleen.

VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojausta.

VAROITUS: Älä koskaan puhista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästää mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen.

VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun puhdistat pöydän pinnan säännöllisesti.

VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun puhdistat pölynkeräysjärjestelmän säännöllisesti.

Lisävarusteet

VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, jotien niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DeWALTin suosittelemaa varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.

Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

Pölynpisto

Optimaalista pölynpistoaa varten on saatavissa lisälaitteena erillinen pölysarja (DE7779).

Työkappaleen kiinnittäminen (Kuva. R)

VAROITUS: Ennen sahausta kiinnitetty, tasapainotettu ja varmistettu työkappale voi olla epätasapainossa sahauksen jälkeen. Epätasapainossa oleva kuormitus voi kallistaa sahaa tai kaikcia sahassa kiinni olevia kappaletta, kuten pöytää tai penkiä. Kun sahat kappaletta, joka voi mennä epätasapainoon, tue työkappaletta oikein varmistaaksesi, että saha on tiukasti kiinni vakaassa tasossa. Väärana on henkilövahinko.

VAROITUS: Pidikkeen jalan on oltava kiinni sahan pohjan yläpuolella aina, kun pidikettä käytetään. Kiinnitä työkappale aina sahan pohjaan – älä kiinnitä sitä miihinkään muuhun työalueen kohtaan. Varmista, ettei pidikkeen jalka ole kiinni sahan pohjan reunassa.

HUOMIO: Käytä aina työvaloa hallinnan säälyttämiseksi ja työkappaleen vaurioitumisvaaran ja henkilövahinkovaaran välttämiseksi.

Käytä sahan mukana toimitettua materiaalinpidikettä **23**. Muita apuvälineitä, kuten jousikiristimiä, tankokiristimiä tai C-pidikkeitä voidaan käyttää tietyn kokoisia ja muotoisia materiaaleihin.

1. Aseta pidike rajausojan takana olevaan reikään. Pidikkeen on oltava jiirisahan takaosaan päin. Varmista, että lukitusvarren ura on asetettu kokonaan jiirisahan pohjaan. Jos ura on näkyvissä, pidike ei ole tiukasti kiinni.

2. Kierrä pidikettä 180° jiirisahan etuosaan päin.

3. Löysää nuppia pidikkeen säätämiseksi ylös- tai alaspin ja kiinnitä työkappale tiukasti säätämällä hienosäädön nuppia.

HUOMAA: Aseta pidike oikealle puolelle pohjaa viisteen saavuttamiseksi. SUORITA AINA KUIVIA AJOJA (ILMAN VIRTAA) ENNEN SAHAUKSEN VIIMEISTYLÄ, JOTTA VOIT TARKISTAA TERÄN REITIN. VARMISTA, ETTEI PIDIKE OL SAHAN TAI SUOJEN TIELLÄ.

Suositeltavat terät

Terän tyyppi	Terän mitat Käyttö (läpimitta x aukko x hampaiden määrä)	Käyttö
DT1529-sarja 40	260 x 30 x 24	Yleiskäytöinen, puun ja muovin sahaaminen
DT1530-sarja 40	260 x 30 x 80	TCG, alumiinin sahaaminen
DT1736-sarja 60	260 x 30 x 58	ATB, puujäljitelmän ja puun erittäin hieno sahaaminen
DT1737-sarja 60	260 x 30 x 80	TCG, keinotekoiseen ja luonnollisen puun erittäin hieno sahaaminen

Ympäristön suojeleminen

Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyskien mukaisesti.

Lisätietoja on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.

BORDSGERINGSSÅG

DW711

Gratulerar!

Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.

Tekniska data

	DW711
Spänning	V_{AC}
Typ	7
Strömförsljning	W
Strömmatrning	W
Max. sågklinge-hastighet	min ⁻¹
Bladdiameter	mm
Bladborrrhål	mm
Klingans tjocklek	mm
Klyvknivens tjocklek	mm
Spaltknivens hårdhet	HRC
Vikt	kg
<hr/>	
Kapningskapaciteter	
<hr/>	
Geringsåg-läge	
Geringsåg (max-placeringar)	vänster höger
<hr/>	
Snedsågning (max-placeringar)	vänster höger
<hr/>	
Vid 90°, vid maximal höjd, max. kapningsbredd	mm
Vid 45° gerig, vid maximal höjd, max. kapningsbredd	mm
Vid 45° snedsågning, vid maximal höjd, max. kapning	mm
Vid 90°, vid max. sågdjup på 96 mm, max. bredd 20 mm, max. avkapning	134 x 50
<hr/>	
Sågbänks-läge	
Max. skärdjup	mm
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN61029-2-11.	
<hr/>	
L_{PA} (emissionsljudtrycksnivå)	dB(A)
L_{WA} (ljudeffektnivå)	dB(A)
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)	dB(A)
<hr/>	
Vibration, emissionsvärde a_h =	m/s ²
Osäkerhet K =	m/s ²
<hr/>	

Den emissionsnivå för vibration som anges i detta informationsblad har uppmätts i enlighet med en standardiserad test som anges i EN61029, och den kan användas för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för att få fram en preliminär uppskattning av exponering.

WARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om verktyget emellertid används för andra tillämpningar, med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka exponeringsnivån under hela dess arbetstid.

En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör dessutom tas med i beräkningen de gånger verktyget är avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela dess arbetstid.

Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att: underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna varma, organisera arbetsgången.

EC-Följsamhetsdeklaration

Maskindirektiv



Bordsgeringssåg

DW711

DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under **Tekniska data** uppfyller: 2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013

Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och 2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på följande adress, eller se handbokens baksida.

Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska filen och gör denna förklaring å DeWALT:s vägnar.

Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
24.02.2017

VARNING: För att minska risken för personskada, läs instruktionshandboken.

Definitioner: Säkerhetsriktlinjer

Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma dessa symboler.

FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om den inte undviks, kommer att resultera i **dödsfall eller allvarlig personskada**.

VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, **skulle kunna resultera i dödsfall eller allvarlig personskada**.

SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, **kan resultera i mindre eller medelmåttig personskada**.

OBSERVERA: Anger en praxis som **inte är relaterad till personskada** som, om den inte undviks, **skulle kunna resultera i egendomsskada**.

Anger risk för elektrisk stöt.

Anger risk för eldsvåda.

Säkerhetsföreskrifter

VARNING! När du använder elverktyg bör du alltid iaktta grundläggande försiktigheftsåtgärder för att minska risken för brand, elchock och personskada. Detta innebär:

Läs alla anvisningar innan du använder produkten, och spara anvisningarna.

SPARA DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK

Allmänna säkerhetsföreskrifter

- Håll arbetsområdet i ordning.** Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
- Tänk på arbetsmiljöns inverkan. Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget i fuktiga eller våta miljöer. Se till att arbetsområdet är väl belyst (250–300 Lux).** Använd inte verktyget där det finns risk för eldsvåda eller explosion, t.ex. i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
- Skydda dig mot elektriska stötar. Undvik kroppskontakt med jordade ytor (såsom rör, element, spisar och kylskåp).** När verktyget används under extrema omständigheter (t.ex. vid hög fuktighet, då metallspän skapas osv.), kan elsäkerheten ökas genom att man lägger in en isolerande transformator eller en (FI) jordfelsbrytare.
- Håll andra personer borta.** Låt inte andra personer som inte arbetar med verktyget, i synnerhet inte barn, röra verktyget eller förlängningssladden, och håll dem borta från arbetsytan.
- Lägg undan verktyg som inte används.** När verktyg inte används måste de förvaras på ett torrt ställe och läsas in säkert och utom räckhåll för barn.
- Använd inte verktyget för uppgifter det inte är avsett för.** Arbetet går bättre och säkrare om verktyget jobbar i avsedd takt.
- Använd rätt verktyg. Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.** Använd inte verktyg för andra ändamål än de är avsedda för. Använd till exempel inte cirkelsågar för att kapa trädgrenar eller stockar.
- Bär lämplig klädsel.** Bär inte löst hängande kläder och smycken, då de kan fastna i rörliga maskindelar. Skor med halkskydd rekommenderas när man jobbar utomhus. Bär hårskydd för att hålla upp långt hår.
- Använd skyddsutrustning.** Använd alltid skyddsglasögon. Använd en ansikts- eller skyddsmask om arbetet skapar damm eller omkringflygande partiklar. Bär också

- värmeresistent skyddsförkläde, om partiklarna kan tänkas vara heta. Bär alltid hörselskydd.** Bär alltid skyddshjälm.
- 10. **Anslut dammuppsugningsutrustning.** Om utrustning tillhandahålls för utsugning och insamling av damm, försäkra dig om att den är ansluten och används på rätt sätt.
- 11. **Använd inte sladden på olämpligt sätt. Drag aldrig i sladden för att dra ur kontakten ur eluttaget. Håll sladden borta från hetta, olja och vassa kanter.** Bär aldrig verktyget i sladden.
- 12. **Arbete säkert. Använd skruvvingar eller skruvståd för att hålla fast arbetsföremålet.** Det är säkrare än att använda händerna och gör att båda händerna kan användas för att styra verktyget.
- 13. **Sträck dig inte för långt.** Ha alltid säkert fotfäste och balans.
- 14. **Ta väl hand om verktygen. Håll kapverktygen slipade och rena, så fungerar de bättre och säkrare. Följ instruktionerna för hur man smörjer och byter ut tillbehören. Inspektera verktygen med jämna mellanrum och anlita en auktoriserad verkstad för att reparera dem vid behov.** Håll alla handtag och knappar torra, rena och fria från olja och fett.
- 15. **Koppla ur verktygen ut strömkällan.** Koppla ur verktygen ur strömkällan när de inte används, före underhåll och när du byter ut tillbehör som klingor, borr och kapar.
- 16. **Avlägsna skruvnycklar och justerverktyg.** Ha för vana att kontrollera om skruvnycklar och justerverktyg har avlägsnats från verktyget innan du tar det i bruk.
- 17. **Undvik att slå på verktyget av misstag. Bär inte verktyget med fingret på strömbrytaren.** Kontrollera att verktyget står på "off" innan det ansluts.
- 18. **Använd förlängningssladdar för utomhusbruk. Före användandet bör du granska förlängningssladden och byta ut den om den är skadad.** När verktyget används utomhus får du bara använda förlängningssladdar som är avsedda för utomhusbruk och som har rätt markering.
- 19. **Var uppmärksam. Håll ögonen på ditt arbete. Använd sunt förnuft.** Använd inte verktyget när du är trött eller påverkad av droger eller alkohol.
- 20. **Kontrollera att inga delar är skadade. Innan du använder verktyget bör du kontrollera både det och huvudkabeln så att det fungerar korrekt och kan användas till det som det är avsett för. Kontrollera de rörliga delarnas position, om de sitter fast eller om de eller hållarna har gått sönder, samt om något annat kan påverka funktionen. Ett skydd eller någon annan del som är skadad ska repareras eller bytas ut av en auktoriserad verkstad, om inget annat anges i bruksanvisningen. Byt ut defekta knappar på en auktoriserad verkstad. Använd inte elverktyget om det inte kan slås av och på med strömbrytaren.** Försök aldrig reparera verktyget själv.

- WARNING!** Användande av det här verktyget, eller användande av accessoarer eller tillbehör med det här verktyget, för andra ändamål än de som rekommenderas i den här bruksanvisningen kan medföra risk för personskada.
21. **Låt en kvalificerad person reparera verktyget. Detta elverktyg följer gällande säkerhetsföreskrifter. Reparationer bör enbart utföras av kvalificerade personer och med användande av reservdelar i original.** Annars kan betydande fara för användaren orsakas.

Ytterligare säkerhetsregler för bordssågar

- Använd aldrig sågen utan skydden på plats, särskilt efter en lägesändring. Se till att skydden fungerar ordentligt och att de är korrekt underhållna.
 - Innan arbetet se till att maskinen är placerad på en jämn yta med tillräcklig stabilitet och att alla skydd är på plats.
 - Såga aldrig lättlegeringar. Maskinen är inte konsturerad för denna användning.
 - Använd inte slip- eller diamantskvior.
 - Använd inte sågklingor som är skadade eller deformerade.
 - Använd inte sågklingor som tillverkats för höghastighetsstål (HSS).
 - Använd skyddshandskar när sågklingor och grovt material hanteras. Rekommendation: Sågklingor bör bäras och förvaras i en hållare närmest så är möjligt.
 - Om en olycka sker eller ett maskinfel uppstår stäng omedelbart av maskinen och dra ur sladden.
- Rapportera felet och märk maskinen på ett lämpligt sätt för att förhindra att andra personer använder den defekta maskinen.
- När sågbladet blockeras på grund av onormal matarkraft under sågningen, stäng av maskinen och koppla bort den från strömkällan. Ta bort arbetsstycket och se till att sågklingen kan köras fritt. Slå på maskinen och påbörja en ny sågning med minskad matarkraft.
 - Se till att du alltid är placerad till vänster eller höger om såglinjen.
 - Ha alltid tillräcklig allmän eller riktad belysning.
 - Stäng av maskinen när den inte är under uppsikt.
 - Se till att operatören är tillräckligt utbildad i användning, inställning och hantering av maskinen.
 - Anslut sågen till en dammuppsamlingsenhets nära trä sågas. Överväg alltid faktorer som påverkar exponeringen för damm såsom:
 - Typ av material som ska maskinbehandlas (spånskivor producerar med damm än trä)
 - Korrekt inställning av sågklingen
 - Se till att den lokala utsugningen samt alla huvar, ljudskärmars och glidbanor är korrekt inställda.
 - Dammtutblås med en lufthastighet på minst 20 m/s.
 - Denna maskin är en Klass I konstruktion där för krävs en jordanslutning.
 - Tvinga inte verktyget. Verktyget kommer att göra jobbet bättre och säkrare vid avsedd hastighet.

- Använd lämpligt verktyg. Avsedd användning beskrivs i denna bruksanvisning. Tvinga inte små verktyg eller tillsatser att göra kraftiga verktygs jobb. Använd inte verktyg för syften som inte avsetts.
- Håll klingen vass.
- Den maximala tillåtna hastigheten på sågklingen måste alltid vara lika med eller större än tomgångshastigheten för verktyget som specificeras på namnplattan.
- Använd inte några brickor eller spindelringar för att göra att klingen passar på spindeln.
- Använd inte sågen för att såga något annat material än trä och plast.
- Håll alltid golvet fritt från löst material såsom spån kapade bitar.
- För din egen säkerhet montera verktyget på en arbetsbänk med bultar med en diameter på 6 mm och 80 mm långa.

Ytterligare säkerhetsregler för sågning i bordssågsläge

- Såga aldrig när spaltkniven och/eller övre skyddet är borttaget eller fel inställt.
- WARNING!** Konstruktionen tillåter inte användning som bänksåg så länge som det U-formade skyddet **18** inte är monterat (Bild. I2).
- Använd alltid påskjutaren. Såga aldrig arbetsstycken som är kortare än 30 mm.
 - Maskinen har konstruerats för att kunna arbeta med arbetsstycken med följande maximala storlek utan extra stöd:
 - Höjd 50 mm med bredden 400 mm och längden 500 mm.
 - Längre arbetsstycken behöver stöd av lämpligt bord.
 - Ställ alltid in glidanhålet korrekt för att undvika kontakt med det nedre skyddet.
 - Se till att spaltkniven inte är bredare än sågspåret från sågklingen och inte smalare än sågklingen.
 - Se till att bordet är säkert fixerad på den valda höjden.
 - Förvara alltid påskjutaren **58** på dess plats när den inte används (Bild. A2).
 - Byt införingsbordet när det är slitet.
 - Falsning, klyvning eller spontning är inte tillåten.
 - Under transport, se till att den övre delen av sågklingen täcks av skyddet eller att sågklingen är inställd i dess lägsta position.
 - Använd inte skyddet för hantering eller transport.
 - Ta inte bort sågbordet vid inställning av spaltkniven.
 - Se till att såghuvudets arm är säkert fäst vid sågning i bänkläge. Använd endast maskinen när sågbordet är i det horisontella läget.

Geringssågläge

- Se till att den övre delen av sågklingen är helt inkapslad i geringssågläge. Ta aldrig bort det övre klingskyddet när maskinen används i geringssågläge.
- Såga aldrig arbetsstycken som är kortare än 150 mm.
- Maskinen har konstruerats för att kunna arbeta med arbetsstycken med följande maximala storlek utan extra stöd:
 - Höjd 40 mm med bredden 140 mm och längden 400 mm
 - Längre arbetsstycken behöver stöd av lämpligt bord.
- Kläm alltid fast arbetsstycket säkert på sågbordet.
- När en vertikal rak kapsågning genomförs ställs in glidanhålet korrekt för att garantera ett avstånd på max 5 mm mellan sågklingen och anhålet (Bild. O).
- Vid geringssågning, fasningssågning eller sammansatt geringssågning, ställ in det glidande anhålet för korrekt avstånd för användningen (Bild. P).
- Se till att armen sitter säkert fast vid geringssågning.
- Se till att den övre delen av sågklingen är helt inkapslad i geringssågläge.
- Avstå från att ta bort några avsågade eller andra delar från arbetsstycket från sågområdet medan sågen körs och när såghuvudet inte är i viloläge.

- WARNING:** Vi rekommenderar användning av en jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.

Återstående risker

Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte undvikas. De är:

- Hörselnedsättning.
 - Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
 - Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta under arbetet.
 - Risk för personskada på grund av långvarig användning.
- Följande risker är naturligt förekommande vid användningen av sågar:
- personskador orsakade av att vidröra roterande delar
 - Hörselnedsättning.
 - Följande faktorer påverkar bullerskapandet:
 - det material som ska kapas;
 - typen av sågblad;
 - matningskraften.
 - Risk för olyckor orsakade av oövertäckta delar av det roterande sågbladet.
 - Risk för personskada vid byte av sågblad.
 - Risk för att klämma fingrar vid öppnande av skyddsplåtar.
 - Hälsorisker orsakade av att andas in damm som skapas vid sågning i trä, särskilt ek, bok och MDF.
- Följande faktorer påverkar dammexponeringen:
- slitet sågblad;

- dammextraktor med en lufthastighet mindre än 20 m/s;
- arbetsstykke som inte styrs exakt;
- Otilräcklig spännsugning som orsakas av smutsiga utsugningsfilter.

Elektrisk Säkerhet

Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning. Kontrollera alltid att strömförseringen motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.

 Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad i enlighet med EN61029; därfor behövs ingen jordningstråd.

Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom DeWALT:s serviceorganisation.

Användning av Förlängningssladd

En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd, lämplig för din laddares strömmatning (se **Tekniska data**). Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm²; maximala längden är 30 m.

Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt och hållit.

Förpackningsinnehåll

Förpackningen innehåller:


- 1 Hopmonterad geringsåg för bord
- 1 Parallelkklyvanslag
- 1 Skydd för bänksågsläge
- 1 Underdelsskydd för bänksågsläge
- 1 Skjutspak
- 1 Sexkantsnyckel, 4/6 mm
- 1 Sexkantsnyckel, 5 mm
- 1 Tvåstifts-skiftnyckel
- 1 Dammutrensnings-adapter för det övre skyddet
- 1 Materialklämma
- 1 Instruktionshandbok
- Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
- Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok före användning.

Märkningar på verktyg

Följande bildikoner visas på verktyget:



Läs instruktionshandbok före användning.




Vid användning av maskinen i geringsågs-läge, se till att den övre delen av sågklingen är helt täckt av det övre sågklinge-skyddet. Använd endast maskinen när bänksågsbordet är i sitt högsta läge.



Vid användning av maskinen i bänksågs-läge, se till att de övre och undre skydden finns på plats. Använd endast maskinen när bänksågsbordet är i horisontellt läge.



Bärpunkt.



ANVÄND ALDRIG maskinen i bordssågläge när det övre sågbladskyddet och det nedre fasta skyddet inte är monterat.

Datumkodplacering (Bild [Fig.] M)

Datumkoden **59**, vilken också inkluderar tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.

Exempel:

2017 XX XX

Tillverkningsår

Beskrivning (Bild A1–A2)

VARNING: Modifera aldrig elverktyget eller någon del av det. Skada eller personsäkda skulle kunna uppstå.

A1

- 1 På/av-omkopplare
- 2 Huvud-uppläsningspaket
- 3 Extra låsratt för sågbänksbordet
- 4 Flyttbart undre sågklingeskydd
- 5 Låst bord
- 6 Sågbladsspår
- 7 Geringspakk
- 8 Geringspärr
- 9 Roterande bords/geringsarm
- 10 Geringskala
- 11 Avståndsstopp

12 Handtag för snedkapningsklämma

13 Handfördjupning

14 Monteringshål

A2

15 Klyvkniv

16 Övre sågklingeskydd

17 Parallelkklyvanslag

18 Fast undre skydd (för användning i bänksågningsläge)

19 Monteringshål för tillstsats

20 Huvudlåset nedåtskruv

21 Sågbänksbord

Avsedd Användning

DW711 bordsgeringssåg har utvecklats för professionell sågning av trä, träprodukter och plast med användning av ett nominellt 260 mm klinga med karbidspetsar.

Använd **INTE** under våta förhållanden eller i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.

Dessa bords-/geringssågar är professionella elverktyg.

Låt **INTE** barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende krävs när oerfarna handhabare använder detta verktyg.

- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med denna produkt.

MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR



VARNING! För att minska risken för personsäkda, stäng av enheten och koppla bort maskinen från strömkällan innan du installerar och tar bort tillbehör, före justering eller ändring av inställningar eller vid reparationer. En oavsiktlig igångsättning kan orsaka personsäkda.

Bänkmontering (Bild. A1)

- Hålen **14** i alla fyra foterna är till för att möjliggöra bänkmontering. Bultar med en diameter på 6 mm och 80 mm långa föreslås. Montera alltid fast sågen för att förhindra rörelser. För att förbättra bärbarheten kan verktyget monteras på en bit plywood som är 19 mm eller tjockare vilken kan klämmas fast på ditt arbetsbord eller flyttas till andra arbetsplatser och klämmas fast.
- När sågen monteras på plywood, se till att monteringsskruvorna inte sticker ut ur skivans undersida. Plywoodskivan måste ligga plant på underlaget. När sågen kläms fasta på någon arbetsytan, kläm endast på foten där monteringsskruvhålen är placerade. Fastklämning vid andra punkter kommer att störa den korrekta hanteringen av sågen.
- För att förekomma att hyveln fastnar eller förlorar sin noggrannhet, får monteringsytan aldrig vara skev eller på annat sätt ojämnm. Om sågen gungar på arbetsytan, placera en tunn bit av något material under ena sågfoten tills sågen är fast på monteringsytan.

Montering av det övre skyddet (Bild. B)

- Fäst skyddet **16** till spaltkniven **15** med skruven **32**, bussningen och mittern.
- Placer bussningen genom spaltkniven och skyddet. Låt skruven **32** glida genom bussningen och fäst med muttern. Dra åt. Se till att klaffarna **31** på skyddet är placerade såsom visas.

Montering och justering av klyvanslaget (Bild. C1–C4)

Klyvanslaget består av ett fast och ett glidande avståndsstopp.

- Lossa ratten för avståndsstoppets stödlås **34** som håller fastklämningssplattan på plats (Bild. C1).
- Dra avståndsstoppet på bordets framsida genom att använda det U-formade spåret som guide (Bild. C2, C3).
- Dra avståndsstoppet mot klingen och dra åt låsratten.
- Kontrollera att avståndsstoppet är parallellt med klingen.
- Om justering erfordras, gör enligt följande:
 - Lossa det glidande avståndsstoppets låsratt **35** (Bild. C1) och dra det glidande avståndsstoppet bakåt för att få full syn över de två hålen **36** (Bild. C4) överst på avståndsstoppet.
 - Med användande av den lilla sexkantsnyckeln, lossa de två sexkantsskruvorna som håller fast avståndsstoppet på dess stöd. Åtkomst fås genom de två hålen överst på avståndsstoppet.
 - Justera avståndsstoppet så att det är parallellt med klingen, genom att kontrollera avståndet mellan klingen och avståndsstoppet på klingans framsida och baksida.
 - När justeringen har genomförts, dra åt sexkantsskruvorna igen och kontrollera återigen att avståndsstoppet är parallellt med klingen.

Justering av sågbänkbordet (Bild. A2, B, D)

Bordet **21** glider manuellt upp och ner, och hålls på den erforderliga höjden med två låsrattar.

- Lossa bordets låsrattar, både den huvudsakliga **37** (Bild. D) och den extra **3** (Bild. A1), men ta inte bort dem.
- Ställ in bordet på den korrekta höjd som behövs.
- Dra åt bordets låsrattar (Bild. A1, D).

Att ta bort sågbänkbordet (Bild. A1, B, D)

Bordet kan tas bort för att komma åt sågklingen.

1. Ta bort det övre skyddet för sågklingen **16** (Bild. B).
2. Lossa bordets låsrattar, både den huvudsakliga **37** (Bild. D) och den extra **3** (Bild. A1), men ta inte bort dem.
3. Använd sexkantsnyckeln för att ta bort skruven **38** från bordets bakre stödben (Bild. D). Tag bort muttern och brickan från skruvens andra ände.
4. Avlägsna bordet.
5. För att sätta tillbaks bordet, arbeta i omvänt ordning.

Kontrolling av sågbladet (Bild. E1–E5)

⚠️ WARNING! Tänderna på en ny sågklinga är mycket vassa och kan vara farliga.

För att passa in en ny sågklinga är det nödvändigt att justera bordet till dess högsta läge, och lyfta upp såghuvudet till dess högsta läge.

1. Dra tillbaka det nedre skyddet **4** genom att skjuta in frigöringsratten **42** och låta det nedre skyddet glida bakåt. Låt skyddet vara tillbakadraget.
2. Använd skruvnyckeln **39**, placera de två hålen på utsidan på den yttre flänsen **40** (Bild. E2).
3. Använd 6 mm insexfnyckel och vrid klingbulten **41** medurs för att lossa den. Ta bort klingbulten och dess yttre fläns.
4. Ta bort sågklingen **43**.
5. Installera den nya sågklingen på axeln **44** på den inre flänsen **45** (Bild. E3). Se till att tänderna på den nedre kanten på sågklingen pekar mot anhället (bort från användaren).
6. Sätt tillbaka den yttre flänsen **40**, se till att styrklacken **46** (Bild. E4) griper in korrekt, en på varje sida om spindeln.
7. Dra åt klingbulten **41** genom att vrinda moturs.
8. Flytta ned det nedre skyddet.
9. Efter montering eller byte av sågklingen gör en fullständig förflyttning av såghuvudet för att kontrollera att det flyttbara nedre skyddet läses i dess viloposition.

⚠️ WARNING: Sågklingen **MÅSTE** bytas såsom beskrivs i detta avsnitt. **ANVÄND ENDAST** klingor som specificeras under **tekniska data**. Vi föreslår DT4375. **MONTERA ALDRIG** andra sågklinger.

Justerering av sågbladet (Bild. E2)

Om sågbladet vinglar vid igångsättning och löper ner, justera då enligt följande.

1. Lossa skruven för axelhållaren **40** och vrid klingen **43** ett kvarts varv.
2. Dra åt skruven igen, och kontrollera för att se om klingen fortfarande vinglar.
3. Upprepa dessa steg tills klingans vinglande har elimineras.

Montering och borttagning av de fasta nedre skyddet (Bild. I1, I2)

När enheten används som sågbänk skall alltid det nedre fasta skyddet **18** användas (Bild. I2).

1. Ställ såghuvudet i vertikal position.
2. Lossa låsratten (60° på vänster sida om anhället **11**) och flytta anhället till en ny position såsom visas (Bild. I1).
3. Låt skyddet **18** glida över det roterande bordet/geringsarmen **9** tills gångorna på huvudet läser nedåtskruven i linje med den gängade bussningen i huvudet (Bild. I2).
4. Tryck ned huvudlåsets frigöringsspac **2** och tryck nedåt på huvudet medan huvudlåset nedåtskruv dras åt **20**.
5. För att ta bort sågbladet förfar i motsatt ordning.

Förvaring av det fasta nedre skyddet (Bild. Q1, Q2)

När enheten används som geringsåg kan det fasta nedre skyddet **18** förvaras på bordet **21**.

1. Ta bort fasta nedre skyddet, se **Montering och borttagning av fasta nedre skyddet**.
2. Kläm på det fasta nedre skyddet **18** och styr förvaringsbenen **61** in i skårorna **62** på framsidan av bordet **21**.
3. Skjut det fasta nedre skyddet tills förvaringsbenen **61** snäpper in på bordet. Figur Q2 visar det fasta nedre skyddet i förvaringspositionen.
4. För att ta bort skyddet kläm på det fasta nedre skyddet och lyft bort skyddet från bordet.

Kontroll och justering av klingen till avståndsstoppet (Bild. F1–F4)

1. Lossa geringspärren **8**.
2. Sätt din tumme på geringsspaken **7** och kläm geringspärren **8** för att lossa geringsarmen **9** (Bild. F1).
3. Sväng geringsarmen tills spärrhaken hittar den på 0° geringsposition.
4. Kontrollera att de två 0° -markeringarna **47** på skalan **10** är precis synliga (Bild. F2).
5. Placer en fyrkantsbit **48** mot avståndsstoppets vänstra sida **11** och klingen **43** (Bild. F3).

⚠️ WARNING! Nudda inte klingans tänder med fyrkanten.

Om justering erfordras, gör enligt följande:

- a. Lossa skruvarna **49** och flytta skalan/geringsarmsuppsättningen åt vänster eller höger, till dess klingen är 90° mot avståndsstoppet, enligt mätning med fyrkanten (Bild. F4).
- b. Dra åt skruvarna igen **49**.

Kontroll och justering av klingen till bordet (Bild. G1–G4)

1. Lossa snedsågningsklämmans handtag **12** (Bild. G1).
2. Tryck såghuvudet åt höger för att säkerställa att det är fullständigt vertikalt, och dra åt snedsågningsklämmans handtag.

3. Placer en fyrkantsbit **48** på bordet och upp mot klingen **43** (Bild. G2).

⚠️ WARNING! Nudda inte klingans tänder med fyrkanten.

Om justering erfordras, gör enligt följande:

- a. Lossa snedsågningsklämmans handtag **12** (Bild. G1) och vrid justerings-stoppskruven för vertikalt läge **50** in eller ut (Bild. G3) tills klingen har en 90° vinkel mot bordet, efter vad som uppmäts med fyrkanten (Bild. G2).
- b. Om snedsågningspekan **51** inte indikerar noll på snedsågningsskalan **52**, lossa skruvarna **53** som förankrar skalan, och flytta skalan efter vad som behövs (Bild. G4).

Kontroll och justering av fasvinkeln (Bild. H1, H2)

Snedinställningens upphävningsratt **54** tillåter en största fasvinkel på 45° eller 48° efter vad som krävs (Bild. H1).

- Vänster = 45°
 - Höger = 48°
1. Se till att upphävningsratten **54** är placerad i vänsterläget.
 2. Lossa snedsågningsklämmans handtag **12** och flytta såghuvudet åt vänster. Detta är 45° snedsågningsläget.
 3. Om justering erfordras, gör enligt följande:
 4. Vrid stoppskruven **55** in eller ut efter vad som behövs tills pekan **51** indikerar 45° (Bild. H2).

⚠️ WARNING! Vid utförandet av denna justering är det tillrådligt att ta bort viken från såghuvudet genom att hålla det. Detta gör det lättare att vrida justeringsskruven.

Justerering av klyvkniven (Bild. A2, J1, J2)

Det korrekta läget för klyvknivens överdel **15** är att inte vara mer än 2 mm nedanför den högsta tanden på klingen, och klyvknivens kropp högst 5 mm från sågbladständernas spetsar (Bild. J1)

1. Justera sågbänkens bord till det nedre läget.
2. Lossa sexkantskruven **57** som både låter konsolen rotera och klyvkniven att röra sig upp och ner (Bild. J2).
3. Vrid konsolen och drag kniven antingen upp eller ner tills korrekt läge uppnås.
4. Dra åt skruven igen **57** ordentligt.
5. Sätt tillbaks bordet.

ANVÄNDNING

Bruksanvisning

⚠️ WARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara bestämmelser.

⚠️ WARNING! För att minska risken för personskada, stäng av enheten och koppla bort maskinen från strömkällan innan du installerar och tar bort tillbehör, före justering eller ändring av inställningar eller vid reparationer. En oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.

⚠️ WARNING:

- Se till att maskinen placeras på ett ergonomiskt sätt vad gäller höjd och stabilitet. Maskinens plats skall väljas så att operatören har god översikt och tillräckligt med utrymme runt maskinen så att arbetsstücken kan hanteras utan begränsningar.
- För att minska effekterna av vibrationerna se till att omgivande temperatur inte är för kall, att maskinen och tillbehören är väl underhållna och att arbetsstyckets storlek är lämpligt för denna maskin.
- Se till att det material som ska sågas är ordentligt förankrat på plats.
- Applicera bara ett varsamt tryck på verktyget och använd inget sidotryck på sågbladet.
- Undvik att överlasta.
- Avlägsna alltid dammet från maskinen efter användning för att säkerställa att det undre skyddet fungerar på ett korrekt sätt.

Före användning

- Installera den tillämpliga sågklingen. Använd inte alltför slitna sågblad. Verktygets högsta rotationshastighet får inte överskrida den för sågklingen.
- Försök inte att kapa alltför små delar.
- Låt klingen kapa av sig själv. Tvinga den inte.
- Låt motorn uppnå full hastighet innan du sågar.
- Se till att alla låsrattar och klämhandtag är åtdragna.

Att sätt på och stänga av (Bild. A1)

- För att sätta på maskinen, tryck på på/av-strömbrytaren **1**.
- För att stänga av maskinen, tryck på på/av-strömbrytaren igen.

Dammuppsugning

⚠️ WARNING! När så är möjligt anslut dammsugningsenheten som konsturerats i enlighet med relevanta bestämmelser beträffande dammtsläpp.

Använd om möjligt en dammsugare som fyller gällande föreskrifter för dammtsläpp. Externt anslutna system ska ha en luftkapacitet på 20 m/s ±2 m/s. Hastigheten ska mätas vid anslutningsrör vid anslutningspunkten, med anslutet verktyg som inte är påslaget. Se **Valfria Tillbehör** för mer information.

Transport (Bild. A1)

Transportera maskinen genom att använda handfördjupningarna 13.

VARNING: Transportera alltid maskinen i sågbänksläge med det över klingskyddet monterat. Se till att det övre skyddet täcker sågklingen helt och hållit. Bär aldrig maskinen i skyddet.

Grundläggande sågkapningar

Att såga i geringssläge

Det är farligt att arbeta utan skydden. Skydden måste vara på plats vid sågning.

Se till att arbetsstycket sitter ordentligt fastsatt.

Vertikal rak kapning tvärsöver (Bild. A1, K)

- Släpp efter på geringsspärren 8 och kläm den därefter.
- Greppa in i geringsspärren 8 vid 0° -läget och lås fast geringsspärren.
- Placer det trä som ska sågas mot avståndsstoppet 11.
- Greppa maskinens handtag och tryck på huvudets upplåsningsspak 2 för att lossa huvudet.
- Dra ner huvudet ungefär 10 mm och lossa upplåsningsspaken.
- Sätt igång maskinen och tryck ner huvudet för att låta klingen kapa igenom arbetsstycket och gå in i bordets spår.
- Efter att sågningen är klar, stäng av maskinen och återför huvudet till dess övre viloläge.

Vertikal geringsågning tvärsöver (Bild. A1, L)

- Kläm geringsspärren 8. Flytta armen åt vänster eller höger till erforderlig vinkel.
- Geringsspärren kommer automatiskt att hitta 0°, 15°, 22.5°, 45° och 50° både åt vänster och höger. Om någon mellanliggande vinkel erfordras, håll huvudet med fast hand och lås genom att dra åt geringsspärren.
- Se alltid till att geringsspärren är hårt låst innan du sågar.
- Fortsätt på samma sätt som för vertikal rak kapning tvärsöver.

VARNING! Vid geringsågning av änden på ett trästycke med en liten avkapning, placera trästycket så att avkapningen görs med den sida av klingen som har störst vinkel mot avståndsstoppet:

- vänster gering, avkapning åt höger
- höger gering, avkapning åt vänster

Snedsågning tvärsöver (Bild. H1, M)

Snedsågningsvinklar kan ställas in från 0° till 48° åt vänster. Snedsågningsvinklar upp till 45° kan sågas med geringsarmen inställt mellan noll och maximalt 45° geringsläge, höger eller vänster.

- Ställ in sågbänken i dess högsta position så att bordet inte är i vägen för glidanhålet.
- Lossa snedsågningsklämmans handtag 12 och ställ in snedsågningen efter önskemål.
- Ställ in upphävningsknappen 54 om så behövs.
- Håll huvudet med fast hand och låt det inte falla.
- Dra åt snedsågningsklämmans handtag 12 ordentligt.
- Fortsätt på samma sätt som för vertikal rak kapning tvärsöver.

Att såga i bänkläge

Huggning (Bild. A2, I1, I2, N)

VARNING: Bänkbordet är inte justerbart i horisontell position när skydden 18 inte är monterade.

- Ställ såghuvudet i vertikal position.
- Lossa läsratten 60 på vänster sida om anhållet 11 och flytta anhållet till en ny position såsom visas (Bild. I1).
- Låt skyddet 18 glida över det roterande bordet/geringsarmen 9 tills gängorna på huvudet läser nedåtskriven i linje med den gängade bussningen i huvudet (Bild. I2).
- Tryck ned huvudlåset frigöringsspak 2 och tryck nedåt på huvudet medan huvudlåset nedåtskriv dras åt 20.
- Ställ in kapningsdjupet genom att dra bordet 21 upp eller ner. Det korrekta läget är att ha spetsarna på tre tänder ovanför träets övre yta.
- Ställ in klyvanslaget 17 efter vad som krävs för att stödja så mycket av arbetsstycket som möjligt. Åtminstone den bakre änden av klyvanslaget bör vara i nivå med klyvnivens framdel.
- Ställ in klyvanslaget på den kapningsbredd som behövs genom att använda skalan på bordets framsida.
- Starta maskinen.
- Mata långsamt arbetsstycket nedanför framdelen av det övre sågklingeskyddet, medan du håller det ordentligt tryckt mot klyvanslaget.
- Kom ihåg att alltid använda skjutspaken 58 (Bild. N).
- Efter att kapningen är klar, stäng av maskinen.

Kapningens kvalitet

Jämnheten hos alla kapningar beror på ett antal variabler, t.ex. det material som kapas. När man vill ha de jämnaste kapningarna, för gjutning och andra precisionsarbeten, kommer en vass (60 tands karbid) -klinga och en längsammare, jämnare kapningshastighet att ge de önskade resultaten.

VARNING! För att minska risken för personskada, stäng av enheten och koppla bort maskinen från strömkällan innan du installerar och tar bort tillbehör, före justering

eller ändring av inställningar eller vid reparationer. En oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.

UNDERHÅLL

Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.

VARNING! För att minska risken för personskada, stäng av enheten och koppla bort maskinen från strömkällan innan du installerar och tar bort tillbehör, före justering eller ändring av inställningar eller vid reparationer. En oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.



Smörjning

Denna maskin kräver ingen ytterligare smörjning. Motorns lager är för-smorda och vattentätta.

- Undvik att använda olja eller smörjfett, då detta kan ge upphov till igentäppning med sågspån och flisor och skapa problem.
- Rengör delarna periodiskt med avseende på ansamling av sågspån och flisor, med en torr borste.



Rengöring

Innan användning kontrollera nog att den övre bladskyddet, det rörliga nedre bladskyddet samt dammutsugningsröret fungerar korrekt. Se till att spån, damm eller bitar från arbetsstycket inte medföljer att någon av funktionerna blockeras.

Om något fragment från arbetsstycket fastnar mellan sågbladet och skydden, koppla ifrån maskinen från elförsörjningen och följ instruktionerna som ges i avsnittet **Montering av sågbladet**. Ta bort de bitar som fastnat och montera tillbaka sågbladet.

VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt dammfilterskydd när du utför denna procedur.

VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvara de material som används i dessa delar. Använd en trasa som bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av verktyget i en vätska.

VARNING: Rengör bordsytan regelbundet för att undvika risk för skador.

VARNING: Rengör dammupsamlingsystemet regelbundet för att undvika risk för skador.

Valfria tillbehör

VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med denna produkt.

Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående lämpliga tillbehör.

Dammutsugning

Ett separat dammsett finns tillgängligt för optimal dammutsugning (DE7779).

Fastklämning av arbetsstycket (Bild. R)

VARNING: Ett arbetsstycke som är fastklämt, balanserat och säkert innan sågningen kan komma i obalans efter att sågningen är klar. En obalanserad last kan tippa sågen eller något som sågen sitter fast på såsom ett bord eller en arbetsbänk. När en sågning görs som kan komma i obalans, se till att arbetsstycket har stöd och att sågen är fastskruvad en stabil yta. Personskador kan uppstå.

VARNING: Klämfoten måste förblif fastklämd ovanför basen på sågen när klämman används. Kläm alltid fast arbetsstycket i basen på sågen - inte i någon annan del av arbetsområdet. Se till att klämfoten inte kläms fast på kanten av sågbasen.

SE UPP: Använd alltid en materialklämma för att bibehålla kontrollen och minska risken för skador på arbetsstycket och personskador.

Använd materialklämman 23 som medföljer sågen. Andra hjälpmedel såsom fjäderklämmor, stavklämmor, C-klämmor kan vara lämpliga för vissa storlekar och former på material.

Installation av klämman

- Sätt i den i hålet bakom anslaget. Klämman måste vara riktad mot baksidan av geringsågningen. Se till att skränen på klämstången är helt isatt i basen hos geringsågningen. Om skränen är synlig är klämman inte fastsatt.
- Rotera klämman 180° mot fronten på geringsågningen.
- Lossa ratten för att justera klämman uppåt eller nedåt, använd sedan fininställningsratten föra tt fästa klämman på arbetsstycket.

OBSERVERA: Placera klämman på höger sida av basen vid fästning. GÖR ALLTID TOMKÖRNINGAR (UTAN STRÖM) INNAN DEN SLUTLIGA SÄGNINGEN SÅ ATT DU KAN KONTROLERA KLINGANS VÄG. SE TILL ATT KLÄMMAN INTE ÄR I VÄGEN FÖR SÄGEN ELLER SKYDDEN.

Användning av rullbordet (Bild. A3, A2)

Rullbordet **30** gör hantering av stora och långa trästycken mycket lätt (Bild. A2). Det kan anslutas på antingen den vänstra eller högra sidan av maskinen. Rullbordet kräver användning av det valfria benstativet (Bild. A3).

WARNING! *Montera ihop rullbordet genom att följa de instruktioner som följer med benstativet.*

- Ersätt de korta stödstängerna som levereras med benstativet med de oregelbundna skenorna från bordet, på den sida som bordet ska användas på.
- Följ alla instruktioner som levereras med rullbordet.

Rekommenderade Tillgängliga Klingor

Typ av klinga	Klingornas dimensioner Användning (diameter x borrrhål x antal tänder)	Användning
DT1529, serie 40	260 x 30 x 24	För allmänna ändamål, parallelkklyvning och avkapning av trä och plast
DT1530, serie 40	260 x 30 x 80	TCG för användning med aluminium
DT1736, serie 60	260 x 30 x 58	ATB för finkapning av konstgjort och naturligt trä
DT1737, serie 60	260 x 30 x 80	TCG för extra fin kapning av konstgjort och naturligt trä

Att skydda miljön

 Separat insamling. Produkter och batterier som är märkta med denna symbol får inte kastas i den vanliga hushållssoporerna.

 Produkter och batterier innehåller material som kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på www.2helpU.com.

TEZGAH ÜSTÜ GÖNYE TESTERE

DW711

Tebrikler!

Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.

Teknik Özellikleri

	DW711
Voltaj	V_{AC}
Tip	7
Giriş gücü	W
Çıkış gücü	W
Azami bıçak hızı	dev/dak
Bıçak çapı	mm
Bıçak göbek çapı	mm
Bıçak kalınlığı	mm
Yarma bıçağı kalınlığı	mm
Yarma bıçağı sertliği	HRC
Ağırlık	kg
Kesme kapasiteleri	
Gönye testere modu	
Gönye (azami pozisyonlar)	sol sağ
Meyil (azami pozisyonlar)	sol sağ
90°, azami yükseklikte, azami kesme genişliği	mm
45° gönye, azami yükseklikte, azami kesme genişliği	mm
45° meyil, azami yükseklikte, maks. çapraz kesim	mm
90°, azami 96 mm kesme derinliğinde, azami genişlik 20 mm, azami kesme payı 15 mm	134 x 50
Tezgah testere modu	
Azami kesme derinliği	mm
EN61029-2-11'e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):	0–50
L_{PA} (ses basinci düzeyi)	dB(A)
L_{WA} (akustik güç düzeyi)	dB(A)
K (akustik gücü belirsizliği)	dB(A)
Titreşim emisyon değeri a_h =	m/s ²
Belirsizlik K =	m/s ²

Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN61029'te sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri birbirine karşılaştırılmak için kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için kullanılabilir.

UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü yapılrsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet düzeyini önemle ölçüde artırabilir.

Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya çalışmasına karşın iş görmemiş zamanları da dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet düzeyini önemle ölçüde azaltabilir.

Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.

AT Uygunluk Beyanatı

Makine Direktifi



Tezgah üstü gönye testere

DW711

DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:

2006/42/AT, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013

Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın. Bu belge altında imzalar bulunan yetkili, teknik dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu beyani DeWALT adına vermiştir.

Markus Rompel

Mühendislik Direktörü

DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,

D-65510, Idstein, Almanya

24.02.2017

UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım kılavuzunu okuyun.

Tanımlar: Güvenlik Talimatları

Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgeleri dikkat ediniz.

TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli durumu gösterir.

UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.

DİKKAT: Engellenmemesi halinde ölümsüz veya orta dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.

İLKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.

Elektrik çarpması riskini belirtir.

Yangın riskini belirtir.

Güvenlik Talimatları

UYARI! Elektrikli aletleri kullanırken, yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskini azaltmak için daima aşağıdaki de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.

Bu ürünü kullanmadan önce tüm bu talimatları okuyun ve kaydedin.

GELECEKTE REFERANS OLARAK KULLANMAK ÜZERE BU KILAVUZU SAKLAYIN

Genel Güvenlik Kuralları

1. **Çalışma alanını temiz tutun.** Dağınık alanlar ve tezgahlar yaralanmalara neden olabilir.
2. **Çalışma alanı çevresine dikkat edin. Aleti yağmurda bırakmayın. Aleti nemli veya ıslak koşullarda kullanmayın. Çalışma alanının iyi ışıklandırmasını sağlayın (250 –300 Lux).** Yanıcı sıvıların ve gazların bulunduğu ortamlarda yanım veya patlama gibi olaylara neden olacak bir riski varsa aleti kullanmayın.
3. **Elektrik çarpmasına karşı önlem alın. Topraklanmış yüzeylerle (ör. borular, radyatörler, pişiriciler ve buzdolapları) temastan kaçının.** Alet zorlu koşullarda kullanılırken (ör. yüksek nemli ortamlarda, metal talaşın çıktıığı durumlarda, vb.), bir yalıtım transformatörü veya bir (F1) toprak-sızıntı devre kesici yoluyla elektrik emniyeti artırılabilir.
4. **Diğer kişileri iş alanından uzak tutun.** Kimsenin, özellikle de çocukların işe karışmasına, alete veya uzatma kablosuna dokunmasına izin vermeyin ve onları çalışma alanından uzak tutun.
5. **Kullanılmayan aletleri kaldırın.** Aletler kullanılmadığı zaman kuru bir yerde saklanmalı ve çocukların erişemeyeceği şekilde kilitlenmelidir.
6. **Aleti zorlamayın.** Tasarlandığı hızda, işini daha iyi ve güvenli bir şekilde yerine getirecektir.
7. **Doğru aleti kullanın. Dayanıklı aletlerin işini yapırarak küçük aletleri zorlamayın.** Aletleri amaçları dışında kullanmayın; örneğin daire testereleri ağaç dalları veya kütük kesim için kullanmayın.
8. **Uygun giysiler giyin. Hareketli parçalar tarafından yakalanabileceği için bol giysiler giymeyin veya takılar kullanmayın. Açık havada çalışırken kaymayan ayakkabı giyilmesi önerilir.** Uzun saçları içine alacak saç koruyucusu kullanın.
9. **Koruyucu teçhizat kullanın. Her zaman güvenlik gözlükleri takın. Çalışma sırasında işlemleri toz veya uçusan parçacıklar yaratması halinde yüz veya toz maske**

kullanın. Bu parçacıkların çok sıcak olduğu durumlarda, ayrıca ısıya dayanıklı önlük giyin. Her zaman kulak koruması kullanın. Her zaman koruyucu kask kullanın.

10. **Toz çıkarma tezgatını bağılayın.** Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin bağlanması için cihaz tedarik edilirse bunların uygun biçimde bağlandığından ve kullanıldığından emin olun.

11. **Kabloyu yanlış kullanmayın.** Prizden çıkarmak için kabloyu birden hızla çekmeyin. Kabloyu ısı, yağı ve keskin köşelerden uzak tutun. Aleti hiçbir zaman kablosundan tutarak taşımayın.

12. **Çalışma parçasını sabitleyin. Çalışma parçasını tutmak için kelepçeler veya mengene kullanın.** Elinizi kullanmaktan daha güvenlidir ve aleti kullanmak için iki elinizi de serbest bırakır.

13. **Yetişemeyeceğiniz noktalara koymayın.** Her zaman uygun dayanağı ve dengenizi sağlayın.

14. **Aletlerin gerekli bakımlarını yapın. Daha iyi ve güvenli performans sağlamaları için aletleri keskin ve temiz olarak muhafaza edin. Aksesuarları yağlamak ve değiştirmek için talimatlara uyun. Aletleri periyodik olarak kontrol edin ve hasarlı olanların yetkili servis tarafından tamir edilmesini sağlayın.** Bütün kulpleri ve anahtarları kuru ve temiz tutun ve yağı ile gres yağı bulaşmamış şekilde koruyun.

15. **Aletleri ayırın.** Kullanımda değilken, servisten önce ve biçak, matkap uçları ve kesiciler gibi aksesuarları değiştirirken aletleri güç kaynağının ayırın.

16. **Ayar anahtarlarını ve penseleri çıkarın.** Aleti değiştirmeden önce ayarlama anahtarları ve penselerin atletten çıkarıldığını kontrol etme alışkanlığını kazanın.

17. **Aletin kazara çalışmasını engelleinyin. Aleti, parmaklarınızdan biri anahtar üzerine gelecek şekilde taşımayın.** Fısı prize takmadan önce aletin "kapalı" konumda olduğundan emin olun.

18. **Açık hava uzatma kablolarını kullanın. Kullanımdan önce, uzatma kablosunu kontrol edin ve hasarlıya değiştirin.** Alet açık havada kullanılıyorsa, yalnızca açık hava kullanımı için imal edilmiş ve buna uygun olarak işaretlenmiş uzatma kablolarını kullanın.

19. **Dikkatli olun. Ne yaptığınıza dikkat edin. Sağdugulu hareket edin.** Yorgunsanız veya ilaç ya da alkollün etkisindeyseniz aleti kullanmayın.

20. **Hasarlı parça bulunup bulunmadığını kontrol edin. Kullanımdan önce, aletin düzgün bir biçimde çalışacağından ve işlevini yerine getireceğinden emin olmak için aleti ve şebeke kablosunu dikkatli bir biçimde kontrol edin. Hareketli parçaların ayarlanması, hareketli parçaların bağlanması, montaj ve aletin işleyişini etkileyebilecek diğer başka koşulların kontrolünü yapın. Bu kullanma kılavuzunda aksi belirtildiğinde, hasarlı bir muhafaza veya başka bir parça gerektiği gibi tamir edilmeli veya yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Arızalı anahtarların yetkili servis tarafından değiştirilmesini sağlayın. Açıma/kapama anahtarı çalışmazsa elektrikli aleti kullanmayın.** Kendi başına tamir yapmayı denemeyin.

UYARI! Bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilenin dışında herhangi bir aksesuar veya eklenti kullanılması ya da aletle herhangi bir işlem yapılması, kişisel yaralanma riskine yol açabilir.

21. **Aletinizin yetkili bir kişi tarafından tamir edilmesini sağlayın. Bu elektrikli alet, ilgili güvenlik kurallarına uymaktadır.** Onarım işlemleri sadece yetkili kişilerce orijinal yedek parçaları kullanarak yapılmalıdır; aksi takdirde kullanıcı için önemli tehlikelere yol açabilir.

Tezgah Tipi Gönye Testereler İçin İlave Güvenlik Kuralları

- Özellikle bir mod değişikliğinden sonra, siperlerini almadan, testereyi asla kullanmayın. Korumaların iyi durumda olmasını ve düzenli olarak bakımlarının yapılmasını sağlayın.

- Çalışmadan önce makinenin yeterli derecede dengeli bir biçimde düz bir yüzeye yerleştirildiğinden ve tüm korumaların doğru konumda olduğundan emin olun.

- Asla hafif alaşım kesmeyin. Makine bu tür uygulamalar için tasarlanmamıştır.

- Aşındırıcı veya elmas disk kullanmayın.

- Hasarlı ve deform olmuş testere bıçaklarını asla kullanmayın.

- Yüksek hız çeliğinden üretilen testere bıçaklarını kullanmayın.

- Kesme bloğu ve pürüzlü malzeme kullanırken, uygun eldivenleri takın. Öneri: Testere bıçakları mümkün olan her aşamada bir taşıyıcı içeresine taşınmalı ve saklanmalıdır.

- Kaza veya makine arızası durumunda, hemen makineyi kapatıp elektrikten çekin. Arızayı bildirip diğer insanların arızalı makineyi kullanmasını önlemek için makineyi uygun şekilde işaretleyin.

- Testere bıçağı kesim sırasında anormal parça besleme kuvveti nedeniyle bloke olursa, makineyi kapatıp güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Üzerinde çalıştığınız parçayı çıkarın ve testere bıçağının rahasına döndüğünden emin olun. Makineyi tekrar açın ve daha az parça besleme kuvveti uygulayarak yeni kesim işlemini başlatın.

- Daima kesim çizgisinin sağında veya solunda durun.

- Daima yeterli derecede genel veya yerel aydınlatma sağlayın.

- Makineyi başında kimse yokken kapatın.

- Operatörün makinenin kullanımı, ayarı ve çalıştırılması konusunda yeterince eğitimli olmasını sağlayın.

- Ahşap kesme işleri sırasında testereye bir toz toplama cihazı takın. Aşağıdakiler gibi toza maruz kalmayı etkileyen etkenleri daima göz önünde bulundurun:

- Makinede işlenecek malzeme tipi (Sunta ahşabı göre daha fazla toz üretir)

- Testere bıçağının doğru şekilde ayarlanması

- Lokal toz atma yerinin yanı sıra başlıklar, sürgüler ve olukların doğru şekilde ayarlandığından emin olun.

- 20 m/s'nden az olmayan hava hızına sahip toz toplama elemanı.

- Bu makine I Sınıfına ait bir alettir ve bu sebeple topraklanmış bağlantı gereklidir.

- Aleti zorlamayın. Alet, belirlenen kapasite aralığında kullanıldığından daha iyi ve güvenli çalışacaktır.
- Uygun aleti kullanın. Kullanım amacı bu kullanma kılavuzunda anlatılmıştır. Ağır hizmet tipi aletin işini yapması için küçük aletleri veya ataşmanları zorlamayın. Aletleri amaçları dışında kullanmayın.
- Bıçağın keskin kalmasını sağlayın.
- Testere bıçağının izin verilen maksimum hızı her zaman aletin isim plakasında belirtilen yüksüz hız eşit veya bundan büyük olmalıdır.
- Bıçağın mile uymasını sağlamak herhangi bir ara parça veya pul kullanmayın.
- Testereyi ahşap ve plastik haricindeki malzemeleri kesmek için kullanmayın.
- Zemin alanını daima talaş benzeri gevşek materyalden ve kesilen malzemelerden arındırın.
- Güvenliğiniz için, aleti bir tezgaha veya 6 mm çapında, 80 mm uzunluğunda civatalar kullanarak monte edin.

Tezgah Tipi Testere Modunda Kesim İçin İlave Güvenlik

Talimatları

- Yarma bıçağı ve/veya üst siper sökülmüş veya doğru olmayan biçimde ayarlanmış durumdayken asla kesim yapmayın.

UYARI! Tasarım, Ü sekilli siper **18** takılı olduğu sürece tezgah testeresi olarak kullanılmasına izin vermez (Şek. I2).

- Her zaman itme çubuğu kullanın. 30 mm'den küçük parçaları asla kesmeyin.
- Ek destek olmadığı durumlarda makinenin kabul edeceği maksimum parça boyutu:
 - Yükseklik 50 mm, genişlik 400 mm, uzunluk 500 mm.
 - Büyük parçaların, uygun ek tabla ile desteklenmesi gereklidir.
- Daima alt siperi temasını önlemek üzere kayan engeli doğru şekilde ayarlayın.
- Siper; yarma bıçağının, testere bıçağı tarafından kesilen kanalın genişliğinden daha kalın ve testere bıçağının gövdesinden daha ince olmamalıdır.
- Tablanın seçili yükseklikte güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.
- İtme çubuğu **58** kullanılmadığında her zaman yerinde bulundurun (Şek. A2).
- Tabla eki aşımırsa değiştirin.
- Delik, kanal veya oluk açma uygulamalarında kullanılamaz.
- Taşıma sırasında testere bıçağının üst tarafının koruma ile kapatıldığından veya testere bıçağının en düşük konuma ayarlandığından emin olun.
- Siperi tutma veya taşıma için kullanmayın.
- Yarma bıçağını ayarırken testere tezgah tablasını çıkarmayın.
- Tezgah modunda kesim yaparken testere kafası kolunun güvenli biçimde sabitlendiğinden emin olun. Makineyi yalnızca testere tezgahı tablası dikey konumdayken kullanın.

Gönye Testere Modu

- Gönye testere modunda testere bıçağının üst kısmının tamamen sarıldıktan emin olun. Makineyi gönye testere modunda kullanırken üst biçak siperini asla çıkarmayın.

- 150 mm'den kısa parçaları asla kesmeyin.

- Ek destek olmadığı durumlarda makinenin kabul edeceği maksimum parça boyutu:

- Yükseklik 40 mm en 140 mm boy 400 mm
- Uzun parçaların, uygun ek tabla ile desteklenmesi gereklidir.
- Aleti daima testere tablasına kentetleyin.
- Dikey düz çapraz kesimler yaptığından, testere bıçağı ile engel arasında maks. 5 mm mesafe kalmasını sağlamak için kayan engeli doğru şekilde ayarlayın (Şek. O).
- Gönye, açılı veya birleşik gönye kesimleri yaptığından, uygulama için doğru mesafenin bulunduğuundan emin olmak için kayan engeli ayarlayın (Şek. P).
- Açılı kesim sırasında, kolun güvenli biçimde sabitlendiğinden emin olun.
- Gönye testere modunda testere bıçağının üst kısmının tamamen sarıldıktan emin olun.
- Testere çalışırken ve testere kafasının beklemek konumunda olmadığı durumlarda üzerinde çalışılan parçanın kesilen kısımlarını veya diğer parçalarını kesim alanından çıkarmaya çalışmayın.

UYARI! Bir kaçak akım cihazının 30mA veya daha az kaçak akımla kullanılmasını öneriyoruz.

Diğer Tehlikeler

Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka belirli risklerden kaçınlamaz. Bunlar:

- Duyma bozukluğu.
- Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
- Çalışma sırasında isınan aksesuarlardan kaynaklanan yanık tehlikesi.
- Uzun süreli kullanıldığında kaynaklanan yaralanma riski.
- Aşağıdaki riskler testere kullanmanın özünde mevcuttur:
 - dönen parçalara dokunma sonucu yaralanma
 - İşitme kaybı.
 - Oluşan ses üzerinde aşağıdaki faktörler etkilidir:
 - kesilecek malzeme;
 - testere bıçağı tipi;
 - besleme gücü.
 - Dönen testere bıçağının açıktı kalan kısmının neden olduğu kaza riski.
 - Biçak değiştirirken meydana gelebilecek kazalar.
 - Siperleri açarken parmakların ezilme tehlikesi.

- Özellikle meşe, akgürgen ve MDF olmak üzere ahşap keserken meydana gelen tozun yutulması sonucu oluşan sağlık sorunları bulunmaktadır.

Maruz kalanın toz üzerinde aşağıdaki faktörler etkilidir:

- aşınmış testere bıçağı;
- hava hızı 20 m/s'den az olan toz çekme aleti;
- tam olarak desteklemeyen parça;
- Kirli egzoz filtreleri nedeniyle yetersiz toz toplama.

Elektrik Güvenliği

Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol edin.

 DeWALT aletiniz EN61029 standartına uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama kablosuna gerek yoktur.

Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.

Uzatma Kablolarının Kullanımı

Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun (Teknik Özellikleri bölümünde bakın), onaylı bir uzatma kablosu kullanın. Minimum iletken boyutu 1,5 mm²'dir; maksimum uzunluk 30 m'dir.

Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.

Ambalaj İçeriği

Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:


- 1 Birleştirilmiş tezgah üstü gönye testere
- 1 Paralel kesme mesnedi
- 1 Tezgah testere pozisyonu için siper
- 1 Tezgah testere pozisyonu için alt siper
- 1 İtme çubuğu
- 1 Altı köşeli anahtar 4/6 mm
- 1 Altı köşeli anahtar 5 mm
- 1 Çift çatallı anahtar
- 1 Üst siper için toz çekme adaptörü
- 1 Malzeme işkencesi
- 1 Kullanım kılavuzu
- Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup olmadığını kontrol edin.
- Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için zaman ayırın.

Alet Üzerindeki Etiketler

Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembollerini bulmaktadır:



Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.



Makineyi gönye testere modundan kullanırken testere bıçağının üst kısmının üst testere bıçağı siperi tarafından tam olarak kapatıldığından emin olun. Makineyi yalnızca testere tezgahı en yüksek pozisyondayken kullanın.



Makineyi tezgah testere modundan kullanırken üst ve alt siperlerin yerlerinde olduklarından emin olun. Makineyi yalnızca testere tezgahı yatay pozisyondayken kullanın.



Taşıma noktası.



ASLA üst bıçak siperi ve sabit alt siper takılı deðilken makineyi tezgah testeresi modunda kullanmayın.

Tarih Kodu Konumu (Şek. [Fig.] M)

İmalat yılını da içeren Tarih Kodu **59** gövdeye basılmıştır.

Örnek:

2017 XX XX

İmalat Yılı

Açıklama (Şek. A1–A2)

 **UYARI:** Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya yaralanmaya sonuçlanabilir.

A1

- 1 Açıma/kapama düğmesi
- 2 Başlık yukarı kilitleme açma kolu
- 3 İlave testere tezgahı sabitleme düğmesi
- 4 Hareketli alt bıçak siperi
- 5 Sabit tabla
- 6 Bıçak yuvası
- 7 Gönye kolu
- 8 Gönye mandali
- 9 Döner tabla/gönye kolu

10 Gönye skalası

11 Dayama mesnedi

12 Meyil sıkıştırma kolu

13 El girintileri

14 Montaj delikleri

A2

15 Yarma bıçağı

16 Üst bıçak siperi

17 Paralellik mesnedi

18 Sabit alt siper (tezgah testere pozisyonunda kullanmak için)

19 Ataşman bağlama delikleri

20 Kafa kilidi vidasını

21 Testere tezgahı

Kullanım Amacı

DW711 tabla üstü gönye testere nominal 260 mm karbur ucu bıçak kullanarak profesyonel ahşap, ahşap ürünleri ve plastik kesimi için geliştirilmiştir.

İslak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu ortamlarda **KULLANMAYIN**.

Bu tabla üstü gönye testeler, profesyonel elektrikli aletlerdir.

Çocukların aleti ellemesine **İZİN VERMEYİN**. Bu alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.

- Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol altında tutulması durumunda kullanılabilir. Çocuklar, bu ürün ile kontrol altında tutulmalıdır.

MONTAJ VE AYARLAMALAR

 **UYARI:** *Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları takip çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya değiştirmeden önce ya da tamir yaparken aleti kapatin ve makineyi güç kaynağından ayirin. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.*

Tezgaha montaj (Şek. A1)

- Tezgaha monte etmeye kolaylaşmak için dört ayakta da delikler **14** mevcuttur. 6 mm çapa ve 80 mm uzunluğa sahip civatalar önerilir. Hareket etmesini önlemek için testerenizi her zaman sağlam bir şekilde monte edin. Taşınabilirliği iyileştirmek için, alet, daha sonra çalışma desteğinize kelepçelenebilecek veya başka tesislere taşınp orada kelepçeleyle sabitlenebilecek 19 mm veya daha kalın bir kontrplak parçasının üzerine monte edilebilir.
- Testerenizi bir kontrplak parçasına monte ederken, montaj vidalarının ahsabın altından çıkıştı oluşturmadığından emin olun. Kontrplak çalışma desteği üzerine düzgün oturmalıdır. Testereyi herhangi bir çalışma yüzeyine kelepçelerken, yalnızca montaj vida deliklerinin bulunduğu ayaklara kelepçeleyn. Başka herhangi bir noktaya kelepçelemek testerenin düzgün çalışmasına müdahele edecektir.
- Bağlanma ve yanlışlıkla önlemek için, montaj yüzeyinin eğri veya dengesiz olmadığından emin olun. Testere yüzeyde titrerse, testere montaj yüzeyine sağlam durumda oluncaya kadar bir testere ayağının altına ince bir parça malzeme yerleştirin.

Üst siperin takılması (Şek. B)

1. Siperi **16** civata **32**, bilezik ve somun kullanarak yarma bıçağına **15** bağlayın.
2. Bileziği siper ve yarma bıçağı arasına yerleştirin. Civatayı **32** bilezik içinde takip somunla bağlayın. İyice sıkın. Flapları **31** siper üzerine gösterildiği şekilde yerleştirinden emin olun

Paralellik mesnedinin takılması ve ayarlanması (Şek. C1–C4)

Paralellik mesnedi bir adet sabit ve bir adet kayan mesnetten ibarettir.

1. Kenetleme plakasını yerinde tutan mesnet destek sabitleme düğmesini **34** gevşetin (Şek. C1).
2. Kılavuz olarak U şekilli kanalı kullanarak mesnedi tezgahın ön kısmına kaydırın (Şek. C2, C3).
3. Mesnedi bıçaga doğru kaydırarak sabitleme düğmesini sıkın.
4. Mesnedin bıçaga paralel olduğunu kontrol edin.
5. Ayarlama gerekirse aşağıdaki adımları izleyin:
 - a. Kayan mesnet sabitleme düğmesini **35** gevşetin (Şek. C1) ve mesnedin üzerindeki iki deliği **36** (Şek. C4) tam olarak görebilmek için kayan mesneti geri doğru kaydırın.
 - b. Küçük altı köşeli anahtarı kullanarak mesnedi mesnet destegine bağlayan iki adet altı köşe civatayı gevşetin. Mesnedin üst kısmındaki iki adet delik vasıtıyla erişim sağlanır.
 - c. Bıçağın ön ve arka kısmından biçak ile mesnet arasındaki mesafeyi kontrol ederek mesnedi bıçaga paralel olacak şekilde ayarlayın.
 - d. Ayarlama yapıldıktan sonra altı köşe civataları sıkın ve mesnedin bıçaga paralel olduğunu tekrar kontrol edin.

Testere tezgahının ayarlanması (Şek. A2, B, D)

Tezgah **21** yukarı ve aşağı manüel olarak kayar ve iki adet sabitleme düğmesi ile istenilen yükseklikte tutulur.

1. Hem ana **37** (Şek. D) hem de ilave **3** (Şek. A1) tezgah sabitleme düğmesini gevşetin ancak çıkarmayın.
2. Tezgahı istenilen yüksekliğe ayarlayın.
3. Tezgah sabitleme düğmelerini (Şek. A1, D) sıkın.

Testere tezgahının sökülmesi (Şek. A1, B, D)

Testere bıçağına erişmek için tezgah sökülebilir.

- Üst bıçak siperini **16** (Şek. B) sökü.
- Hem ana **37** (Şek. D) hem de ilave **3** (Şek. A1) tezgah sabitleme düğmesini gevşetin ancak çıkarmayın.
- Arka tezgah sütunundan civatayı **38** sökmek için altı köşeli anahtarları kullanın (Şek. D). Civatanın diğer ucundan somun ve pulu çıkarın.
- Tezgahı çıkarın.
- Tezgahı takmak için ters sırayı takip edin.

Testere bıçağıının takılması (Şek. E1–E5)

UYARI: Yeni bir bıçağın dişleri çok keskindir ve tehlikeli olabilir.

Yeni bir testere bıçağı takmak için tezgahı en üst pozisyonaya ayarlamak ve testere kafasını en yüksek pozisyonaya kaldırırmak gerekmektedir.

- Gevşetme kolunu **42** iterek alt siperi **4** çekip geriye doğru kaydırın. Siperi çekili bırakın.
- Anahtarı **39** kullanarak, dış flanşın **40** dış kısmındaki iki deliği yerleştirin (Şek. E2).
- 6mm altigen anahtarları kullanarak, bıçak civatasını **41** gevşetmek için saat yönünde çevirin. Bıçak civatasını ve dış flanşını çıkarın.
- Testere bıçağını **43** çıkarın.
- Yeni testere bıçağını iç flanş **44** üzerindeki tespit parçasına takın **45** (Şek. E3). Testere bıçağıının alt kenarındaki dişlerin engele doğru (kullanıcıdan uzağa) baktığından emin olun.
- Milin her iki yanındaki tırnakların **46** (Şek. E4) doğru yerleştiğinden emin olup, dış flanşı **40** takın.
- Bıçak civatasını **41** saat yönü tersi istikametinde çevirerek sıkın.
- Alt siperi indirin.
- Testere bıçağını taktiktan veya değiştirdikten sonra, hareketli alt siperin beklemeye konumunda kilitlenmediğini kontrol ederek testere kafasının tüm hareketini gerçekleştirin.

UYARI: Testere bıçağı **MUTLAKA** bu bölümde anlatıldığı şekilde değiştirilmelidir.
YALNIZCA Teknik veriler bölümünden belirtilen testere bıçaklarını kullanın. Önerilen DT4375. **ASLA** diğer testere bıçaklarını takmayın.

Testere bıçağıının ayarlanması (Şek. E2)

Açma ve kapama sırasında testere bıçağı sallanırsa aşağıdaki şekilde ayarlayın.

- Mil manşonu **40**vidasını gevşetin ve bıçağı **43** çeyrek tur döndürün.
- Vidayı sıkın ve testerinin sallanıp sallanmadığını kontrol edin.
- Bıçağın sallanması ortadan kalkıncaya dek bu adımları tekrarlayın.

Sabit alt siperin takılıp sökülmesi (Şek. I1, I2)

Ünite tezgah testeresi olarak kullanıldığında, sabit alt siper **18** daima kullanılmalıdır (Şek. I2).

- Testere kafasını düşey konuma ayarlayın.
- Engelin **11** sol yanındaki kilitleme kolunu **60** gevşetip, engeli gösterilen (Şek. I1) konuma getirin.
- Siperi **18** dönel tabla/gönye kolu **9** üzerinde kafa kilit vidasının dişleri kafadaki dişli bilezikle hizalanana kadar döndürerek kaydırın (Şek. I2).
- Kafa kilidi gevşetme koluna **2** basın ve kafa kilidi vidasını **20** sıkarken kafayı aşağı doğru bastırın.
- Siperi çıkarmak için, işlemi ters yönde izleyin.

Sabit alt siperin saklanması (Şek. Q1, Q2)

Ünite gönye testere modunda kullanılırken, sabit alt siper **18** tabla **21** üzerinde saklanabilir.

- Sabit alt siperi çıkarın, bzk. **Sabit alt siperin Takılıp Sökülmesi**.
- Sabit alt siperi **18** sıkıştırma ayaklarını **61** tabanın **21** ön kısmındaki yuvaların **62** içine yönlendirin.
- Sabit alt siperi saklama ayakları **61** tabla üzerine oturana kadar itin. Şek. Q2 sabit alt siperi saklama konumunda göstermektedir.
- Siperi çıkarmak için, sabit alt siperi sıkarak tabladan kaldırın.

Bıçağın dayama mesnedine göre kontrol edilmesi ve ayarlanması (Şek. F1–F4)

- Gönye mandalını **8** gevşetin.
- Başparmağınızı gönye levyesine **7** yerleştirin ve gönye kolunu **9** serbest bırakmak için gönye mandalını **8** sıkın (Şek. F1).
- Mandal gönye kolunu 0° gönye pozisyonuna getirene kadar gönye kolunu çevirin.
- Skala **10** üzerindeki 0° işaretlerinin **47** görülebildiğini kontrol edin (Şek. F2).
- Dayama mesnedi **11** ve bıçağın **43** soluna bir gönye **48** yerleştirin (Şek. F3).

UYARI: Gönye ile bıçağın dişlerine dokunmayın.

Ayarlama gerekirse aşağıdaki adımları izleyin:

- Vidaları **49** gevşetin ve gönye ile ölçüldüğünde dayama mesnedi ile bıçak arasında 90° olana dek skala/gönye kolu aksamını sola veya sağa kaydırın (Şek. F4).
- Vidaları **49** sıkın.

Bıçağın tablaya göre kontrol edilmesi ve ayarlanması (Şek. G1–G4)

- Meyil sıkıştırma kolunu **12** gevşetin (Şek. G1).

- Komple dikey olmasını sağlamak için testere kafası sağa bastırın ve meyil sıkıştırma kolunu sıkın.
- Tabla ve bıçak **43** arasında dik konumda bir gönye **48** yerleştirin (Şek. G2).

UYARI: Gönye ile bıçağın dişlerine dokunmayın.

Ayarlama gerekirse aşağıdaki adımları izleyin:

- Meyil sıkıştırma kolunu **12** (Şek. G1) gevşetin ve gönye ile ölçüldüğünde (Şek. G2) bıçak ile tabla arasında 90° olana dek dikey pozisyon ayarlama tahdit vidalarını **50** sağa veya sola çevirin (Şek. G3).
- Meyil göstergesi **51** meyil skalası **52** üzerinde sıfırı göstermiyorsa, skalayı sabitleyen vidaları **53** gevşetin ve skalayı gerektiği gibi kaydırın (Şek. G4).

Meyil açısının kontrol edilmesi ve ayarlanması (Şek. H1, H2)

Meyil aşma düşmesi **54**, azami meyil açısının gerektiği şekilde 45° veya 48° ye ayarlanması imkan verir (Şek. H1).

- Sol = 45°
- Sağ = 48°

- Aşma düşmesinin **54** sol pozisyonunda olduğunu kontrol edin.

- Meyil sıkıştırma kolunu **12** gevşetin ve testere kafasını sola kaydırın. Bu 45° meyil pozisyonudur.

- Ayarlama gerekirse aşağıdaki adımları izleyin:

- Gösterge **51** 45° yi gösteren dek gerektiği şekilde tahdit vidasını **55** sağa veya sola çevirin (Şek. H2).

UYARI: Bu ayarı yaparken tutarak testere kafasının ağırlığını almanız tavsiye edilir. Bu sayede ayar vidasını daha kolay çevirebilirsiniz.

Yarma Bıçağıının Ayarlanması (Şek. A1, J1, J2)

Doğru pozisyon, yarma bıçağıının **15** üst kısmının bıçağın en yüksek disinden en fazla 2 mm aşağıda ve yarma bıçağı gövdesi ile testere bıçağı dişlerinin uçları (Şek. J1) arasında en fazla 5 mm olmalıdır.

- Testere tezgahını alt pozisyonaya ayarlayın.
- Braketin dönmesine ve yarma bıçağıının yukarı aşağı hareket etmesine izin veren altı köşe vidası **57** gevşetin (Şek. J2).
- Doğru pozisyon elde edilinceye dek braketi döndürün ve yarma bıçağıını yukarı veya aşağı kaydırın.
- Vidayı **57** iyice sıkın.
- Tezgahı yerine takın.

KULLANMA

Kullanma Talimatları

UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere daima uyun.

UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları takip çıkarmadan önce, aksesuarları oynamadan veya değiştirmeden önce ya da tamir yaparken aleti kapatın ve makineyi güç kaynağından ayırm. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaranmaya neden olabilir.

UYARI:

- Makinenin, masa yüksekliği ve denge açısından ergonomik duruma uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Makinenin yerleştirileceği bölge, operatörün görüş açısının iyi olmasını ve üzerinde çalışılan parçanın herhangi bir sınırlama olmaksızın ele alınmasına olanak tanıyacak yeterli serbest alan bulummasını sağlayacak şekilde seçilmelidir.
- Titreşim etkilerini azaltmak için ortam sıcaklığını çok düşük olmadığından, makine ve aksesuar bakımının iyi yapıldığından ve üzerinde çalışılan parça boyutunun bu makineye uygun olduğundan emin olun.
- Kesilecek malzemenin yerine sıkıcı sabitlenmeyeinden emin olun.
- Alete sadece hafif bir baskı uygulayın ve testere bıçağına yanal baskılar uygulamayın.
- Aşırı yüklemekten kaçının.
- Alt siperin düzgün çalışmasını sağlamak için kullanımından sonra daima makineden tozu çıkarın.

Çalıştırmadan önce

- Uygun testere bıçağını takın. Oldukça aşınmış bıçakları kullanmayın. Aletin azami dönüş hızı testere bıçağıının azami dönüş hızını geçmemelidir.
- Çok küçük parçaları kesmeye çalışmayın.
- Bıçağın serbestçe kesmesine izin verin. Zorlamayın.
- Kesmeye başlamadan önce motorun tam hızı ulaşmasını bekleyin.
- Tüm kilitleme düğmelerinin ve sıkıştırma kollarının sıkıştırılmış olduğunu kontrol edin.

Açma kapama (Şek. A1)

- Makineyi açmak için açma/kapama düğmesine **1** basın.
- Makineyi kapatmak için açma/kapama düğmesine yeniden basın.

Toz Çıkarma

UYARI! Mükemmek olduğu her durumda, toz emisyonlarıyla ilgili yönetmelikler uyarınca tasarlanmış bir toz toplama cihazı bağlayın.

İlgili yönetmeliklerle uyumlu bir şekilde tasarlanmış bir toz toplama cihazı bağlayın. Harici olarak bağlanan sistemlerin hava hızı $20 \text{ m/s} \pm 2 \text{ m/s}$ olacaktır. Hız, alet bağılıken ancak çalışmıyorken, bağlantı noktasında bağlantı tübü içinde ölçülmelidir.

Daha fazla bilgi için ***Opsiyonel Aksesuarlar*** kısımına bakın.

Taşıma (Şek. A1)

Makineyi, el girintilerini kullanarak **13** taşıyın.

UYARI: Makineyi daima üst bıçağına koruma takılmış olarak testere tezgahı modunda taşıyın. Üst korumanın testere bıçağını tamamen kapattığından emin olun. Makineyi kesinlikle korumasından taşmayın.

Temel Kesimler

Gönye testere modunda kesme

Siper olmaksızın çalıştırılmak tehlikelidir. Kesim yaparken siperler yerlerinde olmalıdır.

Uçların güvenli bir biçimde kelepçelenmediğinden emin olun.

Dikey düz kesim (Şek. A1, K)

- Gönye mandalını **8** gevşetin ve ardından sıkın.
- Gönye mandalını **8** 0° pozisyonuna getirin ve gönye mandalını sabitleyin.
- Kesilecek olan parçayı dayama mesnedine **11** dayayın.
- Taşıma kolundan tutun ve kafayı boşalmak için kafa kilidi boş alma koluna **2** bastırın.
- Kafayı yaklaşık 10 mm aşağı çekin ve kilitleme kolunu serbest bırakın.
- Makineyi çalıştırın ve bıçağın iş parçası boyunca kesmesi ve kesme kanalına girmesini sağlamak için kafayı bastırın.
- Kesimi tamamladıktan sonra makineyi kapatın ve kafayı üst beklemeye pozisyonuna döndürün.

Gönyeli kesme (Şek. A1, L)

- Gönye mandalını **8** sıkın. Kolu sağa/sola istenen açıya getirin.
- Gönye mandalı otomatik olarak sola ve sağda 0° , 15° , $22,5^\circ$, 45° ve 50° 'de duracaktır. Ara açı isteniyorsa kafayı sıkıca turun ve gönye mandalını sabitleyerek kilitleyin.
- Kesim işleminden önce gönye mandalının sıkıca sabitlendiğini kontrol edin.
- Dikey düz kesimde olduğu gibi devam edin.

UYARI: Kesildikten sonra atılacak kısmı ufak olan bir iş parçasının ucunu gönyeli keserken iş parçasını kesildikten sonra atılacak kısmı bıçağa oranla dayama mesnedi ile daha büyük açı yapacak şekilde yerleştirin yani:

- sola gönyeli kesim, atılacak kısım sağa
- sağa gönyeli kesim, atılacak kısım sola

Meyilli kesme (Şek. H1, M)

Meyil açıları 0° ile 48° arasında sola ayarlanabilir. 45° 'ye kadar olan meyiller gönye kolu sıfır ile azami 45° 'sında sağ/sol gönye pozisyonuna ayarlanarak kesilebilir.

- Tabanın kayar parmaklık ile engellenmemesi için tezgah tablasını en üst konumuna ayarlayın.
- Meyil sıkıştırma kolunu **12** gevşetin ve meyli istediğiniz gibi ayarlayın.
- Gerektiği takdirde aşma düğmesini **54** ayarlayın.
- Kafayı sıkıca tutun ve düşmesine müsaade etmeyin.
- Meyil sıkıştırma kolunu **12** iyice sıkın.
- Dikey düz kesimde olduğu gibi devam edin.

Tezgah Modunda Kesme

Yarma işlemi (Şek. A2, I1, I2, N)

UYARI: Siper **18** takılı dejiken düşey konumda tezgah tablası ayarlanamaz.

- Testere kafasını düşey konuma ayarlayın.
- Engelin **11** sol yanındaki kilitleme kolunu **60** gevşetip, engeli gösterilen (Şek. I1) konuma getirin.
- Siperi **18** dönel tabla/gönye kolu **9** üzerinde kafa kilitvidasının dişleri kafadaki dişli bilezikle hizalanana kadar döndürerek kaydırın (Şek. I2).
- Kafa kiliti gevşetme koluna **2** basın ve kafa kilidi vidasını **20** sıkarken kafayı aşağı doğru bastırın.
- Tezgahı **21** yukarı veya aşağı kaydırarak kesme derinliğini ayarlayın. Doğru pozisyon, üç dişin uçlarının odun yüzeyinden yukarıda olmasıdır.
- İş parçasını mümkün olduğunda desteklemek için paralellik mesnedini **17** gerektiği şekilde ayarlayın. En azından mesnedin arkası ucu yarma bıçağının ön kısmı ile aynı hızda olmalıdır.
- Tezgahın ön kısmında yer alan skalayı kullanarak kesme genişliği için paralellik mesnedini ayarlayın.
- Makineyi açın.
- Paralellik mesnedine iyice dayalı durumda muhafaza ederek iş parçasını yavaşça üst bıçak siperinin ön kısmının altına ittinir.
- İtme çubuğu **58** kullanmayı unutmayın (Şek. N).
- Kesimi tamamladıktan sonra makineyi kapatın.

Kesim Kalitesi

Bir kesimin düzgün olması, kesilen malzemenin cinsi gibi bir dizi değişkene bağlıdır. Kalıp çıkarma ve hassaslık gerektiren diğer işler için çok düzgün kesim gerektirirken, keskin (60 dişli karpit) bıçak ve yavaş, düzenli bir kesim hızı istenilen sonuçları sağlayacaktır.

UYARI: Kesilen malzemenin kesim sırasında hareket etmemesine dikkat edin; parçayı sıkıca bağlayın. Testere kolunu kaldırmadan önce daima bıçağın tamamen durmasını

bekleyin. Kesilen parçanın arkası küçük çaplı kırılmalar oluyorsa, kesilecek ahşabin üzerine bir bant yapıştırın. Kesimi bandın üzerinden yaptıktan sonra, bandı dikkatli bir şekilde çıkartın.

BAKIM

DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması gereklili özenin gösterilmesine ve düzenli temizlikle bağlıdır.

UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları takıp çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya değiştirmeden önce ya da tamir yaparken aleti kapatın ve makineyi güç kaynağından ayırm. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaranmaya neden olabilir.



Yağlama

Bu makine ilave yağlama gerektirmez. Motorun yatakları önceden yağlanmış olup su geçirmez.

- Testere tozu ve talaşla tikanmaya neden olup sorunlara yol açabileceğinden yağ ve gres kullanmaktan kaçının.
- Testere tozu ve talaş birikmesine maruz kalan kısımları düzenli olarak kuru bir fırçayla temizleyin.



Temizleme

Kullanmadan önce, üst bıçak siperini, hareketli alt bıçak siperini ve uygun şekilde çalışacağından emin olmak için toz toplama borusunu dikkatli bir şekilde kontrol edin. Yongalar, toz veya üzerinde çalışan parçadan çıkan küçük parçacıkların fonksiyonlardan herhangi birinin engellenmesine yol açmayacağından emin olun.

Üzerinde çalışan parçadan çıkan küçük parçacıkların testere bıçağı ile siperler arasında sıkışması halinde makinenin güç kaynağını bağlantısını kesin ve **Testere Bıçağının Takılması** bölümünde verilen talimatları izleyin. Sıkılmış parçaları çırktan ve testere bıçağıını takın.

UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.

UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın. Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir sivi içine daldırmayın.

UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, tezgahın üstünü düzleni olarak temizleyin.

UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, toz toplama sistemini düzleni olarak temizleyin.

İlave Aksesuarlar

UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya təsviye edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test edilmemişinden, söz konusu aksesuarların buyle birlikte kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından təsviye edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.

Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış noktalarıyla görüşün.

Toz emme

En uygun toz emme işlemi için ayrı bir toz kiti mevcuttur (DE7779).

İş parçasının kelepçelenmesi (Şek. R)

UYARI: Bir kesimden önce kelepçelenmiş, dengeli ve güvenli olan iş parçası, kesim tamamlandıktan sonra dengesini kaybedebilir. Dengesiz bir yük testereyi veya bir masa veya tezgah gibi testerenin takılı olduğu herhangi bir şeyi yana yatarıbir. Dengesiz hale gelebilecek bir kesim yaparken, iş parçasını düzgün şekilde destekleyin ve testerenin sabit bir yüzeye sağlam şekilde civatalandırdan emin olun. Yaralanmaya sonucları olabilir.

UYARI: Kelepçenin her kullanılışında, kelepçe ayağının testere tabanının yukarısına kelepçeli kalması gereklidir. İş parçasını, çalışma alanında herhangi bir başka parçaya değil, daima testerenin tabanına kelepçeleşin. Kelepçe ayağının testere tabanının kenarına kelepçelenmediğinden emin olun.

DİKKAT: Kontrolü korumak ve iş parçasının zarar görmesini ve kişisel yaralanma riskini azaltmak için daima bir çalışma kelepçesi kullanın.

Testerenizle verilen malzeme kelepçesini **23** kullanın. Yay kelepçeler, çubuk kelepçeler veya C kelepçeler gibi başka destek elemanları belli boyutlar ve şekillerdeki malzemeler için gereklidir.

Kelepçeyi takmak için

1. Korkuluğun arkasındaki deliye takın. Kelepçe gönye testerenin arkasına doğru bakmalıdır. Kelepçe çubuğu üzerindeki olugun gönye testeresinin tabanına tam olarak takıldığından emin olun. Oluk görünür durumdaysa, kelepçe güvenli olmayacağından emin olun.

2. Kelepçeyi gönye testeresinin önüne doğru 180° döndürün.

3. Kelepçeyi yukarıya veya aşağıya ayarlamak için düşmeye gevşetin, ardından iş parçasını sağlam şekilde kelepçelemek için ince ayar düşmesini kullanın.

NOT: Açıldırırken kelepçeyi tabanın sağ tarafına yerleştirin. BİÇAĞIN YOLUNU KONTROL EDEBİLMENİZ İÇİN KESİMLERİ BİTRİMEDEN ÖNCE DAİMA KURU ÇALIŞTIRMA (ELEKTRİKSİZ) GERÇEKLEŞTİRİN. KELEPÇENİN, TESTERE VEYA SİPERLERİN HAREKETİNE MÜDAHALE ETMEDİĞİNDEN EMİN OLUN.

Önerilen Mevcut Bıçaklar

Bıçak türü	Suni ve doğal ahşabın çok ince kesimi için TCG	Kullanım yeri
DT1529 serisi 40	260 x 30 x 24	Genel amaçlı, ahşap ve plastik kesimi
DT1530 serisi 40	260 x 30 x 80	TCG alüminyumla kullanmak için
DT1736 serisi 60	260 x 30 x 58	Suni ve doğal ahşabın ince kesimi için ATB
DT1737 serisi 60	260 x 30 x 80	Suni ve doğal ahşabın çok ince kesimi için TCG

Çevrenin Korunması

 Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.

 Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünler ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde mevcuttur

ΓΩΝΙΑΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΡΙΟΝΙ

DW711

Συγχαρητήρια!

Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλεών.

Τεχνικά δεδομένα

	DW711
Τάση	V_{AC}
Τύπος	7
Ισχύς εισόδου	W
Ισχύς εξόδου	W
Μέγιστη ταχύτητα λεπίδας	min^{-1}
Διάμετρος λεπίδας	mm
Εσωτερική διάμετρος λεπίδας	mm
Πλάχος σώματος λεπίδας	mm
Πλάχος θραύστη	mm
Σκληρότητα μαχαιριού διαχωρισμού	HRC
Βάρος	kg
Δυνατότητα κοπής	
Λειτουργία γωνιακού πριονιού	
Λοξοτομή (μέγιστες θέσεις)	αριστερά 50° δεξιά 50°
Φαλτσογωνία (μέγιστες θέσεις)	αριστερά 48° δεξιά 0°
Σε 90° , σε μέγιστο ύψος, μέγιστο πλάτος κοπής	mm
Σε λοξοτομή 45° , σε μέγιστο ύψος, μέγιστο πλάτος κοπής	mm
Σε φαλτσογωνία 45° , σε μέγιστο ύψος, μέγιστη εγκάρια κοπή	mm
Σε 90° , σε μέγιστο βάθος κοπής 96 mm, μέγιστο πλάτος 20 mm, μέγιστη αποκοπή 15 mm	mm
Λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού	
Μέγιστο βάθος κοπής	mm
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με EN61029-2-11:	
L_{PA} (επίπεδο πίεσης ήχου)	dB(A)
L_{WA} (επίπεδο ισχύος ήχου)	dB(A)
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)	dB(A)
Τιμή εκπομπής κραδασμών $a_h =$	m/s ²
Αβεβαιότητα K =	m/s ²

Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN61029 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του εργαλείου. Ουστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.

Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.

Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.

Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.

Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού



Γωνιακό επιτραπέζιο πριόνι DW711

Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στην ενότητα **Τεχνικά δεδομένα** σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:

2006/42/EK, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013.

Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες 2014/30/EU και 2011/65/EU. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειρίδιου.

Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας DeWALT.

Markus Rompel

Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία

24.02.2017

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.

Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας

Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει **Θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει **Θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό**.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, **ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή μέτριας σοβαρότητας**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που **δεν έχει σχέση με προσωπικό τραυματισμό** και η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, **ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά**.

Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληγίας.

Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.

Οδηγίες ασφάλειας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να λαμβάνετε πάντοτε βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληγίας και προσωπικών τραυματισμών συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων. Διαβάστε όλες τις παρούσες οδηγίες προτού επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν και φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγίών.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Γενικοί κανονισμοί ασφάλειας

1. **Διατηρείτε το χώρο εργασίας σε τάξη.** Η ακαταστασία στο χώρο και στον πάγκο εργασίας εγκυμονεί κινδύνους τραυματισμού.
2. **Λάβετε υπόψη το περιβάλλον του χώρου εργασίας. Μην εκθέτετε το εργαλείο σε βροχή. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε υγρές συνθήκες, ή συνθήκες υγρασίας γενικότερα. Διατηρείτε επαρκή φωτισμό στο χώρο εργασίας (250–300 Lux). Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε χώρους όπου υφίσταται κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης, π.χ. παρουσία εύφλεκτων υγρών και αερίων.**
3. **Προστατευτείτε από ηλεκτροπληγία. Αποτρέψτε τυχόν επαφή με γειωμένες επιφάνειες (π.χ. σωληνώσεις, καλοριφέρ, συσκευές μαγειρέματος και ψυγεία).** Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο κάτω από δυσμενείς συνθήκες (π.χ. υψηλή υγρασία, όταν παράγονται μεταλλικά ρινίσματα κ.λπ.), μπορείτε να βελτιώσετε την ηλεκτρική προστασία σας συνδέοντας ένα μετασχηματιστή απομόνωσης ή ασφαλειοδιακόπτη διαρροής στη γη (FL).
4. **Απομακρύνετε κάθε άλλο άτομο.** Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα, ιδιώτες σε παιδιά, να συμμετέχουν στην εργασία, να αγγίζουν το εργαλείο ή το καλώδιο προέκτασης και απομακρύνετε τα από το χώρο εργασίας.
5. **Να αποθηκεύετε τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε.** Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία, πρέπει να τα αποθηκεύετε σε ξηρό και κλειδωμένο χώρο, μακριά από μέρη όπου έχουν πρόσβαση παιδιά.
6. **Μην καταπονείτε υπερβολικά το εργαλείο.** Είναι πιο αποτελεσματικό και ασφαλές όταν το χρησιμοποιείτε με την ισχύ για την οποία προορίζεται.
7. **Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο.** Μην προσπαθείτε να κάνετε εργασίες για εργαλεία βαριάς χρήσης με μικρά εργαλεία. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για σκοπούς για

- τους οποίους δεν προορίζονται, για παράδειγμα, μη χρησιμοποιείτε δισκοπρίόνα για να κόψετε κλαδιά δέντρων ή κούτσουρα.
8. **Φοράτε τα κατάλληλα ρούχα. Μη φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα, γιατί μπορεί να εμπλακούν σε κινούμενα εξαρτήματα. Για την εργασία σε υπαίθριους χώρους συνιστάται η χρήση αντιολισθητικών υποδημάτων. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό κάλυμμα των μαλλιών για να καλύψετε τα μακριά μαλλιά.**
 9. **Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Χρησιμοποιείτε προσωπίδα ή μάσκα σκόνης εάν κατά την εργασία σχηματίζεται σκόνη ή εκτινάσσονται σωματίδια. Εάν αυτά τα σωματίδια μπορεί να έχουν μεγάλη θερμοκρασία, φοράτε επίσης προστατευτική ποδιά. Φοράτε πάντα προστατευτικά ακουστικά. Φοράτε πάντα κράνος ασφαλείας.**
 10. **Συνδέστε εξοπλισμό εκβολής σκόνης. Εάν διατίθενται ουσιεύς για τη σύνδεση εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων ουλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά και χρησιμοποιούνται κατάλληλα.**
 11. **Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το εργαλείο από την πρίζα. Διατηρείτε το φορτιστή μακριά από πηγές θερμότητας, ελαιώδεις ουσίες και αιχμηρά αντικείμενα. Μη μεταφέρετε ποτέ το εργαλείο από το καλώδιο του.**
 12. **Ασφαλής εργασία. Χρησιμοποιείτε σφριγκτήρες ή μέγγενη για τη συγκράτηση του τεμαχίου εργασίας. Αυτό είναι ασφαλέστερο από το να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας και κατ' αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κεριζόστε το εργαλείο και με τα δύο χέρια.**
 13. **Μην τεντώνετε υπερβολικά το σώμα σας. Διατηρείτε ουνέχως σταθερό πάτημα και ισορροπία.**
 14. **Να εκτελείτε τη συντήρηση των εργαλείων προσεκτικά. Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά για καλύτερη και ασφαλέστερη απόδοση. Εφαρμόζετε τις οδηγίες για τη λίπανση και την αντικατάσταση των παρελκομένων. Επιθεωρείτε περιοδικά τα εργαλεία και εάν διαπιστώσατε ζημιές, αναθέστε την επισκευή τους σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Διατηρείτε όλες τις λαβές και τους διακόπτες χωρίς υγρασία, ακαθαρσίες, λάδια και γράσα.**
 15. **Αποσύνδεση των εργαλείων. Αποσυνδέστε τα εργαλεία από την παροχή ηλεκτροδότησης όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, πριν από τη συντήρηση και για την αντικατάσταση παρελκομένων, όπως δίσκων κοπής, τρυπανίων και πριονιών.**
 16. **Αφαιρέστε τυχόν κλειδιά και πένες ρύθμισης. Συνηθίζετε να ελέγχετε αν έχουν αφαιρεθεί από το εργαλείο τα κλειδιά και οι πένες ρύθμισης προτού το χρησιμοποιήσετε.**
 17. **Αποφύγετε απροσδόκητη εκκίνηση του εργαλείου. Μη μεταφέρετε το εργαλείο με το δάκτυλό σας στο διακόπτη. Βεβαιώνεστε ότι το εργαλείο είναι στη θέση "off" προτού το συνδέσετε στην πρίζα.**
 18. **Χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης για υπαίθριους χώρους. Πριν τη χρήση, επιθεωρήστε το καλώδιο επέκτασης και αντικαταστήστε το εάν έχει υποστεί ζημιά. Οταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε υπαίθριους χώρους, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καλώδια προέκτασης που προορίζονται και επισημαίνονται ειδικά για χρήση σε υπαίθριο χώρο.**
 19. **Παραμένετε σε εγρήγορση. Προσέχετε τι κάνετε. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια φαρμάκων ή οινοπνεύματος.**
 20. **Ελέγχετε για τυχόν ζημιές σε εξαρτήματα. Πριν από τη χρήση ελέγχετε προσεκτικά το εργαλείο και το καλώδιο τροφοδοσίας για να εξακριβώσετε αν το εργαλείο λειτουργεί κανονικά όσον αφορά στην προβλεπόμενη λειτουργία του. Ελέγχετε την ευθυγράμμιση και τη σύνδεση των κινούμενων εξαρτημάτων, τυχόν ζημιές στα εξαρτήματα, την εγκατάσταση και οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις οι οποίες ενδέχεται να επηρέασουν τη λειτουργία. Ένας προφυλακτήρας ή άλλο εξάρτημα που έχουν υποστεί ζημιές πρέπει να επισκευασθούν κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο ή να αντικατασταθούν από εξουσιοδοτημένο συνεργείο, εκτός και αν αναφέρεται κάτι άλλο στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Αναθέστε την αντικατάσταση των ελαστώματικών διακοπών σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν λειτουργεί. Μην επιχειρείτε ποτέ να κάνετε επισκευές μόνοι σας.**
 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η χρήση οποιουδήποτε παρελκόμενου ή αξεσουάρ, ή ο εξαναγκασμός του σε απόδοση για την οποία δεν συνιστάται στο παρόν εγχειρίδιο προσωπικού τραυματισμού, μπορεί να αποτελέσει αιτία κινδύνου πρόκλησης προσωπικού τραυματισμού.**
 21. **Αναθέστε την επισκευή του εργαλείου σας σε πιστοποιημένο τεχνικό. Το συγκεκριμένο ηλεκτρικό εργαλείο πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών κανόνων ασφαλείας. Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από πιστοποιημένα άτομα με τη χρήση των αυθεντικών ανταλλακτικών, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί σημαντικός κίνδυνος για το χρήστη.**
- ### Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για επιτραπέζια φαλτσοπρίονα
- Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήστε το πριόνι χωρίς τους προφυλακτήρες στη θέση τους, ειδικό μετά από αλλαγή τρόπου λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι οι προφυλακτήρες είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας και ουντηρούνται σωστά.
 - Πριν την εργασία βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι τοποθετημένο σε ομαλή επιφάνεια με επαρκή ευστάθεια και ότι όλοι οι προφυλακτήρες είναι στη σωστή θέση.
 - Ποτέ μην κόβετε έλαφρά κράματα. Το μηχάνημα δεν έχει σχεδιαστεί γι' αυτήν την εφαρμογή.
 - Μη χρησιμοποιείτε λειαντικούς δίσκους ή διαμαντόδισκους.
 - Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήστε λεπίδες πριόνιού που έχουν υποστεί ζημιά ή παραμόρφωση.
 - Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες πριόνιού κατασκευασμένες από χάλυβα υψηλής ταχύτητας (HSS).
 - Φοράτε κατάλληλα γάντια όταν χειρίζεστε λεπίδα πριόνιού και υλικά με τραχιές επιφάνειες. Υπόδειξη: Οι λεπίδες πριόνιού θα πρέπει να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται μέσα σε υποδοχή όταν είναι πρακτικά εφικτό.
- Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης του μηχανήματος, αμέσως απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το από την πρίζα. Αναφέρετε τη βλάβη και σημάνετε το μηχάνημα κατάλληλα ώστε να αποτρέψετε τη χρήση του ελαττωματικού μηχανήματος από άλλους.
 - Όταν η λεπίδα πριόνιού είναι μπλοκαρισμένη λόγω μη κανονικής δύναμης προώθησης κατά την κοπή, απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος. Αφαιρέστε το τεμάχιο εργασίας και διασφαλίστε ότι η λεπίδα πριόνιού κινείται ελεύθερα. Ενεργοποιήστε πάλι το μηχάνημα και ζεκινήστε καινούργια διαδικασία κοπής με μειωμένη δύναμη προώθησης.
 - Φροντίζετε πάντα απαραίτητα η θέση του σώματός σας να είναι προς τα αριστερά ή δεξιά της γραμμής κοπής.
 - Πάντα παρέχετε επαρκή γενικό ή τοπικό φωτισμό.
 - Απενεργοποιείτε το μηχάνημα πριν το αφήσετε χωρίς επιτήρηση.
 - Να βεβαιώνεστε ότι ο χειριστής είναι επαρκώς εκπαιδευμένος για τη χρήση, τη ρύθμιση και το χειρισμό του μηχανήματος.
 - Όταν κόβετε έγκιο συνδέστε το πριόνι σε διάταξη ουλογής σκόνης. Πάντα λαμβάνετε υπόψη σας παράγοντες που επηρέαζουν την έκθεση στη σκόνη, όπως:
 - Τον τύπο του υλικού προς κατεργασία (η μοριοσανίδα παράγει περισσότερη σκόνη από το ξύλο)
 - Τη σωστή ρύθμιση της λεπίδας του πριόνιού
 - Βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά η τοπική διάταξη απομάκρυνση σκόνης, καθώς και απορροφητήρες, διαφράγματα και αγωγοί.
 - Σύστημα απομάκρυνσης σκόνης με ταχύτητα αέρα τουλάχιστον 20 m/s.
 - Η κατασκευή του μηχανήματος αυτού είναι κατηγορίας 1 και γι' αυτό απαιτείται γειωμένη σύνδεση.
 - Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο εργαλείο. Το εργαλείο θα εκτελέσει την εργασία καλύτερα και ασφαλέστερα με την προβλεπόμενη ένταση χρήσης.
 - Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο. Η προβλεπόμενη χρήση περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Μην αναγκάζετε μικρά εργαλεία ή προσαρτήματα να εκτελέσουν την εργασία εργαλείου βαρέως τύπου. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για μη προβλεπόμενες χρήσεις.
 - Διατηρείτε τη λεπίδα κοφτερή.
 - Ο μέγ. επιστρέφομενος αριθμός στροφών της λεπίδας πριόνιού πρέπει πάντα να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από τον αριθμό στροφών χωρίς φορτίο του εργαλείου που αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων του.
 - Μη χρησιμοποιήστε αποιουσδήποτε αποστάτες ή δακτυλίους ατράκτου για να κάνετε τη λεπίδα να ταιριάζει πάνω στην άτρακτο.
 - Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι για να κόψετε οποιοδήποτε άλλο υλικό εκτός από ξύλο και πλαστικά.
 - Πάντα διατηρείτε την περιοχή του δαπέδου απαλλαγμένη από χαλαρά υλικά όπως πριονίδια και υπολείμματα κοπής.
 - Για τη δική σας ασφάλεια, στερεώνετε το εργαλείο σε πάγκο ή παρόμοια διάταξη χρησιμοποιώντας μπουλόνια διαμέτρου 6 mm και μήκους 80 mm.
- ### Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για κοπή σε λειτουργία επιτραπέζιου δισκοπρίονου
- Σε καμία περίπτωση μην πραγματοποιήστε κοπή ενώ έχει αφαιρεθεί ή ρυθμιστεί λανθασμένα το μαχαίρι διαχωρισμού και/ή ο πάνω προφυλακτήρας.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Ο σχεδιασμός δεν επιτρέπει τη χρήση ως πριονιού πάγκου εφόσον δεν είναι τοποθετημένος ο προφυλακτήρας σχήματος Ο 18 (εικ. I2).
- Χρησιμοποιείτε πάντα το εξάρτημα προώθησης του τεμαχίου εργασίας. Ποτέ μην κόβετε την ευθυγράμμιση εργασίας που είναι μικρότερο από 30 mm.
 - Χωρίς πρόσθετη υποστήριξη το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί να δέχεται το εξής μέγιστο μέγεθος τεμαχίου εργασίας:
 - Ύψος 50 mm επί πλάτος 400 mm επί μήκος 500 mm
 - Μεγαλύτερα τεμάχια εργασίας πρέπει να υποστηρίζονται από κατάλληλο πρόσθετο τραπέζη.
 - Πάντα ρυθμίζετε σωστά το συρόμενο οδηγό για να αποφύγετε επαφή με τον κάτω προφυλακτήρα.
 - Το μαχαίρι διαχωρισμού δεν πρέπει έχει μεγαλύτερο πάχος από το πλάτος της αυλάκωσης που κόβεται από τη λεπίδα πριόνιού και όχι μικρότερο πάχος από το σώμα της λεπίδας πριόνιού.
 - Βεβαιωθείτε ότι το τραπέζι είναι σταθερά στερεωμένο στο επιλεγμένο ύψος.
 - Πάντα διατηρείτε το εξάρτημα προώθησης Λ8 του τεμαχίου εργασίας στη θέση του όταν δεν χρησιμοποιείται (εικ. A2).
 - Αντικαταστήστε το ένθετο τραπέζιο όταν φθαρεί.
 - Δεν επιτρέπονται εργασίες δημιουργίας εγκοπής, εσοχής ή αυλάκωσης.
 - Κατά τη μεταφορά βεβαιωθείτε ότι το πάνω μέρος της λεπίδας πριόνιού καλύπτεται από τον προφυλακτήρα ή η λεπίδα πριόνιού είναι ρυθμισμένη στη χαμηλότερη θέση.
 - Μη χρησιμοποιείτε τον προφυλακτήρα για χειρισμό ή μεταφορά του πριόνιού.
 - Μην αφαιρέστε το τραπέζι πάγκου πριόνιού όταν ρυθμίζετε το μαχαίρι διαχωρισμού.
 - Να βεβαιώνεστε ότι ο βραχίονας κεφαλής πριόνιού είναι καλά στερεωμένος όταν κόβετε σε λειτουργία πάγκου. Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνον όταν το τραπέζι πάγκου πριόνιού είναι στην οριζόντια θέση.

Λειτουργία φαλτσοπρίουνου

- Στη λειτουργία φαλτσοπρίουνου να βεβαιώνεστε ότι το πάνω τμήμα της λεπίδας πριονιού περικλείεται πλήρως. Ποτέ μην αφαιρέτε το πάνω προφυλακτήρα λεπίδας όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε λειτουργία φαλτσοπρίουνου.
- Ποτέ μην κόβετε τεμάχια εργασίας που είναι μικρότερα από 150 mm.
- Χωρίς πρόσθετη υποστήριξη το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί να δέχεται το εξής μέγιστο μέγεθος τεμαχίου εργασίας:
 - Υψος 40 mm επί πλάτος 140 mm επί μήκος 400 mm
 - Τεμάχια εργασίας μεγαλύτερου μήκους πρέπει να υποστηρίζονται από κατάληλο πρόσθετο τραπέζι.
- Πάντα συσφίγγετε το τεμάχιο εργασίας με ασφάλεια στο τραπέζι πριονιού.
- Όταν εκτελέστε κατακόρυφες ίσιες εγκάρσιες κοπές, ρυθμίζετε το συρόμενο οδηγό σωστά για να διασφαλίσετε μέγ. διάκενο 5 mm ανάμεσα στη λεπίδα πριονιού και τον οδηγό (εικ. O).
- Όταν εκτελέστε φαλτσοκόπες, λοξές κοπές ή σύνθετες φαλτσοκόπες, ρυθμίζετε το συρόμενο οδηγό ώστε να διασφαλίσετε το σωστό διάκενο για την εφαρμογή (εικ. P).
- Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας είναι καλά στερεωμένος όταν εκτελέστε φάλτσες κοπές.
- Στη λειτουργία φαλτσοπρίουνου να βεβαιώνεστε ότι το πάνω τμήμα της λεπίδας πριονιού περικλείεται πλήρως.
- Μην αφαιρέτε οποιαδήποτε ξακρίσματα ή άλλα μέρη του τεμαχίου εργασίας από την περιοχή κοπής ενώ λειτουργεί το πριόνι και η κεφαλή του πριονιού δεν είναι στη θέση πρεμίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβήθυνση έντασης ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.

Υπολειπόμενοι κίνδυνοι

Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:

- Βλάβη της ακοής.
- Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω εκτινασσόμενων σωματιδίων.
- Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ κατά τη λειτουργία.
- Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.

Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη χρήση πριονιών:

- Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή περιστρεφόμενων μερών
- Αυτοί είναι οι εξής:
 - Οι παρακάτω παράγοντες επηρεάζουν την παραγωγή θορύβου:
 - το υλικό προς κοπή;
 - ο τύπος της λεπίδας πριονιού;
 - η δύναμη πρόσωσης.
- Κίνδυνος αποχρημάτων από τα εκτεθειμένα τμήματα της περιστρεφόμενης λεπίδας του πριονιού.
- Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αλλαγή της λεπίδας.
- Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά το άνοιγμα των προστατευτικών.
- Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής οκόντης που δημιουργείται κατά το πριόνισμα ξύλου και ιδιαίτερα δρυός, οξίδια και MDF.

Οι παρακάτω παράγοντες επηρεάζουν την έκθεση στη σκόνη:

- φθαρμένη λεπίδα πριονιού;
- σύστημα εξαγωγής οκόντης με ταχύτητα αέρα μικρότερη από 20 m/s;
- υπό κατεργασία τεμάχιο με ανακριβή καθοδήγηση;
- Ανεπαρκής απομάκρυνση οκόντης που προκαλείται από ακαθάριστα φίλτρα εξαγωγής.

Ηλεκτρική ασφάλεια

Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.

 Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο EN61029. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται καλώδιο γείσωσης.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.

Χρήση προέκτασης

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.

Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή σας (ανατρέξτε στα **Τεχνικά δεδομένα**). Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1,5 mm², ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.

Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Στη συσκευασία περιέχεται:

- Συναρμολογημένο γυναικό επιτραπέζιο πριόνι
- Παράλληλος οδηγός σχισμάτος
- Προστατευτικό για τη θέση επιτραπέζιου πριονιού
- Κάτω προστατευτικό για τη θέση επιτραπέζιου πριονιού
- Ράβδος ώθησης
- Εξαγωνικό κλειδί 4/6 mm
- Εξαγωνικό κλειδί 5 mm
- Μηχανικό κλειδί δύο πείρων
- Προσαρμογέας συστήματος εξαγωγής οκόντης για το επάνω προστατευτικό
- Σφιγκτήρας υλικού

1 Εγχειρίδιο ασφαλείας

- Ελέγχετε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
- Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.

Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο

Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω εικονογράμματα:




Διαβάστε το εγχειρίδιο ασφαλείας πριν από τη χρήση.

Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα στη λειτουργία γωνιακού πριονιού, βεβαιωθείτε ότι το επάνω τμήμα της λεπίδας είναι εντελώς καλυμμένο από το συρόμενο οδηγό.

Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα στη λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού, βεβαιωθείτε ότι το επάνω και το κάτω προστατευτικό βρίσκονται στη θέση τους. Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο όταν η έδρα του επιτραπέζιου πριονιού βρίσκεται στην οριζόντια θέση.

Σημείο μεταφοράς.



ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιήστε το μηχάνημα σε λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού όταν δεν έχουν τοποθετηθεί ο πάνω προφυλακτήρας λεπίδας πριονιού και σταθερός κάτω προφυλακτήρας.

Θεοή Κωδικου Ημερομηνίας (Εικ. [figure] M)

Ο κωδικός ημερομηνίας **59**, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.

Παράδειγμα:

2017 XX XX

Έτος κατασκευής

Περιγραφή (Εικ. A1–A2)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.

A1

1 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/Off)

2 Μοχλός απελευθέρωσης ασφάλειας κεφαλής

3 Πρόσθετο κομβίο ασφάλισης επιτραπέζιου πριονιού

4 Κινητό κάτω προστατευτικό λεπίδας

5 Σταθερή έδρα

6 Υποδοχή λεπίδας

7 Μοχλός λοξοτομής

8 Ασφάλεια λοξοτομής

9 Περιστρεφόμενη έδρα / βραχίονας λοξοτομής

10 Κλίμακα λοξοτομής

11 Οδηγός

12 Λαβή σφιγκτήρα φαλτσογωνίας

13 Εσοχές για τα χέρια

14 Οπές για στερέωση

A2

15 Θραύστης

16 Επάνω προστατευτικό λεπίδας

17 Οδηγός σχισμάτος

18 Σταθερό κάτω προστατευτικό (για χρήση στη θέση επιτραπέζιου πριονιού)

19 Οπές στερέωσης σύνδεσης

20 Κεφάλι κλειδώματος βίδα

21 Έδρα επιτραπέζιου πριονιού

Προοριζομένη Χρηση

Το επιτραπέζιο φαλτσοπρίονο DW711 έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική κοπή ξύλου, προϊόντων ξύλου και πλαστικών με χρήση λεπίδας μιτών καρβιδίου, ονομαστικής διαμέτρου 260 mm.

Να **MH** χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.

Αυτά τα επιτραπέζια φαλτσοπρίονα είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.

MHN αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.

- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό το προϊόν.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων και κατά την πραγματοποίηση επισκευών. Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Στερεωση σε πάγκο (εικ. A1)

- Έχουν προβλεφθεί οπές **14** και στα τέσσερα πόδια προκειμένου να διευκολυνθεί η τοποθέτηση σε πάγκο. Συνιστώνται μπουλόνια διαμέτρου 6 mm και μήκους 80 mm. Πάντα στερεώνετε σταθερά το πριόνι για να αποτρέψετε τη μετακίνησή του. Για διευκόλυνση της δυνατότητας μεταφοράς του, το εργαλείο μπορεί να τοποθετηθεί σε τεμάχιο κόντρα πλακέ πάχους 19 mm ή μεγαλύτερου, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να στερεωθεί με σύσφιξη επάνω στη βάση εργασίας που χρησιμοποιείται ή να μετακινηθεί σε άλλους χώρους εργασίας και να στερεωθεί εκ νέου με σύσφιξη.
- Όταν στερεώνετε το πριόνι σας σε τεμάχιο κόντρα πλακέ, να βεβαιώνεστε ότι οι βίδες στερέωσης δεν προεξέχουν από την κάτω επιφάνεια του ξύλου. Το κόντρα πλακέ θα πρέπει να εδράζεται τελεία στη διάταξη στήριξης του συστήματος εργασίας. Όταν συσφίγγετε το πριόνι σε οποιαδήποτε επιφάνεια εργασίας, συσφίγγετε μόνο στα πόδια όπου βρίσκονται οι οπές για τις βίδες στερέωσης. Η σύσφιξη σε οποιοδήποτε άλλο σημείο θα εμποδίζει τη σωστή λειτουργία του πριονιού.
- Για την αποφυγή μαγκώματος ή μη ακριβούς εργασίας, διασφαλίζετε ότι η επιφάνεια στερέωσης δεν είναι στρεβλωμένη ή μη επίπεδη. Αν το πριόνι ταλαντεύεται πάνω στην επιφάνεια, τοποθετήστε ένα λεπτό τεμάχιο υλικού κάτω από ένα στήριγμα του πριονιού έως ότου το πριόνι να εδράζεται σταθερά πάνω στην επιφάνεια στερέωσης.

Τοποθέτηση του πάνω προφυλακτήρα (εικ. B)

- Στερεώστε τον προφυλακτήρα **16** στο μαχαίρι διαχωρισμού **15** με το μπουλόνι **32**, το δακτύλιο και το παξιμάδι.
- Περάστε το δακτύλιο μέσα από το μαχαίρι διαχωρισμού και τον προφυλακτήρα. Περάστε το μπουλόνι **32** μέσα από το δακτύλιο και στερεώστε το με το παξιμάδι. Σφίξτε καλά. Βεβαιωθείτε ότι τα πτερύγια **31** στον προφυλακτήρα είναι τοποθετημένα όπως δείχνει η εικόνα

Τοποθέτηση και ρύθμιση του οδηγού σχισίματος (εικ. C1–C4)

Ο οδηγός σχισίματος αποτελείται από ένα σταθερό και ένα ολισθαίνον τμήμα.

- Χαλαρώστε το κομβίο ασφάλισης του στηρίγματος του οδηγού **34**, το οποίο συγκρατεί την πλάκα σύσφιξης στη θέση της (εικ. C1).
- Μετακινήστε τον οδηγό στο μπροστινό μέρος της τράπεζας χρησιμοποιώντας ως οδηγό την υποδοχή σχήματος U (εικ. C2, C3).
- Μετακινήστε τον οδηγό προ τη λεπίδα και συσφίξτε το κομβίο ασφάλισης.
- Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός είναι παράλληλος προς τη λεπίδα.
- Εάν χρειάζεται ρύθμιση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
 - Χαλαρώστε το κομβίο ασφάλισης του ολισθαίνοντα οδηγού **35** (εικ. C1) και μετακινήστε τον ολισθαίνοντα οδηγό προς τα πίσω, προκειμένου να έχετε πλήρη ορατότητα και στις δύο οπές **36** (εικ. C4) που βρίσκονται στο επάνω μέρος του οδηγού.
 - Χρησιμοποιώντας το μικρό εξαγωνικό κλειδί, χαλαρώστε τις δύο εξαγωνικές βίδες που στερεώνουν τον οδηγό στο υποστήριγμά του. Εποικούστε πρόσθιαση στις δύο οπές που βρίσκονται στο επάνω μέρος του οδηγού.
 - Ρυθμίστε τον οδηγό έτσι ώστε να είναι παράλληλος προς τη λεπίδα, ελέγχοντας την απόσταση ανάμεσα στη λεπίδα και τον οδηγό στο μπροστινό και το πίσω μέρος της λεπίδας.
 - Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, συσφίξτε πάλι τις εξαγωνικές βίδες και βεβαιωθείτε εκ νέου ότι ο οδηγός είναι παράλληλος προς τη λεπίδα.

Ρύθμιση της έδρας του επιτραπέζιου πριονιού (εικ. A2, B, D)

Η έδρα **21** ολισθαίνει χειροκίνητα προς τα επάνω και προς τα κάτω και διατηρείται στο επιθυμητό ύψος με δύο κομβία ασφάλισης.

- Χαλαρώστε τα κομβία ασφάλισης της έδρας, τόσο το βασικό **37** (εικ. D) όσο και το πρόσθιο **3** (εικ. A1), αλλά μην τα αφαιρέστε.
- Ρυθμίστε την έδρα στο κατάλληλο απαιτούμενο ύψος.
- Συσφίξτε τα κομβία ασφάλισης της έδρας (εικ. A1, D)

Αφαίρεση της έδρας του επιτραπέζιου πριονιού (εικ. A1, B, D)

Η έδρα μπορεί να αφαιρεθεί για να αποκτήσετε πρόσθιαση στη λεπίδα του πριονιού.

- Αφαιρέστε το επάνω προστατευτικό **16** (εικ. B).
- Χαλαρώστε τα κομβία ασφάλισης της έδρας, τόσο το βασικό **37** (εικ. D) όσο και το πρόσθιο **3** (εικ. A1), αλλά μην τα αφαιρέστε.
- Χρησιμοποιήστε το εξαγωνικό κλειδί για να αφαιρέσετε τη βίδα **38** από την πίσω στήλη της έδρας (εικ. D). Αφαιρέστε το περικόλιο και τη ροδέλα από το άλλο άκρο της βίδας.
- Αφαιρέστε την έδρα.
- Για να επαναποθετηθεί την έδρα, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με αντιστροφή σειρά.

Τοποθέτηση της λεπίδας πριονιού (εικ. E1–E5)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το οδοντωτό τμήμα μιας καινούριας λεπίδας είναι πολύ αιχμηρό και μπορεί να είναι επικίνδυνο.

Προκειμένου να τοποθετήσετε μια νέα λεπίδα, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε την έδρα στην πιο υψηλή θέση και να ανυψώσετε την κεφαλή πριονίσματος στην υψηλότερη θέση.

- Ανασύρετε τον κάτω προφυλακτήρα **4** ωθώντας προς τα μέσα το κουμπί απελευθέρωσης **42** και ανασύροντας προς τα πίσω τον κάτω προφυλακτήρα. Αφήστε τον προφυλακτήρα στη θέση ανάσυρσης.
- Χρησιμοποιήστε το κλειδί **39**, τοποθετήστε τις δύο οπές στην εξωτερική πλευρά της εξωτερικής φλάντζας **40** (εικ. E2).
- Χρησιμοποιώντας το κλειδί Άλεν των 6 mm, περιστρέψτε δεξιόστροφα το μπουλόνι **41** της λεπίδας, για να το ξεβιδώσετε. Αφαιρέστε το μπουλόνι της λεπίδας και την εξωτερική του φλάντζα.
- Αφαιρέστε τη λεπίδα πριονιού **43**.
- Εγκαταστήστε τη νέα λεπίδα πριονιού πάνω στον αυχένα **44** στην εξωτερική φλάντζα **45** (εικ. E3). Βεβαιωθείτε ότι τα δόντια στο κάτω άκρο της λεπίδας πριονιού δείχνουν προς τον οδηγό (μακριά από το χειριστή).
- Επαναποθετήστε την εξωτερική φλάντζα, **40** αφού βεβαιωθείτε ότι τα ωτία τοποθέτησης **46** (εικ. E4) έχουν συμπλεχτεί σωστά, ένα σε κάθε πλευρά του άξονα.
- Σφίξτε το μπουλόνι **41** της λεπίδας, περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.
- Μετακινήστε τον κάτω προφυλακτήρα προς τα κάτω.
- Αφού τοποθετήσετε την εξωτερική φλάντζα, **40** αφού βεβαιωθείτε ότι τα ωτία της κεφαλής πριονιού, ελέγχοντας ότι ο κινητός κάτω προφυλακτήρας ασφαλίζει στη θέση πρεμιάς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λεπίδα πριονιού **ΠΡΕΠΕΙ** να αντικαθίσταται όπως περιγράφεται στην παρούσα ενότητα. **ΜΟΝΟ** οι λεπίδες που καθορίζονται στα **Τεχνικά χαρακτηριστικά** μπορούν να χρησιμοποιούνται. Συνιστούμε DT4375. **ΠΟΤΕ** μην τοποθετήσετε διαφορετικές λεπίδες πριονιού.

Ρύθμιση της λεπίδας πριονιού (εικ. E2)

Εάν η λεπίδα του πριονιού ταλαντεύεται ασυντόνιστα κατά την εκκίνηση και την απενεργοποίηση, ρυθμίστε όπως παρακάτω.

- Χαλαρώστε τη βίδα για το κολάρο του άξονα **40** και περιστρέψτε τη λεπίδα **43** κατά 1/4 της στροφής.
- Συσφίξτε πάλι τη βίδα και ελέγχετε για να διαπιστώσετε εάν η λεπίδα εμφανίζει τυχόν ακανόνιστες ταλαντώσεις.
- Επαναλάβετε τα βήματα αυτά έως ότου εξαλειφθεί η ακανόνιστη ταλάντωση της λεπίδας.

Τοποθέτηση και αφαίρεση του σταθερού κάτω προφυλακτήρα (εικ. I1, I2)

Όταν η μονάδα χρησιμοποιείται ως πάγκος πριονιού, θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται ο σταθερός κάτω προφυλακτήρας **18** (εικ. I2).

- Τοποθετήστε την κεφαλή πριονιού στην κάθετη θέση.
- Ξεσφίξτε το κουμπί ασφάλισης **60** στην αριστερή πλευρά του οδηγού **11** και μετακινήστε τον οδηγό στη νέα θέση όπως δείχνει η εικόνα (εικ. I1).
- Σύρετε τον προφυλακτήρα **18** πάνω από το περιστρεφόμενο τραπέζι/βραχίονα λοξής κοπής **9** έως ότου τα σπειρώματα της βίδας ασφάλισης της κεφαλής κάτω να ευθυγραμμιστούν με το χιτώνιο με σπείρωμα μέσα στην κεφαλή (εικ. I2).
- Πιέστε το μοχλό **2** απασφάλισης κεφαλής στο πάνω μέρος και πιέστε την κεφαλή προς τα κάτω ενώ σφίγγετε τη βίδα **20** ασφάλισης της κεφαλής στην κάτω θέση.
- Για να αφαιρέσετε τον προφυλακτήρα, ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά ενεργειών.

Αποθήκευση του σταθερού κάτω προφυλακτήρα (εικ. Q1, Q2)

Όταν η μονάδα χρησιμοποιείται σε λειτουργία λοξής κοπής, ο σταθερός κάτω προφυλακτήρας **18** μπορεί να φυλαχτεί πάνω στο τραπέζι **21**.

- Αφαιρέστε το σταθερό κάτω προφυλακτήρα, ανατρέξτε στην ενότητα **Τοποθέτηση και αφαίρεση του σταθερού κάτω προφυλακτήρα**.
- Πιέστε το σταθερό κάτω προφυλακτήρα **18** και οδηγήστε τα πόδια φύλαξης **61** μέσα στις υποδοχές **62** στο μπροστινό μέρος του τραπέζιου **21**.
- Ωθήστε το σταθερό κάτω προφυλακτήρα έως ότου τα πόδια φύλαξης **61** ασφαλίσουν πάνω στο τραπέζι. Η εικόνα Q2 δείχνει το σταθερό κάτω προφυλακτήρα στη θέση φύλαξης.
- Για να αφαιρέσετε τον προφυλακτήρα, συμπιέστε το σταθερό κάτω προφυλακτήρα και ανυψώστε τον προφυλακτήρα από το τραπέζι.

Έλεγχος και ρύθμιση της λεπίδας στον οδηγό (εικ. F1–F4)

- Χαλαρώστε την ασφάλεια λοξοτομής **8**.
- Τοποθετήστε τον αντίχειρά σας στο μοχλό λοξοτομής **7** και συμπιέστε την ασφάλεια λοξοτομής **8** για να απελευθερώσετε ο βραχίονας λοξοτομής **9** (εικ. F1).
- Περιστρέψτε το βραχίονα λοξοτομής **8** ώστε η ασφάλεια θέσει το βραχίονα στη θέση λοξοτομής **0°**.
- Βεβαιωθείτε ότι οι δύο ενδείξεις **0°** **47** στην κλίμακα λοξοτομής **10** μόλις και είναι ορατές (εικ. F2).
- Τοποθετήστε ένα ορθογωνιόμετρο **48** στην αριστερή πλευρά του οδηγού **11** και της λεπίδας **49** (εικ. F3).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίζετε τις άκρες της οδόντωσης της λεπίδας με το ορθογωνιόμετρο.

Εάν χρειάζεται ρύθμιση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- Χαλαρώστε τις βίδες **49** και μετακινήστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά το ουγκόρτημα της κλίμακας του βραχίονα λοξοτομής, έως ότου η λεπίδα σχηματίσει γωνία 90° με τον οδηγό, μετρημένη με το ορθογωνιόμετρο (εικ. F4).
- Συσφίξτε πάλι τις βίδες **49**.

Έλεγχος και ρύθμιση της λεπίδας στην έδρα (εικ. G1–G4)

- Χαλαρώστε τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας **12** (Εικ. G1).
- Πιέστε την κεφαλή του πριονιού προς τα δεξιά για να διασφαλίσετε ότι είναι εντελώς κατακόρυφη και συσφίξτε τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας.
- Τοποθετήστε ένα ορθογωνιόμετρο **48** στην έδρα και επάνω και απέναντι από τη λεπίδα **43** (Εικ. G2).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίζετε τις άκρες της οδόντωσης της λεπίδας με το ορθογωνιόμετρο.

Εάν χρειάζεται ρύθμιση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- Χαλαρώστε τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας **12** (Εικ. G1) και περιστρέψτε τον τερματικό κοχλία ρύθμισης κατακόρυφης θέσης **50** προς τα μέσα ή προς τα έξω (Εικ. G3), ώστε ότου η λεπίδα βρεθεί υπό γωνία 90° ως προς την έδρα, μετρώντας με το ορθογωνιόμετρο (Εικ. G2).
- Εάν ο δείκτης φαλτσογωνίας **51** δεν δείχνει μηδέν στην κλίμακα γωνιακής κοπής **52**, χαλαρώστε τις βίδες **53** που ασφαλίζουν την κλίμακα και μετακινήστε την ανάλογα (Εικ. G4).

Έλεγχος και ρύθμιση της γωνίας πλάγιας κοπής (εικ. H1, H2)

Το κομβίο του επιλογέα φαλτσογωνίας **54** επιτρέπει τον οριομό της μέγιστης γωνίας πλάγιας κοπής σε 45° ή 48° ανάλογα με τις απαιτήσεις (Εικ. H1).

- Αριστερά = 45°
 - Δεξιά = 48°
- Βεβαιωθείτε ότι το κομβίο του επιλογέα **54** βρίσκεται στην αριστερή θέση.
 - Χαλαρώστε τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας **12** και μετακινήστε την κεφαλή του πριονιού προς τα αριστερά. Αυτή είναι η θέση κοπής με φαλτσογωνία 45° .
 - Εάν χρειάζεται ρύθμιση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
 - Περιστρέψτε τον τερματικό κοχλία **55** προς τα μέσα ή προς τα έξω, όπως απαιτείται, ώστε ότου ο δείκτης **51** εμφανίσει 45° (Εικ. H2).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την εκτέλεση αυτής της ρύθμισης, συνιστάται να σηκώνετε το βάρος της κεφαλής του πριονιού, κρατώντας την. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα είναι πιο έγκολο να περιστρέψετε τη βίδα ρύθμισης.

Ρύθμιση του θραύστη (εικ. A2, J1, J2)

Η σωστή θέση για το επάνω μέρος του θραύστη **15** είναι να βρίσκεται σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 2 mm κάτω από το υψηλότερο τμήμα της οδόντωσης της λεπίδας και το βασικό τμήμα του θραύστη να έχει απόσταση έως 5 mm το μέγιστο από τις άκρες της οδόντωσης της λεπίδας του πριονιού [Εικ. J1].

- Ρυθμίστε την έδρα του επιτραπέζιου πριονιού στην κάτω θέση.
- Χαλαρώστε την εγανωνική βίδα **57**, η οποία επιτρέπει στο βραχίονα να περιστρέψεται και στο θράυστη να μετακινείται προς τα επάνω και προς τα κάτω (Εικ. J2).
- Περιστρέψτε τον βραχίονα και μετακινήστε τον θράυστη προς τα επάνω ή προς τα κάτω, ώστε ότου επιτευχθεί η σωστή θέση.
- Συσφίξτε πάλι σταθερά τη βίδα **57**.
- Επαναποθετήστε την έδρα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Οδηγίες χρήσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις ιοχύουσες ρυθμίσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, απενεργοποιήστε το σύστημα και αποσυνδέστε το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν από την τοποθέτηση ή αφάρεση παρελκόμενων, πριν τη ρύθμιση ή την άλλαγη εξαρτημάτων και κατά την πραγματοποίηση επισκευών. Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι τοποθετημένο ώστε να ικανοποιεί τις εργονομικές απαιτήσεις ως προς το ύψος τραπέζιού και την ευστάθειά του. Η θέση του μηχανήματος πρέπει να επιλεγεί ώστε ο χειριστής να έχει καλή εποπτεία και αρκετό ελεύθερο περιβάλλοντα χώρο γύρω από το μηχάνημα ώστε να επιτρέπεται χειρισμός του τεμαχίου εργασίας χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό.
- Για να μειώσετε την επίδραση των κραδασμών βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν είναι πολύ ψυχρή, το μηχάνημα και τα παρελκόμενά του συντηρούνται καλά και το μέγεθος του τεμαχίου εργασίας είναι κατάλληλο για το μηχάνημα αυτό.
- Βεβαιωθείτε ότι το υλικό προς πριόνισμα έχει στερεωθεί με ασφάλεια στη θέση του.
- Μην εφαρμόζετε μεγάλη πίεση στο εργαλείο και μην ασκείτε πλευρική πίεση στη λεπίδα πριονιού.
- Αποφεύγετε την υπερφόρτωση.
- Αφαιρέτε πάντοτε τη σκόνη από το μηχάνημα, αφού το χρησιμοποιήσετε, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του κάτω προστατευτικού.

Πριν τη λειτουργία

- Τοποθετήστε την κατάλληλη λεπίδα του πριονιού. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά φθαρμένες λεπίδες πριονιού. Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του εργαλείου δεν πρέπει να υπερβαίνει την ταχύτητα περιστροφής της λεπίδας του πριονιού.
- Μην επιχειρήσετε να κόψετε υπερβολικά μικρά τεμάχια.
- Αφήνετε τη λεπίδα να κόψει ελεύθερα. Μην ζορίζετε το εργαλείο.

- Προτού κόψετε, περιμένετε έως ότου ο κινητήρας προσεγγίσει τις μέγιστες στροφές του.
- Ελέγχετε τη σύσφιξη όλων των κομβίων ασφάλισης και των λαβών των σφιγκτήρων.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (εικ. A1)

- Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης **1**.
- Για να θέσετε το εργαλείο εκτός λειτουργίας, πιέστε πάλι το διακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης **1**.

Εκβολή σκόνης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εφόσον είναι εφικτό, συνδέστε σύστημα αφαίρεσης σκόνης που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους ισχύουντες κανονισμούς σχετικά με την εκπομπή σκόνης.

Συνδέστε μια συσκευή συλλογής σκόνης σχεδιασμένη σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Η ταχύτητα του αέρα εξωτερική συνδεδεμένων συστημάτων πρέπει να είναι $20 \text{ m/s} \pm 2 \text{ m/s}$. Η ταχύτητα προσδιορίζεται στο σωλήνα σύνδεσης, στο σημείο της σύνδεσης, με το εργαλείο συνδεδεμένο αλλά εκτός λειτουργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Προαιρετικά εξαρτήματα**.

Μεταφορά (εικ. A1)

Μεταφέρετε το μηχάνημα χρησιμοποιώντας τις εσοχές για τα χέρια **13**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα μεταφέρετε το μηχάνημα σε λειτουργία πάγκου πριονιού με τοποθετημένο το πάνω προφυλακτήρα της λεπίδας. Βεβαιωθείτε ότι ο πάνω προφυλακτήρας καλύπτει πλήρως τη λεπίδα πριονιού. Ποτέ μη μεταφέρετε το μηχάνημα από τον προφυλακτήρα.

Βασικές εργασίες κοπής

Πριόνισμα σε λειτουργία γωνιακού πριονιού

Είναι επικίνδυνο να λειτουργείτε το εργαλείο χωρίς προστατευτικά. Τα προστατευτικά πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους όταν πριονίζετε.

Να βεβαιώνεστε ότι τα τεμάχια εργασίας είναι σταθερά συσφιγμένα.

Κατακόρυφη ευθεία εγκάρσια κοπή (εικ. A1, K)

- Χαλαρώστε την ασφάλεια λοξοτομής **8** και στη συνέχεια, συμπιέστε την.
- Τοποθετήστε την ασφάλεια λοξοτομής **8** και στη θέση 0° και ασφαλίστε την.
- Τοποθετήστε το ξύλο προς κοπή σε επαφή με τον οδηγό **11**.
- Κρατήστε τη λαβή του μηχανήματος και πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης κλειδώματος κεφαλής **2** για να αποδεσμεύεται η κεφαλή.
- Τραβήξτε προς τα κάτω την κεφαλή κατά περίπου 10 mm και αποδεσμεύστε το μοχλό απελευθέρωσης.
- Θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία και συμπιέστε την κεφαλή για να αφήσετε τη λεπίδα να κόψει το υπό κατεργασία τεμάχιο και να εισέλθει στην υποδοχή της έδρας.
- Μετά την ολοκλήρωση της κοπής, θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και επιστρέψτε την κεφαλή στην επάνω θέση ηρεμίας της.

Κατακόρυφη εγκάρσια λοξοτομή (εικ. A1, L)

- Συμπιέστε την ασφάλεια λοξοτομής **8**. Μετακινήστε το βραχίονα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην επιθυμητή γωνία.
- Η ασφάλεια λοξοτομής θα πάρει αυτόμata ώστε στις γωνίες 0° , 15° , $22,5^\circ$, 45° και 50° , αριστερά και δεξιά. Εάν απαιτείται κάποια ενδιάμεση τιμή γωνίας, κρατήστε σταθερά την κεφαλή και ασφαλίστε με την ασφάλεια λοξοτομής.
- Πριν από την κοπή, να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι η ασφάλεια λοξοτομής έχει ασφαλίσει.
- Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως και στην κατακόρυφη ευθεία εγκάρσια κοπή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν λοξοτείνετε το άκρο ενός τεμαχίου ξύλου με μικρό τμήμα αποκοπής, τοποθετήστε το ξύλο έστι αύτού ωστε το τμήμα αποκοπής να βρίσκεται πλευρά της λεπίδας με τη μεγαλύτερη γωνία ως προς τον οδηγό, δηλαδή:

- αριστερή λοξοτομή, τμήμα αποκοπής προς τα δεξιά
- δεξιά λοξοτομή, τμήμα αποκοπής προς τα αριστερά

Εγκάρσια κοπή με φαλτσογωνία (εικ. H1, M)

Οι γωνίες πλάγιας κοπής που πορούν να οριστούν από 0° έως 48° προς τα αριστερά. Οι φαλτσογωνίες έως και 45° πορούν να κοπούν με το βραχίονα λοξοτομής ορισμένο σε θέση από μηδέν έως τη μέγιστη θέση λοξοτομής 45° δεξιά ή αριστερά.

- Ρυθμίστε το τραπέζι πάγκου στην πιο ψηλή του θέση ώστε το τραπέζι να μην εμποδίζει τον ολισθαίνοντα οδηγό..
- Χαλαρώστε τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας **12** και ορίστε τη φαλτσογωνία κατά την επιλογή σας.
- Ρυθμίστε το κουμπί επιλογέα **54**, εάν χρειάζεται.
- Κρατήστε την κεφαλή σταθερά και μην την αφήσετε να πέσει.
- Συσφίξτε καλά τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας **12**.
- Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως και στην κατακόρυφη ευθεία εγκάρσια κοπή.

Πριόνισμα σε λειτουργία επάνω σε επιφάνεια

Διαμήκης κοπή (εικ. A2, I1, I2, N)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το τραπέζι πάγκου δεν ρυθμίζεται σε οριζόντια θέση όταν ο προφυλακτήρας **18** δεν είναι τοποθετημένος.

- Τοποθετήστε την κεφαλή πριονιού στην κάθετη θέση.
- Ξεσφίξτε το κουμπί ασφάλισης (60 στην αριστερή πλευρά του οδηγού **11** και μετακινήστε τον οδηγό στη νέα θέση όπως δείχνει η εικόνα (Εικ. I1).

3. Σύρετε τον προφυλακτήρα **18** πάνω από το περιστρεφόμενο τραπέζι/βραχίονα λοξής κοπής **9** έως ότου τα σπειρώματα της βίδας ασφάλισης της κεφαλής κάτω να ευθυγραμμιστούν με το χιτώνιο με σπείρωμα μέσα στην κεφαλή (εικ. 12).
4. Πίεστε το μοχλό **2** απασφάλισης κεφαλής στο πάνω μέρος και πιέστε την κεφαλή προς τα κάτω ενώ σφίγγετε τη βίδα **20** ασφάλισης της κεφαλής στην κάτω θέση.
5. Ρυθμίστε το βάθος κοπής μετακινώντας την έδρα **21** προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Η σωστή θέση είναι οι μύτες των τριών δοντιών να βρίσκονται επάνω από την επάνω επιφάνεια του ξύλου.
6. Ρυθμίστε τον οδηγό σχισμάτος **17** έτσι ώστε να υποστηρίζεται όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος του υπό κατεργασία αντικειμένου. Τουλάχιστον το πιού άκρο του οδηγού πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το μπροστινό μέρος του θραύστη.
7. Ρυθμίστε τον οδηγό σχισμάτος ανάλογα με το απαιτούμενο πλάτος κοπής, χρησιμοποιώντας την κλίμακα που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της έδρας.
8. Θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία.
9. Τροφοδοτήστε αργά το υπό κατεργασία τεμάχιο κάτω από το μπροστινό μέρος του επάνω προστατευτικού της λεπίδας, διατηρώντας το πιεσμένο σταθερά επάνω στον οδηγό σχισμάτος.
10. Μην παραλείπετε να χρησιμοποιείτε πάντοτε τη ράβδο ώθησης **58** (εικ. N).
11. Αφού ολοκληρώσετε την κοπή, θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας.

Ποιότητα κοπής

Η ομαλότητα κάθε κοπής εξαρτάται από ορισμένες παραμέτρους, όπως π.χ. το υλικό προς κοπή. Όταν απαιτείται ομαλή κοπή για κατασκευή μητρών και άλλων εργασιών ακριβείας, η αιχμητή λεπίδα (με 60 δόντια από καρβίδιο) και ο αργός, σταθερός ρυθμός κοπής θα εξασφαλίσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το υλικό δεν ολισθαίνει κατά την κοπή. Συσφίξτε το με ασφάλεια στη θέση του. Αφήνετε πάντοτε τη λεπίδα να σταματήσει εντελώς προτού ανυψώσετε το βραχίονα. Εάν μικρές ή έντονες διαχωρίσεις από το πίσω μέρος του υπό κατεργασία τεμάχιου, κολλήστε ένα τμήμα ταινίας κάλυψης επάνω στο ξύλο, στο σημείο όπου θα πραγματοποιηθεί η κοπή. Προνιστάται ακόλουθωντας την ταινία και αφαιρέστε την προσεκτικά μόλις τελείωσετε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT οχεδιάστηκε για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και αποσυνδέστε το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων και κατά την πραγματοποίηση επισκευών. Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.



Λίπανση

Το μηχάνημα αυτό δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση. Τα έδρανα του κινητήρα είναι προλιπασμένα και υδατοστεγή.

- Αποφεύγετε τη χρήση λαδιού ή γράσου, επειδή μπορεί να προκληθεί έμφραξη από τα πριονίδια, δημιουργώντας προβλήματα.
- Καθαρίζετε περιοδικά τα τμήματα που υφίστανται συσσώρευση πριονιδιών με μία στεγνή βούρτσα.



Καθαρισμός

Πριν τη χρήση, ελέγχετε προσεκτικά το πάνω προστατευτικό της λεπίδας, το κινητό κάτω προστατευτικό της λεπίδας καθώς και το σωλήνα απομάκρυνσης της σκόνης για να βεβαιωθείτε ότι θα λειτουργήσουν σωστά. Βεβαιωθείτε ότι πριονίδια, σκόνη ή σωματίδια από το τεμάχιο εργασίας δεν μπορούν να εμποδίσουν μία από τις λειτουργίες.

Σε περίπτωση που υπάρχουν κομμάτια του τεμάχιου εργασίας σφριγνώμαντα ανάμεσα στη λεπίδα πριονιού και τα προστατευτικά, αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος και ακόλουθηστε τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα **Τοποθέτηση λεπίδας πριονιού**.

Αφαιρέστε τα κομμάτια που έχουν σφριγνώσει και τοποθετήστε πάλι τη λεπίδα πριονιού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες αερισμού. Οταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισορού τυχόν υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίστε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιορίσετε τον κίνδυνο τραυματισμού καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια της τράπεζας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιορίσετε τον κίνδυνο τραυματισμού καθαρίζετε τακτικά το σύστημα συλλογής σκόνης.

Προαιρετικά παρελκόμενα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων

με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που συνιστώνται από την DeWALT.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζετε.

Απομάκρυνση σκόνης

Διατίθεται έχωριο σκόνης για βέλτιστη απομάκρυνση της σκόνης (DE7779).

Σύσφιξη του τεμάχιου εργασίας (εικ. R)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ένα τεμάχιο εργασίας που είναι σφριγμένο, ισορροπημένο και στερεωμένο πριν από μια κοπή, μπορεί να μην είναι πλέον ισορροπημένο αφού ολοκληρωθεί η κοπή. Ένα μη ισορροπημένο φορτίο μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του πριονιού ή σποιοιδήποτε αντικείμενο στο οποίο είναι συνδεδεμένο το πριόνι, όπως τραπεζιού ή πάγκου εργασίας. Όταν πραγματοποιείτε μια κοπή όπου μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα ισορροπίας, υποστηρίξτε κατάλληλα το τεμάχιο εργασίας και βεβαιωθείτε ότι το πριόνι είναι σταθερά στερεωμένο με μπουλόνια σε σταθερή επιφάνεια. Μπορεί να προκύψει τραυματισμός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το πέλμα σύσφιξης πρέπει να παραμείνει συσφριγμένο πάνω από τη βάση του πριονιού όταν χρησιμοποιείται ο σφριγκτήρας. Πάντα συσφίξτε το τεμάχιο εργασίας στη βάση του πριονιού – όχι σε σποιοιδήποτε άλλο μέρος της περιοχής εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι το πριόνι είναι σταθερά στερεωμένο στο άκρο της βάσης του πριονιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα χρησιμοποιείτε ένα σφριγκτήρα εργασίας για να διατηρείτε τον ελέγχο και να μειώνετε τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στο τεμάχιο εργασίας ή τραυματισμού.

Χρησιμοποιείτε το σφριγκτήρα υλικού **23** που συνοδεύει το πριόνι σας. Άλλα βοηθήματα, όπως σφριγκτήρες με ελατήριο, σφριγκτήρες ράβδου ή σφριγκτήρες σχήματος C μπορεί να είναι κατάλληλα για ορισμένα μεγέθη και σχήματα υλικών.

Για τοποθετηση του σφριγκτήρα

1. Εισάγετε τον στην οπή πίσω από τον οδηγό. Ο σφριγκτήρας θα πρέπει να κοιτάζει προς το πίσω μέρος του φαλτσοπρίουν. Βεβαιωθείτε ότι η αυλάκωση στη ράβδο συσφριγμένης έχει εισαχθεί πλήρως στη βάση του φαλτσοπρίουν. Αν είναι ορατή η αυλάκωση, ο σφριγκτήρας δεν θα είναι σταθερά στερεωμένος.

2. Περιστρέψτε το σφριγκτήρα 180° προς το μπροστινό μέρος του φαλτσοπρίουν.

3. Ξεσφίξτε το κουμπί για να ρυθμίσετε το σφριγκτήρα προς τα πάνω ή κάτω και κατόπιν χρησιμοποιήστε το κουμπί μικρορρύθμυσης για να συσφίξετε σταθερά το τεμάχιο εργασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε το σφριγκτήρα στη δεξιά πλευρά της βάσης όταν εκτελείτε φαλτσοκοπή. ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ (ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ) ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΟΠΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΤΕ ΟΤΙ Ο ΣΦΡΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΙΟΝΙΟΥ Η ΤΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΩΝ.

Προτεινόμενες λεπίδες που υπάρχουν διαθέσιμες

Τύπος λεπίδας	Διαστάσεις λεπίδας Χρήση (διάμετρος x εσωτερική διάμετρος x αρ. δοντιών)	Χρήση
DT1529, σειρά 40	260 x 30 x 24	Για γενική χρήση, σχίσματος κοπή ξύλου και πλαστικών
DT1530, σειρά 40	260 x 30 x 80	TCG για χρήση με αλουμίνιο
DT1736, σειρά 60	260 x 30 x 58	ATB για λεπτή κοπή τεχνητού και φυσικού ξύλου
DT1737, σειρά 60	260 x 30 x 80	TCG για εξαιρετικά λεπτή κοπή τεχνητού και φυσικού ξύλου

Για την προστασία του περιβάλλοντος

Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλώθουν ώστε να μειωθούν οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο www.2helpU.com.

Belgique et Luxembourg Belgïë en Luxemburg	DeWALT - Belgium BVBA Egide Walschaertsstraat 16 2800 Mechelen	Tel: NL 32 15 47 37 63 Tel: FR 32 15 47 37 64 Fax: 32 15 47 37 99	www.dewalt.be enduser.BE@SBDinc.com
Danmark	DeWALT Roskildevej 22 2620 Albertslund	Tel: 70 20 15 10 Fax: 70 22 49 10	www.dewalt.dk kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland	DeWALT Richard Klinger Str. 11 65510 Idstein	Tel: 06126-21-1 Fax: 06126-21-2770	www.dewalt.de infodwge@sbdinc.com
Ελλάς	DeWALT (Ελλάς) A.Ε. ΕΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7 & Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος	Τηλ: 00302108981616 Φαξ: 00302108983570	www.dewalt.gr Greece.Service@sbdinc.com
España	DeWALT Ibérica, S.C.A. Parc de Negocios "Mas Blau" Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)	Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419	www.dewalt.es respuesta.postventa@sbdinc.com
France	DeWALT 5, allée des Hêtres BP 30084, 69579 Limonest Cedex	Tel: 04 72 20 39 20 Fax: 04 72 20 39 00	www.dewalt.fr scufr@sbdinc.com
Schweiz Suisse Svizzera	DeWALT In der Luberzen 42 8902 Urdorf	Tel: 044 - 755 60 70 Fax: 044 - 730 70 67	www.dewalt.ch service@rofoag.ch
Ireland	DeWALT Calpe House Rock Hill Black Rock, Co. Dublin	Tel: 00353-2781800 Fax: 00353-2781811	www.dewalt.ie
Italia	DeWALT via Energypark 20871 Vimercate (MB), IT	Tel: 800-014353 39 039 9590200 Fax: 39 039 9590313	www.dewalt.it
Nederland	DeWALT Netherlands BV Holtum Noordweg 35 6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN	Tel: 31 164 283 063 Fax: 31 164 283 200	www.dewalt.nl
Norge	DeWALT Postboks 4613, Nydalen 0405 Oslo	Tel: 45 25 13 00 Fax: 45 25 08 00	www.dewalt.no kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich	DeWALT Werkzeug Vertriebsges m.b.H. Oberlaerstrasse 248, A-1230 Wien	Tel: 01 - 66116 - 0 Fax: 01 - 66116 - 614	www.dewalt.at service.austria@sbdinc.com
Portugal	DeWALT Limited, SARL Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14 2710-418 Sintra	Tel: 214 66 75 00 Fax: 214 66 75 80	www.dewalt.pt resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi	DeWALT PL 47 00521 Helsinki	Puh: 010 400 4333 Faksi: 0800 411 340	www.dewalt.fi asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige	DeWALT Box 94 431 22 Mölndal	Tel: 031 68 61 60 Fax: 031 68 60 08	www.dewalt.se kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye	KALE Hirdavat ve Makina A.Ş. Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15 Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE	Tel: 0212 533 52 55 Faks: 0212 533 10 05	www.dewalt.com.tr
United Kingdom	DeWALT, 210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD	Tel: 01753-567055 Fax: 01753-572112	www.dewalt.co.uk emeaservice@sbdinc.com
Australia	DeWALT 82 Taryn Drive, Epping VIC 3076 Australia	Tel: Aust 1800 338 002 Tel: NZ 0800 339 258	www.dewalt.com.au www.dewalt.co.nz
Middle East Africa	DeWALT P.O. Box - 17164, Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE	Tel: 971 4 812 7400 Fax: 971 4 2822765	www.dewalt.ae Service.MEA@sbdinc.com